BOSCH


Innovación para tu vida

Catálogo general

Electrodomésticos línea blanca. Abril 2016




BOSCH
BOSCH

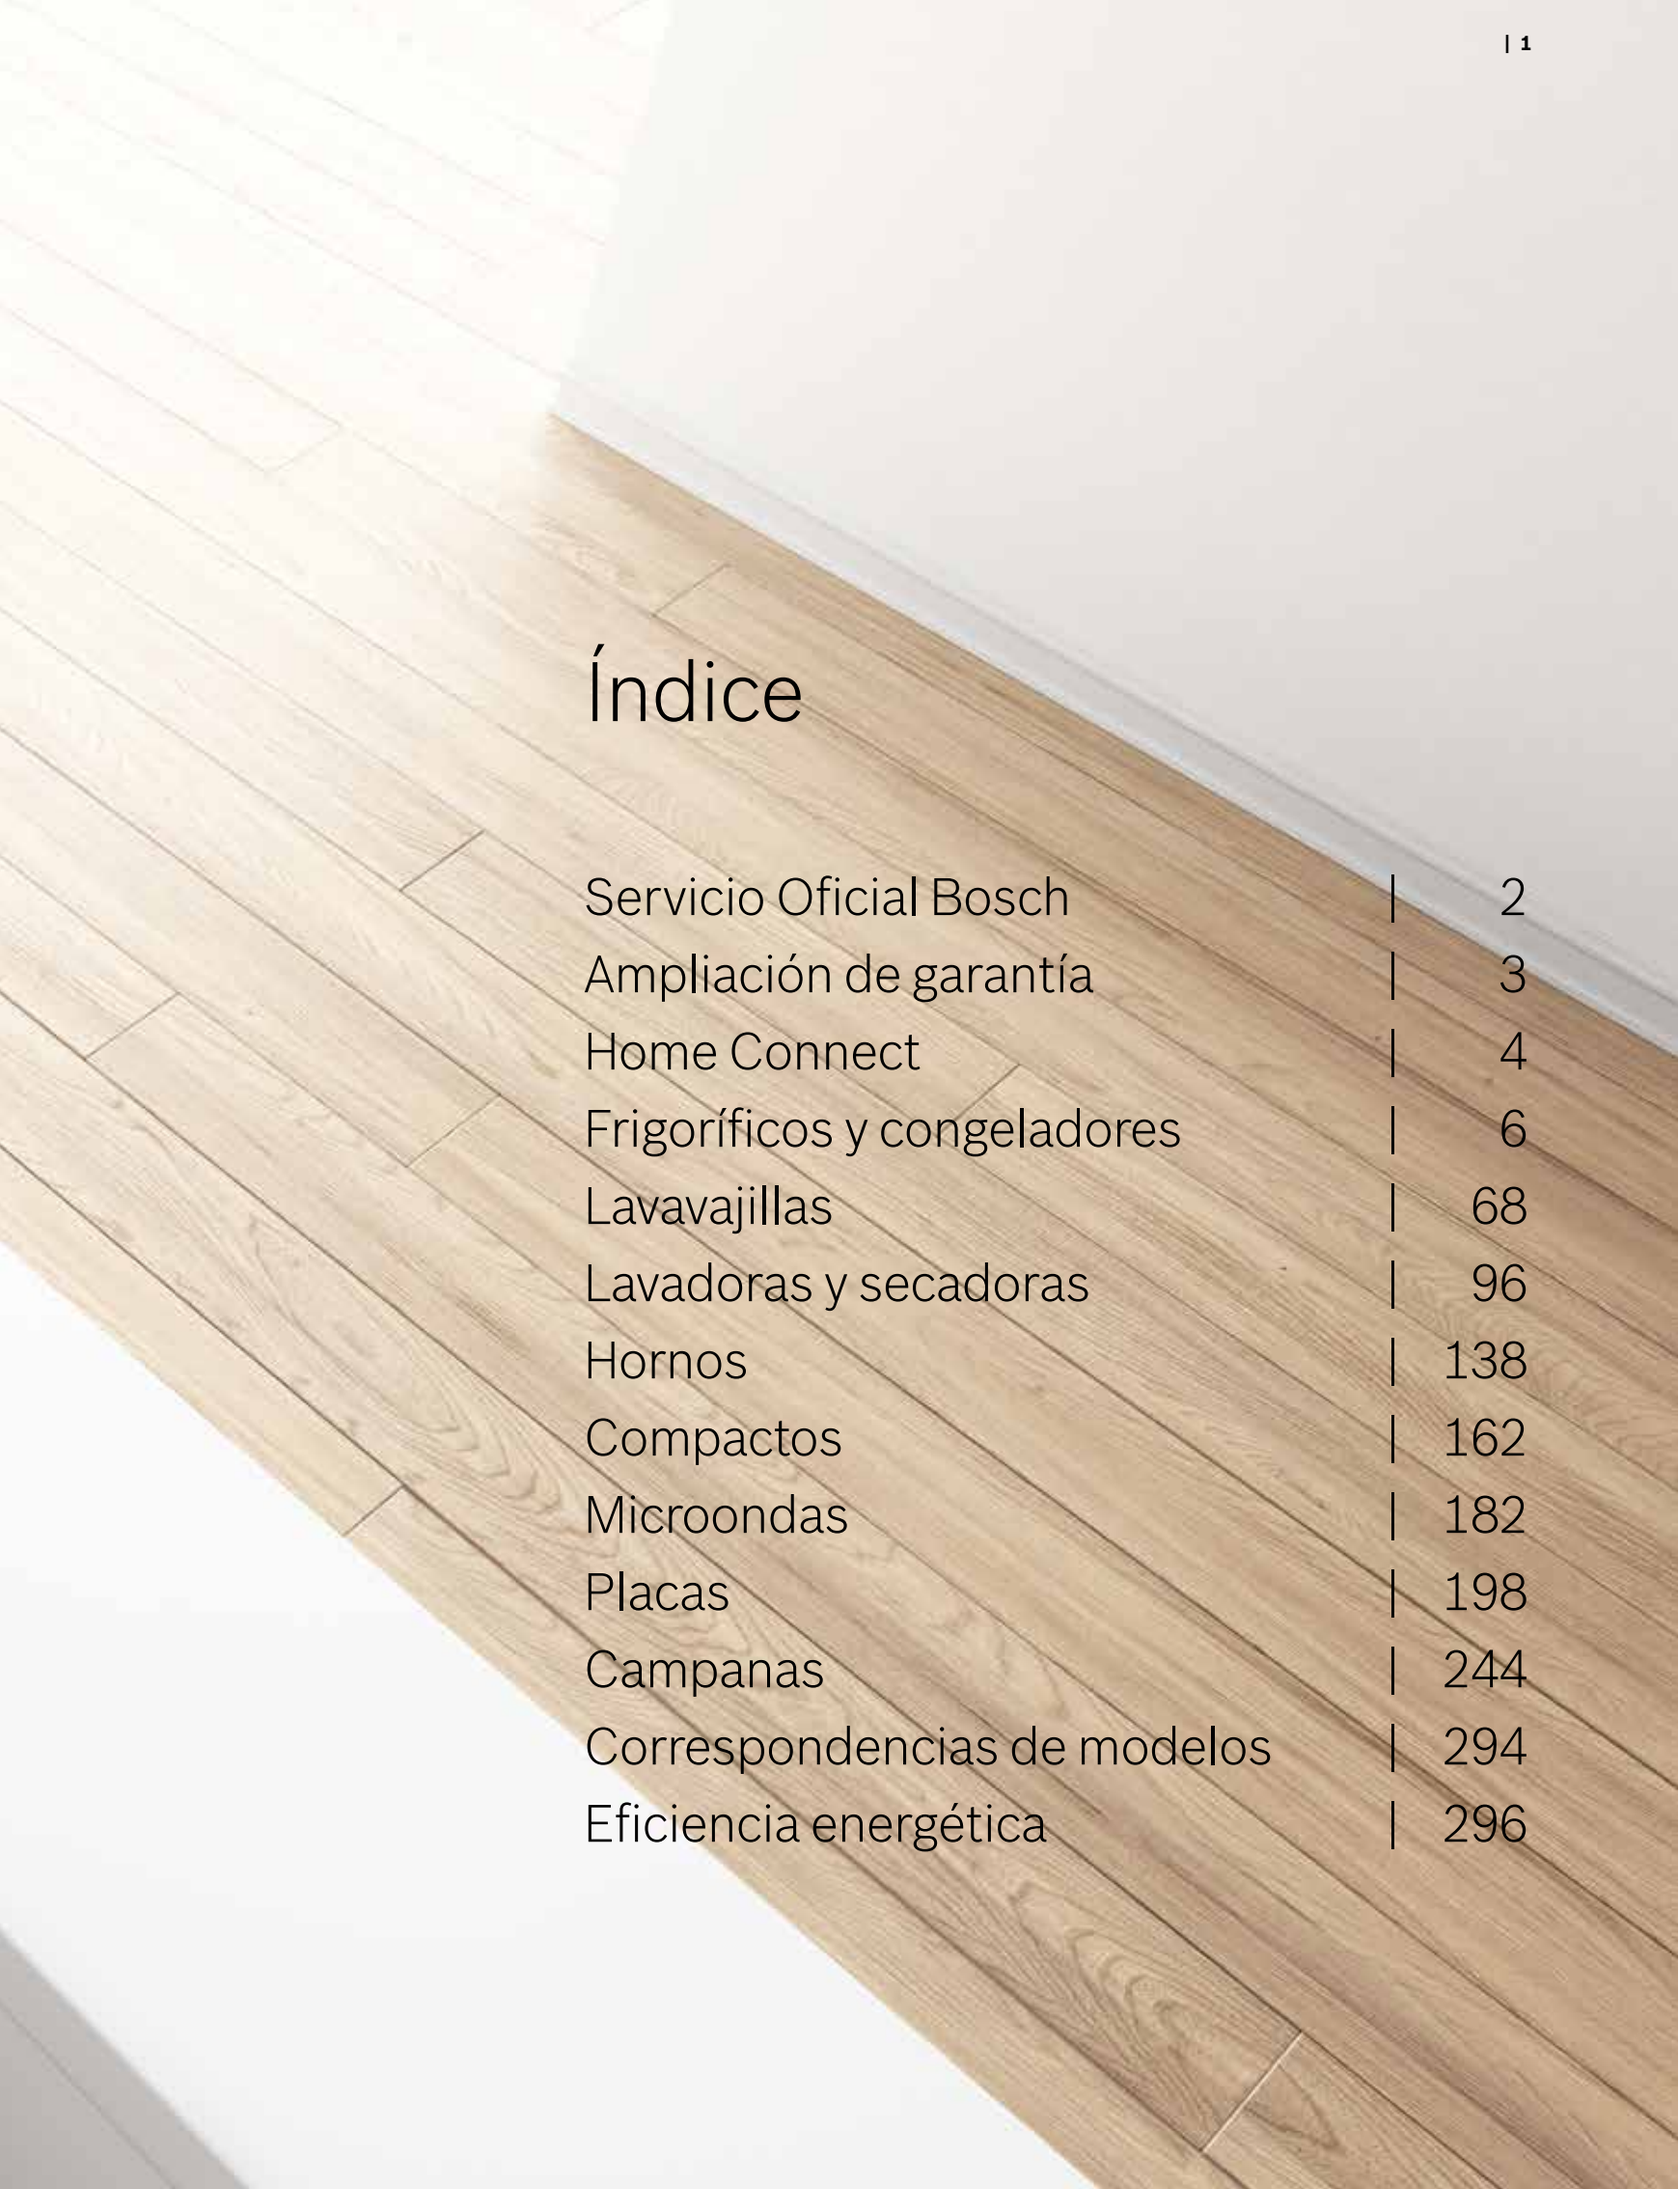

Índice

Servicio Oficial Bosch | 2
Ampliación de garantía | 3
Home Connect | 4
Frigoríficos y congeladores | 6
Lavavajillas | 68
Lavadoras y secadoras | 96
Hornos | 138
Compactos | 162
Microondas | 182
Placas | 198
Campanas | 244
Correspondencias de modelos | 294
Eficiencia energética | 296

Todas las ventajas de nuestro Servicio Técnico Oficial.

En nuestra red de Servicios Oficiales al Cliente disponemos de la tecnología más avanzada y, sobre todo, del equipo de profesionales que conocen más a fondo tus electrodomésticos.
Nosotros los diseñamos pieza a pieza y, por eso, solo nosotros somos capaces de conseguir que tu electrodoméstico funcione siempre a la perfección.

Solicitud de asistencia técnica.



Siempre contigo.
Asistencia telefónica 24 horas, 7 días a la semana.
Concertamos cita al momento.
902 245 255/976 30 57 13



Amplio horario de reparaciones.
De lunes a viernes, y también sábados por la mañana, para adaptarnos siempre a tus necesidades*.



Siempre conectados.
También puedes solicitar una reparación online a través de nuestra web
www.bosch-home.es



Servicio de emergencias.
Para obtener asistencia inmediata, ofrecemos un servicio Vip en el que te atendemos urgentemente en menos de 2 horas*.



Máxima garantía.
2 años de garantía en todas nuestras reparaciones (garantía legal obligatoria de 3 meses).



La más amplia red de Servicios Oficiales.
Para dar cobertura a todo el país.

Accesorios y repuestos.



Compra online de accesorios y repuestos originales.
Entrega en aproximadamente 24 horas.



Pago con tarjeta de crédito VISA o Mastercard o contra reembolso.



En caso de disconformidad con el producto recibido, tienes un plazo de 14 días naturales a contar desde la fecha de entrega del pedido para devolverlo.



* Consultar disponibilidad.

Presentamos la ampliación de garantía Bosch.

5 años de tranquilidad asegurados.

Desde el momento de la compra, tu nuevo electrodoméstico Bosch está cubierto por un periodo de 2 años de garantía.
Imagina poder ampliar esta tranquilidad hasta 5 años. Con la ampliación de garantía Bosch ahora es posible, ya que cubre exactamente lo mismo que la original del fabricante.

Desplazamiento y mano de obra.
La revisión de tu electrodoméstico así como su reparación será realizada por nuestros técnicos oficiales Bosch, especialmente formados para reparar tus electrodomésticos.

Repuestos originales.
Nuestros técnicos utilizan siempre repuestos originales Bosch.

Ampliación de garantía oficial Bosch.

¿Dónde y cuándo contratarla?
Puedes contratar esta ampliación antes de finalizar los dos años de garantía legal del fabricante.
Solo tienes que entrar en nuestra web: www.bosch-home.es/ampliacion-de-garantia.html

¿Cuál es el beneficio principal?
5 años de máxima tranquilidad.

¿Qué ventajas ofrece?

- Garantía 100% del fabricante durante 5 años.
- Calidad Bosch a largo plazo y a un precio competitivo.
- Máxima cobertura que te protege ante posibles reparaciones o gastos. Contratar la ampliación de garantía en el momento de la compra te evitará cualquier sorpresa inesperada y podrás despreocuparte desde el momento cero.
- Al ser un producto Bosch, siempre tratarás directamente con Bosch. Solo con especialistas que trabajan con las últimas tecnologías y repuestos originales, tendrás la seguridad de obtener la solución que mejor se adapte a ti y a tu electrodoméstico.
- La ampliación de garantía Bosch es válida para todos nuestros electrodomésticos de línea blanca.



Para más información sobre la ampliación de garantía Bosch, consulta nuestra web: www.bosch-home.es



Frigoríficos KGF56SB40, KGF56PI40 y KAD92SB30.

Conectando el accesorio KSZ10HC00 a nuestros frigoríficos Home Connect puedes manejarlos desde tu dispositivo móvil y ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos para adaptarla a tus necesidades del momento.

Además, para que puedas disfrutar de las mejores condiciones de conservación, recibirás avisos en caso de que hayas dejado la puerta de tu frigorífico abierta.

Y si te gusta cuidar tu salud, nuestra app te ofrece la posibilidad de disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional.

Lavavajillas SMS88TI26E y SMV88TX26E.

Puedes encender tu lavavajillas Home Connect a distancia desde cualquier sitio y seguir la progresión del programa.

Si lo deseas, puedes recibir también notificaciones en tu móvil o tablet cuando el programa haya acabado o de la necesidad de reponer sal o abrillantador.

Y para más facilidad de uso, podrás modificar desde nuestra app los ajustes básicos como la dureza del agua o el uso de abrillantador, modificar las funciones y activar o desactivar avisos.

Home Connect. Controla tu electrodoméstico desde tu dispositivo móvil.

Nuestros electrodomésticos con Home Connect te ofrecen nuevas oportunidades de uso para hacer tu vida más sencilla. Ahora con Home Connect, tienes la posibilidad de controlar y monitorizar tus electrodomésticos desde tu teléfono móvil o tu tablet.

De la misma manera, tendrás acceso al manual de instrucciones y recibirás consejos y trucos para disfrutar al máximo de tus electrodomésticos Home Connect, estés donde estés.

Accede a toda la información en www.bosch-home.es\HomeConnect o escanea este código con tu móvil. Podrás descargar gratuitamente nuestra app.



Horno HSG636XS6.

Puedes encender tu horno a distancia desde cualquier sitio y seguir la progresión del programa. Si lo deseas, puedes recibir también notificaciones en tu móvil o tablet cuando el programa haya acabado.

Además, puedes verificar que tu horno esté apagado estando fuera de casa para tu máxima seguridad. Y para que disfrutes al máximo de tu cocina, nuestra app te da acceso a muchas recetas con características programadas para que las puedas mandar directamente a tu horno.

Lavadoras WAYH89XES y WAYH890ES.
Secadora WTYH7709ES.

Para ayudarte a cuidar de tu ropa, nuestra app te indica qué programa elegir según el tipo de tejido y el grado de suciedad de tu ropa.

Home Connect también te permite:

- **Ayuda y diagnóstico:** podrás realizar un primer diagnóstico a distancia en caso de que se produzca un error o una incidencia. En el caso de necesitar una reparación, nuestro técnico podrá presentarse directamente en tu casa con la pieza de repuesto necesaria.
- **Inicio fácil:** con nuestra guía para lavadora, secadora y lavavajillas conectados, te será fácil elegir el programa que más se adapte al tipo de tu vajilla o colada.
- **Control remoto:** podrás activar y seguir el estado de tu programa de lavado o precalentar el horno así como saber cuándo tu preparación está lista.
- **Alertas:** si lo deseas, recibirás notificaciones en tu móvil, por ejemplo para alertarte de que la puerta de tu frigorífico se ha quedado abierta o de la temperatura alcanzada en su interior.
- **Consejos:** también te ofrecemos consejos de almacenaje en tu frigorífico, recetas y trucos de cocina.

Glosario

Alarma óptica y acústica.

Avisa ante cualquier descuido como puerta abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.

Bandeja deslizante Vario.

Podrás adaptar la bandeja a tus necesidades de almacenamiento con un simple movimiento. Desliza la parte delantera hacia abajo y obtendrás un mayor espacio, ideal para almacenar botellas altas o recipientes de mayor tamaño.

Cajón BigBox.

Con un volumen total de hasta 58 litros según modelo, podrás almacenar piezas de gran tamaño en el congelador con la máxima seguridad.

EasyLift.

Gracias a nuestro sistema de guías elevadoras el balcón de la puerta se puede deslizar en sentido vertical hasta 21 cm de manera rápida, cómoda y suave, incluso cargado.

Filtro AirFresh.

Evita los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.

Función Bloqueo.

Permite bloquear la electrónica evitando así modificaciones involuntarias de la misma y facilitando la limpieza.

Función BottleTimer.

Avisa a los 30 minutos de haber puesto una botella a enfriar para que puedas disfrutar de tu bebida perfectamente fresca.

Función Memoria.

Ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica muestra la máxima temperatura alcanzada en el congelador, así sabrás si los alimentos se han podido descongelar.

Función Súper.

Perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en el frigorífico como en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.

HomeConnect: controla tu frigorífico desde tu dispositivo móvil.

Conectando el accesorio KSZ10HC00 podrás:

- Ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos: frigorífico, congelador y Zona VitaFresh Pro 0°C.
- Ajustar las funciones especiales.
- Recibir avisos sobre alarmas.
- Disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional.
- Consultar el manual de instrucciones.

Iluminación LED con Soft Start

La tecnología Soft Start permite que la iluminación aumente gradualmente tras abrir la puerta del frigorífico y evitar posibles deslumbramientos.

Instalación de puerta deslizante.

La puerta del mueble del frigorífico está unida al resto del mueble mediante bisagras, formando una sola unidad. Una vez que el frigorífico está fijado en el interior del armario, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.

Instalación de puerta fija.

La puerta del mueble se une a la puerta del frigorífico mediante una pieza de unión. De esta manera la puerta del mueble se alinea perfectamente con la del frigorífico.

Modo Eco.

Configura automáticamente los valores óptimos de conservación para un mínimo consumo.

Modo Vacaciones.

El frigorífico se queda en modo ahorro de energía mientras el congelador sigue funcionando con normalidad.

No Frost.

Gracias a esta tecnología, la descongelación del frigorífico y congelador se hace de forma automática.

Sistema MultiAirflow.

Las múltiples salidas de aire hacen que el enfriamiento sea más homogéneo y rápido y permiten una mayor estabilidad de la temperatura.

Tecnología Pressure Balance.

Permite una apertura de la puerta más fácil debido a la rápida homogeneización de presiones del interior y el exterior que permite abrir la puerta fácilmente incluso nada más cerrarla.

VitaFresh.

Conserva los alimentos frescos durante más tiempo. Esta zona está compuesta por dos cajones:

- **Cajón VitaFresh:** ideal para conservar frutas y verduras, con mucha más capacidad interior: hasta 36 litros.
- **Cajón VitaFresh ⇕ 0°C:** perfecto para conservar carnes y pescados ya que consigue una temperatura cercana a 0°C.

VitaFresh Plus.

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo. Esta zona está compuesta por dos cajones:

- **Cajón VitaFresh Plus:** cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales, y sobre todo, su sabor y frescura. Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad, ideal para lechugas, espinacas o brócoli. Posicionando el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas, melocotones...
- **Cajón VitaFresh Plus ⇕ 0°C:** este cajón es ideal para mantener carnes y pescados, ya que consigue una temperatura cercana a 0°C, idónea para conservarlos frescos hasta el doble de tiempo.

VitaFresh Pro 0°C.

Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo. Esta zona, de 124 litros de capacidad neta y una temperatura estable de 0°C, está compuesta por dos cajones:

- **Cajón VitaFresh Pro 0°C con control de humedad:** conserva frutas y verduras frescas hasta el triple de tiempo gracias a que permite regular la humedad relativa en el interior del cajón. Para ello, desliza el control de humedad:
  - Hacia el icono de frutas: se consigue una mayor circulación del aire, y por tanto, menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas, melocotones...
  - Hacia el centro: se consigue una menor circulación del aire, ideal para cargas mixtas (frutas y verduras).
  - Hacia el icono de verduras: se consigue un alto nivel de humedad, ideal para verduras.
- **Cajón VitaFresh Pro 0°C:** situado justo debajo del anterior, es ideal para conservar carnes y pescados frescos hasta el triple de tiempo.

Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos combi
Frigoríficos y congeladores de una puerta
Frigoríficos americanos
Frigoríficos dos puertas
Frigoríficos y congeladores integrables



Frigorífico combinado KGF56PI40 Serie | 8

Frigoríficos combi.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?

1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (No Frost/cíclico, ancho, alto).
2. Identifica lo más relevante de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

Serie | 8

- VitaFresh Pro 0°C y VitaFresh Plus
- Diseño cristal

Serie | 6

	Ancho	Alto	Serie 8 A+++	Serie 8 A++	Serie 6 A+++	Serie 6 A++
Combis No Frost	70 cm	200 cm		x2 0°C KGN49SM31 ◨ 		x2 0°C KGN49AI32 ■ 
		193 cm	x3 0°C Fondo 80 cm Nuevos KGF56SB40 ■ KGF56PI40 ■ 			
		185 cm				
	60 cm	201 cm			0°C KGN39XI45 ■ 	0°C KGN39XI34 ■ KGN39XL32 ▨ KGN39XW32 □ 
		200 cm				x2 0°C KGN39AI32 ■ KGN39AW32 □ 
		186 cm			0°C KGN36XI45 ■ 	0°C KGN36XI32 ■ KGN36XL32 ▨ KGN36XW31 □ 
		185 cm	x2 0°C KGN36SB31 ■ KGN36SR31 ■ 			x2 0°C KGN36AI32 ■ 
		170 cm				
Combis cíclicos	60 cm	201 cm			0°C KGE39BI41 ■ KGE39BW40 □ 	
		186 cm			0°C KGE36BI40 ■ KGE36BW40 □ 	

◨ Cristal sobre acero ■ Cristal negro ■ Cristal rojo ■ Acero antihuellas □ Blanco ▨ Acero mate antihuellas

¿Por qué VitaFresh?

VitaFresh Pro 0°C: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.
- ▶ Cajón para frutas y verduras: x3
- ▶ Cajón para carnes y pescados: 0°C

VitaFresh Plus: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.
- ▶ Cajón para frutas y verduras: x2
- ▶ Cajón para carnes y pescados: 0°C

VitaFresh: conserva los alimentos frescos más tiempo.
- ▶ Cajón para carnes y pescados: 0°C

▶ VitaFresh Plus y VitaFresh	Serie | 4	▶ VitaFresh
A+	A++	A+
x2 0°C KGN49AI22 ■ KGN49AW22 □ 		
x2 0°C KGN46AI22 ■ KGN46AW22 □ 		
		0°C KGN39VW23 □ 
x2 0°C KGN39AI22 ■ KGN39AW22 □ 		
	0°C 	0°C KGN36VW25 □ 
x2 0°C KGN36AI22 ■ KGN36AW22 □ 		
		KGN33X71 ■ KGN33V04 □ 



Frigorífico combi KGN39XI34 Serie | 6

Mucha más capacidad en A+++.

Gracias a sus medidas excepcionales (193 cm de alto, 70 cm de ancho y 80 cm de fondo sin tirador), podrás disfrutar de mucho más espacio interior: hasta un 50% más de volumen que un frigorífico combi de medidas estándar*.



VitaFresh Pro 0°C:

Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

Esta zona, de 124 litros de capacidad neta y una temperatura estable de 0°C, está compuesta por dos cajones:

- **Cajón VitaFresh Pro 0°C con control de humedad:** conserva frutas y verduras frescas hasta el triple de tiempo, ya que permite regular la humedad relativa en el interior del cajón girando el control de humedad:
  - Hacia el icono de frutas: se consigue una mayor circulación del aire, y por tanto, menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas, melocotones...
  - Hacia el centro: se consigue una menor circulación del aire, ideal para cargas mixtas (frutas y verduras).
  - Hacia el icono de verduras: se consigue un alto nivel de humedad, ideal para verduras.
- **Cajón VitaFresh Pro 0°C:** situado justo debajo del anterior, es ideal para conservar carnes y pescados frescos hasta el triple de tiempo.

*Comparado con un frigorífico combi de medidas estándar (KGN39AI32).

Serie | 8
Combis No Frost



KGF56SB40



Nuevo

Nuevo

Modelo	KGF56SB40	KGF56PI40
EAN	4242002906959	4242002906928
Precio de referencia	1.800 €	1.680 €
Color	Puertas cristal negro	Puertas acero antihuellas
Tirador	Integrado	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	193 x 70 x 80 cm	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+++	
Capacidad bruta total	554 litros	
Control electrónico	Display Premium TouchControl/Exterior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador/ zona VitaFresh Pro 0°C	
Función Súper	Refrigeración/Congelación	
Iluminación interior	LED con Soft Start/Superior y lateral	
Cajón frutas y verduras	VitaFresh Pro 0°C	
Cajón carnes y pescados	VitaFresh Pro 0°C	
Filtro AirFresh	•	
Bandejas extensibles	•	
Botellero	Flexible	

• Sí tiene/– No tiene



Nuevo display Premium TouchControl exterior.

Queda perfectamente integrado en la puerta y permite una visualización completa de las temperaturas de los diferentes compartimentos (frigorífico, zona VitaFresh Pro 0°C y congelador) y de todas las funciones. Su nuevo diseño de líneas más claras y dígitos más grandes, está en perfecta armonía con el diseño exterior de la puerta.

Es fácil de usar, permite cambiar la temperatura y las funciones con un toque y permite conocer toda la información de un solo vistazo.

Nueva iluminación LED con Soft Start.

Combina un punto de luz en la parte superior del frigorífico y una pared LED en el lateral, lo que permite una perfecta visibilidad interior con una luz blanca y eficiente. Además, gracias a su tecnología Soft Start, la iluminación aumenta gradualmente tras abrir la puerta del frigorífico evitando posibles deslumbramientos.

Bandejas de cristal de seguridad extensibles.

Facilita el acceso para llegar incluso a los alimentos alojados en la parte posterior del frigorífico. Gracias a su mecanismo con un punto de freno, podrás acceder fácilmente a la comida sin riesgo de vuelco.

Instalación perfecta entre muebles o incluso junto a la pared.

Gracias a su sistema de apertura, la puerta gira sobre sí misma, por lo que no es necesario dejar un espacio adicional hasta el mueble en la instalación. Además, gracias al perfecto ángulo de apertura de puerta, el frigorífico puede ser instalado directamente junto a la pared garantizando una apertura mínima de 90º y manteniendo la total accesibilidad al interior de los cajones.

Flexibilidad en el congelador y nuevo cajón BigBox.

Encontrarás entre los cajones del congelador una bandeja de cristal de máxima seguridad. Es posible quitar los cajones y utilizar la bandeja directamente, o incluso retirar los cajones y la bandeja para congelar grandes piezas. Descubre una mayor flexibilidad y comodidad en la carga.

Además cuenta con un cajón BigBox de 52,8 litros de capacidad y un divisor que permite congelar grandes cantidades de alimentos o alimentos de gran tamaño con total seguridad.

HomeConnect: controla tu frigorífico desde tu dispositivo móvil.

Conectando el accesorio KSZ10HC00 podrás:



- Ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos: frigorífico, congelador y Zona VitaFresh Pro 0°C.
- Ajustar las funciones especiales.
- Recibir avisos sobre alarmas.
- Disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional.
- Consultar el manual de instrucciones.

KSZ10HC00
EAN: 4242002853680
Precio de referencia: 40 €.

Serie | 8
Combis No Frost

No Frost.
Gracias a esta tecnología, la descongelación del frigorífico y congelador se hace de forma automática.

Iluminación de LED.
Garantiza una perfecta visibilidad en el interior del frigorífico con el mínimo consumo.

Electrónica TouchControl exterior.


Permite regular de forma independiente la temperatura del frigorífico y del congelador. Su ubicación exterior permite estar informado en todo momento, sin necesidad de abrir la puerta.

Función Súper.
Perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en el frigorífico como en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.

Alarma óptica y acústica.
Avisa ante cualquier descuido, como puerta abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.

Modo Eco.
Configura automáticamente los valores óptimos de conservación para un mínimo consumo.

Modo Vacaciones.
El frigorífico se queda en modo ahorro de energía mientras el congelador sigue funcionando con normalidad.

Función BottleTimer.
Avisa a los 30 minutos de haber puesto una botella a enfriar para que puedas disfrutar de tu bebida perfectamente fresca.

Función Bloqueo.
Permite bloquear la electrónica evitando así modificaciones involuntarias de la misma y facilitando la limpieza.



KGN49SM31



Modelo	KGN49SM31	KGN36SB31	KGN36SR31
EAN	4242002713489	4242002759593	4242002759609
Precio de referencia	1.650 €	1.620 €	1.620 €
Color	Puertas cristal acero	Puertas cristal negro	Puertas cristal rojo
Tirador	Integrado	Integrado	
Alto x ancho x fondo sin tirador	200 x 70 x 65 cm	185 x 60 x 64 cm	
Tecnología	No Frost	No Frost	
Eficiencia energética	A++	A++	
Capacidad bruta total	440 litros	330 litros	
Control electrónico	TouchControl/Interior	Display Premium TouchControl/Exterior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	Independiente frigorífico/congelador	
Función Súper	Refrigeración/Congelación	Refrigeración/Congelación	
Iluminación interior	LED/Lateral	LED/Lateral	
Cajón frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	
Cajón carnes y pescados	VitaFresh Plus ↕0 °C	VitaFresh Plus ↕0 °C	
Filtro AirFresh	•	•	
Bandejas extensibles	–	–	
Botellero	Cromado	Cromado	

• Sí tiene/– No tiene

Diseño perfecto.

El diseño en la cocina se convierte cada vez más en un criterio de decisión.

Nuestros frigoríficos combi con puertas de cristal te ofrecerán el más puro estilo Bosch.



Serie | 6
Combis No Frost

VitaFresh Plus.

Esta zona está compuesta por dos cajones:



- **Cajón VitaFresh Plus:** cajón de gran capacidad, con control de humedad, que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales, y sobre todo, su sabor y frescura.

  Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad, ideal para lechugas, espinacas o brócoli. Posicionando el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas, melocotones...
- **Cajón VitaFresh Plus ↕ 0°C:** este cajón, situado justo debajo del anterior, es ideal para guardar carnes y pescados, ya que consigue una temperatura cercana a 0°C, idónea para conservarlos frescos hasta el doble de tiempo.

Guías telescópicas EasySlide.

Estas guías, presentes en los cajones de los frigoríficos combi No Frost con cajón VitaFresh Plus, aportan una mayor comodidad, puesto que permiten abrir y cerrar los cajones sin esfuerzo.

Filtro AirFresh.

Evita los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.



KGN49AI32



Modelo	KGN49AI32	KGN49AI22	KGN49AW22
EAN	4242002696386	4242002696393	4242002692883
Precio de referencia	1.530 €	1.320 €	1.230 €
Color	Puertas acero antihuellas	Puertas acero antihuellas	Blanco
Tirador	Externo	Externo	
Alto x ancho x fondo sin tirador	200 x 70 x 62 cm	200 x 70 x 62 cm	
Tecnología	No Frost	No Frost	
Eficiencia energética	A++	A+	
Capacidad bruta total	440 litros	440 litros	
Control electrónico	Display TouchControl/ Exterior	Display TouchControl/Exterior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	Independiente frigorífico/congelador	
Función Súper	Refrigeración/Congelación	Refrigeración/Congelación	
Iluminación interior	LED/Lateral	LED/Lateral	
Cajón frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	
Cajón carnes y pescados	VitaFresh Plus ↕0 °C	VitaFresh Plus ↕0 °C	
Filtro AirFresh	•	•	
Bandejas extensibles	–	–	
Botellero	Cromado	Cromado	

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Combis No Frost



KGN46AW22



Modelo	KGN46AI22	KGN46AW22
EAN	4242002696362	4242002696355
Precio de referencia	1.295 €	1.170 €
Color	Puertas acero antihuellas	Blanco
Tirador	Externo	
Alto x ancho x fondo sin tirador	185 x 70 x 62 cm	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+	
Capacidad bruta total	397 litros	
Control electrónico	Display TouchControl/Exterior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Función Súper	Refrigeración/Congelación	
Iluminación interior	LED/Lateral	
Cajón frutas y verduras	VitaFresh Plus	
Cajón carnes y pescados	VitaFresh Plus ❄0 °C	
Filtro AirFresh	•	
Bandejas extensibles	–	
Botellero	Cromado	

• Sí tiene/– No tiene

Días de conservación de los alimentos.



Estudio realizado por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria.

Ventajas de la conservación a medida gracias a la zona VitaFresh Plus.

- **Tranquilidad:** mantiene las vitaminas, sabores, frescura, texturas y colores de los alimentos, asegurándote así una alimentación en las mejores condiciones. Además, al conservar sus propiedades durante más tiempo, evitarás tener que tirar alimentos en malas condiciones y por tanto, generarás menos desperdicios.
- **Ahorro económico y de tiempo:** los alimentos duran más tiempo, lo que evitará desperdicios de comida y hará que ahorres dinero. La conservación más duradera de alimentos frescos como frutas y verduras, carnes y pescados, permite que no tengas que ir con tanta frecuencia al supermercado, pudiendo destinar dicho tiempo a otras tareas.
- **Consumo inmediato:** la carne y el pescado se mantienen frescos más tiempo, por lo que no tendrás que congelarlos y podrás cocinarlos en cualquier momento.

Serie | 6
Combis No Frost



Electrónica TouchControl en la puerta.

Las temperaturas del frigorífico y del congelador se regulan de forma independiente y sin necesidad de abrir la puerta.

Esta facilidad de uso viene acompañada de las siguientes funciones:

- **Función Súper:** perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en el frigorífico como en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.
- **Función Memoria:** ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica muestra la máxima temperatura alcanzada en el congelador, así sabrás si los alimentos se han podido descongelar.
- **Alarma óptica y acústica:** avisa ante cualquier descuido, como puerta abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.

Sistema multisensor.

Gracias a los sensores de temperatura, la electrónica adapta el funcionamiento del frigorífico y garantiza que la temperatura de cada compartimento sea siempre precisa y estable. De este modo, se garantiza la frescura y la óptima conservación de los alimentos.



Botellero cromado.

Este soporte de gran capacidad permite almacenar botellas de una forma cómoda y sencilla.



Cajón BigBox en el congelador.

Con un volumen total de 30 litros, podrás almacenar piezas de gran tamaño con la máxima seguridad.



KGN39AI32



Modelo	KGN39AI32	KGN39AW32
EAN	4242002691015	4242002690995
Precio de referencia	1.220 €	1.125 €
Color	Puertas acero antihuellas	Blanco
Tirador	Externo	
Alto x ancho x fondo sin tirador	200 x 60 x 60 cm	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A++	
Capacidad bruta total	358 litros	
Control electrónico	Display TouchControl/Exterior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Función Súper	Refrigeración/Congelación	
Iluminación interior	LED/Lateral	
Cajón frutas y verduras	VitaFresh Plus	
Cajón carnes y pescados	VitaFresh Plus ↕0 °C	
Filtro AirFresh	•	
Bandejas extensibles	–	
Botellero	Cromado	

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 6
Combis No Frost



KGN39AW22



Modelo	KGN39AI22	KGN39AW22
EAN	4242002691008	4242002690988
Precio de referencia	1.045 €	985 €
Color	Puertas acero antihuellas	Blanco
Tirador	Externo	
Alto x ancho x fondo sin tirador	200 x 60 x 60 cm	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+	
Capacidad bruta total	358 litros	
Control electrónico	Display TouchControl/Exterior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Función Súper	Refrigeración/Congelación	
Iluminación interior	LED/Lateral	
Cajón frutas y verduras	VitaFresh Plus	
Cajón carnes y pescados	VitaFresh Plus ⬍0 °C	
Filtro AirFresh	•	
Bandejas extensibles	–	
Botellero	Cromado	

• Sí tiene/– No tiene

Un sitio para cada alimento.

Te ayudamos a almacenar mejor tus alimentos en tu frigorífico y congelador. Cuida tu salud con la mejor conservación.

Arriba:
quesos curados, pasteles, alimentos ahumados

Arriba:
aderezos, salsas, mostaza, ketchup, huevos

Medio:
productos lácteos, alimentos cocinados, delicatessen

Medio:
mantequilla, margarina, queso curado, mermelada, chocolate

VitaFresh Plus:
frutas y verduras

VitaFresh Plus ⬍ 0°C:
carnes, pescados y embutidos



Botellas:
bebidas tipo agua, leche, cerveza, zumos

Congelador:
carne, pescado, mariscos, frutas, verduras, condimentos, pasteles, alimentos cocinados, queso, mantequilla

Serie | 6
Combis No Frost

35 dB.

El frigorífico combi KGN39XI45 es el más silencioso de la gama de combis No Frost gracias a:

- **Compresor con tecnología Inverter** que solo consume lo que realmente necesita. Trabaja a velocidad variable según la necesidad de frío del momento. Menor consumo, mayor eficiencia y menor ruido.
- **Diseño y aislamientos especiales**, ya que la construcción del frigorífico es la clave para conseguir el mejor funcionamiento con el menor nivel de ruido.

A+++.

El frigorífico KGN39XI45 garantiza el mínimo consumo energético y el máximo ahorro gracias a su etiquetado A+++.



Botellero abatible.

Su diseño ha sido perfectamente estudiado para botellas o alimentos de menor tamaño. Puede estar recogido debajo de la bandeja superior si no se necesita.



Bandejas de cristal de seguridad extensibles.

Permiten acceder fácilmente a la comida. Un mecanismo con un punto de freno permite una extracción de las bandejas de hasta 15 cm, sin riesgo de vuelco.

Antihuellas.

Permite una fácil limpieza para conservar intacta la belleza exterior del frigorífico.



KGN39XI45



Modelo	KGN39XI45
EAN	4242002838519
Precio de referencia	1.200 €
Color	Puertas acero antihuellas
Tirador	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	201 x 60 x 65 cm
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A+++
Capacidad bruta total	386 litros
Control electrónico	Display TouchControl/ Exterior
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador
Función Súper	Refrigeración/Congelación
Iluminación interior	LED/Superior
Cajón frutas y verduras	VitaFresh
Cajón carnes y pescados	VitaFresh ↕0 °C
Filtro AirFresh	–
Bandejas extensibles	•
Botellero	Abatible

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 6
Combis No Frost



KGN39XW32



VitaFresh.

Esta zona está compuesta por dos cajones:



- **Cajón VitaFresh ⇕ 0°C:** perfecto para conservar carnes y pescados ya que consigue una temperatura cercana a 0°C.
- **Cajón VitaFresh:** situado justo debajo del anterior, es ideal para conservar frutas y verduras, con mucha más capacidad interior: hasta 36 litros.

Instalación perfecta entre muebles o incluso junto a la pared.

Gracias a su sistema de apertura, la puerta gira sobre sí misma, por lo que no es necesario dejar un espacio adicional hasta el mueble en la instalación. Y además, gracias al perfecto ángulo de apertura de la puerta, el frigorífico puede ser instalado directamente junto a la pared, manteniendo la total accesibilidad al interior de los cajones.

Modelo	KGN39XI34	KGN39XL32	KGN39XW32
EAN	4242002809304	4242002809557	4242002809564
Precio de referencia	1.020 €	970 €	900 €
Color	Puertas acero antihuellas	Puertas acero mate antihuellas	Blanco
Tirador	Externo		
Alto x ancho x fondo sin tirador	201 x 60 x 65 cm		
Tecnología	No Frost		
Eficiencia energética	A++		
Capacidad bruta total	386 litros		
Control electrónico	Display TouchControl/Exterior		
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador		
Función Súper	Refrigeración/Congelación		
Iluminación interior	LED/Superior		
Cajón frutas y verduras	VitaFresh		
Cajón carnes y pescados	VitaFresh ⇕0 °C		
Filtro AirFresh	–		
Bandejas extensibles	•		
Botellero	Cromado		

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 6
Combis No Frost

Sistema MultiAirflow.
Las múltiples salidas de aire hacen que el enfriamiento sea más homogéneo y rápido y permiten una mayor estabilidad de la temperatura.

Iluminación de LED.
Luz más clara y brillante para una perfecta visualización interior del frigorífico. Además, garantiza el mínimo consumo.

Antihuellas.
Permite una fácil limpieza para conservar intacta la belleza exterior del frigorífico.



Electrónica TouchControl en la puerta.
Las temperaturas del frigorífico y del congelador se regulan de forma independiente y sin necesidad de abrir la puerta.

Esta facilidad de uso viene acompañada de las siguientes funciones:

- **Función Súper:** perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en el frigorífico como en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.
- **Función Memoria:** ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica muestra la máxima temperatura alcanzada en el congelador, así sabrás si los alimentos se han podido descongelar.
- **Alarma óptica y acústica:** avisa ante cualquier descuido, como puerta abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.



KGN36AI32



Modelo	KGN36AI32	KGN36AI22	KGN36AW22
EAN	4242002690957	4242002690940	4242002690926
Precio de referencia	1.140 €	1.020 €	960 €
Color	Puertas acero antihuellas	Puertas acero antihuellas	Blanco
Tirador	Externo	Externo	
Alto x ancho x fondo sin tirador	185 x 60 x 60 cm	185 x 60 x 60 cm	
Tecnología	No Frost	No Frost	
Eficiencia energética	A++	A+	
Capacidad bruta total	330 litros	330 litros	
Control electrónico	Display TouchControl/ Exterior	Display TouchControl/Exterior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	Independiente frigorífico/congelador	
Función Súper	Refrigeración/Congelación	Refrigeración/Congelación	
Iluminación interior	LED/Lateral	LED/Lateral	
Cajón frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	
Cajón carnes y pescados	VitaFresh Plus ↕0 °C	VitaFresh Plus ↕0 °C	
Filtro AirFresh	•	•	
Bandejas extensibles	–	–	
Botellero	Cromado	Cromado	

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 6
Combis No Frost



KGN36XI45



35 dB y A+++.

El menor nivel de potencia sonora también se encuentra en el modelo KGN36XI45.

Bandejas de cristal de seguridad extensibles.

Permiten acceder fácilmente a la comida. Un mecanismo con un punto de freno permite una extracción de las mismas de hasta 15 cm, sin riesgo de vuelco.



Bandejas de cristal en el congelador.

Encontrarás entre los cajones del congelador unas bandejas de cristal de máxima seguridad. Puedes decidir quitar los cajones y utilizar las bandejas directamente, o incluso retirar los cajones y las bandejas para congelar grandes piezas.

Conseguirás así una mayor flexibilidad y comodidad en la carga.

Instalación perfecta entre muebles o incluso junto a la pared.

Gracias a su sistema de apertura, la puerta gira sobre sí misma, por lo que no es necesario dejar un espacio adicional hasta el mueble en la instalación. Y además, gracias al perfecto ángulo de apertura de la puerta, el frigorífico puede ser instalado directamente junto a la pared, manteniendo la total accesibilidad al interior de los cajones.

Modelo	KGN36XI45	KGN36XI32	KGN36XL32	KGN36XW31
EAN	4242002860541	4242002809229	4242002809243	4242002809267
Precio de referencia	1.080 €	960 €	910 €	840 €
Color	Puertas acero antihuellas	Puertas acero antihuellas	Puertas acero mate antihuellas	Blanco
Tirador	Externo	Externo		
Alto x ancho x fondo sin tirador	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm		
Tecnología	No Frost	No Frost		
Eficiencia energética	A+++	A++		
Capacidad bruta total	349 litros	349 litros		
Control electrónico	Display TouchControl/ Exterior	Display TouchControl/Exterior		
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	Independiente frigorífico/congelador		
Función Súper	Refrigeración/ Congelación	Refrigeración/Congelación		
Iluminación interior	LED/Superior	LED/Superior		
Cajón frutas y verduras	VitaFresh	VitaFresh		
Cajón carnes y pescados	VitaFresh ↕0 °C	VitaFresh ↕0 °C		
Filtro AirFresh	–	–		
Bandejas extensibles	•	•		
Botellero	Cromado	Cromado		

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Combis cíclicos

34 dB y A+++.

El frigorífico KGE39BI41 es el frigorífico combinado más silencioso de la gama gracias a su compresor con tecnología Inverter, que solo consume lo que realmente necesita, y a sus renovados aislamientos que permiten el mejor funcionamiento con el menor nivel de ruido.

Ventilation Power System.

Un potente ventilador distribuye el frío de manera uniforme y rápida para aportar la máxima estabilidad de temperatura en todo momento. Al evitar fluctuaciones de temperatura, garantiza la mejor conservación de los alimentos.



Balcón EasyLift.

Gracias al sistema de guías elevadoras, el balcón se puede deslizar en sentido vertical hasta 21 cm de manera rápida, cómoda y suave.



Botellero abatible.

Su diseño ha sido perfectamente estudiado para botellas o alimentos de menor tamaño. Puede estar recogido debajo de la bandeja superior si no se necesita.



KGE39BI41



Modelo	KGE39BI41	KGE39BW40
EAN	4242002798776	4242002798660
Precio de referencia	1.200 €	1.020 €
Color	Puertas acero antihuellas	Blanco
Tirador	Externo	
Alto x ancho x fondo sin tirador	201 x 60 x 65 cm	
Tecnología	Ventilation Power System	
Eficiencia energética	A+++	
Capacidad bruta total	347 litros	
Control electrónico	Display TouchControl/Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Función Súper	Refrigeración/Congelación	
Iluminación interior	LED/Superior	
Cajón frutas y verduras	VitaFresh	
Cajón carnes y pescados	VitaFresh ↕0 °C	
Filtro AirFresh	•	
Bandejas extensibles	•	
Botellero	Abatible	

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 6
Combis cíclicos



KGE36BW40



Modelo	KGE36BI40	KGE36BW40
EAN	4242002792996	4242002793016
Precio de referencia	1.125 €	995 €
Color	Puertas acero antihuellas	Blanco
Tirador	Externo	
Alto x ancho x fondo sin tirador	186 x 60 x 65 cm	
Tecnología	Ventilation Power System	
Eficiencia energética	A+++	
Capacidad bruta total	312 litros	
Control electrónico	Display TouchControl/Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Función Súper	Refrigeración/Congelación	
Iluminación interior	LED/Superior	
Cajón frutas y verduras	VitaFresh	
Cajón carnes y pescados	VitaFresh ⧫0 °C	
Filtro AirFresh	•	
Bandejas extensibles	•	
Botellero	Abatible	

• Sí tiene/– No tiene

VitaFresh.

La zona VitaFresh está compuesta por dos cajones:



- **Cajón VitaFresh ⧫ 0°C:** ideal para conservar carnes y pescados ya que consigue una temperatura cercana a 0°C.
- **Cajón VitaFresh:** este cajón, situado justo debajo del anterior, garantiza el ambiente idóneo para la conservación de frutas y verduras. Además, incorpora un separador que evita que éstas se mezclen, ayudando así a su conservación.



Bandejas de cristal de seguridad extensibles.

Permiten acceder fácilmente a la comida. Un mecanismo con un punto de freno permite una extracción de las bandejas de hasta 15 cm, sin riesgo de vuelco.

Antihuellas.

Permite una fácil limpieza para conservar intacta la belleza exterior del frigorífico.

Serie | **4**
Combis No Frost

Iluminación de LED.

Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor visibilidad. Su colocación en la parte superior del frigorífico, fuera del área de almacenaje, permite ver todo lo que hay en el frigorífico con total claridad, sin sombras.



Dispensador de agua integrado en la puerta.

Ofrece hasta 2,5 litros de agua fría filtrada en cualquier momento.

Fácil de rellenar y de limpiar, el dispensador consta de un tanque transparente con filtro Brita, para asegurar un buen sabor del agua. Bastará con rellenar el tanque con agua del grifo y una vez se haya enfriado, colocar el vaso en el exterior hasta que quede lleno. Y como el tanque es removible, podrás sacarlo para limpiarlo siempre que lo necesites.

VitaFresh.

La zona VitaFresh está compuesta por:



- **Cajón VitaFresh:** cajón idóneo para la conservación de frutas y verduras.



- **Compartimento VitaFresh 0°C:** ubicado en la parte superior del frigorífico y con tapa abatible. Ideal para la conservación de carnes y pescados ya que su temperatura es cercana a 0°C.

Instalación perfecta entre muebles o incluso junto a la pared.

Gracias a su sistema de apertura, la puerta gira sobre sí misma, por lo que no es necesario dejar un espacio adicional hasta el mueble en la instalación. Además, gracias al perfecto ángulo de apertura de la puerta, el frigorífico puede ser instalado directamente junto a la pared, manteniendo la total accesibilidad al interior de los cajones.



KGN39VW23



Modelo	KGN39VW23	KGD36VI30	KGN36VW25
EAN	4242002741659	4242002735573	4242002741628
Precio de referencia	780 €	1.050 €	720 €
Color	Blanco	Puertas acero antihuellas	Blanco
Tirador	Externo	Externo	
Alto x ancho x fondo sin tirador	201 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm	
Tecnología	No Frost	No Frost	
Eficiencia energética	A+	A+	
Capacidad bruta total	386 litros	349 litros	
Control electrónico	Interior	Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	Independiente frigorífico/congelador	
Función Súper	Congelación	Congelación	
Iluminación interior	LED/Superior	LED/Superior	
Cajón frutas y verduras	VitaFresh	VitaFresh	
Cajón carnes y pescados	VitaFresh 0 °C con tapa abatible	VitaFresh 0 °C con tapa abatible	
Filtro AirFresh	–	–	
Bandejas extensibles	•	•	
Botellero	Cromado	Cromado	

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 4
Combis No Frost



KGN33X71





Electrónica en el panel superior.

El posicionamiento de la electrónica permite acceder fácilmente a:

- Regulación independiente de la temperatura frigorífico/congelador: elige independientemente las temperaturas en el frigorífico y en el congelador.
- Función Súper Congelación: se recomienda activarla entre 4 y 6 horas antes de introducir una gran capacidad de alimentos en el congelador y así garantizar la perfecta congelación de los mismos.

Bandejas de cristal de seguridad extensibles.

Permiten acceder fácilmente a la comida. Un mecanismo con un punto de freno, permite una extracción de las mismas de hasta 15 cm, sin riesgo de vuelco.

Antihuellas.

Permite una fácil limpieza para conservar intacta la belleza exterior del frigorífico.

Modelo	KGN33X71	KGN33V04
EAN	4242002662954	4242002662268
Precio de referencia	635 €	575 €
Color	Puertas acero antihuellas	Blanco
Tirador	Externo	Integrado
Alto x ancho x fondo sin tirador	170 x 60 x 61 cm	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+	
Capacidad bruta total	291 litros	
Control electrónico	Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Función Súper	Congelación	
Iluminación interior	Lateral	
Cajón frutas y verduras	•	
Cajón carnes y pescados	–	
Filtro AirFresh	–	
Bandejas extensibles	–	
Botellero	Cromado	

• Sí tiene/–No tiene

Frigoríficos y congeladores de una puerta.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?

1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (gama, ancho, alto).
2. Identifica lo más relevante de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

¿Por qué VitaFresh?

- **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo (x2).
- **VitaFresh:** conserva los alimentos frescos más tiempo.

			Serie | 6 ▸ VitaFresh Plus (frigoríficos) ▸ Cajón BigBox (congeladores)		Serie | 4 ▸ VitaFresh (frigoríficos) ▸ Cajón BigBox (congeladores)
	Ancho	**Alto**	**A+++**	**A++**	**A++**
Frigoríficos	60 cm	186 cm	(x2) KSV36AI41 ■ KSV36AW41 □ 	(x2) KSV36BI30 ■ KSV36BW30 □ (x2) KSV36AI31 ■ KSV36AW31 □ 	KSV36VI30 ■ KSV36VW30 □ 
		176 cm			KSV33VL30 ◪ KSV33VW30 □ 
Congeladores No Frost	70 cm	191 cm		GSN58AW30 	
	60 cm	186 cm		GSN36BI30 ■ GSN36BW30 □ GSN36AI31 ■ GSN36AW31 □ 	GSN36VI30 ■ GSN36VW30 □ 
		176 cm			GSN33VL30 ◪ GSN33VW30 □ 

■ Acero antihuellas □ Blanco ◪ Acero mate antihuellas

Serie | 6

Congelador una puerta



GSN58AW30



Modelo	GSN58AW30
EAN	4242002679181
Precio de referencia	1.115 €
Color	Blanco
Tirador	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	191 x 70 x 78 cm
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad bruta total	400 litros
Control electrónico	Interior
Pressure Balance	•
Función Súper	Congelación
Iluminación interior	LED/Superior
Cajón BigBox	1
IceTwister	–
Bandejas de cristal	Todas
Acumuladores de frío	2
Estrellas congelador	***(*)

• Sí tiene/–No tiene



60 cm



70 cm

Bandejas de cristal en el congelador.

Encontrarás entre los cajones del congelador unas bandejas de cristal de máxima seguridad. Puedes decidir quitar los cajones para una mayor flexibilidad y comodidad en la carga.

Más capacidad.

Frente a un congelador estándar de 60 cm de anchura, este congelador Maxx 70 tiene hasta un 30% más de capacidad gracias a sus 10 cm extra de ancho y de fondo.

Acabado interior terminación cromada.

Gracias a su interior con terminaciones cromadas este congelador se convierte en un electrodoméstico único.

Función Súper Congelación.

Activando esta función el congelador se prepara para una congelación más rápida de los alimentos cuando volvemos de la compra.



Cajón BigBox.

Casi el doble de capacidad que un cajón BigBox normal, con 58 litros, para que nunca te falte espacio.

Serie | 6
Frigoríficos una puerta

Frigorífico y congelador de una puerta Maxx Duo.

El doble de capacidad, el doble de ventajas. Por un lado, un frigorífico de una puerta, por otro un congelador vertical; unidos, la posibilidad de disfrutar del doble de espacio y de la máxima capacidad.



Cajón VitaFresh Plus.

Cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de la fruta y verdura para conservarlas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales, y sobre todo, su sabor y frescura gracias a su control de humedad regulable.

Eficiencia energética A+++ y A++.

La gama de frigoríficos Maxx Duo incorpora la tecnología más eficiente de frío, para conseguir el mínimo consumo con el máximo ahorro.

Display TouchControl integrado en la puerta.



Los modelos con electrónica TouchControl digital en la puerta te permiten estar informado en todo momento, sin necesidad de abrir la puerta. Además, ofrece una regulación mucho más precisa de la temperatura, ya que permite controlarla grado a grado.

Función Súper.

Consigue un enfriamiento más rápido de los compartimentos interiores antes de introducir gran cantidad de alimentos o si deseas enfriar rápidamente bebidas en el frigorífico.

Alarma acústica.

Se activa en caso de que la puerta permanezca abierta durante más de dos minutos.



KSV36BI30



Modelo	KSV36BI30	KSV36AI41	KSV36AI31
EAN	4242002723808	4242002740249	4242002740256
Precio de referencia	1.255 €	1.350 €	1.220 €
Color	Puerta acero antihuellas	Puerta acero antihuellas	Puerta acero antihuellas
Tirador	Externo	Externo	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm
Tecnología	Ventilation Power System	Ventilation Power System	Ventilation Power System
Eficiencia energética	A++	A+++	A++
Capacidad bruta total	348 litros	348 litros	348 litros
Control electrónico	Display TouchControl/ Exterior	Display TouchControl/ Interior	Display TouchControl/ Interior
Función Súper	Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración
Iluminación interior	LED/Superior	LED/Superior	LED/Superior
Cajón frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Cajón con guías telescópicas	1	1	1
Filtro AirFresh	•	•	•
Balcón EasyLift	•	•	•
Bandejas extensibles	•	•	•
Botellero	Abatible	Abatible	Abatible

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 6

Congeladores una puerta



GSN36BI30



Modelo	GSN36BI30	GSN36AI31
EAN	4242002723839	4242002740270
Precio de referencia	1.290 €	1.255 €
Color	Puerta acero antihuellas	Puerta acero antihuellas
Tirador	Externo	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm
Tecnología	No Frost	No Frost
Eficiencia energética	A++	A++
Capacidad bruta total	255 litros	255 litros
Control electrónico	Display TouchControl/ Exterior	Display TouchControl/ Interior
Pressure Balance	•	•
Función Súper	Congelación	Congelación
Iluminación interior	LED/Superior	LED/Superior
Cajón BigBox	2	2
IceTwister	•	•
Bandejas de cristal	Todas	Todas
Acumuladores de frío	3	3
Estrellas congelador	***(*)	***(*)

• Sí tiene/– No tiene

Antihuellas.

Permite una fácil limpieza para conservar intacta la belleza exterior tanto del frigorífico como del congelador.

Tecnología Pressure Balance.

Permite una apertura de la puerta más fácil debido a la rápida homogeneización de presiones del interior y el exterior que permite abrir la puerta fácilmente incluso nada más cerrarla.

Instalación perfecta.

Gracias a sus innovadoras bisagras, incluso con una apertura mínima de 90º, se pueden extraer totalmente los cajones.



Dispensador de cubitos de hielo.

El dispensador de cubitos de hielo extraíble IceTwister tiene capacidad para 20 cubitos. Es rápido, cómodo y fácil de rellenar. Puede retirarse por completo para tener más espacio, si es necesario.

Accesorio de unión Maxx Duo.

Para conseguir un acabado perfecto de instalación, puedes utilizar nuestro kit de unión:



KSZ36AL00
EAN: 4242002720180
Precio de referencia: 30 €
Accesorio de unión color inox para frigoríficos y congeladores de una puerta.
Válido para los modelos:
- ▶ KSV36BI30 + GSN36BI30
- ▶ KSV36AI41 + GSN36AI31
- ▶ KSV36AI31 + GSN36AI31

Serie | 6

Frigoríficos una puerta



Tecnología EasyLift.

Gracias a nuestro sistema de guías elevadoras el balcón se puede deslizar en sentido vertical hasta 21 cm de manera rápida, cómoda y suave, incluso cargado.

Bandejas de cristal de seguridad extensibles.

Permiten acceder fácilmente a la comida. Un mecanismo con un punto de freno permite una extracción de las mismas de hasta 15 cm, sin riesgo de vuelco.

Filtro AirFresh.

Evita los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.



Botellero abatible.

Su diseño ha sido perfectamente estudiado para botellas o alimentos de menor tamaño. Puede estar recogido debajo de la bandeja superior si no se necesita.

Guías telescópicas.

El cajón inferior va equipado con guías telescópicas que permiten abrir y cerrar el cajón cómodamente, incluso a plena carga.



Cajón VitaFresh Plus.

Cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de la fruta y verdura para conservarlas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales, y sobre todo, su sabor y frescura.



KSV36BW30



Modelo	KSV36BW30	KSV36AW41	KSV36AW31
EAN	4242002706511	4242002740218	4242002740232
Precio de referencia	1.080 €	1.230 €	1.045 €
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Tirador	Externo	Externo	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm
Tecnología	Ventilation Power System	Ventilation Power System	Ventilation Power System
Eficiencia energética	A++	A+++	A++
Capacidad bruta total	348 litros	348 litros	348 litros
Control electrónico	Display TouchControl/ Exterior	Display TouchControl/ Interior	Display TouchControl/ Interior
Función Súper	Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración
Iluminación interior	LED/Superior	LED/Superior	LED/Superior
Cajón frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Cajón con guías telescópicas	1	1	1
Filtro AirFresh	•	•	•
Balcón con EasyLift	•	•	•
Bandejas extensibles	•	•	•
Botellero	Abatible	Abatible	Abatible

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 6

Congeladores una puerta



GSN36BW30



Modelo	GSN36BW30	GSN36AW31
EAN	4242002706504	4242002740263
Precio de referencia	1.105 €	1.065 €
Color	Blanco	Blanco
Tirador	Externo	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	186 x 60 x 65 cm	186 x 60 x 65 cm
Tecnología	No Frost	No Frost
Eficiencia energética	A++	A++
Capacidad bruta total	255 litros	255 litros
Control electrónico	Display TouchControl/ Exterior	Display TouchControl/ Interior
Pressure Balance	•	•
Función Súper	Congelación	Congelación
Iluminación interior	LED/Superior	LED/Superior
Cajón BigBox	2	2
IceTwister	•	•
Bandejas de cristal	Todas	Todas
Acumuladores de frío	3	3
Estrellas congelador	***(*)	***(*)

• Sí tiene/–No tiene



Máxima flexibilidad en el congelador.

Encontrarás entre los cajones del congelador unas bandejas de cristal de máxima seguridad. Puedes decidir quitar los cajones para una mayor flexibilidad y comodidad en la carga.

De esta manera, podrás organizar con total libertad el congelador, sea cual sea el contenido.

Cajón BigBox en el congelador.

Con un volumen total de 42 litros, podrás almacenar piezas de gran tamaño con la máxima seguridad.

Iluminación de LED.

Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor visibilidad. Su colocación en la parte superior del congelador, fuera del área de almacenaje, permite ver todo lo que hay en el congelador con total claridad, sin sombras.

Accesorio de unión Maxx Duo.

Para conseguir un acabado perfecto de instalación, puedes utilizar nuestro kit de unión:



KSZ36AW00
EAN: 4242002695327
Precio de referencia: 30 €
Accesorio de unión color blanco para frigoríficos y congeladores de una puerta.
Válido para los modelos:
- ► KSV36BW30 + GSN36BW30
- ► KSV36AW41 + GSN36AW31,
- ► KSV36AW31 + GSN36AW31.

Serie | 4
Frigoríficos una puerta



Cajón VitaFresh.
Compartimento especial para frutas y verduras con regulador de humedad según los alimentos que se hayan cargado en su interior: frutas, menor humedad; verduras, mayor humedad.

Gran capacidad.
Su geometría y aislamiento permiten ofrecer todo el espacio necesario para almacenar y ordenar los alimentos donde se necesite.



Botellero cromado.
Elegante botellero con capacidad para 5 botellas en posición horizontal sin restarle apenas espacio al interior del frigorífico.

Iluminación de LED.
Dura más tiempo y consume 10 veces menos electricidad que las bombillas convencionales.



Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
Permiten acceder fácilmente a la comida. Un mecanismo con un punto de freno permite una extracción de las mismas de hasta 15 cm, sin riesgo de vuelco.



KSV36VI30



Modelo	KSV36VI30	KSV33VL30
EAN	4242002671369	4242002693019
Precio de referencia	1.105 €	1.020 €
Color	Puerta acero antihuellas	Puerta acero mate antihuellas
Tirador	Externo	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	186 x 60 x 65 cm	176 x 60 x 65 cm
Tecnología	Ventilation Power System	Ventilation Power System
Eficiencia energética	A++	A++
Capacidad bruta total	348 litros	326 litros
Control electrónico	Interior	Interior
Función Súper	Refrigeración	Refrigeración
Iluminación interior	LED/Superior	LED/Superior
Cajón frutas y verduras	VitaFresh	VitaFresh
Cajón con guías telescópicas	–	–
Filtro AirFresh	–	–
Balcón con EasyLift	–	–
Bandejas extensibles	•	•
Botellero	Cromado	Cromado

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 4

Congeladores una puerta



GSN36VI30



Modelo	GSN36VI30	GSN33VL30
EAN	4242002692692	4242002692333
Precio de referencia	1.140 €	1.055 €
Color	Puerta acero antihuellas	Puerta acero mate antihuellas
Tirador	Externo	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	186 x 60 x 65 cm	176 x 60 x 65 cm
Tecnología	No Frost	No Frost
Eficiencia energética	A++	A++
Capacidad bruta total	255 litros	246 litros
Control electrónico	Interior	Interior
Pressure Balance	•	•
Función Súper	Congelación	Congelación
Iluminación interior	–	–
Cajón BigBox	2	1
IceTwister	–	–
Bandejas de cristal	Todas	Todas
Acumuladores de frío	2	2
Estrellas congelador	***(*)	***(*)

• Sí tiene/–No tiene

Tecnología Pressure Balance.

Permite una apertura de la puerta más fácil debido a la rápida homogeneización de presiones del interior y el exterior que permite abrir la puerta fácilmente incluso nada más cerrarla.

Bandejas de cristal en el congelador.



La novedosa distribución del espacio interior en el congelador proporciona un mejor aprovechamiento del espacio útil.

Instalación perfecta entre muebles o incluso junto a la pared.

Las bisagras permiten que, aunque el frigorífico esté instalado junto a la pared, puedas extraer totalmente todos los cajones.

Accesorio de unión Maxx Duo.

Para conseguir un acabado perfecto de instalación, puedes utilizar nuestro kit de unión:



KSZ36AL00
EAN: 4242002720180
Precio de referencia: 30 €
Accesorio de unión color inox para frigoríficos y congeladores de una puerta.
Válido para los modelos:
- ▶ KSV36VI30 + GSN36VI30
- ▶ KSV33VL30 + GSN33VL30

Serie | 4
Frigoríficos una puerta

Ventilation Power System.
Un potente ventilador distribuye el frío de manera uniforme y rápida para aportar la máxima estabilidad de temperatura en todo momento en el frigorífico. Al evitar fluctuaciones de temperatura, garantizamos la mejor conservación de los alimentos.

Filtro AirFresh.
Permite evitar los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.

Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
Permiten acceder fácilmente a la comida. Un mecanismo con un punto de freno, permite una extracción de las mismas de hasta 15 cm, sin riesgo de vuelco.



Cajón VitaFresh.
Garantiza el ambiente idóneo para la conservación de frutas y verduras, ayudando a su conservación.

Iluminación de LED.
Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor visibilidad. Su colocación en la parte superior del frigorífico, fuera del área de almacenaje, permite ver todo lo que hay en el frigorífico con total claridad, sin sombras.


KSV36VW30



Modelo	KSV36VW30	KSV33VW30
EAN	4242002649405	4242002665078
Precio de referencia	945 €	900 €
Color	Blanco	Blanco
Tirador	Externo	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	186 x 60 x 65 cm	176 x 60 x 65 cm
Tecnología	Ventilation Power System	Ventilation Power System
Eficiencia energética	A++	A++
Capacidad bruta total	348 litros	326 litros
Control electrónico	Interior	Interior
Función Súper	Refrigeración	Refrigeración
Iluminación interior	LED/Superior	LED/Superior
Cajón frutas y verduras	VitaFresh	VitaFresh
Cajón con guías telescópicas	–	–
Filtro AirFresh	–	–
Balcón con EasyLift	–	–
Bandejas extensibles	•	•
Botellero	Cromado	Cromado

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 4

Congeladores una puerta



GSN36VW30



Modelo	GSN36VW30	GSN33VW30
EAN	4242002649610	4242002665122
Precio de referencia	985 €	935 €
Color	Blanco	Blanco
Tirador	Externo	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	186 x 60 x 65 cm	176 x 60 x 65 cm
Tecnología	No Frost	No Frost
Eficiencia energética	A++	A++
Capacidad bruta total	255 litros	246 litros
Control electrónico	Interior	Interior
Pressure Balance	•	•
Función Súper	Congelación	Congelación
Iluminación interior	–	–
Cajón BigBox	2	1
IceTwister	–	–
Bandejas de cristal	Todas	Todas
Acumuladores de frío	2	2
Estrellas congelador	***(*)	***(*)

• Sí tiene/–No tiene



Bandejas de cristal removibles.

Múltiples posibilidades para almacenar alimentos de diferentes tamaños según convenga.

Posibilidad de quitar los cajones y usar sólo las bandejas, quitar todas las bandejas y cajones o bien quitar solo algún cajón o bandeja.

Cajón BigBox en el congelador.

Con un volumen total de 42 litros, podrás almacenar piezas de gran tamaño con la máxima seguridad.

Tecnología Pressure Balance.

Permite una apertura de la puerta más fácil debido a la rápida homogeneización de presiones del interior y el exterior que permite abrir la puerta fácilmente incluso nada más cerrarla.

Accesorio de unión Maxx Duo.

Para conseguir un acabado perfecto de instalación, puedes utilizar nuestro kit de unión:



KSZ36AW00
EAN: 4242002695327
Precio de referencia: 30 €
Accesorio de unión color blanco para frigoríficos y congeladores de una puerta.
Válido para los modelos:
► KSV36VW30 + GSN36VW30
► KSV33VW30 + GSN33VW30

Frigoríficos americanos.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?

1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (ancho, alto).
2. Identifica lo más relevante de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

¿Por qué VitaFresh?

VitaFresh Plus: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.
- Cajón para frutas y verduras: x2
- Cajón para carnes y pescados: 0°C

		Serie | **8** ▸ Diseño cristal ▸ VitaFresh Plus ▸ Dispensador de agua y hielo	Serie | **6** ▸ VitaFresh Plus ▸ Dispensador de agua y hielo		Serie | **4**
Ancho	**Alto**	**A++**	**A++**	**A+**	**A++**
91 cm	177 cm			 **Nuevo** KAI90VI20 ■ (con tanque de agua)	
			 KAD90VI30 ■	 x2 0°C KAG90AI20 ■	 KAN90VI30 ■
	176 cm	 x2 0°C **Nuevo** KAD92SB30 ■			

■ Cristal negro ■ Acero antihuellas

Serie | 8

Frigoríficos americanos



KAD92SB30



Nuevo

Modelo	KAD92SB30
EAN	4242002811260
Precio de referencia	3.480 €
Color	Cristal Negro
Tirador	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	176 x 91 x 73 cm
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad bruta total	641 litros
Control electrónico	Display LCD TouchControl/Exterior
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador
Función Súper	Refrigeración/Congelación
Iluminación interior	LED
Cajón frutas y verduras	VitaFresh Plus
Cajón carnes y pescados	VitaFresh Plus ⧫0 °C
HomeBar	–
Dispensador	•
Botellero	Cromado

• Sí tiene/– No tiene

Display LCD TouchControl y dispensador.



Incorpora una avanzada electrónica TouchControl, perfectamente integrada en la puerta. Se consigue así una óptima visibilidad y un cómodo manejo sin necesidad de abrir las puertas, evitando pérdidas de frío.

El dispensador permite disponer de agua fría, cubitos o hielo picado en cualquier momento.



VitaFresh Plus.

Esta zona está compuesta por dos cajones:

- **Cajón VitaFresh Plus ⧫ 0°C**: este cajón es ideal para guardar carnes y pescados, ya que consigue una temperatura cercana a 0°C, idónea para conservarlos frescos hasta el doble de tiempo.
- **Cajón VitaFresh Plus:** cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo, manteniendo sus vitaminas, minerales, y sobre todo, su sabor y frescura.
  Posicionando el control de humedad en el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad, ideal para lechugas, espinacas o brócoli. Al elegir el icono de frutas se favorece un menor nivel de humedad, perfecto para cerezas, uvas, melocotones...

HomeConnect: controla tu frigorífico desde tu dispositivo móvil.

Conectando el accesorio KSZ10HC00 podrás:



- Ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos, frigorífico y congelador.
- Ajustar las funciones especiales.
- Recibir avisos sobre alarmas.
- Disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional.
- Consultar el manual de instrucciones.

KSZ10HC00
EAN: 4242002853680
Precio de referencia: 40 €.

Filtro AirFresh.

Permite evitar los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.

Tecnología EasyLift.

Este sofisticado sistema de regulación en una de las bandejas del frigorífico permite variar su posición 5 cm sin necesidad de descargarla.

Serie | 6

Frigoríficos americanos



Dispensador de agua y hielo sin conexión a la red de agua.

El tanque interior de 4 litros de capacidad evita tener que conectar tu frigorífico a una toma de agua. No necesitas ningún filtro para disponer de agua fría ya que el filtro del tubo del tanque eliminará las partículas que pudiera tener el agua.

Seguridad total.

El cierre es total gracias a sus 8 anclajes y a la junta de silicona del tanque, que conecta con el frigorífico.



Compartimento para latas.

Gracias a este compartimiento, tus latas estarán junto a la salida de aire frío del frigorífico para un enfriamiento óptimo.

Iluminación de LED.

Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor visibilidad. Su colocación en la parte superior del frigorífico permite ver todo con total claridad.

Sistema MultiAirflow.

Las múltiples salidas de aire hacen que el enfriamiento sea más homogéneo y rápido y permiten una mayor estabilidad de la temperatura.



Compartimento especial.

Compartimento especial con tapa en la puerta que evita que el aire se mezcle totalmente con el del resto del frigorífico gracias a su junta de silicona.

Ideal para la perfecta conservación de cosméticos, cremas y otros productos que puedan soltar o capturar olores.





KAI90VI20





Nuevo

Modelo	KAI90VI20
EAN	4242002817408
Precio de referencia	2.230 €
Color	Puertas acero antihuellas
Tirador	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	177 x 91 x 72 cm
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A+
Capacidad bruta total	608 litros
Control electrónico	Display TouchControl/Exterior
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador
Función Súper	Refrigeración/Congelación
Iluminación interior	LED/Superior
Cajón frutas y verduras	•
Cajón carnes y pescados	–
HomeBar	–
Dispensador	• Sin instalación a la red de agua
Botellero	–

• Sí tiene/–No tiene



Frigorífico americano KAI90VI20 Serie | **6**

Serie | 6

Frigoríficos americanos



Dispensador de agua y hielo.

El dispensador permite disponer de agua fría, cubitos o hielo picado en cualquier momento. Puedes usar jarras de hasta 27 cm de alto. Además, incorpora iluminación por LED y tecnología TouchControl para un uso muy fácil y rápido.

Cajón VitaFresh Plus.



Dispone de un control independiente de temperatura mediante tecnología TouchControl que permite seleccionar 0°C para carnes y pescados, 2°C para productos lácteos y 3°C para frutas y verduras, prolongando así la frescura de los alimentos hasta 2 veces más tiempo.

HomeBar: acceso directo a bebidas.

El acceso directo a bebidas del modelo KAG90AI20 permite alcanzar las bebidas del interior del frigorífico sin tener que abrir la puerta por completo. Al haber menor pérdida de frío durante la apertura, se consigue un gran ahorro de energía y por tanto un menor consumo eléctrico.

Antihuellas.

Permite eliminar de manera sencilla las posibles huellas en la puerta del frigorífico.

Motor Inverter A++.

Reduce el consumo de energía y el ruido, mejorando la eficiencia del frigorífico.



KAG90AI20



Modelo	KAD90VI30	KAG90AI20
EAN	4242002817415	4242002816883
Precio de referencia	2.520 €	2.280 €
Color	Puertas acero antihuellas	Puertas acero antihuellas
Tirador	Externo	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	177 x 91 x 72 cm	177 x 91 x 72 cm
Tecnología	No Frost	No Frost
Eficiencia energética	A++	A+
Capacidad bruta total	608 litros	608 litros
Control electrónico	Display TouchControl/Exterior	Display TouchControl/Exterior
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	Independiente frigorífico/congelador
Función Súper	Refrigeración/Congelación	Refrigeración/Congelación
Iluminación interior	LED/Superior	LED/Superior
Cajón frutas y verduras	•	VitaFresh Plus
Cajón carnes y pescados	–	VitaFresh Plus
HomeBar	–	•
Dispensador	•	•
Botellero	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 4

Frigoríficos americanos



KAN90VI30



Modelo	KAN90VI30
EAN	4242002817019
Precio de referencia	1.920 €
Color	Puertas acero antihuellas
Tirador	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	177 x 91 x 72 cm
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad bruta total	622 litros
Control electrónico	Display TouchControl/Exterior
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador
Función Súper	Refrigeración/Congelación
Iluminación interior	LED/Superior
Cajón frutas y verduras	•
Cajón carnes y pescados	–
HomeBar	–
Dispensador	–
Botellero	–

• Sí tiene/–No tiene

Mayor capacidad de la gama.

Su geometría y aislamiento permiten ofrecer todo el espacio necesario para almacenar y ordenar los alimentos donde se necesite.

A++.

La mejor eficiencia de la gama gracias a su compresor con tecnología Inverter que usa únicamente la energía necesaria en cada momento.



Compartimento especial.

Compartimento especial con tapa, ubicado en la puerta, que evita que el aire se mezcle totalmente con el del resto del frigorífico gracias a su junta de silicona.

Ideal para la perfecta conservación de cosméticos, cremas y otros productos que puedan soltar o capturar olores.

No Frost.

Descongelación automática de frigorífico y congelador.

Antihuellas.

Permite eliminar de manera sencilla las posibles huellas en la puerta del frigorífico.

Iluminación de LED.

Es la más eficiente en consumo y también en ubicación: su colocación en la parte superior del frigorífico permite ver todo con total claridad.

Frigoríficos dos puertas.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?

1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (No Frost/cíclico, ancho, alto).
2. Identifica lo más relevante de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

¿Por qué VitaFresh?

VitaFresh: conserva los alimentos frescos más tiempo.
▸ Cajón para carnes y pescados: 0°C

			Serie | 6 ▸ VitaFresh	Serie | 4 ▸ VitaFresh	
	Ancho	**Alto**	**A+++**	**A++**	**A+**
Frigoríficos cíclicos	60 cm	176 cm	0°C KDE33AI40 ■ 	Nuevo KDV33VW32 □ 	
Frigoríficos No Frost	70 cm	186 cm			0°C KDN46VI20 ■ KDN46VW20 □ 
		171 cm			0°C KDN42VI20 ■ KDN42VW20 □ 
	60 cm	186 cm			0°C KDN32X73 ■ KDN32X10 □ 
		171 cm			0°C KDN30X74 ■ KDN30X13 □ 

■ Acero antihuellas □ Blanco

Serie | 6

Dos puertas cíclico



KDE33AI40



Modelo	KDE33AI40
EAN	4242002635835
Precio de referencia	930 €
Color	Puertas acero antihuellas
Tirador	Externo
Alto x ancho x fondo sin tirador	176 x 60 x 65 cm
Tecnología	Ventilation Power System
Eficiencia energética	A+++
Capacidad bruta total	303 litros
Control electrónico	Display TouchControl/Interior
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador
Función Súper	Refrigeración/Congelación
Iluminación interior	LED/Superior
Cajón frutas y verduras	VitaFresh
Cajón carnes y pescados	VitaFresh ⧫0 °C
Filtro AirFresh	•
Bandejas extensibles	2
Botellero	Abatible

• Sí tiene/– No tiene

Fácil descongelación.

Reduce considerablemente la formación de hielo y escarcha en el congelador gracias a su evaporador envolvente. De esta forma, facilita la tarea de descongelar, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Ventilation Power System.

Un potente ventilador distribuye el frío de manera uniforme y rápida para aportar la máxima estabilidad de temperatura en todo momento en el frigorífico. Al evitar fluctuaciones de temperatura, garantiza la mejor conservación de los alimentos.

VitaFresh.



Esta zona está compuesta por dos cajones:

- **Cajón VitaFresh ⧫ 0°C**: gracias a este cajón podrás conservar carnes y pescados frescos por más tiempo.
- **Cajón VitaFresh:** cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de la fruta y verdura para conservarlas más tiempo, manteniendo sus vitaminas, minerales, y sobre todo, su sabor y frescura.

A+++.

La mejor eficiencia energética para un menor consumo. Gracias a su innovadora tecnología permite reducir tu factura eléctrica.



Electrónica TouchControl

Permite regular de forma independiente la temperatura del frigorífico y del congelador.

Serie | 4

Dos puertas cíclico

Función Súper.

Se puede dar un golpe de frío cuando se realiza una carga extra y así conseguir un enfriamiento más rápido de los alimentos.

A++.

Garantiza un menor consumo energético y un mayor ahorro gracias a su eficiencia energética.

Fácil descongelación.

Reduce considerablemente la formación de hielo y escarcha en el congelador gracias a su evaporador envolvente. De esta forma, facilita la tarea de descongelar, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Ventilation Power System.

Un potente ventilador distribuye el frío de manera uniforme y rápida para aportar la máxima estabilidad de temperatura en todo momento en el frigorífico. Al evitar fluctuaciones de temperatura, garantizamos la mejor conservación de los alimentos.



Cajón VitaFresh.

Cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de la fruta y verdura para conservarlas por más tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales, y sobre todo, su sabor y frescura.



Botellero cromado.

Elegante botellero con capacidad para 5 botellas en posición horizontal sin restarle apenas espacio al interior del frigorífico.



KDV33VW32



Modelo	KDV33VW32
EAN	4242002816128
Precio de referencia	695 €
Color	Blanco
Tirador	Integrado
Alto x ancho x fondo sin tirador	176 x 60 x 65 cm
Tecnología	Ventilation Power System
Eficiencia energética	A++
Capacidad bruta total	303 litros
Control electrónico	Interior
Regulación temperatura	Frigorífico
Función Súper	Congelación
Iluminación interior	LED/Superior
Cajón frutas y verduras	VitaFresh
Cajón carnes y pescados	–
Filtro AirFresh	–
Bandejas extensibles	3
Botellero	Cromado

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 4

Dos puertas No Frost



KDN46VI20



Modelo	KDN46VI20	KDN46VW20
EAN	4242002705026	4242002716244
Precio de referencia	1.080 €	945 €
Color	Puertas acero antihuellas	Blanco
Tirador	Externo	
Alto x ancho x fondo sin tirador	186 x 70 x 62 cm	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+	
Capacidad bruta total	401 litros	
Control electrónico	Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Función Súper	Congelación	
Iluminación interior	LED/Superior	
Cajón frutas y verduras	VitaFresh	
Cajón carnes y pescados	VitaFresh ❄0 °C	
Filtro AirFresh	–	
Bandejas extensibles	1	
Botellero	Flexible	

• Sí tiene/– No tiene



VitaFresh.

Esta zona está compuesta por dos cajones:

- **Cajón VitaFresh ❄ 0°C**: este cajón es ideal para conservar carnes y pescados, ya que consigue una temperatura cercana a 0°C, idónea para que sigan frescos por más tiempo.
- **Cajón VitaFresh:** garantiza el ambiente idóneo para la conservación de frutas y verduras.

Gran capacidad 70 cm.

Más de 100 litros extra de capacidad que otros frigoríficos de la gama, permiten ofrecer todo el espacio necesario para almacenar y ordenar los alimentos donde se necesite.

Regulación independiente de la temperatura frigorífico/congelador.

Elige independientemente las temperaturas deseadas en los compartimentos frigorífico y congelador.

No Frost.

Permite la descongelación automática del frigorífico y del congelador.

Serie | 4

Dos puertas No Frost



Compartimento QuickFreezer en el congelador.

Permite una congelación muy rápida de los alimentos para garantizar su perfecta conservación.



VitaFresh.

Esta zona está compuesta por dos cajones:

- **Cajón VitaFresh ↕ 0°C**: en este cajón, las carnes y los pescados se conservan frescos por más tiempo.
- **Cajón VitaFresh con guías telescópicas:** las guías telescópicas permiten abrir y cerrar el cajón VitaFresh cómodamente, incluso a plena carga.



Bandeja de cristal de seguridad Pull Out.

Bandeja extensible con perfil antidesbordamiento para mayor seguridad.

Iluminación de LED.

Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor visibilidad. Su colocación en la parte superior del frigorífico permite ver todo con total claridad.

Antihuellas.

Permite eliminar de manera sencilla las posibles huellas en la puerta del frigorífico.



KDN42VI20



Modelo	KDN42VI20	KDN42VW20
EAN	4242002705019	4242002707556
Precio de referencia	1.030 €	895 €
Color	Puertas acero antihuellas	Blanco
Tirador	Externo	
Alto x ancho x fondo sin tirador	171 x 70 x 62 cm	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+	
Capacidad bruta total	357 litros	
Control electrónico	Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Función Súper	Congelación	
Iluminación interior	LED/Superior	
Cajón frutas y verduras	VitaFresh	
Cajón carnes y pescados	VitaFresh ↕0 °C	
Filtro AirFresh	–	
Bandejas extensibles	1	
Botellero	Flexible	

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 4

Dos puertas No Frost



KDN32X73



Modelo	KDN32X73	KDN32X10
EAN	4242002524917	4242002523583
Precio de referencia	1.000 €	880 €
Color	Puertas acero antihuellas	Blanco
Tirador	Externo	
Alto x ancho x fondo sin tirador	186 x 60 x 60 cm	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+	
Capacidad bruta total	312 litros	
Control electrónico	Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Función Súper	Congelación	
Iluminación interior	•	
Cajón frutas y verduras	–	
Cajón carnes y pescados	VitaFresh ⬍0 °C con tapa abatible	
Filtro AirFresh	–	
Bandejas extensibles	–	
Botellero	Flexible	

• Sí tiene/–No tiene



Dispensador de cubitos de hielo IceTwister.

El dispensador de cubitos de hielo IceTwister extraíble tiene capacidad para 20 cubitos. Es rápido, cómodo y fácil de rellenar.

Función Súper Congelación.

Activando esta función el congelador se prepara para una congelación más rápida de los alimentos cuando volvemos de la compra.

Regulación independiente de la temperatura frigorífico/congelador.

Elige independientemente las temperaturas deseadas en el compartimento frigorífico y en el compartimento congelador.



Compartimento VitaFresh ⬍ 0°C.

Compartimento de temperatura cercana a 0°C, en el que se genera el clima adecuado para la conservación de carnes y pescados. Para una mayor comodidad durante la carga y descarga, la tapa abatible puede permanecer sujeta en la parte superior sin necesidad de sostenerla con la mano.

No Frost.

Descongelación automática del frigorífico y congelador.



Botellero flexible.

Este botellero independiente te permite colocar hasta 3 botellas donde te sea más cómodo de forma sencilla y segura.

Serie | 4

Dos puertas No Frost



Dispensador de cubitos de hielo IceTwister.

El dispensador de cubitos de hielo IceTwister extraíble tiene capacidad para 20 cubitos. Es rápido, cómodo y fácil de rellenar.



Compartimento VitaFresh ⧫ 0°C.

En este cajón, conservarás carnes y pescados frescos por más tiempo.

Función Súper Congelación.

Activando esta función el congelador se prepara para una congelación más rápida de los alimentos cuando volvemos de la compra.

Regulación independiente de la temperatura frigorífico/congelador.

Elige independientemente las temperaturas deseadas en el frigorífico y en el congelador.



Botellero flexible.

Este botellero independiente te permite colocar hasta 3 botellas donde te sea más cómodo de forma sencilla y segura.



KDN30X74



Modelo	KDN30X74	KDN30X13
EAN	4242002572338	4242002572321
Precio de referencia	920 €	785 €
Color	Puertas acero antihuellas	Blanco
Tirador	Externo	
Alto x ancho x fondo sin tirador	171 x 60 x 60 cm	
Tecnología	No Frost	
Eficiencia energética	A+	
Capacidad bruta total	278 litros	
Control electrónico	Interior	
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	
Función Súper	Congelación	
Iluminación interior	•	
Cajón frutas y verduras	–	
Cajón carnes y pescados	VitaFresh ⧫ 0 °C con tapa abatible	
Filtro AirFresh	–	
Bandejas extensibles	–	
Botellero	Flexible	

• Sí tiene/– No tiene



Frigorífico dos puertas KDE33AI40 Serie | **6**

Frigoríficos y congeladores integrables.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?

1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (gama, ancho, alto).
2. Identifica lo más relevante de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

¿Por qué VitaFresh?

- **VitaFresh Plus:** conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo (x2).

Serie | 6
- VitaFresh Plus (frigoríficos)
- Cajón BigBox (congeladores)
- Puerta fija

Serie | 4
- Puerta deslizante

	Ancho	Alto	Serie | 6 A++	Serie | 4 A++	Serie | 4 A+
Combi No Frost	56 cm	178 cm	(x2) KIN86AF30 		
Combi cíclico				KIV86VS30 	
Frigoríficos una puerta			(x2) KIR81AF30 		
		123 cm	(x2) KIL42AF30 		
Congeladores una puerta		178 cm	Nuevo GIN81AE30 		
		72 cm			GID14A20 

Serie | 6
Integrables



GIN81AE30



KIR81AF30





Nuevo

Modelo	GIN81AE30		KIR81AF30
EAN	4242002898827		4242002711270
Precio de referencia	1.200 €		1.030 €
Tipo Instalación	Puerta fija		Puerta fija
Alto x ancho x fondo (nicho)	177,5 x 56 x 55 cm		177,5 x 56 x 55 cm
Tecnología	No Frost		Cíclico
Eficiencia energética	A++		A++
Capacidad bruta total	235 litros		321 litros
Control electrónico	Display TouchControl/Interior		Display TouchControl/Interior
Regulación temperatura	Congelador		Frigorífico
Función Súper	Congelación		Refrigeración
Compartimentos	7	**Iluminación interior**	LED/Lateral
Cajón BigBox	2	**Cajón frutas y verduras**	VitaFresh Plus
Bandejas de cristal	Todas	**Cajón carnes y pescados**	–
Cubiteras	1	**Filtro AirFresh**	•
Acumuladores de frío	2	**Bandejas extensibles**	2
Estrellas congelador	***(*)	**Botellero**	Cromado

• Sí tiene/– No tiene

Mucha más capacidad .

Esta pareja frigorífico-congelador integrable te ofrece todo el espacio que puedas necesitar: hasta 530 litros netos de perfecta conservación.



Electrónica TouchControl.

Permite regular tanto la temperatura del frigorífico como la del congelador, con total precisión.

Instalación de puerta fija.

La puerta del mueble se une a la puerta del frigorífico mediante una pieza de unión. De esta manera la puerta del mueble se alinea perfectamente con la del frigorífico.

Easy installation.

Menor tiempo de instalación, facilidad total en la integración del frigorífico y del congelador. Sustancial reducción del número de piezas gracias a las piezas premontadas directamente de fábrica.

Acabado interior con terminación cromada.

Componentes de alta calidad con un diseño elegante. Gracias a su interior con terminaciones cromadas este frigorífico y este congelador se convierten en unos electrodomésticos únicos.



Cajón VitaFresh Plus.

Cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales, y sobre todo, su sabor y frescura.

Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un alto nivel de humedad, ideal para lechugas, espinacas o brócoli. Posicionando el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas, melocotones...

Cajón BigBox.

Con un volumen total de hasta 30 litros según modelo, podrás almacenar piezas de gran tamaño con la máxima seguridad en el congelador.

Serie | 6
Integrables

Congelador No Frost.
Gracias a este sistema, la descongelación del congelador se realiza de manera automática.

A++.
La mejor eficiencia de la gama garantiza un menor consumo energético y un mayor ahorro.

Instalación de puerta fija.
La puerta del mueble se une a la puerta del frigorífico mediante una pieza de unión. De esta manera la puerta del mueble se alinea perfectamente con la del frigorífico.

Easy installation.
Menor tiempo de instalación, facilidad total en la integración del frigorífico. Sustancial reducción del número de piezas gracias a las piezas premontadas directamente de fábrica.

Cajón VitaFresh Plus.
La tecnología de conservación VitaFresh Plus siempre aporta el grado de humedad óptimo para cada tipo de frutas o verduras y las conserva hasta el doble de tiempo.



Bandeja deslizante Vario.
Podrás adaptar la bandeja a tus necesidades de almacenamiento con un simple movimiento. Desliza la parte delantera hacia abajo y obtendrás un mayor espacio, ideal para almacenar botellas altas o recipientes de mayor tamaño.



Electrónica TouchControl
Permite regular de forma independiente la temperatura del frigorífico y del congelador, con total precisión.



KIN86AF30





Modelo	KIN86AF30	KIL42AF30
EAN	4242002707051	4242002735016
Precio de referencia	1.435 €	785 €
Tipo Instalación	Puerta fija	Puerta fija
Alto x ancho x fondo (nicho)	177,5 x 56 x 55 cm	122,5 x 56 x 55 cm
Tecnología	Congelador No Frost	Cíclico
Eficiencia energética	A++	A++
Capacidad bruta total	274 litros	196 litros
Control electrónico	Display TouchControl/Interior	Display TouchControl/Interior
Regulación temperatura	Independiente frigorífico/congelador	Frigorífico
Función Súper	Refrigeración/Congelación	Refrigeración
Iluminación interior	LED/Lateral	LED/Lateral
Cajón frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Cajón carnes y pescados	–	–
Filtro AirFresh	–	–
Bandejas extensibles	1	1
Botellero	–	–

• Sí tiene/–No tiene



Frigorífico combi integrable KIN86AF30 Serie | **6**

Serie | 4
Integrables

A++.
La mejor eficiencia de la gama garantiza un menor consumo energético y un mayor ahorro.

Instalación de puerta deslizante.
La puerta del mueble del frigorífico está unida al resto del mueble mediante bisagras, formando una sola unidad. Una vez que el frigorífico está fijado en el interior del armario, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.



Cajón BigBox en el congelador.
Con un volumen total de 30 litros, podrás almacenar piezas de gran tamaño con la máxima seguridad.

Fácil descongelación.
La formación de hielo es considerablemente menor. Como resultado, el congelador tiene que descongelarse un número menor de veces. Y el consumo de energía permanece constante.

Bandejas de cristal removibles en el congelador.
Múltiples posibilidades para almacenar alimentos de diferentes tamaños según convenga.

Posibilidad de quitar los tres cajones y usar solo las bandejas, quitar todas las bandejas y cajones o bien quitar solo algún cajón o bandeja.

Iluminación de LED.
Es la más eficiente en consumo y también en ubicación: su colocación en los laterales del frigorífico permite ver todo con total claridad.



KIV86VS30



Modelo	KIV86VS30
EAN	4242002839523
Precio de referencia	1.040 €
Tipo Instalación	Puerta deslizante
Alto x ancho x fondo (nicho)	177,5 x 56 x 55 cm
Tecnología	Cíclico
Eficiencia energética	A++
Capacidad bruta total	270 litros
Control electrónico	Interior
Regulación temperatura	Frigorífico
Función Súper	Congelación
Iluminación interior	LED/Lateral
Cajón frutas y verduras	•
Cajón carnes y pescados	–
Filtro AirFresh	–
Bandejas extensibles	–
Botellero	–

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Integrables



GID14A20



Modelo	GID14A20
EAN	4242002422657
Precio de referencia	665 €
Tipo Instalación	Puerta deslizante
Alto x ancho x fondo (nicho)	72 x 56 x 55 cm
Tecnología	Cíclico
Eficiencia energética	A+
Capacidad bruta total	79 litros
Control electrónico	–
Regulación temperatura	Congelador
Función Súper	Congelación
Compartimentos	3
Cajón BigBox	–
Bandejas de cristal	–
Cubiteras	1
Acumuladores de frío	2
Estrellas congelador	***(*)

• Sí tiene/–No tiene

Función Súper Congelación.

Para que los alimentos conserven su valor nutritivo, vitaminas y buen aspecto el centro tiene que congelarse lo más rápidamente posible. Con el fin de conseguir una mejor y más rápida congelación de los alimentos, recomendamos activar la función Súper Congelación varias horas antes de introducir los alimentos.

Complemento ideal para cocinas pequeñas.

Por su reducido tamaño, el congelador GID14A20 es el complemento ideal para las cocinas más pequeñas.

Instalación de puerta deslizante.

La puerta del mueble está unida al mueble mediante bisagras, formando una sola unidad. Una vez que el frigorífico está fijado en el interior del armario, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.

Alarma acústica.


La alarma acústica se activa en caso de que aumente la temperatura en el interior del congelador al dejar la puerta abierta asegurando que los alimentos se conserven en perfectas condiciones.

Bandeja porta cubiteras.

Bandeja interior de poca altura ideal para guardar hielo o congelar frutas troceadas, bayas, verduras o hierbas aromáticas.

Planos de instalación

Frío y congelación

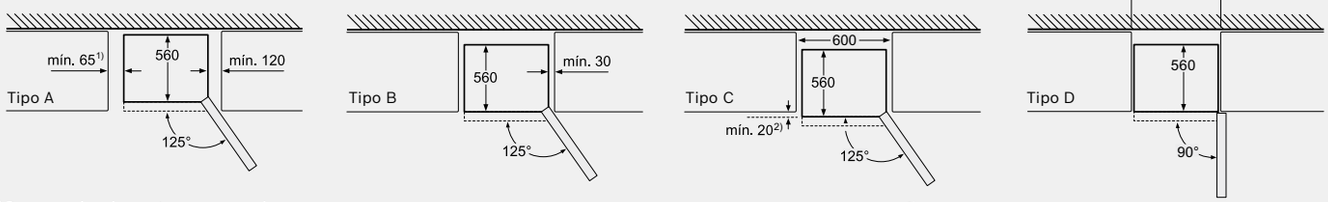


¹⁾ Para una cómoda apertura es necesaria una distancia mínima de 65 mm.

Tipo A: puerta enrasada con el mueble de la cocina y apertura hasta 125º.
Tipo B: puerta sin enrasar con el mueble de la cocina y apertura hasta 125º.
Tipo C: instalación en nicho de ancho 600/700 mm (según modelo) y apertura hasta 125º. Puerta sin enrasar.
Tipo D: instalación en nicho de ancho 600/700 mm (según modelo) y apertura hasta 90º. Puerta sin enrasar.

²⁾ Para asegurar un apertura de 125º, el cuerpo del aparato debe sobresalir 20 mm.

KGN49SM31*, KGN36SB31, KGN36SR31


Dimensiones en mm




Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.


Combinación frigorífico-congelador de una puerta (todos los modelos)

Dimensiones en mm



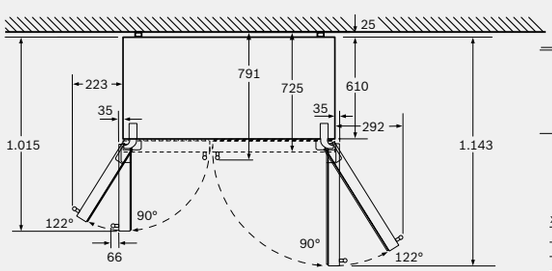

Quitando los dos balcones inferiores de la puerta, los cajones son extraíbles con un ángulo de apertura de la puerta de 90º.



(Profundidad x_1 del mueble)	a	b
600	35	35
650	35	47
700	35	79
x_2 (Pared)	101	323

Cajones completamente extraíbles con un ángulo de apertura de la puerta de 122º.


**Si se instala al lado de un horno, dejar una distancia mínima de 30 mm.


***Se recomienda que la toma de agua no esté ubicada en la parte trasera del aparato, para no restar profundidad en la cocina.


El kit de conexión incluye una manguera de 3 metros de longitud.

KAD92SB30


Dimensiones en mm








Cajones completamente extraíbles con un ángulo de apertura de la puerta de 145°.

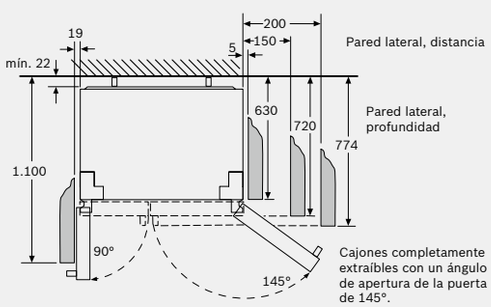



KAD90VI30, KAG90AI20, KAI90VI20

El kit de conexión incluye una manguera de 5 metros de longitud.


Dimensiones en mm









Cajones completamente extraíbles con un ángulo de apertura de la puerta de 145°.

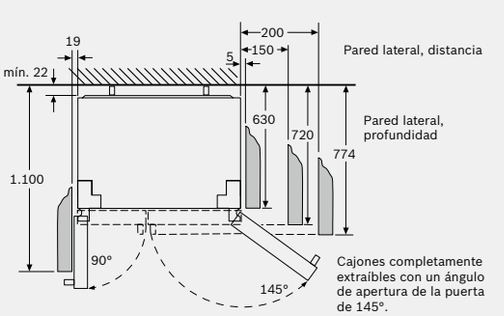


KAN90VI30

Dimensiones en mm










Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

KIN86AF30

Dimensiones en mm










KIL42AF30

Dimensiones en mm










KIR81AF30, GIN81AE30

Dimensiones en mm








Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

KIV86VS30

Dimensiones en mm



GID14A20

Dimensiones en mm

Características técnicas frigoríficos y congeladores

	Serie | **8**				
Características	**Combinados No Frost**				
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2.010*					
Modelo puertas cristal acero/lateral gris			**KGN49SM31**		
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris		**KGF56PI40**			
Modelo puertas acero mate/lateral gris					
Modelo puertas blanco/lateral blanco					
Modelo puertas cristal negro/lateral gris	**KGF56SB40**			**KGN36SB31**	
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris					**KGN36SR31**
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética	A+++	A+++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1] kWh/año	216	216	284	238	238
Volumen útil frigorífico litros	375	375	303	219	219
Volumen útil congelador litros	105	105	92	66	66
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	–	–	–	–	–
No Frost	•	•	•	•	•
Autonomía [2] h	24	24	16	14	14
Capacidad de congelación 24 h [3] kg/24 h	16	16	15	8	8
Clase Climática [4]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	42	43	43	43
Libre instalación/integrable	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones					
Altura del aparato mm	1.930	1.930	2.000	1.850	1.850
Anchura del aparato mm	700	700	700	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	800	800	650	640	640
Fondo del aparato con tirador mm	800	840	650	640	640
Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible	•	•	•	•	•
Tipo					
Antihuellas (modelos acero)	–	•	–	–	–
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado	Externo	Integrado	Integrado	Integrado
Dispensador exterior (sin instalación a la red de agua)	–	–	–	–	–
Nº de circuitos de frío independientes	2	2	2	2	2
Nº de compresores	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro airFresh	•	•	•	•	•
Control del aparato					
Home Connect [5]	• [5] (con accesorio)	• [5] (con accesorio)	–	–	–
Control Electrónico	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	Display LCD	Display LCD	LED TouchControl	Display LCD	Display LCD
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Interior	Exterior	Exterior
Interruptor congelación "Súper" (desconexión automática)	•	•	•	•	•
Interruptor refrigeración "Súper" (desconexión automática)	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•
Capacidad					
Volumen bruto total litros	554	554	440	330	330
Volumen bruto refrigerador litros	412	412	317	230	230
Volumen bruto congelador litros	142	142	123	100	100
Volumen útil total litros	480	480	395	285	285
Iluminación					
LED con Soft Start/LED	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•
Superior/Lateral	•/•	•/•	–/•	–/•	–/•
Equipamiento					
Refrigerador					
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	3	3	4	3	3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Pro 0°C	VitaFresh Plus ⬍ 0°C	VitaFresh Plus ⬍ 0°C	VitaFresh Plus ⬍ 0°C
Nº bandejas cristal seguridad	4	4	4	3	3
Botellero	Flexible	Flexible	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos por huevera)	3 (4)	3 (4)	2 (6)	2 (6)	2 (6)
Congelador					
Nº cajones	2	2	3	3	3
Nº cajones BigBox	1	1	–	–	–
Bandeja portacubiteras	–	–	1	1	1
Bandejas de cristal de seguridad	•	•	–	–	–
Nº de cubiteras	1	1	2	3	3
Acumuladores de frío	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica					
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato W	100	100	150	160	160
Longitud del cable de conexión mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2.010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2.010 por el que se complementa la Directiva 2.010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. 5) Necesidad de conectar el accesorio adicional (KSZ10HC00) para poder disfrutar de las prestaciones Home Connect.

Nuevos frigoríficos combi - Modo Demo (KGF56SB40, KGF56PI40)

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 3 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla.
3) El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:
Presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Frigoríficos combi de cristal – Modo Demo (KGN49SM31, KGN36SB31, KGN36SR31)

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el frigorífico.
3) Pulsar simultáneamente las teclas "Comp" (compartimento) y "Alarm" (alarma) durante 5 segundos hasta que aparezca "88" en la pantalla. En el modelo KGN49SM31, pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
4) El Modo Demo está activado.

Desactivar:
Al desconectar el aparato el modo demo queda desactivado.

Serie | 6

Características		Combinados cíclicos			Combinados No Frost	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2.010*						
Modelo puertas cristal acero/lateral gris						
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris		**KGE39BI41**		**KGE36BI40**	**KGN49AI32**	**KGN49AI22**
Modelo puertas acero mate/lateral gris						
Modelo puertas blanco/lateral blanco			**KGE39BW40**	**KGE36BW40**		**KGN49AW22**
Modelo puertas cristal negro/lateral gris						
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris						
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+++	A+++	A+++	A++	A+
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	156	156	149	284	340
Volumen útil frigorífico	litros	249	249	214	303	307
Volumen útil congelador	litros	88	88	88	92	92
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		–	–	–	–	–
No Frost		–	–	–	•	•
Autonomía [2]	h	35	35	35	16	16
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	14	14	14	15	15
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	34	38	38	43	43
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones						
Altura del aparato	mm	2.010	2.010	1.860	2.000	2.000
Anchura del aparato	mm	600	600	600	700	700
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	620	620
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	670	670
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo						
Antihuellas (modelos acero)		•	–	•	•	•
Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Bombé	Bombé
Tirador		Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Dispensador exterior (sin instalación a la red de agua)		–	–	–	–	–
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro airFresh		•	•	•	•	•
Control del aparato						
Home Connect		–	–	–	–	–
Control Electrónico		•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior
Interruptor congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Interruptor refrigeración "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/–	•/–	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		–/•	–/•	–/•	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•
Capacidad						
Volumen bruto total	litros	347	347	312	440	440
Volumen bruto refrigerador	litros	252	252	217	317	317
Volumen bruto congelador	litros	95	95	95	123	123
Volumen útil total	litros	337	337	302	395	399
Iluminación						
LED con Soft Start/LED		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Superior/Lateral		•/–	•/–	•/–	–/•	–/•
Equipamiento						
Refrigerador						
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	3	4	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ⬍ 0°C	VitaFresh ⬍ 0°C	VitaFresh ⬍ 0°C	VitaFresh Plus ⬍ 0°C	VitaFresh Plus ⬍ 0°C
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	3	4	4
Botellero		Abatible	Abatible	Abatible	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos por huevera)		3 (4)	3 (4)	3 (4)	2 (6)	2 (6)
Congelador						
Nº cajones		3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		1	1	1	–	–
Bandeja portacubiteras		–	–	–	1	1
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	–	–
Nº de cubiteras		1	1	1	2	2
Acumuladores de frío		2	2	2	2	2
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	90	90	90	150	150
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2.010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2.010 por el que se complementa la Directiva 2.010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Frigoríficos combi – Modos demo (KGE39BI41, KGE39BW40, KGE36BI40, KGE36BW40, KGN49AI32, KGN49AI22, KGN49AW22)

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el frigorífico.
3) Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oir una señal acústica.
4) El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:
Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.

Características técnicas frigoríficos y congeladores

		Serie | **6**			
Características		**Combinados No Frost**			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2.010*					
Modelo puertas cristal acero/lateral gris					
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris		**KGN46AI22**	**KGN39XI45**	**KGN39AI32**	**KGN39AI22**
Modelo puertas acero mate/lateral gris					
Modelo puertas blanco/lateral blanco		**KGN46AW22**		**KGN39AW32**	**KGN39AW22**
Modelo puertas cristal negro/lateral gris					
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris					
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+	A+++	A++	A+
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	323	179	260	309
Volumen útil frigorífico	litros	264	269	219	223
Volumen útil congelador	litros	92	86	94	94
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•
Autonomía [2]	h	16	17	18	18
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	15	17	12	12
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43	35	43	44
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones					
Altura del aparato	mm	1.850	2.010	2.000	2.000
Anchura del aparato	mm	700	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	620	650	600	600
Fondo del aparato con tirador	mm	670	690	650	650
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•
Tipo					
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•
Diseño Soft de puerta		Bombé	Plana	Bombé	Bombé
Tirador		Externo	Externo	Externo	Externo
Dispensador exterior (sin instalación a la red de agua)		–	–	–	–
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro airFresh		•	–	•	•
Control del aparato					
Home Connect		–	–	–	–
Control Electrónico		•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Interruptor congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•
Interruptor refrigeración "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•
Capacidad					
Volumen bruto total	litros	397	386	358	358
Volumen bruto refrigerador	litros	274	276	230	230
Volumen bruto congelador	litros	123	110	128	128
Volumen útil total	litros	356	355	313	317
Iluminación					
LED con Soft Start/LED		–/•	–/•	–/•	–/•
Superior/Lateral		–/•	•/–	–/•	–/•
Equipamiento					
Refrigerador					
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		3	4	3	3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus	VitaFresh	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Plus ↕ 0°C	VitaFresh ↕ 0°C	VitaFresh Plus ↕ 0°C	VitaFresh Plus ↕ 0°C
Nº bandejas cristal seguridad		3	4	3	3
Botellero		Cromado	Abatible	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Cromadas	Gris	Cromadas	Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos por huevera)		2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)
Congelador					
Nº cajones		3	3	3	3
Nº cajones BigBox		–	–	1	1
Bandeja portacubiteras		1	1	1	1
Bandejas de cristal de seguridad		–	•	–	–
Nº de cubiteras		2	1	3	3
Acumuladores de frío		2	–	2	2
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	150	160	160	160
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Shucko	Shucko	Shucko	Shucko

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2.010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2.010 por el que se complementa la Directiva 2.010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Frigoríficos combi - Modo Demo (KGN46AI22, KGN46AW22, KGN39XI45, KGN39AI32, KGN39AW32, KGN39AI22, KGN39AW22)

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el frigorífico.
3) Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
4) El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:
Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.

Características		Serie | 6 Combinados No Frost				
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2.010*						
Modelo puertas cristal acero/lateral gris						
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris		**KGN39XI34**	**KGN36XI45**	**KGN36AI32**	**KGN36AI22**	**KGN36XI32**
Modelo puertas acero mate/lateral gris		**KGN39XL32**				**KGN36XL32**
Modelo puertas blanco/lateral blanco		**KGN39XW32**			**KGN36AW22**	**KGN36XW31**
Modelo puertas cristal negro/lateral gris						
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris						
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A+++	A++	A+	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	268	172	238	281	258
Volumen útil frigorífico	litros	269	234	219	223	234
Volumen útil congelador	litros	86	86	66	66	86
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		–	–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•	•
Autonomía [2]	h	16	17	14	14	16
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	14	17	8	8	14
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	35	43	44	42
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones						
Altura del aparato	mm	2.010	1.860	1.850	1.850	1.860
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	600	600	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	650	650	690
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo						
Antihuellas (modelos acero)		•	•	•	•	•
Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Bombé	Bombé	Plana
Tirador		Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Dispensador exterior (sin instalación a la red de agua)		–	–	–	–	–
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro airFresh		–	–	•	•	–
Control del aparato						
Home Connect		–	–	–	–	–
Control Electrónico		•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Interruptor congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Interruptor refrigeración "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•
Capacidad						
Volumen bruto total	litros	386	349	330	330	349
Volumen bruto refrigerador	litros	276	239	230	230	239
Volumen bruto congelador	litros	110	110	100	100	110
Volumen útil total	litros	355	320	285	289	320
Iluminación						
LED con Soft Start/LED		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Superior/Lateral		•/–	•/–	–/•	–/•	•/–
Equipamiento						
Refrigerador						
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	3	3	3	3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ⬍ 0°C	VitaFresh ⬍ 0°C	VitaFresh Plus ⬍ 0°C	VitaFresh Plus ⬍ 0°C	VitaFresh ⬍ 0°C
Nº bandejas cristal seguridad		4	3	3	3	3
Botellero		Cromado	Abatible	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Gris	Gris	Cromadas	Cromadas	Gris
Nº de hueveras (nº huevos por huevera)		2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)
Congelador						
Nº cajones		3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		–	–	–	–	–
Bandeja portacubiteras		1	1	1	1	1
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	–	–	•
Nº de cubiteras		1	1	3	3	1
Acumuladores de frío		–	–	2	2	–
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	160	160	160	160	160
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2.010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2.010 por el que se complementa la Directiva 2.010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Frigoríficos combi - Modo Demo
(KGN39XI34, KGN39XL32, KGN39XW32, KGN36XI45, KGN36AI32, KGN36AI22, KGN36AW22, KGN36XI32, KGN36XL32, KGN36XW31)

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el frigorífico.
3) Pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
4) El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:
Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.

Características técnicas frigoríficos y congeladores

		Serie | 4				
Características		**Combinados No Frost**				
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2.010*						
Modelo puertas cristal acero/lateral gris						
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris			**KGD36VI30**		**KGN33X71**	
Modelo puertas acero mate/lateral gris						
Modelo puertas blanco/lateral blanco		**KGN39VW23**		**KGN36VW25**		**KGN33V04**
Modelo puertas cristal negro/lateral gris						
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris						
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+	A++	A+	A+	A+
Consumo de energía anual[1)]	kWh/año	319	239	305	266	266
Volumen útil frigorífico	litros	268	233	233	184	184
Volumen útil congelador	litros	86	86	86	66	66
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		–	–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•	•
Autonomía [2)]	h	16	16	16	13	13
Capacidad de congelación 24 h [3)]	kg/24 h	14	14	14	8	8
Clase Climática [4)]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	44	42	44	42	42
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones						
Altura del aparato	mm	2.010	1.860	1.860	1.700	1.700
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	610	610
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	650	610
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•
Tipo						
Antihuellas (modelos acero)		–	•	–	•	–
Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Bombé	Bombé
Tirador		Externo	Externo	Externo	Externo	Integrado
Dispensador exterior (sin instalación a la red de agua)		–	• (Tanque Brita)	–	–	–
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro airFresh		–	–	–	–	–
Control del aparato						
Home Connect		–	–	–	–	–
Control Electrónico		•	•	•	•	•
Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Interruptor congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•
Interruptor refrigeración "Súper" (desconexión automática)		–	–	–	–	–
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/–	•/–	–/–	–/–
Descongelación congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•
Capacidad						
Volumen bruto total	litros	386	349	349	291	291
Volumen bruto refrigerador	litros	276	239	239	191	191
Volumen bruto congelador	litros	110	110	110	100	100
Volumen útil total	litros	354	319	319	250	250
Iluminación						
LED con Soft Start/LED		–/•	–/•	–/•	–/–	–/–
Superior/Lateral		•/–	•/–	•/–	–/•	–/•
Equipamiento						
Refrigerador						
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	3	3	3	3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	•	•
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ⬍ 0°C	VitaFresh ⬍ 0°C	VitaFresh ⬍ 0°C	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		5	4	4	3	3
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos por huevera)		2 (6)	2 (6)	2 (6)	3 (4)	3 (4)
Congelador						
Nº cajones		3	3	3	3	3
Nº cajones BigBox		–	–	–	–	–
Bandeja portacubiteras		1	1	1	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	–	–
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	160	160	160	120	120
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2.010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2.010 por el que se complementa la Directiva 2.010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Frigoríficos combi - Modo Demo
(KGN39VW23, KGD36VI30, KGN36VW25, KGN33X71, KGN33V04)

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el frigorífico.
3) Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 15 segundos oír una señal acústica.
4) El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:
Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

	Serie | 6			Serie | 4	
Características	**Frigoríficos de libre instalación 1 puerta Maxx Duo**				
Ficha de producto según reglamento (UE) nº 1060/2010					
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris	**KSV36BI30**	**KSV36AI41**	**KSV36AI31**	**KSV36VI30**	
Modelo puertas blanco/lateral blanco	**KSV36BW30**	**KSV36AW41**	**KSV36AW31**	**KSV36VW30**	**KSV33VW30**
Modelo puerta acero mate/lateral gris					**KSV33VL30**
Modelo color rojo					
Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Clase de eficiencia energética	A++	A+++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1] kWh/año	112	75	112	112	110
Volumen útil frigorífico litros	346	346	346	346	324
Volumen útil congelador litros	–	–	–	–	–
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	–	–	–	–	–
No Frost	–	–	–	–	–
Autonomía [2] h	–	–	–	–	–
Capacidad de congelación 24 h [3] kg/24 h	–	–	–	–	–
Clase Climática [4]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones					
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690
Sentido de apertura de la puerta	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Puerta reversible	•	•	•	•	•
Tipo					
Antihuellas (modelos acero)	•	•	•	•	–
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas
Nº de compresores	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador	–	–	–	–	–
Filtro airFresh	•	•	•	–	–
Tecnología PressureBalance de puerta asistida	–	–	–	–	–
Control del aparato					
Control Electrónico	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior
Interruptor congelación "Super" (desconexión automática)	–	–	–	–	–
Interruptor refrigeración "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	–/–	–/–
Descongelación congelador automática	–	–	–	–	–
Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•
Capacidad					
Volumen bruto total litros	348	348	348	348	326
Volumen bruto refrigerador litros	348	348	348	348	326
Volumen bruto congelador litros	–	–	–	–	–
Volumen útil total litros	346	346	346	346	324
Volumen útil total frigorífico litros	346	346	346	346	324
Volumen útil total congelador litros	–	–	–	–	–
Iluminación					
LED	•	•	•	•	•
Equipamiento					
Refrigerador					
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	5	5	5	5
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1
Balcón con tecnología EasyLift	•	•	•	–	–
Cajón para frutas y verduras	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh	VitaFresh
Nº bandejas cristal seguridad	7	7	7	7	7
Nº bandejas cristal extensibles	4	4	4	6	6
Nº de cajones de gran capacidad	2	2	2	1	1
Nº de hueveras (nº huevos por huevera)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)
Botellero	Abatible	Abatible	Abatible	Cromado	Cromado
Congelador					
Nº compartimentos	–	–	–	–	–
Nº compartimentos abatibles con tapa	–	–	–	–	–
Nº cajones BigBox	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	–	–	–	–	–
Nº de cubiteras	–	–	–	–	–
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister	–	–	–	–	–
Acumuladores de frío	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica					
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato W	90	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a –9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Frigoríficos una puerta - Modo Demo

Activar:

1) Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el frigorífico.
3) Pulsar la tecla "Alarma"* durante 10 segundos.
4) El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. La luz interior funciona.
5) El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1) Pulsar la tecla "Alarma"* durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

*O la tecla de control de "Temperatura" durante 15 segundos para los modelos que no tengan alarma.

Características técnicas frigoríficos y congeladores

	Serie | 6			Serie | 4	
Características	**Congeladores de libre instalación 1 puerta Maxx Duo**				
Ficha de producto según reglamento (UE) nº 1060/2010					
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris		**GSN36BI30**	**GSN36AI31**	**GSN36VI30**	
Modelo puertas blanco/lateral blanco	**GSN58AW30**	**GSN36BW30**	**GSN36AW31**	**GSN36VW30**	**GSN33VW30**
Modelo puerta acero mate/lateral gris					**GSN33VL30**
Modelo color rojo					
Categoría de modelo	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1] kWh/año	301	234	234	234	225
Volumen útil frigorífico litros	–	–	–	–	–
Volumen útil congelador litros	360	237	237	237	220
Temperatura otros compartimentos (>14°C)	–	–	–	–	–
No Frost	•	•	•	•	•
Autonomía [2] h	25	25	25	19	19
Capacidad de congelación 24 h [3] kg/24 h	22	20	20	20	20
Clase Climática [4]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	42	42	42	42
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones					
Altura del aparato mm	1.910	1.860	1.860	1.860	1.760
Anchura del aparato mm	700	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	780	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm	810	690	690	690	690
Sentido de apertura de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible	•	•	•	•	•
Tipo					
Antihuellas (modelos acero)	–	•	•	•	–
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	–	–
Nº de compresores	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro airFresh	–	–	–	–	–
Tecnología PressureBalance de puerta asistida	•	•	•	•	•
Control del aparato					
Control Electrónico	•	•	•	•	•
Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura	Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior
Interruptor congelación "Super" (desconexión automática)	•	•	•	•	•
Interruptor refrigeración "Super" (desconexión automática)	–	–	–	–	–
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•
Descongelación refrigerador automática	–	–	–	–	–
Capacidad					
Volumen bruto total litros	400	255	255	255	246
Volumen bruto refrigerador litros	–	–	–	–	–
Volumen bruto congelador litros	400	255	255	255	246
Volumen útil total litros	360	237	237	237	220
Volumen útil total frigorífico litros	–	–	–	–	–
Volumen útil total congelador litros	360	237	237	237	220
Iluminación					
LED	•	•	•	–	–
Equipamiento					
Refrigerador					
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	–	–	–	–	–
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	–	–	–	–	–
Balcón con tecnología EasyLift	–	–	–	–	–
Cajón para frutas y verduras	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal extensibles					
Nº de cajones de gran capacidad	–	–	–	–	–
Nº de hueveras (nº huevos por huevera)	–	–	–	–	–
Botellero	–	–	–	–	–
Congelador					
Nº compartimentos	8	7	7	7	7
Nº compartimentos abatibles con tapa	3	2	2	2	2
Nº cajones BigBox	1	2	2	2	1
Nº bandejas cristal seguridad	todas	todas	todas	todas	todas
Nº de cubiteras	1	–	–	1	1
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister	–	•	•	–	–
Acumuladores de frío	2	3	3	2	2
Conexión eléctrica					
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato W	90	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a –9°C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Congeladores una puerta - Modo Demo

Activar:

1) Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el frigorífico.
3) Pulsar la tecla "Alarma"* durante 10 segundos.
4) El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. La luz interior funciona.
5) El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1) Pulsar la tecla "Alarma"* durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

*O la tecla de control de "Temperatura" durante 15 segundos para los modelos que no tengan alarma.

		Serie | 8	Serie | 6			Serie | 4
Características		**Frigoríficos americanos**				
Ficha de producto según reglamento (UE) nº 1060/2010						
Modelo		**KAD92SB30**	**KAD90VI30**	**KAG90AI20**	**KAI90VI20**	**KAN90VI30**
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A+	A+	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	348	341	432	432	373
Volumen útil frigorífico	litros	368	370	359	360	373
Volumen útil congelador	litros	173	163	163	163	200
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		–	–	–	–	–
No Frost		•	•	•	•	•
Autonomía [2]	h	12	4	4	4	4
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	12	11	11	11	12
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	41	43	43	43
Libre instalación/integrable		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensiones						
Altura del aparato	mm	1.756	1.770	1.770	1.770	1.770
Anchura del aparato	mm	910	910	910	910	910
Fondo del aparato sin tirador	mm	725	720	720	720	720
Fondo del aparato con tirador	mm	791	752	752	752	752
Puerta reversible		–	–	–	–	–
Tipo						
Color puerta		Cristal negro	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Color laterales		Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Antihuellas (modelos acero)		–	•	•	•	•
Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio	Exterior Aluminio
Dispensador exterior con instalación a la red de agua		•	•	•	–	–
Dispensador exterior sin instalación a la red de agua		–	–	–	•	–
Nº cricuitos de frío independientes		2	1	1	1	1
Nº de compresores		1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro airFresh		•	–	–	–	–
Control del aparato						
Home Connect		• [5] (con accesorio)	–	–	–	–
Control Electrónico refrigerador/congelador		•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Pantalla LCD	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
Ubicación indicación temperatura		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura		•	•	•	•	•
Interruptor congelación "Super"		•	•	•	•	•
Interruptor refrigeración "Super"		•	•	•	•	•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso puerta abierta acústica		•	•	•	•	•
Capacidad						
Volumen bruto total	litros	641	608	608	608	622
Volumen bruto refrigerador	litros	404	380	380	380	380
Volumen bruto congelador	litros	237	228	228	228	242
Volumen útil total	litros	541	533	522	523	573
Volumen útil total frigorífico	litros	368	370	359	360	373
Volumen útil total congelador	litros	173	163	163	163	200
Iluminación						
LED		LED BackLight	•	•	•	•
Equipamiento						
Refrigerador						
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus	Multibox	VitaFresh Plus	Multibox	Multibox
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh Plus ↕0°C	–	VitaFresh Plus	–	–
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		6	5	5	5	5
Nº de compartiementos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1
Balcones contrapuerta con tecnología EasyLift		–	–	–	–	–
Nº cajones con guías telescópias		3	–	–	–	–
Nº de bandejas con tecnología EasyLift		1	1	1	–	1
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	3	4	4
Nº de hueveras (nº huevos por huevera)		1 (20)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Botellero		Cromado	–	–	–	–
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
HomeBar		–	–	•	–	–
Congelador						
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	5
Nº cajones con guías telescópicas		2	–	–	–	–
Bandejas crital		3	4	3	3	4
Nº de cubiteras		–	1	–	1	–
Acumuladores de frío		2	–	–	–	–
Conexión eléctrica						
Tensión nominal	V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	190	374	374	374	174
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a –9 °C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN–ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. 5) Necesidad de conectar el accesorio adicional (KSZ10HC00) para poder disfrutar de las prestaciones Home Connect.

Frigorífico Americano - Modo Demo (KAD92SB30)

Activar:
1) Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el aparato.
3) En los primeros 10 minutos pulsar la tecla "Super" y "+" a la vez, durante 5 segundos.
4) En la temperatura del congelador aparecerá el número "88" durante 3 segundos.
5) Soltar los dos botones y Modo Demo está activado.

Desactivar:
1) Apagar el aparato.

Frigoríficos Americanos - Modo Demo (KAG90AI20, KAD90VI30, KAN90VI30, KAI90VI20)

Activar:
1) Presionar la tecla "Lock".
2) Presionar la tecla "Freezer" 5 veces (*) mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge".

Desactivar:
1) Presionar la tecla "Freezer" 5 veces (*) mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge".

(*) 10 veces para el modelo KAN90VI30.

Características técnicas frigoríficos y congeladores

		Serie | **6**	Serie | **4**				
Características		**2 puertas cíclicos**		**2 puertas No Frost**			
Ficha de producto según reglamento (UE) nº 1060/2010							
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris		**KDE33AI40**		**KDN46VI20**	**KDN42VI20**	**KDN32X73**	**KDN30X74**
Modelo blanco/lateral blanco			**KDV33VW32**	**KDN46VW20**	**KDN42VW20**	**KDN32X10**	**KDN30X13**
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+++	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual[1]	kWh/año	139	215	320	303	286	273
Volumen útil frigorífico	litros	226	230	294	252	246	211
Volumen útil congelador	litros	67	70	77	77	63	63
Temperatura otros compartimentos (>14°C)		–	–	–	–	–	–
No Frost		–	–	•	•	•	•
Autonomía[2]	h	25	25	14	14	14	16
Capacidad de congelación 24 h[3]	kg/24 h	13	7	8	8	6	6
Clase Climática[4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	39	43	43	44	44
Libre instalación/integrable		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	1.760	1.760	1.860	1.710	1.860	1.710
Anchura del aparato	mm	600	600	700	700	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	620	620	600	600
Fondo del aparato con tirador	mm	690	650	650	650	650	650
Sentido de apertura de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo							
Antihuellas (modelos acero)		•	–	•	•	•	•
Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Bombé	Bombé	Bombé	Bombé
Tirador		Exterior	Integrado	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Terminaciones interiores		Cromadas	Blancas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas
Nº de circuitos de frío independientes		2	1	2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro airFresh		•	–	–	–	–	–
Control del aparato							
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		•	–	•	•	•	•
Interruptor congelación "Super" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Interruptor refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	–	–	–	–	–
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	–/-	–/-	–/-	–/-	–/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	–/-	–/-	–/-	–/-	–/-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	–/-	–/-	–/-	–/-	–/-
Descongelación congelador automática		–	–	•	•	•	•
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	303	303	401	357	312	278
Volumen bruto refrigerador	litros	232	232	302	258	248	214
Volumen bruto congelador	litros	71	71	99	99	64	64
Volumen útil total	litros	293	300	371	329	309	274
Volumen útil total frigorífico	litros	226	230	294	252	246	211
Volumen útil total congelador	litros	67	70	77	77	63	63
Iluminacion							
LED		•	•	•	•	–	–
Bombilla		–	–	–	–	•	•
Equipamiento							
Refrigerador							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	–	–
Cajón para carnes y pescados		VitaFresh ↕ 0°C	–	VitaFresh ↕ 0°C	VitaFresh ↕ 0°C	VitaFresh ↕ 0°C	VitaFresh ↕ 0°C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	3	3	3
Nº de compartiementos con tapa en la puerta		1	–	–	–	–	–
Nº bandejas vidrio seguridad		4	4	4	3	4	3
Balcón con tecnología EasyLift		•	–	–	–	–	–
Nº de hueveras (nº huevos por huevera)		3 (4)	3 (4)	3 (4)	3 (4)	1 (7)	1 (7)
Bandeja de puerta fría		–	–	–	–	•	•
Bandejas extensibles		2	3	1	1	–	–
Botellero		Abatible	Cromado	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Congelador							
Nº cajones		–	–	1	1	–	–
Bandejas		1	1	1	1	1	1
QuickFreezer: compartimento de congelación rápida		–	–	•	•	–	–
Nº de cubiteras		1	1	–	–	–	–
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister		–	–	•	•	•	•
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	90	90	150	150	160	160
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a –9 °C con el congelador completamente lleno.

3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

		Serie | 6				Serie | 4	
Características		**Frigoríficos y congeladores integrables**					
Ficha de producto según reglamento (UE) nº 1060/2010							
Modelo		**KIN86AF30**	**KIR81AF30**	**KIL42AF30**	**GIN81AE30**	**KIV86VS30**	**GID14A20**
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico-congelador	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A+
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	221	116	172	243	231	178
Volumen útil frigorífico	litros	188	319	180	–	191	–
Volumen útil congelador	litros	67	–	15	211	76	70
Temperatura otros compartimentos (>14ºC)		–	–	–	–	–	–
No Frost		**	–	–	•	–	–
Autonomía [2]	h	13	–	13	22	24	22
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	8	–	2,4	20	3,5	10
Clase Climática [4]		SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	37	37	39	38	36
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	1.772	1.772	1.221	1.772	1.772	712
Anchura del aparato	mm	558	558	558	558	541	541
Fondo del aparato	mm	545	545	545	545	545	542
Altura del nicho	mm	1.775	1.775	1.225	1775	1.775	720
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560
Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550
Sentido de apertura de la puerta		derecha	derecha	derecha	izquierda	derecha	derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo							
Clase de aparato		Combinado	Frigorífico 1 puerta	Frigorífico 1 puerta	Congelador 1 puerta	Combinado	Congelador vertical
Tipo de instalación de puerta		Fija	Fija	Fija	Fija	Deslizante	Deslizante
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	–	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro AirFresh		–	•	–	–	–	–
Control del aparato							
Control Electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED	–
Ubicación indicador temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		•	–	–	–	–	–
Interruptor congelación "Super" (desconexión automática)		•	–	–	•	•	•
Interruptor refrigeración "Super" (desconexión automática)		•	•	•	–	–	–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/–	•/–	•/–	–/–	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	–/–	–/–	•/•	–/–	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Descongelación congelador automática		•	–	–	•	–	–
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	–	•	–
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	274	321	196	235	270	79
Volumen bruto refrigerador	litros	191	321	181	–	193	–
Volumen bruto congelador	litros	83	–	15	235	77	79
Volumen útil total	litros	255	319	195	211	267	70
Volumen útil total frigorífico	litros	188	319	180	–	191	–
Volumen útil total congelador	litros	67	–	15	211	76	70
Iluminación							
LED		•	•	•	–	•	–
Bombilla		–	–	–	–	–	–
Cenital		–	–	–	–	–	–
Equipamiento							
Frigorífico							
Cajón para frutas y verduras		VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus	–	MultiBox	–
Cajón para carnes y pescados		–	–	–	–	–	
Nº total de compartimentos en la contrapuerta		5	6	4	–	4	–
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	–	–	–
Nº total de bandejas y estantes		5	7	5	–	4	–
Nº bandejas cristal seguridad		5	7	5	–	4	–
Nº bandejas cristal extensibles		1	2	1	–	–	–
Nº bandejas deslizante Vario		1	1	1	–	–	–
Nº de cajones		1	2	1	–	1	–
Nº de hueveras (nº huevos por huevera)		2 (14)	2 (14)	2 (14)	–	2 (12)	–
Botellero		–	Cromado	–	–	–	
Congelador							
Nº cestas/cajones		3	–	1	7	3	3
Nº de cubiteras		1	–	1	1	1	1
Cajón BigBox		1	–	–	2	1	–
Acumuladores de frío		2	–	–	2	2	2
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	90	90	90	120	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

** No Frost en congelador. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a –9 °C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. 5) Medidas de hueco en aparatos integrables/ecastrables (medidas mínimas).

Frigoríficos integrables - Modo Demo
(KIN86AF30, KIR81AF30, KIL42AF30)

Activar:
1) Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el frigorífico.
3) Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos.
4) El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. La luz interior funciona.
5) El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1) Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Glosario

3ª bandeja VarioDrawer.

La bandeja superior permite realizar la carga de cubiertos y así liberar sitio en la cesta inferior para piezas de mayor tamaño.

3ª bandeja VarioDrawer Pro.

Sus pestañas laterales hacen abatible cada lado de manera independiente, además de contar con unas piezas móviles en la parte central. Se adapta a todo tipo de carga, desde cucharillas de café hasta tazas o utensilios de mayor tamaño. Sus elementos abatibles están destacados en color rojo, para que sea más fácil verlos y usarlos.

ActiveWater.

Con esta tecnología, el lavavajillas aprovecha hasta la última gota de agua manteniéndola más tiempo en contacto con la vajilla. Esto se consigue gracias al diseño de su hidráulica, con componentes como la ducha superior o el filtro ondulado autolimpiante, que permite filtrar más agua en menos tiempo.

AquaStop.

Se considera el mejor sistema antifugas del mercado ya que ofrece una doble protección de sus componentes. Gracias a ello, ofrecemos una garantía única y válida durante toda la vida del lavavajillas. Incorporado en todos nuestros lavavajillas.

Brazo Duo.

Nuestros lavavajillas de 45 cm incorporan un doble brazo aspersor superior de doble acción que permite llegar a todos los rincones de la cesta superior asegurando resultados perfectos.

Cesta superior RackMatic 3 niveles.

Permite regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes. Incluso si la cesta está llena, basta con presionar suavemente los mecanismos laterales para regularla con facilidad. Se puede regular la altura de los lados de forma independiente si fuera necesario más espacio en un solo lado.

EmotionLight.

Ilumina el interior del lavavajillas para facilitar la carga y la descarga de la vajilla y para evitar que queden utensilios olvidados en el interior.

Función HigienePlus.

Perfecto para tablas de cortar, menaje infantil... para aquellos hogares en los que la higiene es un factor fundamental. Se incrementa la temperatura del aclarado final, consiguiendo una higiene extra que cumple con los requisitos de los usuarios más exigentes.

Función i.

Tan solo pulsando su tecla táctil obtendrás información inmediata sobre el programa o función seleccionados, así como un acceso fácil y rápido a la configuración de los ajustes básicos como la dureza del agua o el nivel de abrillantador.

Función Media carga.

No es necesario esperar a tener lleno el lavavajillas para ponerlo en marcha. Podemos lavar a media carga en ambas cestas, reduciendo el consumo de agua y energía y la duración del programa.

Función VarioSpeed.

Activándola, obtendrás resultados perfectos hasta 3 veces más rápido. El lavavajillas aumenta la cantidad de agua en el interior y la presión de salida del agua y eleva la temperatura de lavado para eliminar hasta la suciedad más profunda en menos tiempo.

Función ExtraBrillo.

Mediante el secado a baja temperatura de la tecnología de secado con Zeolitas y un mayor número de aclarados intermedios, se eliminan todo tipo de partículas microscópicas que provocan la perdida de brillo en el cristal. Obtendrás así un acabado como recién pulido.

GlassProtec.

Protección completa del cristal disponible en todos nuestros lavavajillas para mantener el brillo y la transparencia del primer día.

Home Connect.

Podrás configurar y controlar tu lavavajillas desde tu dispositivo móvil:

- ► Activar y seguir el programa que desees desde donde estés.
- ► Configurar los ajustes básicos del lavavajillas de forma fácil y cómoda, así como controlar la cantidad de pastillas de las que dispones.

Además, gracias a la Función de Inicio Fácil sólo tendrás que introducir el tipo de vajilla y tus preferencias de lavado, para que nuestra app te proponga el programa y la función más adecuada para obtener los mejores resultados.

InfoLight.

Con el sistema de aviso de funcionamiento mediante luz sabrás cuándo el lavavajillas está en funcionamiento. Una vez finalizado el programa, la luz proyectada en el suelo de la cocina desaparece.

Intercambiador de calor.

Evita fuertes contrastes de temperatura gracias a que el intercambiador almacena el agua para homogeneizar la temperatura con el interior del lavavajillas, perfecto para tus copas más delicadas.

Motor EcoSilence.

El motor que incorporamos en todos nuestros lavavajillas permite un funcionamiento más silencioso y eficiente. Prescinde de las tradicionales escobillas de grafito, eliminando el rozamiento y prolongando la vida útil del mismo. Tiene una mayor potencia que incrementa la frecuencia de circulación del agua en el interior del lavavajillas.

OpenAssist.

Con este sistema puedes instalar tu puerta de mueble sin tirador. Con tan solo realizar una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble tu lavavajillas se abrirá.

Programas automáticos.

El consumo de agua, la temperatura y el tiempo de lavado se adaptan con exactitud al grado de suciedad de la vajilla que se está lavando. De este modo se consiguen los mejores resultados de lavado consumiendo solo el agua y la energía necesarios según la carga.

Programa Copas 40°C.

Lava de forma delicada tus mejores copas. El lavado a baja temperatura, con mayor cantidad de abrillantador y una fase de secado más larga, dejará tus copas brillantes con el máximo cuidado.

Programa Eco.

Lava siempre a una temperatura constante. Está diseñado para consumir la mínima cantidad de agua y energía en lavados a plena carga de vajilla con suciedad normal.

Programa Prelavado.

Apto para todo tipo de vajilla, consiste en un aclarado de 15 minutos en frío, sin detergente ni abrillantador. Muy útil si llenas poco a poco el lavavajillas, ya que permite retrasar el lavado normal sin que aparezcan malos olores.

Programa Rápido.

Con una duración de tan solo 30 minutos, está recomendado cuando hay poca suciedad en la vajilla y tienes urgencia por tenerla disponible para ser usada de nuevo.

Programación de inicio diferido.

Elige cuándo quieres que comience el programa de lavado. Tras el inicio del programa, el display del lavavajillas indica el tiempo restante hasta el final del mismo.

TimeLight.

Incorpora un discreto sistema de aviso de funcionamiento mediante un haz de luz blanca que se proyecta en el suelo y que permite saber cuándo el lavavajillas está en funcionamiento y cuánto tiempo queda hasta el final del ciclo, así como la fase de lavado en la que se encuentra en cada momento.

Varillas abatibles VarioFlex Pro.

Los elementos abatibles de las cestas superior e inferior están destacados en rojo para que te sea más sencillo verlos y usarlos.

Varillas inferiores 6+2.

Estas varillas en la cesta inferior se pueden abatir de forma alterna, permitiendo la colocación de platos más hondos de lo habitual e incluso boles.

Zeolitas.

Gracias a la incorporación de este mineral a la tecnología del lavavajillas, se reducen los consumos hasta un A+++ -10% de eficiencia energética y se mejora la eficacia del secado. Además, no requieren mantenimiento y su vida útil es la misma que la del lavavajillas.

Lavavajillas

Lavavajillas
Lavavajillas integrables



Lavavajillas SMS88TI26E Serie | **8**

Lavavajillas.

60 cm, 45 cm y compacto.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?

1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (Ancho, número de servicios, 3ª bandeja).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

Serie | 8

- Sistema de secado por Zeolitas
- Display TFT
- Motor EcoSilence

Serie | 6

	Serv.		Serie 8 A+++ -10%	Serie 8 A+++	Serie 6 A+++	Serie 6 A++
60 cm	14	3ª bandeja		SMS88TW02E □ 	SMS69N78EU ■ SMS69N72EU □ 	SMS58N88EU ■ SMS58N82EU □ 
	13	3ª bandeja	Nuevo SMS88TI26E ■ 		Nuevo SMS54N18EU ■ SMS54N12EU □ 	SMS54M48EU ■ SMS54M42EU □  SMS53N66EU ■ 
	12					
45 cm	10	3ª bandeja				
	9					
Compacto	6					

■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco ■ Negro

¿Por qué Zeolitas?

Gracias a la incorporación de este mineral a la tecnología del lavavajillas, se reducen los consumos hasta un A+++-10% de eficiencia energética y se mejora la eficacia del secado. Además, no requieren mantenimiento y su vida útil es la misma que la del lavavajillas.

Serie | 4

- Sistema de secado por Zeolitas
- Display y teclas
- Motor EcoSilence

- Display y mando
- Motor EcoSilence

	A+	A++	A+
		SMS57E28EU ■ SMS57E22EU □ 	
		Nuevo SMS51E38EU ■ SMS51E32EU □ 	
		SMS41D08EU ■ SMS41D02EU □ 	
	SPS58M98EU ■ **Nuevo** SPS58M92EU □ 		
	Nuevo SPS53N18EU ■ SPS53M92EU □ 		**Nuevo** SPS50F08EU ■ SPS50F02EU □ 
			SKS62E22EU □ 



Tecnología de secado con Zeolitas: máxima eficiencia.

Gracias a la incorporación de este mineral a la tecnología del lavavajillas, se reducen los consumos hasta un A+++ -10% de eficiencia energética y se mejora la eficacia del secado.

Como resultado, la vajilla cerámica y la cristalería estarán listas para ser usadas y el menaje de plástico podrá almacenarse sin necesidad de terminar de secarlo a mano.

Además, se regeneran automáticamente, por lo que no requieren mantenimiento y su vida útil es la misma que la del lavavajillas.

Serie | 8

Lavavajillas ancho 60 cm



SMS88TI26E





Nuevo

Modelo	SMS88TI26E	SMS88TW02E
EAN	4242002901831	4242002844183
Precio de referencia	1.675 €	1.495 €
Sistema de secado por Zeolitas	•	•
Eficiencia energética	A+++ -10%	A+++
3ª bandeja	VarioDrawer Pro	VarioDrawer Pro
Capacidad de lavado	13 servicios	14 servicios
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3 niveles	RackMatic 3 niveles
Varillas abatibles superior/inferior	6/6+2	6/6+2
Iluminación interior	EmotionLight	-
Tipo de control	TFT	TFT
Nº de programas/ automáticos	8/3	8/3
Nº de funciones/ VarioSpeed	6/•	6/•
Programación de inicio diferido	24 horas	24 horas
Indicación de funcionamiento	Tiempo restante	Tiempo restante
Motor EcoSilence	•	•
Sistema antifugas	AquaStop	AquaStop
Tipo de cuba	Íntegra de acero	Íntegra de acero

• Sí tiene/–No tiene

Home Connect: controla tu lavavajillas desde tu dispositivo móvil.

Nuestra app te permitirá configurar y controlar tu lavavajillas desde cualquier lugar y en función de tus necesidades:

- **Inicio Fácil:** guía para elegir el programa correcto. La app Home Connect te indica qué programa y función elegir según el tipo de vajilla que quieres lavar y tus preferencias de lavado.
- **Control remoto y monitorización:** enciende o apaga tu lavavajillas y sigue tu programa de lavado estés donde estés... Activa o modifica los ajustes, como la dureza del agua, así como el nivel del abrillantador y la activación del TimeLight.
- **Consejos y trucos.**
- **Manual digital:** podrás consultar el manual de instrucciones en cualquier momento.
- **Online shop, extensión de garantía, compra de accesorios:** descubre los accesorios compatibles con tu lavavajillas, así como productos de limpieza y mantenimiento.
- **Alerta de llenado de sal y abrillantador**: te avisa de que tienes que rellenar los depósitos de sal y abrillantador de tu lavavajillas.
- **Ecómetro:** te mostrará el consumo teórico de agua y energía en función del programa.
- **iService:** para que nuestro Servicio Técnico pueda realizar un primer diagnóstico a distancia en caso de que se produzca un error o una incidencia.
- **Contador de pastillas:** introduce el número de pastillas del que dispones en casa en nuestra app. En cada ciclo de lavado, se descontará la pastilla consumida para que siempre sepas el número de pastillas que te queda.



Display TFT de alta resolución.

El display TFT te mantendrá informado en todo momento y te ofrecerá la máxima visibilidad desde cualquier ángulo de la cocina. Mediante sencillos textos e imágenes informa del estado del programa, el tiempo restante o de cuándo hay que reponer sal o abrillantador.

Función i.

Los lavavajillas de la Serie 8 tienen más programas y funciones. Entre ellos la función i. Tan solo pulsando su tecla táctil obtendrás información inmediata sobre el programa o función seleccionados, así como un acceso fácil y rápido a la configuración de los ajustes básicos como la dureza del agua o el nivel de abrillantador.

Completo equipamiento interior.

- **3ª bandeja VarioDrawer Pro:** sus pestañas laterales hacen abatible cada lado de manera independiente, además de contar con unas piezas móviles en la parte central, para adaptarse a todo tipo de carga.
- **Varillas abatibles VarioFlex Pro:** los elementos abatibles de las cestas superior e inferior están destacados en rojo para que te sea más sencillo verlos y usarlos.
- **Cesta superior RackMatic 3 niveles:** permite regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes. Incluso si la cesta está llena, basta con presionar suavemente los mecanismos laterales para regularla con facilidad.
- **Varillas inferiores 6+2:** estas varillas en la cesta inferior se pueden abatir de forma alterna, permitiendo la colocación de platos más hondos de lo habitual e incluso boles.

Serie | 6

Lavavajillas ancho 60 cm



3ª bandeja VarioDrawer Pro.

La 3ª bandeja extraíble, con hasta 14 servicios de capacidad, ofrece resultados de lavado y secado garantizados y una mayor ergonomía gracias a la localización de los cubiertos en la parte superior del lavavajillas.

Su exclusiva forma en V permite:

- Cargar tazas espresso en la zona central de la 3ª bandeja y copas altas en la cesta superior.
- La cesta inferior queda totalmente libre para cacerolas o vajilla de gran tamaño, aprovechándose mucho mejor el espacio.
- Sus pestañas laterales hacen abatible cada lado de forma independiente, además de contar con unas piezas móviles en la parte central. Se adapta a todo tipo de carga, desde cubiertos hasta utensilios de cocina de gran tamaño, como cazos.

Varillas abatibles VarioFlex Pro.

Los elementos abatibles de las cestas superior e inferior están destacados en rojo para que te sea más sencillo verlos y usarlos.



Cesta superior RackMatic 3 niveles.

Permite regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes. Incluso si la cesta está llena, basta con presionar suavemente los mecanismos laterales para regularla con facilidad. Se puede regular la altura de los lados de forma independiente si fuera necesario más espacio en un solo lado.

Funciones.

Una vez seleccionado el programa que mejor se adapta a tus necesidades podrás elegir la función que te permita afinar tu selección.

- **Función VarioSpeed:** selecciona esta función cuando necesitas tu vajilla limpia en un plazo más corto de lo habitual. Activándola, obtendrás resultados perfectos hasta 3 veces más rápido. El lavavajillas aumenta la cantidad de agua en el interior y la presión de salida del agua y eleva la temperatura de lavado para eliminar hasta la suciedad más profunda en menos tiempo.



SMS69N78EU



Modelo	SMS69N78EU	SMS69N72EU
EAN	4242002855622	4242002833736
Precio de referencia	1.075 €	980 €
Sistema de secado por Zeolitas	•	
Eficiencia energética	A+++	
3ª bandeja	VarioDrawer Pro	
Capacidad de lavado	14 servicios	
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3 niveles	
Varillas abatibles superior/inferior	6/6	
Iluminación interior	–	
Tipo de control	Maxi display y teclas	
Nº de programas/ automáticos	6/1	
Nº de funciones/ VarioSpeed	4/•	
Programación de inicio diferido	24 horas	
Indicación de funcionamiento	Tiempo restante	
Motor EcoSilence	•	
Sistema antifugas	AquaStop	
Tipo de cuba	Íntegra de acero	

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 6

Lavavajillas ancho 60 cm



SMS54N18EU





	Nuevo	Nuevo
Modelo	**SMS54N18EU**	**SMS54N12EU**
EAN	4242002932965	4242002906355
Precio de referencia	930 €	835 €
Sistema de secado por Zeolitas	•	
Eficiencia energética	A+++	
3ª bandeja	–	
Capacidad de lavado	13 servicios	
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3 niveles	
Varillas abatibles superior/inferior	2/4	
Iluminación interior	–	
Tipo de control	Display y teclas	
Nº de programas/ automáticos	5/1	
Nº de funciones/ VarioSpeed	2/•	
Programación de inicio diferido	24 horas	
Indicación de funcionamiento	Tiempo restante	
Motor EcoSilence	•	
Sistema antifugas	AquaStop	
Tipo de cuba	Íntegra de acero	

• Sí tiene/–No tiene



Tecnología de secado con Zeolitas.

- **¿Qué son?** Las Zeolitas son un mineral cuya superficie porosa tiene la capacidad de absorber y almacenar la humedad y desprender calor.
- **Funcionamiento:** en la fase de lavado, el aire frío del interior de la cuba es conducido al depósito de Zeolitas, donde se calienta a través de una resistencia. Este aire caliente hace que las Zeolitas liberen la humedad y se regeneren de cara a la fase de lavado. En la fase de secado, el aire húmedo del interior de la cuba es conducido al depósito de Zeolitas, que retienen la humedad para después expulsar aire seco y caliente de nuevo a la cuba y así secar la vajilla rápida y eficazmente.
- **Beneficios:** nuestros lavavajillas con Zeolitas consiguen ir más allá en el secado a baja temperatura; mediante el rediseño de algunos de sus componentes internos, se consigue absorber un 15% más de humedad y se logra también una distribución más uniforme del aire caliente en el interior de la cuba.

Como resultado, te ofrecemos la mejor tecnología de lavado y secado posible para cargas mixtas, con resultados perfectos de secado en cerámica, cristalería e incluso el menaje de plástico podrá almacenarse sin necesidad de terminar de secarlo a mano.

Programas y funciones especiales.

- **Programa Copas 40°C:** lava de forma delicada tus mejores copas. El lavado a baja temperatura, con mayor cantidad de abrillantador y una fase de secado más larga, dejará tus copas brillantes con el máximo cuidado.
- **Función ExtraBrillo:** mediante el secado a baja temperatura de la tecnología de secado con Zeolitas y un mayor número de aclarados intermedios, se eliminan todo tipo de partículas microscópicas que provocan la perdida de brillo en el cristal. Obtendrás así un acabado como recién pulido.
- **Soporte para copas:** el soporte SMZ5300 sujeta de forma segura y firme tus copas. Su sistema de seguridad impide que se muevan durante el lavado. Permite lavar hasta 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas.



Serie | 6

Lavavajillas ancho 60 cm

Programas.

Los diferentes programas de tu lavavajillas te permitirán seleccionar el mejor ciclo de lavado en función del tipo de vajilla, adaptándose a todas tus necesidades.

- **Programas automáticos:** el consumo de agua, la temperatura y el tiempo de lavado se adaptan con exactitud al grado de suciedad de la vajilla que se está lavando. De este modo se consiguen los mejores resultados de lavado consumiendo solo el agua y la energía necesarias según la carga.
- **Programa Eco:** lava siempre a una temperatura constante. Está diseñado para consumir la mínima cantidad de agua y energía en lavados a plena carga de vajilla con suciedad normal.
- **Programa Rápido:** con una duración de tan solo 30 minutos, está recomendado cuando hay poca suciedad en la vajilla y tienes urgencia por tenerla disponible para ser usada de nuevo.
- **Programa Prelavado:** apto para todo tipo de vajilla, consiste en un aclarado de 15 minutos en frío, sin detergente ni abrillantador. Muy útil si llenas poco a poco el lavavajillas, ya que permite retrasar el lavado normal sin que aparezcan malos olores.



Indicación de tiempo restante.

Nuestros lavavajillas incorporan diferentes displays, todos fáciles de usar y muy útiles, ya que permiten visualizar, entre otras opciones, el tiempo restante para que finalice el ciclo de lavado.

- **Programación de inicio diferido:** elige cuándo quieres que comience el programa de lavado, retrasando su inicio hasta en 24 horas.

  Podrás controlar el inicio del programa para aprovechar, por ejemplo, las tarifas nocturnas o un gran silencio cuando lo necesites.



SMS53N66EU



Modelo	SMS53N66EU
EAN	4242002794648
Precio de referencia	740 €
Sistema de secado por Zeolitas	–
Eficiencia energética	A++
3ª bandeja	–
Capacidad de lavado	13 servicios
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3 niveles
Varillas abatibles superior/inferior	2/4
Iluminación interior	–
Tipo de control	Display y teclas
Nº de programas/ automáticos	5/1
Nº de funciones/ VarioSpeed	1/•
Programación de inicio diferido	24 horas
Indicación de funcionamiento	Tiempo restante
Motor EcoSilence	•
Sistema antifugas	AquaStop
Tipo de cuba	Íntegra de acero

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 6

Lavavajillas ancho 60 cm



SMS58N88EU









Modelo	SMS58N88EU	SMS58N82EU	SMS54M48EU	SMS54M42EU
EAN	4242002758817	4242002758824	4242002712642	4242002712635
Precio de referencia	765 €	670 €	720 €	625 €
Sistema de secado por Zeolitas	–		–	
Eficiencia energética	A++		A++	
3ª bandeja	VarioDrawer		–	
Capacidad de lavado	14 servicios		13 servicios	
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3 niveles		RackMatic 3 niveles	
Varillas abatibles superior/inferior	2/4		2/2	
Iluminación interior	–		–	
Tipo de control	Display y teclas		Display y teclas	
Nº de programas/ automáticos	5/1		5/1	
Nº de funciones/ VarioSpeed	2/•		2/•	
Programación de inicio diferido	24 horas		24 horas	
Indicación de funcionamiento	Tiempo restante		Tiempo restante	
Motor EcoSilence	•		•	
Sistema antifugas	AquaStop		AquaStop	
Tipo de cuba	Íntegra de acero		Íntegra de acero	

• Sí tiene/–No tiene

Funciones.

Una vez seleccionado el programa que mejor se adapta a tus necesidades podrás elegir la función que te permita afinar tu selección.

- **Función VarioSpeed:** selecciona esta función cuando necesitas tu vajilla limpia en un plazo más corto de lo habitual. Activándola, obtendrás resultados perfectos hasta 3 veces más rápido. El lavavajillas aumenta la cantidad de agua en el interior y la presión de salida del agua y eleva la temperatura de lavado para eliminar hasta la suciedad más profunda en menos tiempo.
- **Función HigienePlus:** perfecto para tablas de cortar, menaje infantil... para aquellos hogares en los que la higiene es un factor fundamental. Se incrementa la temperatura del aclarado final, consiguiendo una higiene extra que cumple con los requisitos de los usuarios más exigentes.
- **Función Media carga:** no es necesario esperar a tener lleno el lavavajillas para ponerlo en marcha. Puedes lavar a media carga en ambas cestas, reduciendo el consumo de agua y energía y la duración del programa.

3ª bandeja VarioDrawer.

Permite conseguir excelentes resultados de lavado y secado y una mayor ergonomía gracias a la localización de los cubiertos en la parte superior del lavavajillas.

Su exclusiva forma en V permite seguir cargando, al mismo tiempo, copas altas en la cesta superior, y se aprovecha mucho mejor el espacio en la cesta inferior, al poder prescindir del cestillo para cubiertos convencional.

Serie | 4

Lavavajillas ancho 60 cm

Amplia gama A++.

Nuestros lavavajillas de la Serie 4 te garantizan usar únicamente el agua y la energía que realmente necesitan. Por eso alcanzan todos una clasificación energética A++.



Protección completa del cristal: GlassProtec.

Te ofrecemos una protección del cristal completa en todos nuestros lavavajillas para mantener el brillo y la transparencia del primer día.

- **AquaMix.**
  Evita la corrosión y oxidación del cristal con el sensor AquaMix, que previene frente a aguas excesivamente duras, evitando la pérdida de brillo y el blanqueamiento del cristal provocado por la cal.
- **AquaVario.**
  Dependiendo del tipo de carga y grado de suciedad ajusta la presión. Mínima presión, máximo cuidado y mínimo nivel de ruido.
- **Intercambiador de calor.**
  Evita fuertes contrastes de temperatura gracias a que el intercambiador almacena el agua para homogeneizar la temperatura con el interior del lavavajillas, perfecto para tus copas más delicadas.



Dosificador de detergente.

Una prestación útil y práctica que garantiza la perfecta disolución de la pastilla y asegura siempre resultados perfectos. Durante el lavado, la tapa deslizante de la cubeta se abre y la pastilla de detergente cae en la bandeja dosificadora, situada en la cesta superior. De esta forma, la pastilla recibe un remojado continuo por el brazo superior y se evita que caiga al suelo del lavavajillas o quede atrapada entre la vajilla, asegurando así su perfecta disolución.



SMS57E28EU



Modelo	SMS57E28EU	SMS57E22EU	SMS51E38EU (Nuevo)	SMS51E32EU (Nuevo)
EAN	4242002706702	4242002706696	4242002941035	4242002941028
Precio de referencia	715 €	620 €	645 €	550 €
Sistema de secado por Zeolitas	–		–	
Eficiencia energética	A++		A++	
3ª bandeja	VarioDrawer		–	
Capacidad de lavado	14 servicios		13 servicios	
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3 niveles		Sencilla	
Varillas abatibles superior/inferior	0/2		0/2	
Iluminación interior	–		–	
Tipo de control	Display y mando		Display y mando	
Nº de programas/ automáticos	5/0		5/0	
Nº de funciones/ VarioSpeed	1/•		2/•	
Programación de inicio diferido	24 horas		24 horas	
Indicación de funcionamiento	Tiempo restante		Tiempo restante	
Motor EcoSilence	•		•	
Sistema antifugas	AquaStop		AquaStop	
Tipo de cuba	Íntegra de acero		Íntegra de acero	

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 4

Lavavajillas ancho 60 cm



SMS41D08EU





Modelo	SMS41D08EU	SMS41D02EU
EAN	4242002752921	4242002752914
Precio de referencia	625 €	525 €
Sistema de secado por Zeolitas	–	
Eficiencia energética	A++	
3ª bandeja	–	
Capacidad de lavado	12 servicios	
Cesta superior regulable en altura	–	
Varillas abatibles superior/inferior	0/2	
Iluminación interior	–	
Tipo de control	Display y mando	
Nº de programas/ automáticos	4/0	
Nº de funciones/ VarioSpeed	1/–	
Programación de inicio diferido	24 horas	
Indicación de funcionamiento	Tiempo restante	
Motor EcoSilence	•	
Sistema antifugas	AquaStop	
Tipo de cuba	Acero con base Polinox®	

• Sí tiene/– No tiene

Tecnología ActiveWater.

El lavavajillas aprovecha hasta la última gota de agua manteniéndola más tiempo en contacto con la vajilla, gracias al diseño de su hidráulica con componentes como la ducha superior o el filtro ondulado autolimpiante, que permite filtrar más agua en menos tiempo.



Motor EcoSilence.

El motor que incorporamos en todos nuestros lavavajillas permite un funcionamiento más silencioso y eficiente. Prescinde de las tradicionales escobillas de grafito, eliminando el rozamiento y prolongando la vida útil del mismo. Tiene una mayor potencia que incrementa la frecuencia de circulación del agua en el interior del lavavajillas.

Cuba con 10 años de garantía*.

La alta calidad de los materiales utilizados en su fabricación y las pruebas de estanqueidad de las cubas, que pasan por un proceso de control totalmente automático y robotizado, son la prueba de que los lavavajillas hayan sido creados para durar, durar y durar. Somos los únicos que ofrecemos una garantía de la cuba de nuestros lavavajillas frente a corrosión; el desplazamiento y la mano de obra de nuestro servicio técnico oficial también están incluidos durante 10 años.

* Las condiciones detalladas de la garantía vienen especificadas en nuestra página web.

AquaStop con garantía de por vida**.

Patentado en 1986, se considera el mejor sistema antifugas del mercado ya que ofrece una doble protección de sus componentes. Si falla un mecanismo, el sistema AquaStop siempre dispone de otro. Gracias a esta doble protección, ofrecemos una garantía** única y válida durante toda la vida del lavavajillas.

** Las condiciones detalladas de la garantía vienen descritas en la documentación del lavavajillas.

Serie | 6

Lavavajillas ancho 45 cm

Ideal para espacios reducidos.

Nuestros lavavajillas de 45 cm no tienen nada que envidiar a los lavavajillas de 60 cm, ya que incorporan las mismas prestaciones: tercera bandeja para cubiertos, tecnología ActiveWater y display exterior para un manejo cómodo e intuitivo.

3ª bandeja VarioDrawer.

La bandeja superior permite realizar la carga de cubiertos y así liberar sitio en la cesta inferior para piezas de mayor tamaño.

Cesta superior RackMatic 3 niveles.

Permite regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes. Incluso si la cesta está llena, basta con presionar suavemente los mecanismos laterales para regularla con facilidad. Se puede regular la altura de los lados de forma independiente si fuera necesario más espacio en un solo lado.



Brazo Duo de doble acción.

Incorporan un doble brazo aspersor superior de doble acción que permite llegar a todos los rincones de la cesta superior asegurando resultados doblemente perfectos.

Tecnología ActiveWater.

El lavavajillas aprovecha hasta la última gota de agua manteniéndola más tiempo en contacto con la vajilla, gracias al diseño de su hidráulica con componentes como la ducha superior o el filtro ondulado autolimpiante, que permite filtrar más agua en menos tiempo.

Motor EcoSilence.

Permite un funcionamiento más silencioso y eficiente. Además, tiene una mayor potencia que incrementa la frecuencia de circulación del agua en el interior del lavavajillas.

AquaStop con garantía de por vida**.

Ofrece una doble protección de sus componentes. Si falla un mecanismo, el sistema AquaStop siempre dispone de otro. Gracias a esta doble protección, ofrecemos una garantía** única y válida durante toda la vida del lavavajillas.

** Las condiciones detalladas de la garantía vienen descritas en la documentación del lavavajillas.



SPS58M98EU



		Nuevo	Nuevo	
Modelo	**SPS58M98EU**	**SPS58M92EU**	**SPS53N18EU**	**SPS53M92EU**
EAN	4242002858043	4242002942278	4242002942261	4242002859026
Precio de referencia	805 €	705 €	715 €	645 €
Eficiencia energética	A+		A+	
3ª bandeja	VarioDrawer		–	
Capacidad de lavado	10 Servicios		9 Servicios	
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3 niveles		RackMatic 3 niveles	
Varillas abatibles superior/inferior	2/2		2/2	
Brazo Duo	•		•	
Tipo de control	Display y teclas		Display y teclas	
Nº de programas/ automáticos	5/1		5/1	
Nº de funciones/ VarioSpeed	1/•		1/•	
Programación de inicio diferido	24 horas		24 horas	
Indicación de funcionamiento	Tiempo restante		Tiempo restante	
Motor EcoSilence	•		•	
Sistema antifugas	AquaStop		AquaStop	
Tipo de cuba	Íntegra de acero		Íntegra de acero	

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 4

Lavavajillas ancho 45 cm / Lavavajillas compacto



SPS50F08EU







	Nuevo	Nuevo	
Modelo	**SPS50F08EU**	**SPS50F02EU**	**SKS62E22EU**
EAN	4242002944944	4242002944937	4242002861234
Precio de referencia	635 €	550 €	505 €
Eficiencia energética	A+		A+
3ª bandeja	–		–
Capacidad de lavado	9 Servicios		6 Servicios
Cesta superior regulable en altura	Sencilla		–
Varillas abatibles superior/inferior	0/2		0/0
Brazo Duo	•		–
Tipo de control	Display y mando		Display y mando
Nº de programas/ automáticos	5/0		6/1
Nº de funciones/ VarioSpeed	2/•		2/•
Programación de inicio diferido	24 horas		24 horas
Indicación de funcionamiento	Tiempo restante		Tiempo restante
Motor EcoSilence	•		•
Sistema antifugas	AquaStop		AquaStop
Tipo de cuba	Integra de acero		Acero con base Polinox®

• Sí tiene/– No tiene

Programas automáticos.

El consumo de agua, la temperatura y el tiempo de lavado se adaptan con exactitud al grado de suciedad de la vajilla que se está lavando. De este modo se consiguen los mejores resultados de lavado consumiendo solo el agua y energía necesarias según la carga

Función VarioSpeed.

Selecciona esta función cuando necesites tu vajilla limpia en un plazo más corto de lo habitual. Activándola, obtendrás resultados perfectos hasta 3 veces más rápido.
El lavavajillas aumenta la cantidad de agua en el interior y la presión de salida del agua y eleva la temperatura de lavado para eliminar hasta la suciedad más profunda en menos tiempo. Resultados perfectos hasta 3 veces más rápido.

Función Media carga.

No es necesario esperar a tener lleno el lavavajillas para ponerlo en marcha. Podrás lavar a media carga en ambas cestas, reduciendo el consumo de agua y energía y la duración del programa.



Indicación de funcionamiento.

Los diferentes displays que incorporan nuestros lavavajillas de 45 cm permiten visualizar la indicación de aviso del llenado de sal y de abrillantador, así como el tiempo restante para que finalice el ciclo de lavado.

- **Programación de inicio diferido:** elige cuándo quieres que comience el programa de lavado, retrasando su inicio hasta en 24 horas.

Cuba con 10 años de garantía*.

La alta calidad de los materiales utilizados en su fabricación y las pruebas de estanqueidad de las cubas, que pasan por un proceso de control totalmente automático y robotizado, son la prueba de que los lavavajillas hayan sido creados para durar, durar y durar. Somos los únicos que ofrecemos una garantía de la cuba de nuestros lavavajillas frente a corrosión; el desplazamiento y la mano de obra de nuestro servicio técnico oficial también están incluidos durante 10 años.

* Las condiciones detalladas de la garantía vienen especificadas en nuestra página web.

Lavavajillas integrables.

60 cm, 45 cm y compacto.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?

1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (Ancho, número de servicios, 3ª bandeja).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

¿Por qué Zeolitas?

Gracias a la incorporación de este mineral a la tecnología del lavavajillas, se reducen los consumos hasta un A+++-10% de eficiencia energética y se mejora la eficacia del secado. Además, no requieren mantenimiento y su vida útil es la misma que la del lavavajillas.

			Serie | 8 ▸ Sistema de secado por Zeolitas ▸ Display TFT ▸ Motor EcoSilence	**Serie | 6** ▸ Sistema de secado por Zeolitas ▸ Display ▸ Motor EcoSilence		**Serie | 4** ▸ Motor EcoSilence
	Serv.		**A+++ -10%**	**A+++**	**A++**	**A+**	**A++**
60 cm	14	3ª bandeja		Nuevo SMV68N60EU 	SMV69M91EU  SMV58M20EU 		
	13	3ª bandeja	Nuevo SMV88TX26E 		Nuevo SMI57M25EU 		
					SMV53N90EU 		SMV51E40EU 
	12						SMV41D10EU 
45 cm	10	3ª bandeja				SPV58M40EU 	
	9					SPV40M20EU 	
Compacto	8					SCE52M65EU 	

Serie | 8

Lavavajillas totalmente integrable ancho 60 cm



SMV88TX26E



Nuevo

Modelo	SMV88TX26E
EAN	4242002901848
Precio de referencia	1.615 €
Sistema de secado por Zeolitas	•
Eficiencia energética	A+++ -10%
3ª bandeja	VarioDrawer Pro
Capacidad de lavado	13 servicios
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3 niveles
Varillas abatibles superior/inferior	6/6+2
Instalación: apertura OpenAssist	–
Tipo de control	TFT
Nº de programas/ automáticos	8/3
Nº de funciones/ VarioSpeed	6/•
Programación de inicio diferido	24 horas
Indicación de funcionamiento	TimeLight
Motor EcoSilence	•
Sistema antifugas	AquaStop
Tipo de cuba	Íntegra de acero

• Sí tiene/– No tiene

Home Connect: controla tu lavavajillas desde tu dispositivo móvil.

Nuestra app te permitirá configurar y controlar tu lavavajillas desde cualquier lugar y en función de tus necesidades:

- **Inicio Fácil:** guía para elegir el programa correcto. La app Home Connect te indica qué programa y función elegir según el tipo de vajilla que quieres lavar y tus preferencias de lavado.
- **Control remoto y monitorización:** enciende o apaga tu lavavajillas y sigue tu programa de lavado estés donde estés... Activa o modifica los ajustes, como la dureza del agua, así como el nivel del abrillantador y la activación del TimeLight.
- **Consejos y trucos.**
- **Manual digital:** podrás consultar el manual de instrucciones en cualquier momento.
- **Online shop, extensión de garantía, compra de accesorios:** descubre los accesorios compatibles con tu lavavajillas, así como productos de limpieza y mantenimiento.
- **Alerta de llenado de sal y abrillantador**: te avisa de que tienes que rellenar los depósitos de sal y abrillantador de tu lavavajillas.
- **Ecómetro:** te mostrará el consumo teórico de agua y energía en función del programa.
- **iService:** para que nuestro Servicio Técnico pueda realizar un primer diagnóstico a distancia en caso de que se produzca un error o una incidencia.
- **Contador de pastillas:** introduce el número de pastillas del que dispones en casa en nuestra app. En cada ciclo de lavado, se descontará la pastilla consumida para que siempre sepas el número de pastillas que te queda.



Display TFT de alta resolución.

El display TFT multicolor interior con textos, imágenes y mandos TouchControl ocultos, integrado a lo largo del borde superior de la puerta, te informa entre otras cosas sobre cuándo reponer la sal o el abrillantador: fácil e intuitivo.

Función i.

Tan solo pulsando la tecla táctil de la Función i obtendrás información inmediata sobre el programa o función seleccionados, así como un acceso fácil y rápido a la configuración de los ajustes básicos como la dureza del agua o el nivel de abrillantador.



TimeLight.

Incorpora un sistema de aviso de funcionamiento mediante un haz de luz blanca que se proyecta en el suelo y que permite saber cuándo el lavavajillas está en funcionamiento y cuánto tiempo queda hasta el final del ciclo, así como la fase de lavado en la que se encuentra en cada momento.



EmotionLight.

Ilumina el interior del lavavajillas para facilitar la carga y la descarga de la vajilla y para evitar que queden utensilios olvidados en el interior.

Completo equipamiento interior.

Su tercera bandeja VarioDrawer Pro y las varillas abatibles VarioFlex Pro 6+2 que equipan este lavavajillas, te garantizan las más altas prestaciones de nuestra gama.



Lavavajillas SMV88TX26E Serie | **8**

Serie | 6

Lavavajillas totalmente integrables ancho 60 cm



SMV68N60EU



Nuevo

Modelo	SMV68N60EU	SMV69M91EU	SMV58M20EU	SMV53N90EU
EAN	4242002834757	4242002864082	4242002712659	4242002835617
Precio de referencia	1.200 €	1.045 €	900 €	840 €
Sistema de secado por Zeolitas	•	–	–	–
Eficiencia energética	A+++	A++	A++	A++
3ª bandeja	VarioDrawer	VarioDrawer Pro	VarioDrawer	–
Capacidad de lavado	14 servicios	14 servicios	14 servicios	13 servicios
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3 niveles	RackMatic 3 niveles	RackMatic 3 niveles	RackMatic 3 niveles
Varillas abatibles superior/inferior	2/4	6/6	2/4	2/4
Instalación: apertura OpenAssist	–	•	–	–
Tipo de control	Display y teclas	Display y teclas	Display y teclas	Display y teclas
Nº de programas/ automáticos	6/1	6/1	5/1	5/1
Nº de funciones/ VarioSpeed	3/•	4/•	2/•	4/•
Programación de inicio diferido	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas
Indicación de funcionamiento	TimeLight	InfoLight	InfoLight	InfoLight
Motor EcoSilence	•	•	•	•
Sistema antifugas	AquaStop	AquaStop	AquaStop	AquaStop
Tipo de cuba	Íntegra de acero	Íntegra de acero	Íntegra de acero	Íntegra de acero

• Sí tiene/– No tiene



Tecnología de secado con Zeolitas.

Gracias a la incorporación de este mineral a la tecnología del lavavajillas, se reducen los consumos hasta un A+++ -10% de eficiencia energética y se mejora la eficacia del secado.

Como resultado, la vajilla cerámica y la cristalería estarán listas para ser usadas y el menaje de plástico podrá almacenarse sin necesidad de terminar de secarlo a mano.

Además, se regeneran automáticamente, por lo que no requieren mantenimiento y su vida útil es la misma que la del lavavajillas.



Sistema de apertura OpenAssist.

Con este sistema, disponible en el modelo SMV69M91EU, puedes instalar tu puerta de mueble sin tirador. Con tan solo realizar una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble tu lavavajillas se abrirá. Esta innovación en diseño hace prácticamente invisible el lavavajillas, integrándolo por completo en la estética de la cocina.



TimeLight.

Incorpora un discreto sistema de aviso de funcionamiento mediante un haz de luz blanca que se proyecta en el suelo y que permite saber cuándo el lavavajillas está en funcionamiento y cuánto tiempo queda hasta el final del ciclo, así como la fase de lavado en la que se encuentra en cada momento.



InfoLight.

Con el sistema de aviso de funcionamiento mediante luz sabrás cuándo el lavavajillas está en funcionamiento. Una vez finalizado el programa, la luz proyectada en el suelo de la cocina desaparece.

Serie | 4

Lavavajillas totalmente integrables ancho 60 cm

Lavavajillas integrables instalados en alto.

Para disfrutar de mayor ergonomía en la cocina, cada vez es más frecuente instalar los electrodomésticos en alto. Todos nuestros lavavajillas integrables pueden instalarse en alto, solo es necesario tener en cuenta una distancia mínima al mueble inferior.



Motor EcoSilence.

El motor que incorporamos en todos nuestros lavavajillas permite un funcionamiento más silencioso y eficiente. Prescinde de las tradicionales escobillas de grafito, eliminando el rozamiento y prolongando la vida útil del mismo. Tiene una mayor potencia que incrementa la frecuencia de circulación del agua en el interior del lavavajillas.

Cuba con 10 años de garantía*.

La alta calidad de los materiales utilizados en su fabricación y las pruebas de estanqueidad de las cubas que pasan por un proceso de control totalmente automático y robotizado son la prueba de que los lavavajillas hayan sido creados para durar, durar y durar. Somos los únicos que ofrecemos una garantía de la cuba de nuestros lavavajillas frente a corrosión; el desplazamiento y la mano de obra de nuestro servicio técnico oficial también están incluidos durante 10 años.

* Las condiciones detalladas de la garantía vienen especificadas en nuestra página web.

AquaStop con garantía de por vida**.

Patentado en 1986, se considera el mejor sistema antifugas del mercado ya que ofrece una doble protección de sus componentes. Si falla un mecanismo, el sistema AquaStop siempre dispone de otro. Gracias a esta doble protección, ofrecemos una garantía** única y válida durante toda la vida del lavavajillas.

** Las condiciones detalladas de la garantía vienen descritas en la documentación del lavavajillas.



InfoLight.

Con el sistema de aviso de funcionamiento mediante luz sabrás cuándo el lavavajillas está en funcionamiento. Una vez finalizado el programa, la luz proyectada en el suelo de la cocina desaparece.



SMV51E40EU



Modelo	SMV51E40EU	SMV41D10EU
EAN	4242002809007	4242002810577
Precio de referencia	670 €	625 €
Sistema de secado por Zeolitas	–	–
Eficiencia energética	A++	A++
3ª bandeja	–	–
Capacidad de lavado	13 servicios	12 servicios
Cesta superior regulable en altura	Sencilla	Sencilla
Varillas abatibles superior/inferior	0/2	0/2
Instalación: apertura OpenAssist	–	–
Tipo de control	Indicadores luminosos	Indicadores luminosos
Nº de programas/ automáticos	5/0	4/0
Nº de funciones/ VarioSpeed	1/•	1/•
Programación de inicio diferido	3/6/9 horas	–
Indicación de funcionamiento	Infolight	Infolight
Motor EcoSilence	•	•
Sistema antifugas	AquaStop	AquaStop
Tipo de cuba	Integra de acero	Acero con base Polinox®

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 6

Lavavajillas integrable ancho 60 cm



SMI57M25EU



Nuevo

Modelo	SMI57M25EU
EAN	4242002920771
Precio de referencia	840 €
Sistema de secado por Zeolitas	–
Eficiencia energética	A++
3ª bandeja	VarioDrawer
Capacidad de lavado	13 servicios
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3 niveles
Varillas abatibles superior/inferior	0/2
Instalación: apertura OpenAssist	–
Tipo de control	Display y teclas
Nº de programas/ automáticos	5/1
Nº de funciones/ VarioSpeed	2/•
Programación de inicio diferido	24 horas
Indicación de funcionamiento	Tiempo restante
Motor EcoSilence	•
Sistema antifugas	AquaStop
Tipo de cuba	Íntegra de acero

• Sí tiene/– No tiene

Equipamiento completo.

- **3ª bandeja VarioDrawer.**
  La bandeja superior permite realizar la carga de cubiertos y así liberar sitio en la cesta inferior para piezas de mayor tamaño.



- **Varillas abatibles VarioFlex Pro.**
  Los elementos abatibles de las cestas superior e inferior están destacados en rojo para que te sea más sencillo verlos y usarlos.
- **Cesta superior RackMatic 3 niveles.**
  Permite regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes. Incluso si la cesta está llena, basta con presionar suavemente los mecanismos laterales para regularla con facilidad. Se puede regular la altura de los lados de forma independiente si fuera necesario más espacio en un solo lado.

Indicación de funcionamiento.

Los diferentes displays que incorporan nuestros lavavajillas de 45 cm permiten visualizar la indicación de aviso del llenado de sal y de abrillantador, así como el tiempo restante para que finalice el ciclo de lavado.

- **Programación de inicio diferido:** elige cuándo quieres que comience el programa de lavado, retrasando su inicio hasta en 24 horas.

Programas automáticos.

El consumo de agua, la temperatura y el tiempo de lavado se adaptan con exactitud al grado de suciedad de la vajilla que se está lavando. De este modo se consiguen los mejores resultados de lavado consumiendo solo el agua y la energía necesarios según la carga.

Función VarioSpeed.

Selecciona esta función cuando necesitas tu vajilla limpia en un plazo más corto de lo habitual. Activándola, obtendrás resultados perfectos hasta 3 veces más rápido. El lavavajillas aumenta la cantidad de agua en el interior y la presión de salida del agua y eleva la temperatura de lavado para eliminar hasta la suciedad más profunda en menos tiempo.

Serie | 6

Lavavajillas totalmente integrables ancho 45 cm / Lavavajillas encastrable

Ideal para espacios reducidos.

Nuestros lavavajillas de 45 cm no tienen nada que envidiar a los lavavajillas de 60 cm, porque incorporan las mismas prestaciones: tercera bandeja para cubiertos, tecnología ActiveWater y display exterior para un manejo cómodo e intuitivo.

3ª bandeja VarioDrawer.

La bandeja superior permite realizar la carga de cubiertos y así liberar sitio en la cesta inferior para piezas de mayor tamaño.

Cesta superior RackMatic 3 niveles.

Permite regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes. Incluso si la cesta está llena, basta con presionar suavemente los mecanismos laterales para regularla con facilidad. Se puede regular la altura de los lados de forma independiente si fuera necesario más espacio en un solo lado.



Brazo Duo de doble acción.

Incorporan un doble brazo aspersor superior de doble acción que permite llegar a todos los rincones de la cesta superior asegurando resultados doblemente perfectos.



InfoLight.

Con el sistema de aviso de funcionamiento mediante luz sabrás cuándo el lavavajillas está en funcionamiento. Una vez finalizado el programa, la luz proyectada en el suelo de la cocina desaparece.

Lavavajillas encastrable.

Nuestro lavavajillas SCE52M65EU sorprende por sus innovadoras medidas (las mismas que un horno), que permiten instalarlo en un hueco estándar en cualquier lugar: en alto para disfrutar de una mayor ergonomía, cuidando al máximo la postura de la espalda, o en un mueble sin zócalo.

Podrás instalarlo bajo cualquier horno o microondas Bosch de este catálogo, excepto el HBC84H501. También bajo placas vitrocerámicas, de inducción o de gas, teniendo en cuenta las recomendaciones de instalación de la págian 90.



SPV58M40EU








Modelo	SPV58M40EU	SPV40M20EU	SCE52M65EU
EAN	4242002838663	4242002855578	4242002841656
Precio de referencia	825 €	670 €	825 €
Eficiencia energética	A+	A+	A+
3ª bandeja	VarioDrawer	–	–
Capacidad de lavado	10 servicios	9 Servicios	8 Servicios
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3 niveles	Sencilla	–
Varillas abatibles superior/inferior	2/2	0/2	0/4
Brazo Duo	•	•	•
Tipo de control	Display y teclas	Display y teclas	Display y teclas
Nº de programas/ automáticos	5/1	4/1	5/1
Nº de funciones/ VarioSpeed	2/•	1/•	2/•
Programación de inicio diferido	24 horas	24 horas	24 horas
Indicación de funcionamiento	InfoLight	InfoLight	Tiempo restante
Motor EcoSilence	•	•	•
Sistema antifugas	AquaStop	AquaStop	AquaStop
Tipo de cuba	Íntegra de acero	Íntegra de acero	Acero con base Polinox®

• Sí tiene/–No tiene

Accesorios

	**SMZ2055** EAN: 4242002500171 Precio de referencia: 150 € Puerta de acero	Puerta de acero para lavavajillas de Serie 8, Serie 6 y Serie 4 totalmente integrables de 60 cm de ancho. Medidas (alto x ancho x fondo): 700 x 590 x 21 mm.
	**SZ72145EP** EAN: 4242003451960 Precio de referencia: 150 € Puerta de acero	Puerta de acero para lavavajillas de Serie 6 totalmente integrables de 45 cm de ancho. Medidas (alto x ancho x fondo): 700 x 445 x 21 mm.
	**SMZ5025** EAN: 4242002476285 Precio de referencia: 110 € Puerta y zócalo de acero	Puerta y zócalo de acero para el lavavajillas Serie 6 integrable de 60 cm de ancho. Medidas (alto x ancho x fondo): - Panel de decoración (alto x ancho x fondo): 602 x 588,4 x 19,6 mm. - Zócalo (alto x ancho): 85 x 588,4 mm.
	**SGZ1010** EAN: 4242002137513 Precio de referencia: 30 € Extensión AquaStop	Extensión para AquaStop (prolongador de 2 m para tubo de agua y desagüe). Compatible con todos nuestros lavavajillas.
	**SMZ5100** EAN: 4242002476247 Precio de referencia: 20 € Cestillo	Cestillo de cubiertos no divisible, opcional para los lavavajillas de 60 cm de ancho con bandeja VarioDrawer.
	**SMZ5300** EAN: 4242002771199 Precio de referencia: 20 € Soporte copas	Soporte especial que permite lavar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas. Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 6/6, 6/6+2.


Planos de instalación



*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia de la puerta al suelo.
(1) Puede instalarse con o sin tirador.

Dimensiones en mm


SMV88TX26E, SMV68N60EU, SMV69M91EU(1), SMV58M20EU, SMV53N90EU, SMV51E40EU, SMV41D10EU



*Mediante patas regulables en altura.
**Moldura acero inoxidable hasta máx 143 mm.
Tamaño puerta mueblista: 512-611 mm.
Tamaño puerta lavavajillas: 541 mm.
***Distancia de la puerta al suelo.

Dimensiones en mm


SMI57M25EU





*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia de la puerta al suelo.


Dimensiones en mm

SPV58M40EU, SPV40M20EU







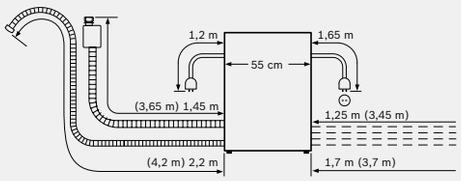

Longitud nominal:


AquaStop:	1,65 m
Manguera de desagüe:	2,25 m
Cable de red:	1,70 m

Prolongación:

AquaStop:	2,20 m
Manguera de desagüe:	2,00 m

Dimensiones en mm

SCE52M65EU

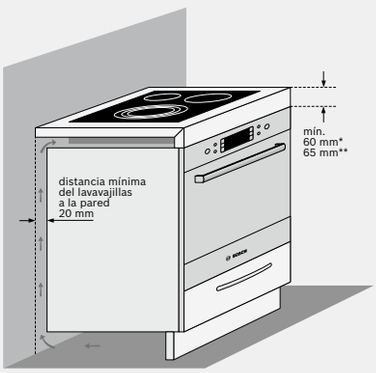

Recomendaciones de instalación del lavavajillas encastrable SCE52M65EU.


Nuestro lavavajillas encastrable:

- Técnicamente, aunque tenga diferente diseño, puede instalarse bajo cualquier horno o microondas Bosch incluido en el Catálogo General abril 2016, excepto el HBC84H501.
- Puede instalarse bajo placas de inducción o gas teniendo en cuenta una encimera de un grosor mínimo de 60 mm*, y de 65 mm** en caso de tratarse de una encimera vitrocerámica.


Instalación de lavavajillas en alto.

Todos nuestros lavavajillas integrables pueden instalarse en alto y la instalación se puede realizar de dos maneras distintas.

Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

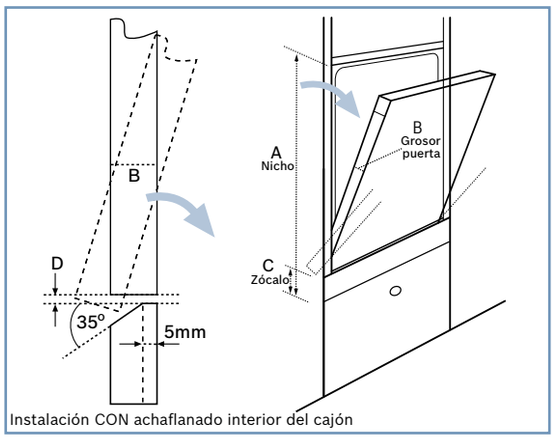

Instalación CON achaflanado interior del cajón

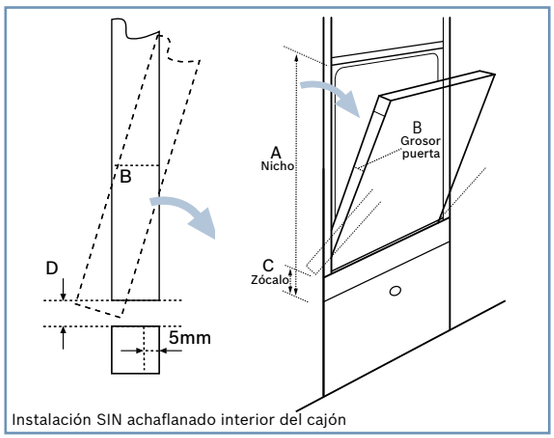

Instalación SIN achaflanado interior del cajón


Instalación CON achaflanado interior del cajón.


Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B (mm)	Altura zócalo C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18

Instalación SIN achaflanado interior del cajón.

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B (mm)	Altura zócalo C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con TimeLight.





Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
				815	825	835	845	855	865	875
				Altura máxima zócalo						
660 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
670	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
680	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
690	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
700	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
710	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con TimeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

Características técnicas lavavajillas

		Serie | 8		Serie | 6				
Características		**Libre instalación 60 cm**						
Modelo								
Acero inoxidable antihuellas		**SMS88TI26E**		**SMS69N78EU**	**SMS54N18EU**	**SMS58N88EU**	**SMS54M48EU**	
Blanco			**SMS88TW02E**	**SMS69N72EU**	**SMS54N12EU**	**SMS58N82EU**	**SMS54M42EU**	
Negro								**SMS53N66EU**
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1059/2010*								
Capacidad	nº de cubiertos	13	14	14	13	14	13	13
Clase de eficiencia energética		A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual[1]	kWh	211	237	237	234	266	262	262
Consumo de energía ciclo normal	kWh	0,73	0,83	0,83	0,82	0,93	0,92	0,92
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual[2]	litros	2.100	2.660	2.660	2.660	2.660	2.800	2.660
Eficacia de secado[3]		A	A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado[4]		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración programa normal	minutos	225	195	195	195	210	210	210
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora[5]	dB(A) re 1 pW	42	42	42	44	46	46	48
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	7,5	9,5	9,5	9,5	9,5	10	9,5
Prestaciones								
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		•	•	•	•	-	-	-
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•	•	•
AquaMix/AquaVario		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•
Sistema de apertura asistida OpenAssist		–	–	–	–	–	–	–
Programas y funciones								
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/3	•/3	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa intensivo o automático intensivo		65-75 °C/120-155 min	65-75 °C/100-135 min	70 °C/130-135 min	70 °C/135-140 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min
Programa Super 60 °C		60 °C/140min	60 °C/140min	-	-	-	-	-
Programa diario o automático diario		45-65 °C/90-160 min	45-65 °C/90-150 min	45-65 °C/90-150 min	45-65 °C/90-150 min	45-65 °C/90-160 min	45-65 °C/90-160 min	45-65 °C/90-160 min
Programa eco		50 °C/225 min	50 °C/195 min	50 °C/195 min	50 °C/195 min	50 °C/210 min	50 °C/210 min	50 °C/210 min
Programa nocturno		50 °C/235 min	50 °C/235 min	–	–	–	–	–
Programa delicado o automático delicado		35-45 °C/90-105 min	35-45 °C/85-90 min	–	–	–	–	–
Programa copas		–	–	40 °C/90-100 min	40 °C/90-100 min	–	–	–
Programa rápido		45 °C/35 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	–	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min
Programa TurboSpeed 20 min		–	–	–	–	–	–	–
Programa prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0°C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Función VarioSpeed		•	•	•	•	•	•	•
Función Extra Brillo		•	•	•	•	–	–	–
Función Zona intensiva		•	•	•	–	–	–	–
Función Media carga		•	•	–	–	–	•	–
Función HigienePlus		•	•	•	–	•	–	–
Función Extra Secado		–	–	–	–	–	–	–
Función "i"		•	•	–	–	–	–	–
Control del aparato								
Home Connect		•	–	–	–	–	–	–
TouchControl		•	•	–	–	–	–	–
Display		TFT	TFT	•	•	•	•	•
Color display		Imágenes y textos	Imágenes y textos	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•	•
Programación diferida	h	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa		•	•	–	–	–	–	–
Equipamiento								
3ª bandeja VarioDrawer		VarioDrawer Pro	VarioDrawer Pro	VarioDrawer Pro	–	•	–	–
Tipo de cesta Vario		VarioFlex Pro	VarioFlex Pro	VarioFlex Pro	•	•	•	•
Color cestas		Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		•	•	•	–	–	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	6/6+2	6/6	2/4	2/4	2/2	2/4
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior		•	•	•	–	–	–	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		–	–	–	•	–	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
AquaStop con garantía de por vida		•	•	•	•	•	•	•
Seguro para niños puerta/electrónica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
TimeLight / InfoLight		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Iluminación interior EmotionLight		•	–	–	–	–	–	–
Dimensiones								
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato	cm	60	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	2	2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica y toma de agua								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190	190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•	•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/–No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

	Serie | 4			Serie | 6		Serie | 4	
Características	**Libre instalación 60 cm**			**Libre instalación 45 cm**			**Compacto**
Modelo							
Acero inoxidable antihuellas	**SMS57E28EU**	**SMS51E38EU**	**SMS41D08EU**	**SPS58M98EU**	**SPS53N18EU**	**SPS50F08EU**	
Blanco	**SMS57E22EU**	**SMS51E32EU**	**SMS41D02EU**	**SPS58M92EU**	**SPS53M92EU**	**SPS50F02EU**	**SKS62E22EU**
Negro							
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1059/2010*							
Capacidad nº de cubiertos	14	13	12	10	9	9	6
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual [1] kWh	266	262	258	237	220	220	174
Consumo de energía ciclo normal kWh	0,93	0,92	0,9	0,84	0,78	0,78	0,61
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,2/0,2
Consumo de agua anual [2] litros	2.800	2.660	2.800	2.660	2.660	2.660	2.240
Eficacia de secado [3]	A	A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado [4]	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración programa normal minutos	210	210	210	195	195	195	225
Duración "modo sin apagar" minutos	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora [5] dB(A) re 1 pW	46	48	48	46	46	48	48
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros	10	9,5	10	9,5	9,5	9,5	8
Prestaciones							
Motor EcoSilence	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas	–	–	–	–	–	–	–
Intercambiador de calor	•	•	•	•	•	•	–
AquaMix/AquaVario	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de apertura asistida OpenAssist	–	–	–	–	–	–	–
Programas y funciones							
AquaSensor/nº de programas automáticos	–	•/–	•/–	•/1	•/1	–/–	•/1
Programa intensivo o automático intensivo	70 °C/135 min	70 °C/135 min	–	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/115-120 min
Programa Super 60°C	–	–	–	–	–	–	–
Programa diario o automático diario	65 °C/120 min	65 °C/120 min	65 °C/120 min	45-65 °C/90-150 min	45-65 °C/90-150 min	65 °C/ 130 min	45-65 °C/90-170 min
Programa eco	50 °C/210 min	50 °C/210 min	50 °C/210 min	50 °C/195 min	50 °C/195 min	50 °C/195 min	50 °C/225 min
Programa nocturno	–	–	–	–	–	–	–
Programa delicado o automático delicado	–	–	–	–	–	–	40 °C/75–80 min
Programa copas	–	–	–	–	–	–	–
Programa rápido	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min
Programa TurboSpeed 20 min	–	–	–	–	–	–	–
Programa prelavado	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Función VarioSpeed	•	•	–	•	•	•	•
Función Extra Brillo	–	–	–	–	–	–	–
Función Zona intensiva	–	–	–	–	–	–	–
Función Media carga	–	•	•	–	–	•	–
Función HigienePlus	–	–	–	–	–	–	–
Función Extra Secado	–	–	–	–	–	–	•
Función "i"	–	–	–	–	–	–	–
Control del aparato							
Home Connect	–	–	–	–	–	–	
TouchControl	–	–	–	–	–	–	–
Display	•	•	•	•	•	•	•
Color display	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•
Programación diferida h	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa	–	–	–	–	–	–	–
Equipamiento							
3ª bandeja VarioDrawer	•	–	–	•	–	–	–
Tipo de cesta Vario	•	•	–	•	•	•	–
Color cestas	Plata	Plata	Gris claro	Plata	Plata	Plata claro	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	–
Terminaciones esféricas en varillas	–	–	–	–	–	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior	0/2	0/2	0/2	2/2	2/2	0/2	0/0
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3	Sencilla	–	RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla	–
Apoyo para copas en cesta inferior	–	–	–	–	–	–	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior	2	2	2	1	2	2	–
Bandeja para grandes cubiertos	–	•	–	–	•	•	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/–	•/–	–/•	•/–	•/–	•/–	–/•
AquaStop con garantía de por vida	•	•	•	•	•	•	•
Seguro para niños puerta/electrónica	•/–	•/–	•/–	•/•	•/•	•/–	•/–
TimeLight / InfoLight	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Iluminación interior EmotionLight	–	–	–	–	–	–	–
Dimensiones							
Altura del aparato con/sin tapa cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	45/–
Anchura del aparato cm	60	60	60	45	45	45	55,1
Fondo del aparato cm	60	60	60	60	60	60	50
Fondo del aparato con puerta abierta cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	84,5
Altura regulable cm	2	2	2	2	2	2	–
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175	170
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165	165	150
Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	190	205	205	205	225,5
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C	•	•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Características técnicas lavavajillas

	Serie | **8**	Serie | **6**				
Características	**Totalmente integrables 60 cm**					**Integrable**
Modelo						
Acero inoxidable antihuellas		**SMV68N60EU**	**SMV69M91EU**	**SMV58M20EU**	**SMV53N90EU**	**SMI57M25EU**
Blanco						
Negro	**SMV88TX26E**					
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1059/2010*						
Capacidad n° de cubiertos	13	14	14	14	13	13
Clase de eficiencia energética	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual[1] kWh	211	237	266	266	262	262
Consumo de energía ciclo normal kWh	0,73	0,83	0,93	0,93	0,92	0,92
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,5/0,5	0,1/0,1	0,2/0,2	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual[2] litros	2.100	2.660	2.660	2.800	2.660	1.820
Eficacia de secado[3]	A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado[4]	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración programa normal minutos	225	195	210	210	210	235
Duración "modo sin apagar" minutos	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora[5] dB(A) re 1 pW	42	44	44	44	44	46
Tipo de instalación	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros	7,5	9,5	9,5	10	9,5	6,5
Prestaciones						
Motor EcoSilence	•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas	•	•	–	–	–	–
Intercambiador de calor	•	•	•	•	•	•
AquaMix/AquaVario	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•
Sistema de apertura asistida OpenAssist	–	–	•	–	–	–
Programas y funciones						
AquaSensor/nº de programas automáticos	•/3	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa intensivo o automático intensivo	65-75 °C/120-155 min	70 °C/130-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min
Programa Super 60°C	60 °C/140min	–	–	–	–	–
Programa diario o automático diario	45-65 °C/90-160 min	45-65 °C/90-150 min	45-65 °C/90-160 min	45-65 °C/90-160 min	45–65 °C/90-160 min	45-65 °C/90-160 min
Programa eco	50 °C/225 min	50 °C/195 min	50 °C/210 min	50 °C/210 min	50 °C/210 min	50 °C/235 min
Programa nocturno	50 °C/235 min	–	–	–	–	–
Programa delicado o automático delicado	35-45 °C/90-105 min	–	–	–	–	–
Programa copas	–	40 °C/90-100 min	40 °C/85-90 min	–	–	40 °C/ 85-95 min
Programa rápido	45 °C/35 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	–
Programa TurboSpeed 20 min	–	–	–	–	–	60 °C/20 min
Programa prelavado	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	–
Función VarioSpeed	•	•	•	•	•	•
Función Extra Brillo	•	•	–	–	–	–
Función Zona intensiva	•	•	•	–	•	–
Función Media carga	•	–	•	•	•	–
Función HigienePlus	•	–	•	–	–	–
Función Extra Secado	–	–	–	–	•	•
Función "i"	•	–	–	–	–	–
Control del aparato						
Home Connect	•	–	–	–	–	–
TouchControl	•	–	–	–	–	–
Display	TFT	•	•	•	•	•
Color display	Imágenes y textos	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•	•	•
Programación diferida h	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa	•	•	•	•	•	–
Equipamiento						
3ª bandeja VarioDrawer	VarioDrawer Pro	•	VarioDrawer Pro	•	–	•
Tipo de cesta Vario	VarioFlex Pro	•	VarioFlex Pro	•	•	•
Color cestas	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas	•	–	•	–	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior	6/6+2	2/4	6/6	2/4	2/4	0/2
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior	•	•	•	–	–	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior	2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos	–	–	–	–	•	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
AquaStop con garantía de por vida	•	•	•	•	•	•
Seguro para niños puerta/electrónica	•/•	•/•	•/•	•/–	•/•	•/•
TimeLight / InfoLight	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/–
Iluminación interior EmotionLight	•	–	–	–	–	–
Dimensiones						
Altura del aparato con/sin tapa cm	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5
Anchura del aparato cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato cm	55	55	55	55	55	57,3
Fondo del aparato con puerta abierta cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable cm	6	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	190	190	190	190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C	•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

	Serie | 4		Serie | 6		
Características	**Totalmente integrables 60 cm**		**Totalmente integrables 45 cm**		**Encastrable**
Modelo					
Acero inoxidable antihuellas			**SPV58M40EU**		**SCE52M65EU**
Blanco					
Negro	**SMV51E40EU**	**SMV41D10EU**		**SPV40M20EU**	
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1059/2010*					
Capacidad nº de cubiertos	13	12	10	9	8
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A+	A+	A+
Consumo de energía anual [1] kWh	262	258	237	220	205
Consumo de energía ciclo normal kWh	0,92	0,9	0,84	0,78	0,72
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,2/0,2
Consumo de agua anual [2] litros	2.660	2.800	2.660	2.660	2.520
Eficacia de secado [3]	A	A	A	A	A+
Programa normal de lavado [4]	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración programa normal minutos	210	210	195	195	200
Duración "modo sin apagar" minutos	0	0	0	0	0
Potencia sonora [5] dB(A) re 1 pW	48	48	46	48	47
Tipo de instalación	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros	9,5	10	9,5	9,5	9
Prestaciones					
Motor EcoSilence	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas	–	–	–	–	–
Intercambiador de calor	•	•	•	•	•
AquaMix/AquaVario	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados	•	•	•	•	•
Sistema de apertura asistida OpenAssist	–	–	–	–	–
Programas y funciones					
AquaSensor/nº de programas automáticos	–	•/0	•/1	•/1	•/1
Programa intensivo o automático intensivo	70 °C/135 min	–	70°C/125-135 min	–	70 °C/135-140 min
Programa Super 60°C	–	–	–	–	–
Programa diario o automático diario	65 °C/120 min	65 °C/120 min	45-65 °C/90-150 min	45-65 °C/90-150 min	45-65 °C/100-170 min
Programa eco	50 °C/210 min	50 °C/210 min	50 °C/195 min	50 °C/195 min	50 °C/200 min
Programa nocturno	–	–	–	–	–
Programa delicado o automático delicado	–	–	–	–	40 °C/85–90 min
Programa copas	–	–	–	–	–
Programa rápido	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/35 min
Programa TurboSpeed 20 min	–	–	–	–	–
Programa prelavado	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	–
Función VarioSpeed	•	•	•	•	•
Función Extra Brillo	–	–	–	–	–
Función Zona intensiva	–	–	–	–	–
Función Media carga	–	–	•	–	–
Función HigienePlus	–	–	–	–	•
Función Extra Secado	–	–	–	–	–
Función "i"	–	–	–	–	–
Control del aparato					
Home Connect	–	–	–	–	–
TouchControl	–	–	–	–	–
Display	–	–	•	•	•
Color display	–	–	Rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•	•
Programación diferida h	3/6/9	–	24	24	24
Indicación de tiempo restante	–	–	•	•	•
Señal acústica fin de programa	•	•	•	•	–
Equipamiento					
3ª bandeja VarioDrawer	–	–	•	–	–
Tipo de cesta Vario	•	•	•	•	–
Color cestas	Plata	Plata	Plata	Plata claro	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	–
Terminaciones esféricas en varillas	–	–	–	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior	0/2	0/2	2/2	0/2	0/4
Cesta superior regulable en altura	Sencilla	Sencilla	RackMatic 3	Sencilla	–
Apoyo para copas en cesta inferior	–	–	–	–	•
Soporte para tazas o copas en cesta superior	2	2	1	1	–
Bandeja para grandes cubiertos	•	•	–	•	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/–	–/•	•/–	•/–	–/•
AquaStop con garantía de por vida	•	•	•	•	•
Seguro para niños puerta/electrónica	•/–	•/–	•/•	•/–	•/•
TimeLight / InfoLight	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
Iluminación interior EmotionLight	–	–	–	–	–
Dimensiones					
Altura del aparato con/sin tapa cm	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/59,5
Anchura del aparato cm	59,8	59,8	44,8	44,8	59,5
Fondo del aparato cm	55	55	55	55	50
Fondo del aparato con puerta abierta cm	115,5	115,5	115	115,5	99,5
Altura regulable cm	6	6	6	6	–
Conexión eléctrica y toma de agua					
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	170
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	205	205	225,5
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Glosario

3G.

Las lavadoras a partir de la Serie 6, detectan los posibles desequilibrios dentro del tambor y en caso de desplazamientos irregulares, la lavadora realiza una serie de movimientos del tambor para redistribuir la ropa y poder centrifugar de forma eficiente y segura.

AquaSecure.

Detecta cualquier fuga en el tubo de entrada de agua y corta la entrada, evitando además la fuga gracias al tubo doble.

AquaStop.

Detecta cualquier fuga, tanto en el tubo de entrada como en cualquier punto de la lavadora, cortando la entrada de agua y comenzando a desaguar para evitar desbordamientos.

Certificación ECARF.

Ofrecemos un programa adecuado para pieles especialmente sensibles certificado por el instituto ECARF. Garantía de eliminación de gérmenes y bacterias gracias a sus altas temperaturas y a los aclarados adicionales, que eliminan además cualquier resto de detergente.

Condensador autolimpiante.

El condensador se limpia automáticamente durante el ciclo de secado dejándolo libre de pelusas, sin necesidad de hacerlo manualmente. Además, permite mantener la eficiencia energética durante toda la vida de la secadora.

Función ActiveOxygen.

Incorpora ozono en la lavadora para un lavado más higiénico incluso en agua fría y sin necesidad de usar productos químicos.

Función Memoria.

Memoriza tu programa favorito tan solo pulsando la tecla Memoria durante tres segundos, una vez seleccionadas tus preferencias.

Función Pausa+Carga.

Posibilidad de detener la lavadora o secadora y añadir inmediatamente prendas olvidadas, siempre que el ciclo lo permita.

Función Vapor.

La función Vapor elimina arrugas y olores de la ropa sin necesidad de lavarla, perfecta para dejar los trajes como recién salidos de la tintorería.

Función VarioPerfect.

Puedes acortar el ciclo de lavado hasta en un 65%, lavando un máximo de 5 kg de ropa con la función TurboPerfect o reducir el consumo de energía hasta un 50%, incluso estando a plena carga, con la función EcoPerfect.

i-DOS.

Almacena y dosifica el detergente y suavizante automáticamente hasta para 20 lavados. Evita los aclarados adicionales para conseguir un importante ahorro de agua, detergente y tiempo.

Motor EcoSilence.

Las lavadoras a partir de la Serie 4 disponen de un motor donde desaparecen las tradicionales escobillas de grafito, lo que lo hace más silencioso, más eficiente y más duradero.

Programa ActiveOxygen Refresh.

Elimina olores, bacterias y gérmenes incluso en prendas no lavables en tan solo 30 minutos gracias a la inyección de ozono en seco.

Programa AntiAlergias.

Programa adecuado para pieles especialmente sensibles. Garantiza la eliminación de gérmenes y bacterias gracias a un lavado con mayor nivel de agua, aclarados y centrifugados adicionales.

Programa Antialergias Vapor.

Permite conseguir un lavado perfecto con una máxima higiene. Gracias al vapor a alta temperatura actuando sobre la ropa en seco antes de la fase de lavado, se eliminan los gérmenes sin tener que lavar a altas temperaturas.

Programa limpieza de tambor.

Con un aviso, el display te indica cuándo utilizar este programa. Limpia la cubeta, la cuba, el tambor y las tuberías de desagüe con agua a 90ºC y garantiza un perfecto mantenimiento.

Programa Nocturno.

Hacer la colada por la noche sin que suponga una molestia. Con un centrifugado más lento el ruido se reduce considerablemente.

Programa Rápido 15'.

Es ideal para las ocasiones en las que necesitas un lavado perfecto en tan solo 15 minutos. Apto para pequeñas coladas de hasta 2 kg de ropa.

Programa Retirar pelusas.

Después de 10 ciclos, la lavadora-secadora avisa para que se limpie el filtro y así puedas optimizar su uso.

Programa Wash&Dry.

Programa rápido para poca carga de ropa en tan solo una hora. Lavado y secado perfectos combinando la tecla “Secar” con el programa Rápido 15’.

Sistema Cardan.

Gracias al sistema Cardan incorporado en nuestras lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables, la instalación se hace más fácilmente. Permite nivelar las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora, para una mayor comodidad.

Tambor VarioDrum.

Gracias a su diseño distribuye mejor la ropa y además adapta su movimiento al programa seleccionado.

Tecnología ActiveWater.

Consigue un uso más eficiente del agua adaptándose totalmente a la carga. Gracias a su sensor de nivel y a su sensor de caudal el agua se distribuye de la forma más óptima.

Tecnología de bomba de calor.

Estas secadoras consiguen secar a temperaturas inferiores a las convencionales y cuidan mejor tu ropa. Equipadas con la mejor tecnología de secado del mercado, garantizan una eficiencia energética de hasta A+++, con el máximo cuidado de tu ropa.

Lavadoras y secadoras

Lavadoras
Lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables
Lavadoras de carga superior
Secadoras



Lavadora WAYH890ES **Home**Professional
Secadora WTYH7709ES **Home**Professional

Lavadoras.

Carga frontal, libre instalación.

			Home Professional ▸ i-DOS ▸ Motor EcoSilence ▸ VarioPerfect		Serie | **8** ▸ ActiveOxygen ▸ i-DOS ▸ Motor EcoSilence ▸ VarioPerfect	Serie | **6**
	Carga	**r.p.m.**	**A+++ –30%**	**A**	**A+++ –30%**	**A+++ –30%**
Lavadoras función secado	7 kg	1.500		WVH3057XEP ■ WVH30547EP □ 		
		1.400				
Lavadoras	9 kg	1.400	i-DOS **Nuevo** WAYH89XES ■ WAYH890ES □ 		i-DOS **Nuevo** WAW2869XEE ■ WAW28690EE □  **Nuevo** WAW2874XES ■ WAW28740ES □ 	
	8 kg	1.400				i-DOS **Nuevo** WAT2866XEE ■ WAT28660EE □  **Nuevo** WAT2848XES ■ WAT28468ES □ 
		1.200				**Nuevo** WAT2448XES ■ WAT24468ES □  WAQ2448XES ■ WAQ24468ES □ 
		1.000				WAQ20368ES □ 
	7 kg	1.400				
		1.200				
		1.000				
	6 kg 5,5 kg	1.000				

■ Acero inox antihuellas ■ Acero mate antihuellas ■ Acero antihuellas □ Blanco

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?

1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (función secado, carga y revoluciones).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

¿Por qué i-DOS?

Almacena y dosifica el detergente y suavizante automáticamente hasta para 20 lavados. Evita los aclarados adicionales para conseguir un importante ahorro de agua, detergente y tiempo.

		▸ i-DOS ▸ Motor EcoSilence ▸ VarioPerfect	Serie | 4 ▸ Motor EcoSilence ▸ VarioPerfect		Serie | 2	
	A+++ –20%	A	A+++ –10%	A+++	A+++	A+
		WVH2847XEP WVH28470EP				
			Nuevo WAN28260ES			
	WAQ2441XES WAQ24417ES		Nuevo WAN24260ES	WAE2447XES		
					WAE2007XES WAE20067ES	
					WAB20266EE 6 kg	WAB20066EE 5,5 kg

HomeProfessional

Lavadoras con función secado

100% lavadora. 100% secadora.

Lavadoras con diseño de alta gama y las mejores prestaciones, que incorporan además una función para secar la colada. Se usa la misma tecnología de secado que en las secadoras de condensación, utilizando aire frío en lugar de agua para condensar, reduciendo así de forma importante el consumo de agua total de la lavadora.



Condensador autolimpiante.

Gracias a esta innovación no es necesario limpiar el condensador manualmente, lo que asegura el mantenimiento de la eficiencia energética durante toda la vida útil de la lavadora.

Lava, centrifuga y seca sin interrupción.

Combinando la tecla “Secar” junto con los programas de lavado Algodón, Sintéticos, Mix, Rápido 15 min y Antialergias, se obtiene de manera automática y sin interrupción un lavado y secado con unos resultados impecables.

Programa Wash&Dry.

Programa rápido para poca carga de ropa en tan solo una hora. Lavado y secado perfectos combinando la tecla “Secar” con el programa Rápido 15 min.

Programa Antialergias Vapor.

Permite conseguir un lavado perfecto con una máxima higiene. Gracias al vapor a alta temperatura actuando sobre la ropa en seco antes de la fase de lavado, se eliminan los gérmenes. A continuación comienza el ciclo de lavado a temperatura normal para un mayor cuidado de la ropa.

Sistema antimanchas.

Detección y tratamiento específico de 6 tipos de manchas: sangre, césped, café, tomate, sudor y vino. Adapta automáticamente la temperatura, la intensidad del movimiento del tambor y las fases de remojado de la ropa en función de la mancha.

Función Vapor.

La función Vapor elimina arrugas y olores de la ropa sin necesidad de lavarla. Es perfecta para todo tipo de tejidos pero especialmente para dejar los trajes como recién salidos de la tintorería.



Diseño diferencial.

Los detalles cromados en el panel de control, así como la puerta cromada con ángulo de apertura de 180º y tirador integrado darán a tu cocina el diseño de las gamas más altas.



WVH3057XEP



Modelo	WVH3057XEP	WVH30547EP
EAN	4242002795843	4242002791128
Precio de referencia	1.510 €	1.320 €
i–DOS	–	
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	7 kg/1.500 r.p.m.	
Eficiencia energética	A	
Función secado	•	
ActiveOxygen	–	
Motor EcoSilence	•	
ActiveWater	•	
Programa automático	–	
Función VarioPerfect	•	
Función Pausa+Carga	•	
Iluminación del tambor	•	
Programación fin diferido	24 h	
Indicación de tiempo restante	•	
Sistema antifugas	AquaStop	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	

• Sí tiene/–No tiene

HomeProfessional
Lavadoras



WAYH89XES





	Nuevo	Nuevo
Modelo	**WAYH89XES**	**WAYH890ES**
EAN	4242002933276	4242002933375
Precio de referencia	1.740 €	1.620 €
i-DOS	•	
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	9 kg/1.400 r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++ –30%	
Función secado	–	
ActiveOxygen	–	
Motor EcoSilence	•	
ActiveWater	•	
Programa automático	•	
Función VarioPerfect	•	
Función Pausa+Carga	•	
Iluminación del tambor	•	
Programación fin diferido	24 h	
Indicación de tiempo restante	•	
Sistema antifugas	AquaStop	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	

• Sí tiene/– No tiene

Home Connect: controla tu lavadora desde tu dispositivo móvil.

- **Inicio Fácil:** guía para elegir el programa correcto. La app Home Connect te indica qué programa elegir según el tipo de tejido y el grado de suciedad de la ropa.
- **Control remoto y monitorización:** estando tu lavadora encendida, activa o modifica los ajustes, como la dureza del agua o los avisos, así como la cantidad de detergente y suavizante que quieres que dispense. Todo esto, estés donde estés.
- **Consejos y trucos:** como por ejemplo cómo clasificar tu ropa.
- **Manual digital:** permite disponer del manual de instrucciones en cualquier momento.
- **Online shop, extensión de garantías, compra de accesorios:** descubre los accesorios compatibles con tu lavadora, así como productos de limpieza y mantenimiento.
- **Alerta de llenado de detergente:** te avisa de que tienes que rellenar los depósitos de detergente y suavizante de tu lavadora i-DOS.

Dosificación automática i-DOS.

Nuestras lavadoras con dosificación automática de detergente y suavizante y dos programas automáticos (automático y automático delicado) detectan la cantidad de carga, tipo de tejido y grado de suciedad de cada colada, para adaptar los parámetros de lavado en cada ciclo.

El cajetín de la lavadora dispone de tres depósitos: el depósito de la derecha, donde se añade el detergente líquido; el depósito central, donde puedes añadir suavizante o un segundo detergente líquido y el depósito de la izquierda para dosificación manual en aquellos casos en los que no quieras utilizar la dosificación automática.



Gran pantalla TFT con textos.

Permite visualizar la información desde cualquier ángulo gracias a su elevado contraste. Perfecto para los que quieren estar informados en todo momento.

Informa de la carga máxima de ropa recomendada en función de la temperatura, programa y centrifugado elegidos, para garantizar siempre los mejores resultados.

Sistema antimanchas.

Detección y tratamiento específico de 16 tipos de manchas como, por ejemplo, aceite, tomate, café o chocolate. Adapta automáticamente la temperatura, la intensidad del movimiento del tambor y las fases de remojado de la ropa en función de la mancha seleccionada.

Coordinación perfecta.

Las lavadoras y secadoras Home Professional de Bosch coordinan a la perfección cuidando hasta el mínimo detalle: panel de mandos, puertas, botones cromados, iluminación del tambor...

Y como se pueden instalar tanto en columna como una al lado de la otra, conseguirás la máxima coordinación en tu cocina.

Iluminación del tambor.

Gracias a la iluminación del tambor no volverás a olvidar ninguna prenda en el interior.

Sistema AquaStop.

Detecta cualquier fuga, tanto en el tubo de entrada como en cualquier punto de la lavadora, cortando la entrada de agua y comenzando a desaguar para evitar desbordamientos.

Serie | **8**
Lavadoras



Máxima higiene en agua fría.

La novedosa tecnología ActiveOxygen ofrece un nuevo nivel de higiene en tu ropa lavando en agua fría. Con tan solo pulsar un botón se añade a la fase normal de lavado una fase de tratamiento con ozono.

El mayor cuidado para prendas de seda, de colores brillantes, lencería delicada o ropa de deporte, que necesitamos lavar en agua fría sin renunciar a la máxima higiene.

Tecnología certificada por el Instituto alemán de tecnologías de limpieza WFK.

Función ActiveOxygen.

Combinando la función ActiveOxygen con la mayoría de programas (excepto Rápido 15 min y Lana) se incorpora la acción desinfectante del ozono al proceso de lavado para conseguir los resultados higiénicos perfectos lavando a baja temperatura. El ozono reacciona con todas las sustancias orgánicas, eliminando gérmenes y olores. Con esta revolucionaria tecnología desaparecen el 99,99% de las bacterias mientras tus colores y tejidos se mantienen como el primer día.

Elimina olores sin lavar.

Con el programa ActiveOxygen Refresh conseguirás, sin necesidad de lavar las prendas, eliminar olores, bacterias y gérmenes de tu ropa. Indicado para todo tipo de prendas, especialmente para aquellas que no se pueden lavar.

En este programa que no utiliza agua, el ozono se inyecta en el tambor durante 30 minutos y rompe las cadenas de proteínas causantes de los olores presentes en los tejidos.

Display con indicación de carga.

Los programas de lavado están desarrollados para lavar diferentes tipos de tejidos, para lo que se adecua la temperatura y la acción mecánica del tambor. Es muy importante respetar la cantidad de ropa para la que está diseñado cada programa. Para que te sea más fácil hacerlo, nuestras lavadoras te recuerdan en su display la carga de ropa que deberías lavar en cada programa para conseguir los mejores resultados.

Sistema AquaSecure.

Detecta cualquier fuga en el tubo de entrada de agua y corta la entrada, evitando además la fuga gracias al tubo doble.



WAW2874XES





	Nuevo	Nuevo
Modelo	**WAW2874XES**	**WAW28740ES**
EAN	4242002933375	4242002901367
Precio de referencia	1.200 €	1.080 €
i-DOS	–	
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	9/1.400 r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++ –30%	
Función secado	–	
ActiveOxygen	•	
Motor EcoSilence	•	
ActiveWater	•	
Programa automático	–	
Función VarioPerfect	•	
Función Pausa+Carga	•	
Iluminación del tambor	•	
Programación fin diferido	24 h	
Indicación de tiempo restante	•	
Sistema antifugas	AquaSecure	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	

• Sí tiene/–No tiene

ActiveOxygen: higiene incluso en agua fría.

Muchas prendas no pueden lavarse a más de 30°C, según las recomendaciones de su etiquetado. Pero la higiene en el lavado se garantiza al lavar a altas temperaturas...

Por eso, la incorporación de la tecnología ActiveOxygen en nuestras lavadoras hace posible seguir lavando en agua fría sin que los resultados de higiene se vean comprometidos.



Lavadora WAW28740ES Serie | **8**

Serie | 8
Lavadoras

Dosificación automática i-DOS.

Despreocúpate de cuánto dosificar en cada colada. Nuestras lavadoras i-DOS dispensan el detergente y suavizante de forma automática durante 20 lavados.

Beneficios de una dosificación perfecta:

- Ahorro de agua al evitar el exceso de espuma y aclarados adicionales.
- Ahorro de detergente al usar solo el necesario en cada colada.
- Resultados de lavado perfectos sin restos de detergente en las prendas por sobredosificación.



Tres depósitos.

El cajetín de la lavadora dispone de tres depósitos: el depósito de la derecha, donde se añade el detergente líquido; el depósito central, donde se añade el suavizante; el depósito de la izquierda para dosificación manual en aquellos casos en que no quiera utilizarse la dosificación automática.

Programas automáticos.

Al seleccionar un programa automático, la lavadora ajusta los parámetros del ciclo de lavado según la carga, el tipo de tejido y el grado de suciedad.

Gracias a sus dos programas automáticos podrás elegir entre mayor capacidad de carga y tejidos más resistentes o pequeñas cantidades de ropa delicada.

Programa automático intensivo: para tejidos resistentes, hasta 6 kg de carga, 60ºC de temperatura de lavado y 1.400 rpm.

Programa automático: para tejidos normales, hasta 6 kg de carga, 40ºC de temperatura de lavado y 1.400 rpm.

Programa automático delicado: para tejidos delicados, hasta 3,5 kg de carga, 30ºC de temperatura y 1.000 rpm.

Diseño diferencial.

El más cuidado diseño, perfectamente coordinado con las secadoras de la Serie 8. Con su gran display con teclas TouchControl e indicación de carga para cada programa, su puerta robusta con tirador integrado y la iluminación del tambor, nuestra lavadora cumplirá con tus más altas exigencias.



WAW2869XEE





Nuevo

Modelo	WAW2869XEE	WAW28690EE
EAN	4242002940533	4242002863764
Precio de referencia	1.150 €	1.030 €
i-DOS	•	
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	9 kg/1.400 r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++ –30%	
Función secado	–	
ActiveOxygen	–	
Motor EcoSilence	•	
ActiveWater	•	
Programa automático	•	
Función VarioPerfect	•	
Función Pausa+Carga	•	
Iluminación del tambor	•	
Programación fin diferido	24 h	
Indicación de tiempo restante	•	
Sistema antifugas	AquaStop	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	

• Sí tiene/–No tiene

Dosificación automática i-DOS.

Almacena y dosifica el detergente y suavizante automáticamente hasta durante 20 lavados. La dosificación automática evita la sobredosificación y los aclarados adicionales, consiguiendo un importante ahorro de agua, detergente y tiempo.



Serie | **6**

Lavadoras con función secado



100% lavadora. 100% secadora.

Lavadoras con diseño de alta gama y las mejores prestaciones, que incorporan además una función para secar la colada. Se usa la misma tecnología de secado que en las secadoras de condensación, utilizando aire frío en lugar de agua para condensar, reduciendo así de forma importante el consumo de agua total de la lavadora.

Condensador autolimpiante.

Gracias a esta innovación no es necesario limpiar el condensador manualmente, lo que asegura el mantenimiento de la eficiencia energética durante toda la vida útil de la lavadora.

Lava, centrifuga y seca sin interrupción.

Combinando la tecla “Secar” junto con los programas de lavado Algodón, Sintéticos, Mix, Rápido 15 min y Antialergias, se obtiene de manera automática y sin interrupción un lavado y secado con unos resultados impecables.

Programa Wash&Dry.

Programa rápido para poca carga de ropa en tan solo una hora. Lavado y secado perfectos combinando la tecla “Secar” con el programa Rápido 15 min.

Programa Antialergias Vapor.

Permite conseguir un lavado perfecto con una máxima higiene. Gracias al vapor a alta temperatura actuando sobre la ropa en seco antes de la fase de lavado, se eliminan los gérmenes. A continuación comienza el ciclo de lavado a temperatura normal para un mayor cuidado de la ropa.

Función Vapor.

La función Vapor elimina arrugas y olores de la ropa sin necesidad de lavarla. Es perfecta para todo tipo de tejidos pero especialmente para dejar los trajes como recién salidos de la tintorería.



WVH2847XEP





Modelo	WVH2847XEP	WVH28470EP
EAN	4242002794310	4242002793542
Precio de referencia	1.270 €	1.080 €
i-DOS	–	
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	7 kg/1.400 r.p.m.	
Eficiencia energética	A	
Función secado	•	
ActiveOxygen	–	
Motor EcoSilence	•	
ActiveWater	•	
Programa automático	–	
Función VarioPerfect	•	
Función Pausa+Carga	•	
Iluminación del tambor	–	
Programación fin diferido	24 h	
Indicación de tiempo restante	•	
Sistema antifugas	Protección múltiple	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Lavadoras



WAT2866XEE





	Nuevo	Nuevo
Modelo	**WAT2866XEE**	**WAT28660EE**
EAN	4242002943190	4242002943183
Precio de referencia	935 €	840 €
i-DOS	•	
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	8 kg/1.400 r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++ –30%	
Función secado	–	
ActiveOxygen	–	
Motor EcoSilence	•	
ActiveWater	•	
Programa automático	•	
Función VarioPerfect	•	
Función Pausa+Carga	•	
Iluminación del tambor	–	
Programación fin diferido	24 h	
Indicación de tiempo restante	•	
Sistema antifugas	Protección múltiple	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	

• Sí tiene/– No tiene

Dosificación automática i-DOS, ahora en la Serie 6.

Funciona con cualquier detergente y suavizante líquido, consumiendo solo lo necesario y garantizando siempre resultados excepcionales de lavado.

El cajetín estándar dispone de tres depósitos: el depósito de la derecha, donde se añade el detergente líquido, con una capacidad de 1,3 litros; el depósito central, donde puedes añadir el suavizante, con una capacidad de 0,5 litros y el depósito de la izquierda para dosificación manual cuando no quieras utilizar la dosificación automática.

Independientemente de la dosificación automática que hace la lavadora, podrás, desde el propio display y de forma sencilla, modificar la cantidad de detergente o suavizante o anular la dosificación automática si así lo deseas.

La dosificación automática garantiza resultados de lavado sin restos de detergente por sobredosificación, y un importante ahorro de agua al no tener que realizar la lavadora aclarados adicionales por exceso de espuma.



Programas automáticos.

Las lavadoras de la Serie 6 con i-DOS disponen también de dos programas automáticos (automático y automático delicado) en los que se mide el tipo de tejido, la cantidad de carga y el nivel de suciedad de la ropa a través del AquaSensor.

Basándose en estas mediciones, nuestra lavadora dispensa la cantidad precisa de detergente y suavizante para cada colada.

Nuevo display LED Touch.

Podrás ver todas las funciones en el display y seleccionarlas de manera táctil. Directamente mediante las teclas del nuevo display podrás modificar la temperatura o la velocidad de centrifugado, la dosificación automática de detergente o suavizante, activar o desactivar las funciones disponibles (VarioPerfect, Prelavado, Pausa + Carga, Menos plancha...), acceder a los ajustes y a los favoritos y verificar el estado del programa.

El nuevo display muestra también la indicación de carga recomendada para cada programa y podrás informarte del consumo teórico de agua y energía para cada programa de lavado.

Serie | **6**
Lavadoras



Nuevo diseño más actual.

Nuestras nuevas lavadoras de la Serie 6 incorporan un nuevo panel de control más atractivo que se integra mejor en la cocina. Por la parte superior se elimina la línea de unión con la tapa, que queda oculta tras el panel.

Su coordinación perfecta con las secadoras de mismo diseño de panel te garantizará la mejor estética.

El mando selector de programas, renovado y más actual, con material cromado, coordina también perfectamente con el de las secadoras.

Nuevo display: más información.

El nuevo display LED con botones integrados ofrece toda la información a la vista del usuario: temperatura de lavado, revoluciones, funciones activas o estado de programa.

Cuenta también con la indicación de carga recomendada, así como la información del consumo teórico de energía para cada programa de lavado.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía.

La tecnología del motor EcoSilence es la más eficiente. Tiene una mayor potencia consumiendo menos energía y controlando mejor la variación de revoluciones. Al prescindir de las tradicionales escobillas de grafito, se convierte en un motor mucho más eficiente, silencioso y duradero. También reduce el consumo energético y el nivel de ruido, alargando a su vez su vida útil.

Este motor cuenta además con una garantía de 10 años que incluye mano de obra y desplazamiento de nuestro Servicio Técnico Oficial.



WAT2848XES





	Nuevo	Nuevo
Modelo	**WAT2848XES**	**WAT28468ES**
EAN	4242002935867	4242002935850
Precio de referencia	800 €	690 €
i-DOS	–	
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	8 kg/1.400 r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++ –30%	
Función secado	–	
ActiveOxygen	–	
Motor EcoSilence	•	
ActiveWater	•	
Programa automático	–	
Función VarioPerfect	•	
Función Pausa+Carga	•	
Iluminación del tambor	–	
Programación fin diferido	24 h	
Indicación de tiempo restante	•	
Sistema antifugas	Protección múltiple	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Lavadoras



WAT2448XES






	Nuevo	Nuevo
Modelo	**WAT2448XES**	**WAT24468ES**
EAN	4242002873367	4242002873350
Precio de referencia	725 €	620 €
i-DOS	–	
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	8 kg/1.200 r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++ –30%	
Función secado	–	
ActiveOxygen	–	
Motor EcoSilence	•	
ActiveWater	•	
Programa automático	–	
Función VarioPerfect	•	
Función Pausa+Carga	•	
Iluminación del tambor	–	
Programación fin diferido	24 h	
Indicación de tiempo restante	•	
Sistema antifugas	Protección múltiple	
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	

• Sí tiene/– No tiene

Mayor variedad de programas.

- **Programa Limpieza de tambor:** indicado para el mantenimiento habitual de la lavadora o su puesta a punto tras largos períodos en desuso. Programa sin ropa que limpia la cubeta, la cuba, el tambor y las tuberías de desagüe con agua a 90ºC, evitando la acumulación de restos de fibras y detergente y la generación de malos olores si siempre se lava con agua fría.
- **Programa Nocturno:** programa indicado para la máxima capacidad de la lavadora y de configuración similar al programa Algodón. Sin picos de centrifugado intermedios a altas revoluciones, con un centrifugado final máximo a 800 r.p.m. y sin señal acústica de fin de programa.
- **Programa Antialergias:** máxima eliminación de gérmenes y bacterias gracias a sus altas temperaturas y los aclarados adicionales que eliminan cualquier resto de detergente.
- **Programa Camisas/Blusas:** reduce las arrugas centrifugando a bajas revoluciones.
- **Programa Ropa oscura:** para tejidos oscuros de algodón (vaqueros) y sintéticos. Utiliza una técnica especial de centrifugado para no dañar el color de las prendas.
- **Programa Sport:** para el lavado de prendas deportivas sintéticas o de microfibra. Aclarado con más agua justo antes del centrifugado para reducir la temperatura de la ropa y evitar arrugas.

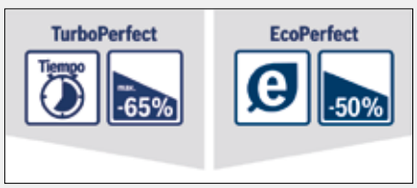

Función VarioPerfect.

Puedes acortar el ciclo de lavado hasta en un 65%, lavando un máximo de 5 kg de ropa con la función TurboPerfect o reducir el consumo de energía hasta un 50%, incluso estando a plena carga, con la función EcoPerfect.

Función Pausa+Carga.

Posibilidad de detener la lavadora y añadir inmediatamente prendas olvidadas, siempre que el ciclo de lavado lo permita.

Serie | **6**
Lavadoras

Tecnología ActiveWater.

Permite un uso más eficiente del agua, al adaptar su consumo de forma lineal a la carga de lavado a diferencia de las lavadoras estándar, que ajustan solo en 2 o 3 niveles de carga.

La lavadora ajusta la cantidad exacta de agua necesaria para cada lavado, gracias a:

- **Sensor de nivel:** efectúa hasta 256 mediciones del nivel de agua dentro del tambor.
- **Sensor de caudal:** mide la entrada de agua de forma milimétrica y sin aproximaciones por tiempo de llenado.
- **Óptima distribución de agua:** gracias al movimiento del tambor, al diseño de sus palas asimétricas y a la entrada de agua adicional por la parte frontal superior de la puerta, se consiguen los mejores resultados de lavado con el mínimo consumo.

Sistema automático de distribución de carga 3G.

Las lavadoras a partir de la Serie 6 detectan los posibles desequilibrios dentro del tambor a través de una visión tridimensional del mismo y su desplazamiento durante el centrifugado. En caso de desplazamientos irregulares, la lavadora realiza una serie de movimientos del tambor para redistribuir la ropa y poder centrifugar de forma eficiente y segura.

Instalación.

Al disponer de tapa desmontable, es posible instalar estas lavadoras en huecos de 82 cm de altura. Es necesario colocar una lámina de protección al desmontar la tapa (ver página 130).



WAQ2448XES







Modelo	WAQ2448XES	WAQ24468ES	WAQ20368ES
EAN	4242002793986	4242002793979	4242002793931
Precio de referencia	725 €	620 €	605 €
i-DOS	–		–
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	8 kg/1.200 r.p.m.		8 kg/1.000 r.p.m.
Eficiencia energética	A+++ –30%		A+++ –30%
Función secado	–		–
ActiveOxygen	–		–
Motor EcoSilence	•		•
ActiveWater	•		•
Programa automático	–		–
Función VarioPerfect	•		•
Función Pausa+Carga	•		•
Iluminación del tambor	–		–
Programación fin diferido	24 h		24 h
Indicación de tiempo restante	•		•
Sistema antifugas	Protección múltiple		Protección múltiple
Altura mínima de instalación	82 cm (tapa desmontable)		82 cm (tapa desmontable)

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 6
Lavadoras



WAQ2441XES





Modelo	WAQ2441XES	WAQ24417ES
EAN	4242002793962	4242002793955
Precio de referencia	700 €	595 €
i-DOS	–	
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	7 kg/1.200r.p.m.	
Eficiencia energética	A+++–20%	
Función secado	–	
ActiveOxygen	–	
Motor EcoSilence	•	
ActiveWater	•	
Programa automático	–	
Función VarioPerfect	•	
Función Pausa+Carga	•	
Iluminación del tambor	–	
Programación fin diferido	24 h	
Indicación de tiempo restante	•	
Sistema antifugas	Protección múltiple	
Altura mínima de instalación	82 cm (tapa desmontable)	

• Sí tiene/– No tiene

Tambor VarioDrum.

Ofrece un mayor volumen de arrastre en pala y una distribución más rápida y efectiva del agua entre las prendas.

- **Palas asimétricas:** el tambor gira en el sentido suave o intensivo según el programa y el tipo tejido.
- **Estructura en forma de burbujas asimétricas:** el tambor gira en el sentido suave o intensivo según lo requiera el programa y el tipo tejido.

Bajo nivel de ruido.

- **Motor EcoSilence:** el revolucionario motor EcoSilence prescinde de las tradicionales escobillas. Se evitan así los rozamientos y se consigue una sorprendente reducción de ruido, sobre todo del más molesto.



- **Paneles antivibración:** con los paneles antivibración que incorporan nuestras lavadoras se consigue la absorción de las ondas vibratorias, aportando mayor estabilidad a la lavadora y reduciendo las vibraciones. Se reduce así el ruido, incluso en la fase de centrifugado.
- **Sistema automático de distribución de carga 3G:** la distribución de la ropa dentro del tambor juega un papel importante en la vibración y ruido que se produce en la fase de centrifugado. Las lavadoras EcoSilence detectan los posibles desequilibrios generados en el tambor y se ajustan para redistribuir la colada y generar así menos ruido.
- **Diseño hasta en el último detalle:** desde las primeras fases de desarrollo de nuestra nueva gama, el bajo nivel de ruido ha sido un concepto relevante. El perfecto ensamblaje de las piezas, los materiales aislantes y el sistema de amortiguación se han diseñado para reducir al máximo el ruido emitido al exterior.

Serie | **4**
Lavadoras

Nuevo diseño.

Nuestras lavadoras blancas están equipadas con un nuevo panel alto de control de superficie más continua y lisa que se integra de forma más armónica en la cocina.

Su nueva puerta más grande y con tirador integrado aporta un toque de diseño.

Nuevo display LED.

Con indicación de carga para cada programa de lavado y mando selector de programas con giro más suave.



Motor EcoSilence con 10 años de garantía.

Nuestro motor EcoSilence sin escobillas está ahora disponible también en las lavadoras a partir de la Serie 4: más silencioso, más duradero y que permite lograr una mejor eficiencia energética, A+++-10%.

Además incluye 10 años de garantía total con desplazamiento, mano de obra y cambio de piezas.

Programa Limpieza de tambor.

Un aviso en el display te recuerda cuándo tienes que utilizar este programa. Perfecto para el correcto mantenimiento de la lavadora, para eliminar malos olores o para su puesta a punto tras largos períodos en desuso. Limpia la cubeta, la cuba, el tambor y las tuberías de desagüe con agua a 90ºC.

Programa Nocturno.

Sin picos de centrifugado intermedios a altas revoluciones, con un centrifugado final máximo a 800 r.p.m. y sin señal acústica de fin de programa.

Función Pausa+Carga.

Permite detener la lavadora de forma rápida y sencilla para añadir prendas olvidadas. Con tan solo pulsar un botón la puerta se desbloquea, permitiendo introducir en el tambor la prenda y reanudar el ciclo inmediatamente.

Función sencilla y muy útil, disponible en todas las lavadoras desde la Serie 4.



WAN28260ES







	Nuevo		Nuevo
Modelo	**WAN28260ES**	**WAE2447XES**	**WAN24260ES**
EAN	4242002936543	4242002861807	4242002936017
Precio de referencia	600 €	635 €	540 €
i-DOS	–	–	–
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	7 kg/1.400 r.p.m.	7 kg/1.200 r.p.m.	7 kg/1.200 r.p.m.
Eficiencia energética	A+++ –10%	A+++	A+++ –10%
Función secado	–	–	–
ActiveOxygen	–	–	–
Motor EcoSilence	•	–	•
ActiveWater	–	–	–
Programa automático	–	–	–
Función VarioPerfect	•	•	•
Función Pausa+Carga	•	•	•
Iluminación del tambor	–	–	–
Programación fin diferido	24 h	24 h	24 h
Indicación de tiempo restante	•	•	•
Sistema antifugas	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	82 cm (tapa desmontable)	85 cm (tapa no desmontable)
• Sí tiene/– No tiene	Disponibilidad mayo 2016		Disponibilidad mayo 2016

Serie | 2
Lavadoras



WAE2007XES






Modelo	WAE2007XES	WAE20067ES	WAB20266EE	WAB20066EE
EAN	4242002861791	4242002861784	4242002810607	4242002852850
Precio de referencia	585 €	480 €	455 €	405 €
i-DOS	–		–	–
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	7 kg/1.000 r.p.m.		6 kg/1.000 r.p.m.	5,5 kg/1.000 r.p.m.
Eficiencia energética	A+++		A+++	A+
Función secado	–		–	–
ActiveOxygen	–		–	–
Motor EcoSilence	–		–	–
ActiveWater	–		–	–
Programa automático	–		–	–
Función VarioPerfect	–		•	–
Función Pausa+Carga	–		–	–
Iluminación del tambor	–		–	–
Programación fin diferido	–		24 h	–
Indicación de tiempo restante	–		•	–
Sistema antifugas	Protección múltiple		Protección múltiple	Protección múltiple
Altura mínima de instalación	82 cm (tapa desmontable)		85 cm (tapa no desmontable)	85 cm (tapa no desmontable)

• Sí tiene/– No tiene

Programa Antialergias con la certificación del Centro Europeo de Investigación de Alergias (ECARF).

Programa adecuado para pieles especialmente sensibles certificado por el instituto ECARF. Garantía de eliminación de gérmenes y bacterias gracias a sus altas temperaturas y a los aclarados adicionales, que eliminan además cualquier resto de detergente.

Aviso sobredosificación de detergente.

Sistema de reconocimiento de espuma que avisa en el display cuando se ha producido un exceso de espuma durante el ciclo de lavado, debido a una sobredosificación de detergente. Se puede así reducir la dosis de detergente en el siguiente lavado para ahorrar agua, tiempo y detergente.

Programación de fin diferido 24 h.

Antes de iniciar el programa, puedes preseleccionar la hora de su finalización, en intervalos de 1 hora y hasta un máximo de 24 horas. El programa se iniciará automáticamente para terminar a la hora seleccionada, con la colada lista para sacarla justo cuando te levantes o llegues a casa.



Paneles antivibración.

Con los paneles laterales antivibración que incorporan nuestras lavadoras se consigue la absorción de las ondas vibratorias, aportando mayor estabilidad a la lavadora y reduciendo las vibraciones. Se reduce así el ruido, incluso en la fase de centrifugado.



Lavadora WAW28690EE Serie | **8**

Serie | 4

Lavadoras de carga superior



WOT24257EE



Modelo	WOT24257EE	WOT24254EE
EAN	4242002862828	4242002738901
Precio de referencia	665 €	600 €
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	7 kg/1.200 r.p.m.	6 kg/1.200 r.p.m.
Eficiencia energética	A+++	A++
Función secado	–	–
ActiveOxygen	–	–
Motor EcoSilence	–	–
ActiveWater	–	–
Programa automático	–	–
Función VarioPerfect	–	–
Función Antimanchas	•	•
Función Pausa+Carga	•	•
Iluminación del tambor	–	–
Programación inicio diferido	24 h	24 h
Indicación de tiempo restante	•	•
Sistema antifugas	Protección múltiple	Protección múltiple
Anchura mínima instalación	40 cm	40 cm

• Sí tiene/–No tiene

La lavadora ideal para los espacios más reducidos.

Nuestras lavadoras de carga superior son ideales para los espacios reducidos.

Gracias a su apertura de tambor suave y progresiva y a la parada automática del tambor hacia arriba al finalizar el ciclo de lavado, garantizan comodidad para cargar hasta 7 kg de ropa.

A+++.

Nuestras lavadoras de carga superior te garantizan la máxima eficiencia energética, hasta A+++.

Programa AntiAlergias.

Programa adecuado para pieles especialmente sensibles. Garantiza la eliminación de gérmenes y bacterias gracias a un lavado con mayor nivel de agua, aclarados y centrifugados adicionales.

Función Rápido.

Acorta el tiempo de lavado hasta en un 40% lavando un máximo de 7 kg. Se puede seleccionar esta función en los programas de algodón y sintéticos.

Función especial antimanchas.

Optimiza los resultados de lavado cuando usas un aditivo para eliminar las manchas.

Función Memoria.

Memoriza tu programa favorito tan solo pulsando la tecla Memoria durante tres segundos, una vez seleccionadas tus preferencias.

Lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?

1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (lavadora o lavadora-secadora, carga y revoluciones).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza la clasificación energética para tener más información de cada modelo.

¿Por qué el sistema Cardan?

Gracias a este sistema, la instalación se hace más fácilmente. Permite nivelar las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora, para una mayor comodidad.

			Serie | **8** ▸ Instalación fácil (Cardan) ▸ Función Pausa + Carga	Serie | **6** ▸ Instalación fácil (Cardan)	Serie | **4**	Serie | **2**
	Carga	**r.p.m.**	**A+**	**B**	**B**	**A+**
Lavadoras	7 kg	1.200	 WIS24467EE  WIS24167EE			 WIA24201EE
	6 kg	1.000				 WIA20000EE
Lavadoras–Secadoras	7/4 kg	1.400		 WKD28541EE		
		1.200			 WKD24361EE	

Serie | 8

Lavadoras totalmente integrables



WIS24467EE



Modelo	WIS24467EE	WIS24167EE
EAN	4242002803661	4242002803678
Precio de referencia	1.080 €	905 €
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	7 kg/1.200 r.p.m.	7 kg/1.200 r.p.m.
Eficiencia energética	A+	A+
Función secado	–	–
Motor EcoSilence	–	–
ActiveWater	–	–
Instalación fácil (Cardan)	•	•
Posibilidad de fijación de puerta de mueble	Izquierda o derecha	Izquierda o derecha
Programa automático	–	–
Función VarioPerfect	–	–
Función Pausa+Carga	•	•
Iluminación del tambor	–	–
Programación fin diferido	24 h	–
Indicación de tiempo restante	•	–
Sistema antifugas	Protección múltiple	Protección múltiple
Altura mínima de instalación	82 cm	82 cm

• Sí tiene/– No tiene

Fácil instalación: sistema Cardan.

Gracias al sistema Cardan incorporado en nuestras lavadoras totalmente integrables de la Serie 8, la instalación es mucho más sencilla. Las patas traseras se pueden regular en altura desde la parte frontal de la lavadora, sin necesidad de sacarla del nicho para realizar los ajustes.

Sistema automático de distribución de carga 3G.

Nuestras lavadoras totalmente integrables de la Serie 8 detectan los posibles desequilibrios dentro del tambor a través de una visión tridimensional del mismo y su desplazamiento durante el centrifugado. En caso de desplazamientos irregulares, la lavadora realiza una serie de movimientos del tambor para redistribuir la ropa y poder centrifugar de forma eficiente y segura.

Función Pausa+Carga.

Permite detener la lavadora y añadir posibles prendas olvidadas, siempre que el ciclo de lavado lo permita, para seguir garantizando un buen lavado.

La recarga de ropa es inmediata, porque todas nuestras lavadoras disponen de un seguro magnético en la puerta que permite abrirla de una forma rápida y cómoda.

Capacidad de 7kg.

Nuestras lavadoras consiguen lavar 7 kg de ropa con los mejores resultados de lavado.



Tambor VarioDrum.

El tambor VarioDrum adapta su movimiento al programa seleccionado, para que el lavado sea más potente o más suave.

Gracias al diseño de sus palas asimétricas distribuye mejor la ropa, consiguiendo un remojado más rápido y cuidando al máximo las prendas.

Programación de fin diferido 24 h.

Antes de iniciar el programa, se puede preseleccionar la hora de su finalización, en intervalos de 1 hora y hasta un máximo de 24 horas.

El programa se iniciará automáticamente para terminar a la hora seleccionada, con la colada lista para sacarla justo cuando te levantes o llegues a casa.



Programa Rápido 15 min.

Lava, aclara y centrifuga en 15 min hasta 2 kg de ropa.

Serie | **2**

Lavadoras totalmente integrables

Instalación a medida.

Todas nuestras lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables pueden ser instaladas con la puerta del mueble a la derecha o a la izquierda en función de los muebles de tu cocina, para conseguir siempre una instalación perfecta.


Programa Antialergias.

Programa adecuado para pieles especialmente sensibles. Garantiza de eliminación de gérmenes y bacterias gracias a sus temperaturas más elevadas, y a los aclarados adicionales que eliminan cualquier resto de detergente por completo.

Programa Nocturno.

Programa de lavado especialmente silencioso que adapta sus parámetros de lavado para emitir un menor nivel de ruido.

Adecuado para carga de lavado mixta, ajusta las revoluciones y los movimientos del tambor para poder poner tu lavadora incluso de noche.

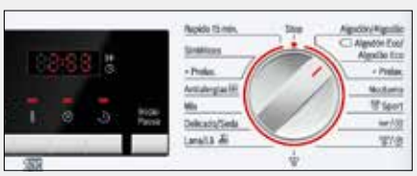

Programa Rápido 15 min.

Programa ideal para cuando necesitas un lavado perfecto en tan solo 15 minutos. Apto para pequeñas coladas de hasta 2 kg de ropa.



WIA24201EE



Modelo	WIA24201EE	WIA20000EE
EAN	4242002870199	4242002643212
Precio de referencia	880 €	755 €
Capacidad de carga/ Velocidad centrifugado	7 kg/1.200 r.p.m.	6 kg/1.000 r.p.m.
Eficiencia energética	A+	A+
Función secado	–	–
Motor EcoSilence	–	–
ActiveWater	–	–
Instalación fácil (Cardan)	–	–
Posibilidad de fijación de puerta de mueble	Izquierda o derecha	Izquierda o derecha
Programa automático	–	–
Función VarioPerfect	–	–
Función Pausa+Carga	–	–
Iluminación del tambor	–	–
Programación fin diferido	24 h	–
Indicación de tiempo restante	•	–
Sistema antifugas	Protección múltiple	Protección múltiple
Altura mínima de instalación	82 cm	82 cm

• Sí tiene/–No tiene

Lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables.

Además de nuestra amplia gama de lavadoras de libre instalación, te ofrecemos la posibilidad de adquirir una lavadora totalmente integrable. Es la solución perfecta para aquellos que quieren que su lavadora pase desapercibida en la cocina sin perder la posibilidad de disfrutar de las mejores prestaciones.



Campana DWK098G61 Serie | **8**
Lavadora WIS24467EE Serie | **8**

Serie | 6

Lavadora-secadora totalmente integrable

Fácil instalación: Sistema Cardan.

A partir de la Serie 6 el sistema Cardan con ajuste frontal de nivelación, permite una fácil instalación al poder nivelar las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora-secadora para una mayor comodidad.

AquaStop.

Sistema de protección de doble válvula de entrada para evitar desbordamientos producidos por fugas en el tubo de entrada o en la cuba.

Ante cualquier problema, el sistema corta eléctricamente la entrada de agua en la lavadora. Exclusivo para la lavadora-secadora totalmente integrable de la Serie 6.

Ofrecemos una garantía* única y válida durante toda la vida útil de la lavadora para resarcir los daños producidos por una avería del sistema AquaStop.

* Las condiciones detalladas de la garantía vienen descritas en la documentación de la lavadora.

Programa Antialergias.

Programa adecuado para pieles especialmente sensibles.

Garantía de eliminación de gérmenes y bacterias gracias a sus altas temperaturas, y a los aclarados adicionales que eliminan profundamente cualquier resto de detergente.



Programación de fin diferido 24 h.

Antes de iniciar el programa, se puede preseleccionar la hora de su finalización, en intervalos de 1 hora y hasta un máximo de 24 horas.

El programa se iniciará automáticamente para terminar a la hora seleccionada, con la colada lista para sacarla justo cuando te levantes o llegues a casa.



WKD28541EE



Modelo	WKD28541EE
EAN	4242002871417
Precio de referencia	1.530 €
Capacidad de carga lavado/secado/velocidad de centrifugado	7/4 kg/1.400 r.p.m.
Eficiencia energética	B
Función secado	–
Motor EcoSilence	–
ActiveWater	–
Instalación fácil (Cardan)	•
Posibilidad de fijación de puerta de mueble	Izquierda o derecha
Programa automático	–
Función VarioPerfect	–
Función Pausa+Carga	–
Iluminación del tambor	–
Programación fin diferido	24 h
Indicación de tiempo restante	•
Sistema antifugas	AquaStop
Altura mínima de instalación	82 cm

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 4

Lavadora-secadora totalmente integrable



WKD24361EE



Modelo	WKD24361EE
EAN	4242002870205
Precio de referencia	1.265 €
Capacidad de carga lavado/secado/velocidad de centrifugado	7/4 kg/1.200 r.p.m.
Eficiencia energética	B
Función secado	–
Motor EcoSilence	–
ActiveWater	–
Instalación fácil (Cardan)	–
Posibilidad de fijación de puerta de mueble	Izquierda o derecha
Programa automático	–
Función VarioPerfect	–
Función Pausa+Carga	–
Iluminación del tambor	–
Programación fin diferido	19 h
Indicación de tiempo restante	•
Sistema antifugas	Protección múltiple
Altura mínima de instalación	82 cm

• Sí tiene/– No tiene



Programa Retirar pelusas.

Este programa ayuda a prevenir la presencia de pelusas en la siguiente colada, ya que elimina las pelusas generadas durante el proceso de secado.

Más capacidad.

Nuestra lavadora-secadora consigue lavar hasta 7 kg de colada y secar hasta 4 kg.

Profundidad de zócalo.

Tanto la instalación de nuestras lavadoras como de nuestras lavadoras-secadoras totalmente integrables es posible con cualquier tipo de zócalo, hasta 60 mm.

Secadoras.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?

1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (con bomba de calor/de condensación y carga).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza la clasificación energética para tener más información de cada modelo.

¿Por qué la Función Pausa+Carga?

Podrás detener tu secadora siempre que el ciclo lo permita para añadir inmediatamente las prendas olvidadas.

		Home Professional ▸ Iluminación del tambor ▸ Cesto para ropa delicada ▸ Función Pausa + Carga	Serie | **8** ▸ Iluminación del tambor ▸ Cesto para ropa delicada		Serie | **6**		Serie | **4**	
	Carga	**A++**	**A+++**	**A++**	**A++**	**B**	**A++**	**B**
Secadoras con bomba de calor con condensador autolimpiante	9 kg	 **Nuevo** WTYH7709ES		 WTW85530EE				
	8 kg		 **Nuevo** WTW845W0ES		 **Nuevo** WTG85238EE  **Nuevo** WTG85230EE		 **Nuevo** WTW85202EE	
Secadoras de condensación	9 kg					 **Nuevo** WTG86209EE		
	8 kg					 **Nuevo** WTG86260EE  **Nuevo** WTG84260EE		
	7 kg							 **Nuevo** WTB86238EE  WTE84107EE

HomeProfessional

Secadora con bomba de calor




WTYH7709ES



Nuevo

Modelo	WTYH7709ES
EAN	4242002933382
Precio de referencia	1.560 €
Bomba de calor	•
Capacidad de carga	9 kg
Clase de eficiencia energética	A++
Condensador autolimpiante	•
Control de secado sensorizado	•
Puerta reversible	•
Temporizado frío/caliente	•/•
Iluminación interior del tambor	•
Cesto para ropa delicada	•
Posibilidad de cesto como accesorio	•
Programación fin diferido	24 h
Indicación de tiempo restante	•
Paneles antivibración	•
Posibilidad de conexión a desagüe con tubo incluido	•
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)

• Sí tiene/– No tiene

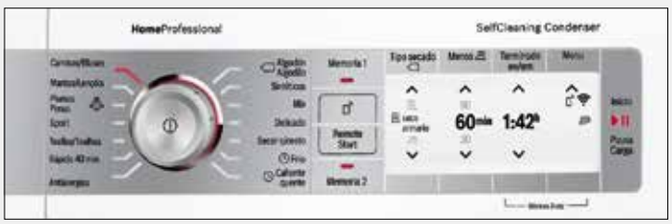

Display TFT.

Permite visualizar la información desde cualquier ángulo gracias al elevado contraste de los textos en alta definición y teclas de acceso directo a las principales funciones de secado.

Diseño diferencial.

El display TFT, el nuevo diseño del panel de mandos en acero inoxidable y el nuevo mando selector de programas con iluminación facilitan la selección de los programas gracias a sus LEDs de color rojo y a su suave movimiento en ambos sentidos. Por todo ello, coordinarán perfectamente con nuestras lavadoras Home Professional.

Iluminación interior del tambor.

Gracias a su iluminación LED interior no olvidarás ninguna prenda dentro del tambor.

Puerta reversible.

La secadora Home Professional incorpora la posibilidad de hacer reversible su puerta, para adaptarla a tus necesidades de la manera más sencilla.

Home Connect: controla tu secadora desde tu dispositivo móvil.

- **Inicio fácil:** guía para elegir el programa correcto. La app Home Connect indica qué programa elegir según el tipo de tejido y te recomienda las opciones más apropiadas.
- **Consejos y trucos para el secado:** como por ejemplo, cómo clasificar tu ropa.
- **Manual digital:** permite disponer del manual de instrucciones en cualquier momento.
- **Online shop, extensión de garantías, compra de accesorios:** descubre los accesorios compatibles con tu lavadora, así como productos de limpieza y mantenimiento.

Función Memoria.

Con nuestras secadoras Home Professional podrás memorizar tus propios ajustes: el programa, el grado de secado e incluso el fin diferido y ahorrar así mucho tiempo.

Función Pausa+Carga.

Podrás añadir prendas olvidadas en cualquier momento.

Tecnología de bomba de calor.

Gracias a esta tecnología se alcanzan temperaturas de secado menos elevadas para ofrecerte el mejor cuidado para tu ropa y una eficiencia energética A++.

Se mantendrá constante la eficiencia energética durante toda la vida útil de tu secadora.

Serie | 8

Secadora con bomba de calor

A+++.

La mejor eficiencia energética del mercado con tecnología de bomba de calor, cuidando además el medio ambiente y tu bolsillo.

Gracias a las tecnologías que la equipan, este modelo es especialmente rápido en sus tiempos de secado.

Mínimo nivel de ruido.

Nuestra secadora de la Serie 8 te garantiza el mínimo ruido, con tan solo 62 dB.

Consigue los mejores resultados de secado en perfecto silencio.

Coordinación perfecta.

El nuevo diseño con puerta con tirador integrado, cuadro de mandos de panel alto y display LED permite combinar perfectamente nuestras secadoras y lavadoras de la Serie 8.

Las podrás instalar tanto una al lado de la otra como en columna, con su respectivo kit de unión.

Hasta 9 kg de capacidad.

Desde la Serie 8, podrás secar hasta 9 kg de ropa, para que puedas tener tu ropa lista en un único ciclo.

Iluminación interior del tambor.

Para que no olvides ninguna prenda en el interior del tambor, nuestra secadora de la Serie 8 incorpora esta cómoda prestación.

Tecnología de bomba de calor.

El sistema de bomba de calor aprovecha el calor desprendido para conseguir eficiencias de hasta A+++.

Permite secar con temperaturas inferiores a las secadoras de condensación convencionales para cuidar más la ropa, pudiendo así secar hasta los tejidos más delicados.



Condensador autolimpiante.

Todas nuestras secadoras de bomba de calor están equipadas de un condensador autolimpiante para que puedas despreocuparte de limpiar el condensador. Mantienen constante su eficiencia energética durante toda su vida útil.



WTW845W0ES



Nuevo

Modelo	WTW845W0ES	WTW85530EE
EAN	4242002947013	4242002825014
Precio de referencia	1.440 €	1.140 €
Bomba de calor	•	•
Capacidad de carga	8 kg	9 kg
Clase de eficiencia energética	A+++	A++
Condensador autolimpiante	•	•
Control de secado sensorizado	•	•
Puerta reversible	–	–
Temporizado frío/caliente	•/•	•/•
Iluminación interior del tambor	•	•
Cesto para ropa delicada	•	•
Posibilidad de cesto como accesorio	•	•
Programación fin diferido	24 h	24 h
Indicación de tiempo restante	•	•
Paneles antivibración	•	•
Posibilidad de conexión a desagüe con tubo incluido	•	•
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	85 cm (tapa no desmontable)

• Sí tiene/– No tiene

Serie | 6

Secadoras con bomba de calor



WTG85238EE





	Nuevo	Nuevo
Modelo	**WTG85238EE**	**WTG85230EE**
EAN	4242002944203	4242002942841
Precio de referencia	1.000 €	930 €
Bomba de calor	•	•
Capacidad de carga	8 kg	8 kg
Clase de eficiencia energética	A++	A++
Condensador autolimpiante	•	•
Control de secado sensorizado	•	•
Puerta reversible	–	–
Temporizado frío/caliente	–/•	•/•
Iluminación interior del tambor	•	–
Cesto para ropa delicada	•	–
Posibilidad de cesto como accesorio	•	•
Programación fin diferido	24 h	24 h
Indicación de tiempo restante	•	•
Paneles antivibración	•	•
Posibilidad de conexión a desagüe con tubo incluido	•	•
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	85 cm (tapa no desmontable)

• Sí tiene/– No tiene



Nuevo display de fácil uso.

Con nuestro nuevo display LED de fácil uso, todas las funciones y programas están a la vista para que puedas seleccionarlos de manera rápida e intuitiva.

Además, gracias a su gran pantalla, podrás visualizar toda la información necesaria.

Coordinación perfecta.

Nuestras secadoras de la Serie 6 tienen el mismo diseño que nuestras nuevas lavadoras de la Serie 6 para que coordinen perfectamente tanto en horizontal como en vertical.



Programa Secar con cesto.

Este programa te permite secar prendas delicadas como ropa de lana, deportivas y peluches, al no girar el cesto junto al tambor.

En algunos modelos desde la Serie 6, lo encontrarás incluido y en otros, lo podrás adquirir como accesorio.

Programa Temporizado caliente.

Todas nuestras secadoras incorporan este programa que te permite secar durante el tiempo que tú elijas, hasta durante dos horas y media.

Al adquirir el cesto como accesorio, este es el programa perfecto para usarlo.

Programa Temporizado frío.

Programa especialmente indicado para airear las prendas en momentos puntuales o que se han usado poco. Podrás seleccionar de manera manual, el tiempo de secado deseado, desde 10 minutos hasta dos horas y media.

Tecnología de bomba de calor.

La mejor tecnología de secado se incorpora en nuestras secadoras para conseguir los mejores resultados de secado.

Todas nuestras secadoras de bomba de calor incorporan un condensador autolimpiante para que te olvides de limpiar el condensador y por tanto, que la eficiencia energética se mantenga constante durante toda la vida útil de tu secadora.

Serie | 4

Secadora con bomba de calor

Electrónica LED: más información.

El display LED informa en todo momento del estado del programa de secado y te da la posibilidad de seleccionar cualquiera de sus funciones de manera rápida y sencilla, informándote en cualquier momento del estado del programa.

La tecnología más eficiente.

Gracias a la tecnología de bomba de calor, conseguirás resultados perfectos de secado, cuidando el medio ambiente y tu bolsillo.

Cuidado de la ropa.

Nuestras secadoras con tecnología de bomba de calor secan con temperaturas inferiores a las secadoras de condensación convencionales para garantizar un mayor cuidado de la ropa y la posibilidad de secar los tejidos más delicados, garantizando siempre los mejores resultados de secado.



Condensador autolimpiante.

El condensador se limpia automáticamente durante el ciclo de secado para quedarse libre de pelusas, sin necesidad de hacerlo manualmente.

Con este sistema se consigue mantener la eficiencia energética a lo largo de toda la vida útil de la secadora.



Tipo de secado.

Elige el secado que más se adecúe a tus necesidades. Extra seco para guardar, para prendas gruesas de varias capas; Seco para guardar para prendas de una solo capa, si tu ropa no necesita plancha; o Seco plancha, que te facilitará el planchado de tu colada.

Sensor de humedad.

Este sensor mide la humedad residual de la ropa en cada momento, ajustando la duración del ciclo de secado de forma continua. Gracias a ello, se obtienen los mejores resultados de secado y un gran ahorro de energía.

Conexión a desagüe.

Todas nuestras secadoras incluyen la posibilidad de conexión a desagüe, para que la evacuación del agua condensada se haga directamente a la red sin necesidad de vaciar el depósito manualmente.

El tubo de evacuación necesario para esta instalación está incluido en todas nuestras secadoras.



Paneles antivibración.

El exclusivo diseño en forma de ondas bajorelieve de los paneles laterales antivibración de nuestras secadoras, permite conseguir una mayor estabilidad con menores vibraciones, para garantizarte un menor nivel de potencia sonora y una mayor estabilidad.



WTW85202EE



Nuevo

Modelo	WTW85202EE
EAN	4242002951195
Precio de referencia	805 €
Bomba de calor	•
Capacidad de carga	8 kg
Clase de eficiencia energética	A++
Condensador autolimpiante	•
Control de secado sensorizado	•
Puerta reversible	–
Temporizado frío/caliente	•/•
Iluminación interior del tambor	–
Cesto para ropa delicada	–
Posibilidad de cesto como accesorio	•
Programación fin diferido	24 h
Indicación de tiempo restante	•
Paneles antivibración	•
Posibilidad de conexión a desagüe con tubo incluido	•
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)

• Sí tiene/– No tiene

Disponibilidad mayo 2016

Serie | 6

Secadoras de condensación



WTG86209EE







	Nuevo	Nuevo	Nuevo
Modelo	**WTG86209EE**	**WTG86260EE**	**WTG84260EE**
EAN	4242002942834	4242002942483	4242002942827
Precio de referencia	745 €	695 €	645 €
Bomba de calor	–	–	–
Capacidad de carga	9 kg	8 kg	8 kg
Clase de eficiencia energética	B	B	B
Condensador autolimpiante	–	–	–
Control de secado sensorizado	•	•	•
Puerta reversible	–	–	–
Temporizado frío/caliente	•/•	•/•	•/•
Iluminación interior del tambor	•	•	•
Cesto para ropa delicada	–	–	–
Posibilidad de cesto como accesorio	•	•	•
Programación fin diferido	24 h	24 h	24 h
Indicación de tiempo restante	•	•	•
Paneles antivibración	•	•	•
Posibilidad de conexión a desagüe con tubo incluido	•	•	•
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	85 cm (tapa no desmontable)	85 cm (tapa no desmontable)

• Sí tiene/– No tiene

Nuevo display: más actual.

La nueva electrónica LED te permite tener un acceso mucho más rápido e intuitivo a las principales funciones con el mismo diseño que nuestras nuevas lavadoras de la Serie 6.

Capacidad de hasta 9 kg.

Nuestras secadoras de condensación te permiten secar hasta 9 kg de ropa, para que puedas tener tu ropa lista en un único ciclo.

Coordinación perfecta.

Tan solo tendrás que decidir si quieres instalar tu lavadora y tu secadora una al lado de la otra, o en columna, gracias a su correspondiente kit de unión.



Programa Secar con cesto.

Este programa te permite secar prendas delicadas como ropa de lana, deportivas y peluches, al no girar el cesto junto al tambor.

En algunos modelos desde la Serie 6, lo encontrarás incluido y en otros, lo podrás adquirir como accesorio.

Programa Temporizado caliente.

Todas nuestras secadoras incorporan este programa que te permite secar durante el tiempo que tu elijas, hasta durante dos horas y media, para obtener el resultado de secado deseado. Al adquirir el cesto como accesorio, este es el programa perfecto para usarlo.

Programa Temporizado frío.

Programa especialmente indicado para airear las prendas en momentos puntuales o que se han usado poco. Podrás seleccionar de manera manual el tiempo de secado deseado, desde 10 minutos hasta dos horas y media.



Tipo de secado.

Elige el secado que más se adecúe a tus necesidades. Extra seco para guardar, para prendas gruesas de varias capas; Seco para guardar para prendas de una solo capa, si tu ropa no necesita plancha; o Seco plancha, que te facilitará el planchado de tu colada.

Protección antiarrugas.

La protección antiarrugas se activa automáticamente una vez haya finalizado el ciclo de secado.

Gracias al balanceo del tambor se evita la aparición excesiva de arrugas en la ropa.

Serie | 4
Secadoras de condensación

Sensor de humedad.

Este sensor, que equipa todas nuestras secadoras, mide la humedad residual de la ropa en cada momento, ajustando la duración del ciclo de secado de forma continua. Gracias a ello, se obtienen los mejores resultados de secado y un gran ahorro de energía.

Programa antialergias.

Todas nuestras secadoras poseen el sello de calidad ECARF que certifica la protección contra los alérgenos, evitando irritaciones en la piel y garantizando el máximo cuidado para tu colada.

Ciclo final antiarrugas.

La función Protección antiarrugas, existente en todas nuestras secadoras, se activa automáticamente una vez haya finalizado el ciclo de secado. Gracias al balanceo del tambor, hasta durante 120 min, se evita la aparición excesiva de arrugas en la ropa.

Programación de fin diferido hasta 24h.

Con esta función disponible en nuestras secadoras desde la Serie 4 podrás programar tu secadora para que acabe justo cuando llegues a casa.



Paneles antivibración

El exclusivo diseño en forma de ondas bajorelieve de los paneles laterales antivibración de nuestras secadoras, permite conseguir una mayor estabilidad con menores vibraciones, para garantizarte un menor nivel de potencia sonora y una mayor estabilidad.

Conexión a desagüe.

Todas nuestras secadoras incluyen la posibilidad de conexión a desagüe, para que la evacuación del agua condensada se haga directamente a la red sin necesidad de vaciar el depósito manualmente.

El tubo de evacuación necesario para esta instalación está incluido en todas nuestras secadoras.



WTB86238EE





Nuevo

Modelo	WTB86238EE	WTE84107EE
EAN	4242002951201	4242002812175
Precio de referencia	575 €	525 €
Bomba de calor	–	–
Capacidad de carga	7 kg	7 kg
Clase de eficiencia energética	B	B
Condensador autolimpiante	–	–
Control de secado sensorizado	•	•
Puerta reversible	–	–
Temporizado frío/caliente	•/•	–/•
Iluminación interior del tambor	–	–
Cesto para ropa delicada	–	–
Posibilidad de cesto como accesorio	•	–
Programación fin diferido	24 h	–
Indicación de tiempo restante	•	–
Paneles antivibración	•	•
Posibilidad de conexión a desagüe con tubo incluido	•	•
Altura mínima de instalación	85 cm (tapa no desmontable)	85 cm (tapa desmontable)

• Sí tiene/– No tiene

Disponibilidad mayo 2016

Accesorios lavadoras y secadoras

Protector metálico.
Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.


Kit de unión.
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.

Puerta en acero inoxidable.
Puerta con diseño de maneta tubular para instalar con lavadoras y lavadoras–secadoras totalmente integrables.
Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.

	Accesorios	Válido para modelos
	**WMZ20331** EAN: 4242002734682 Precio de referencia: 30 € Protector para lavadora	WAQ2448XES, WAQ24468ES, WAQ20368ES, WAQ2441XES, WAQ24417ES
	**WMZ2420** EAN: 4242002320946 Precio de referencia: 30 € Protector para lavadora	WAE2447XES,WAE20067ES, WAE2007XES
	**WTZ10290** EAN: 4242002383521 Precio de referencia: 30 € Protector para secadora	WTE84107EE
	**WTZ11400** EAN: 4242002668123 Precio de referencia: 90 € Kit de unión con mesa extraíble	WTYH7709ES, WTW845W0ES, WTW85530EE, WTG85238EE, WTG85230EE,WTW85202EE, WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, WTB86238EE
	**WTZ20410** EAN: 4242002761787 Precio de referencia: 20 € Kit de unión sin mesa extraíble	WTYH7709ES, WTW845W0ES, WTW85530EE, WTG85238EE, WTG85230EE,WTW85202EE, WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, WTB86238EE
	**WTZ11300** EAN: 4242002377797 Precio de referencia: 90 € Kit de unión con mesa extraíble	WTE84107EE
	**WTZ11310** EAN: 4242002386409 Precio de referencia: 20 € Kit de unión sin mesa extraíble	WTE84107EE
	**WMZ20600** EAN: 4242002816814 Precio de referencia: 30 € Cesto para secadora	WTG85230EE,WTW85202EE, WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, WTB86238EE
	**SZ73055EP** EAN: 4242003451977 Precio de referencia: 150 € Puerta en acero inoxidable	Lavadoras totalmente integrables: WIS24467EE, WIS24167EE, WIA24201EE, WIA20000EE Lavadoras-secadoras totalmente integrables: WKD28541EE, WKD24361EE


Planos de instalación

Lavado

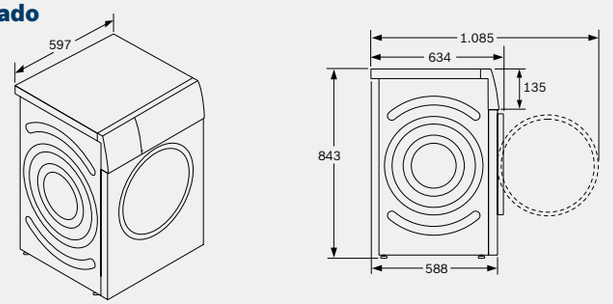


WVH3057XEP, WVH30547EP, WVH2847XEP, WVH28470EP

Dimensiones en mm

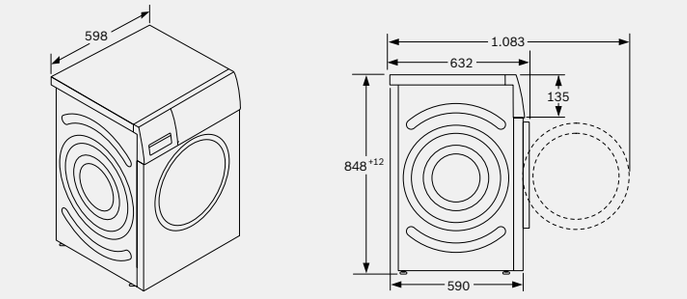


WAYH89XES, WAYH890ES, WAW2869XEE, WAW28690EE, WAW2874XES, WAW28740ES

Dimensiones en mm

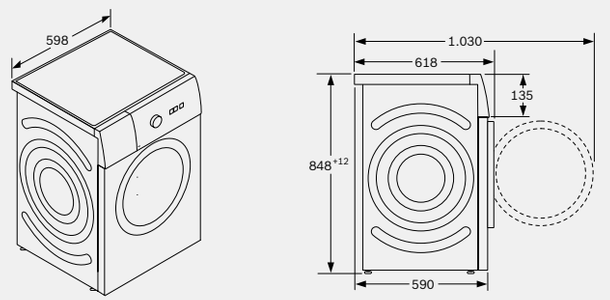


WAT2866XEE, WAT28660EE

Dimensiones en mm

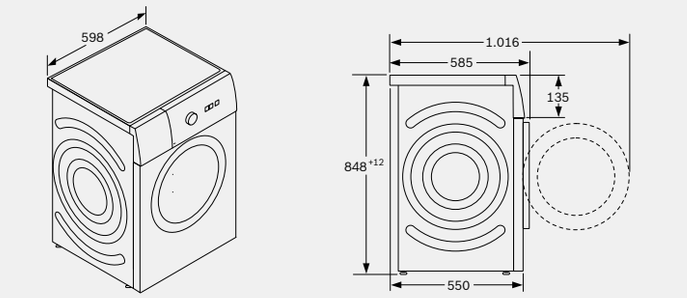


WAT2848XES, WAT28468ES, WAT2448XES, WAT24468ES

Dimensiones en mm

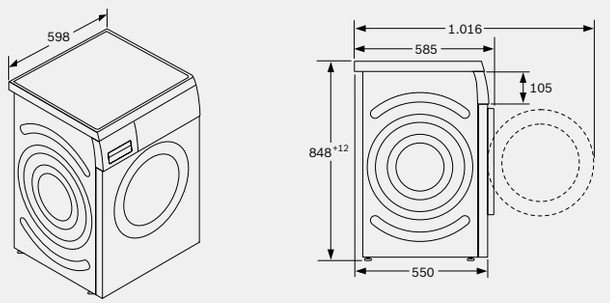


WAQ2448XES, WAQ24468ES, WAQ20368ES, WAQ2441XES, WAQ24417ES

Dimensiones en mm

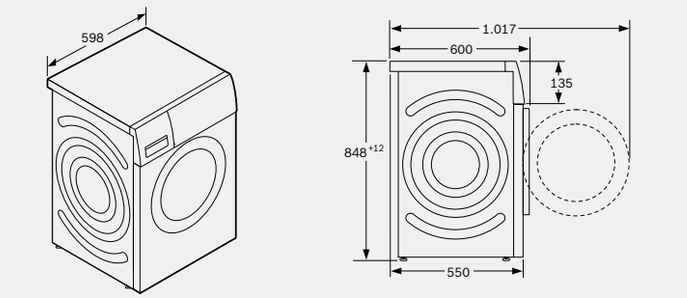


WAN28260ES, WAN24260ES

Dimensiones en mm

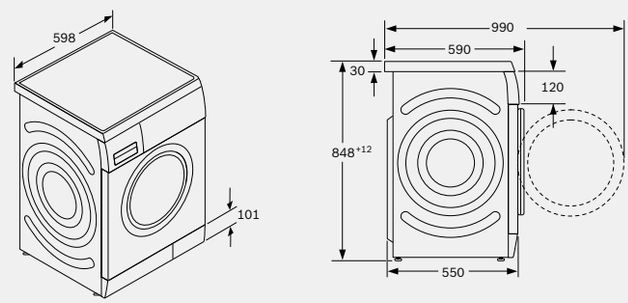


WAE2447XES, WAE2007XES, WAE20067ES

Dimensiones en mm

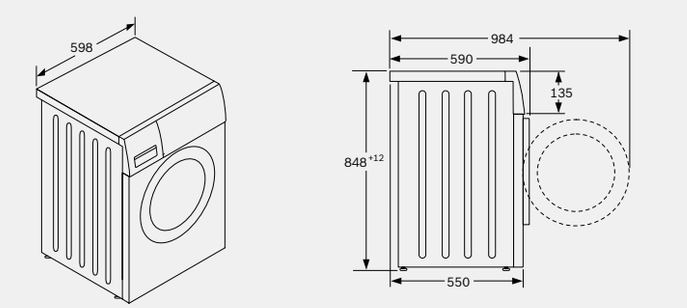


WAB20266EE, WAB20066EE

Dimensiones en mm

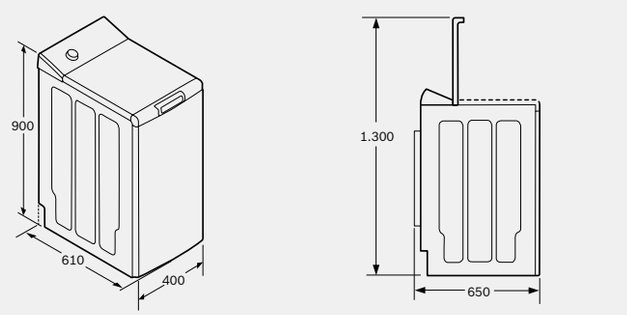


WOT24257EE, WOT24254EE

Dimensiones en mm

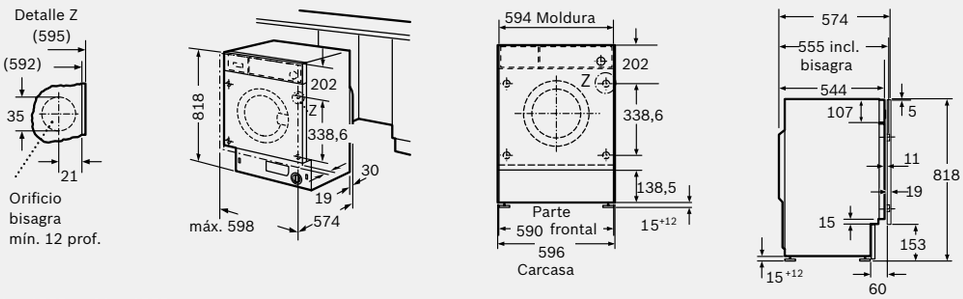

WIS24467EE, WIS24167EE


Dimensiones en mm

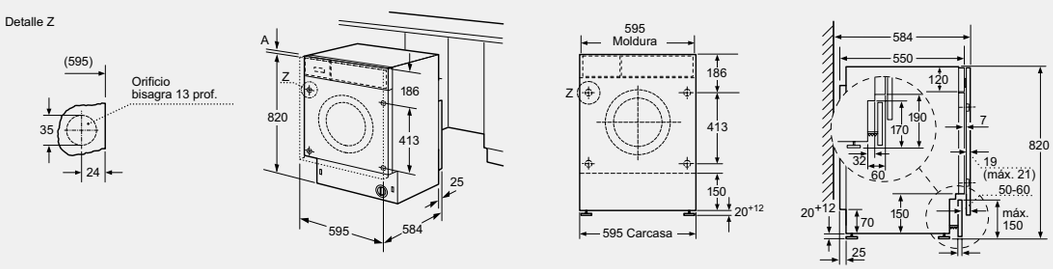

WIA24201EE, WIA20000EE, WKD28541EE, WKD24361EE


Dimensiones en mm

Secado

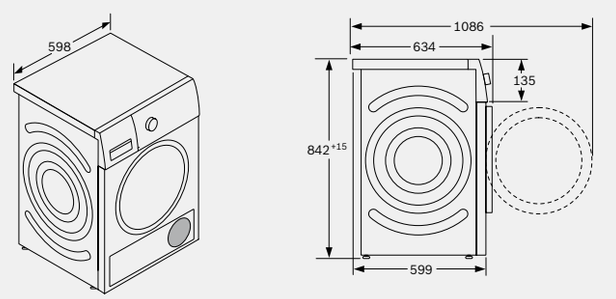


WTYH7709ES

Dimensiones en mm

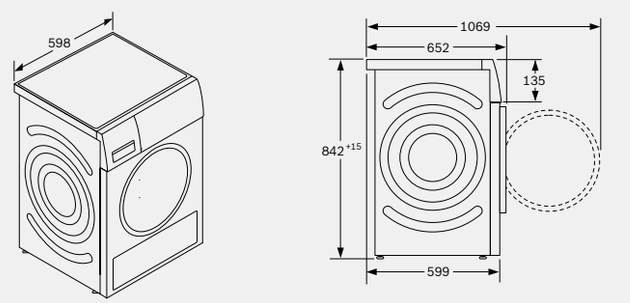


WTW845W0ES , WTW85530EE, WTG85238EE, WTG85230EE, WTW85202EE

Dimensiones en mm

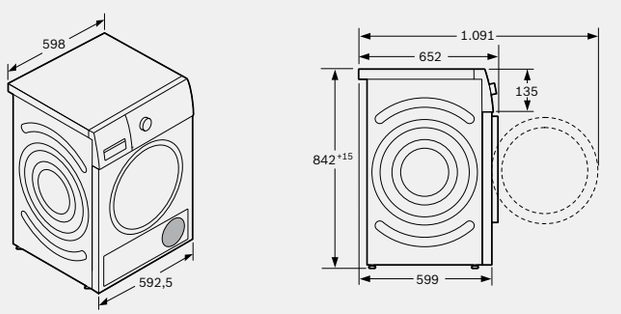

WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, WTB86238EE

Dimensiones en mm

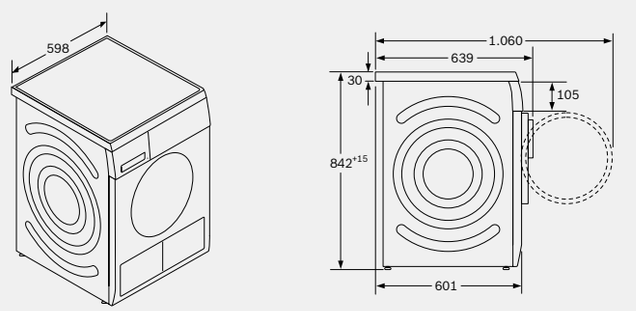

WTE84107EE

Dimensiones en mm

Características técnicas lavadoras

		Home Professional	Serie | **8**		Serie | **6**			
Características		**Lavadoras libre instalación carga frontal**						
Modelo								
Acero inoxidable antihuellas		**WAYH89XES**	**WAW2869XEE**	**WAW2874XES**		**WAT2848XES**	**WAT2448XES**	**WAQ2448XES**
Acero mate antihuellas					**WAT2866XEE**			
Acero antihuellas								
Blanco		**WAYH890ES**	**WAW28690EE**	**WAW28740ES**	**WAT28660EE**	**WAT28468ES**	**WAT24468ES**	**WAQ24468ES**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*								
Capacidad	kg	9	9	9	8	8	8	8
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual [2]	kWh	152	152	152	137	135	135	135
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa	kWh	0,92	0,92	0,92	0,74	0,77	0,77	0,64
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial	kWh	0,60	0,60	0,60	0,70	0,54	0,54	0,53
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial	kWh	0,42	0,42	0,42	0,35	0,40	0,40	0,51
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,58	0,12/0,58	0,17/2
Consumo de agua anual [3]	litros	11.220	11.220	11.220	9.900	9.680	9.680	9.460
Clase de eficiencia de centrifugado [4]		B	B	B	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200
Contenido de humedad residual [5]	%	53	53	53	53	53	53	53
Programas normales de lavado [6]		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C con carga completa	min	275	275	280	210	224	224	240
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial	min	270	270	270	210	224	224	240
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial	min	270	270	270	210	224	224	240
Duración del modo sin apagar	min	15	15	15	15	15	15	–
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	47/71	48/72	48/72	49/74	49/76	49/74	49/74
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Prestaciones								
Home Connect		●	–	–	–	–	–	–
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		●	●	–	●	–	–	–
ActiveOxygen		–	–	●	–	–	–	–
Motor EcoSilence/Universal		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua		●	●	●	●	●	●	●
Volumen del tambor	litros	65	65	65	63	58	58	58
Iluminación interior del tambor		●	●	●	–	–	–	–
Paneles antivibración		●	●	●	●	●	●	●
Programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24	24
Programación de inicio de programa		–	–	–	–	–	–	–
Indicación de tiempo restante		●	●	●	●	●	●	●
Indicación de estado de programa		Display TFT	Display LED	Display LED	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED
Señal acústica de fin de programa		●	●	●	●	●	●	●
Sistema protección antifugas de agua		AquaStop	AquaStop	Aquasecure	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		●	●	●	●	●	●	●
Sistema automático de distribución de ropa 3G		●	●	●	●	●	●	●
Reconocimiento de espuma		●	●	●	●	●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		●	●	●	●	●	●	●
Accesorio para detergente líquido		–	–	●	–	●	●	●
Seguro para niños		●	●	●	●	●	●	●
Programas y funciones								
Algodón		●	●	●	●	●	●	●
Algodón Eco		●	–	●	●	●	●	–
Sintéticos		●	●	●	●	●	●	●
Mix		●	●	●	●	●	●	●
Delicado/Seda		●	●	●	●	●	●	●
Lana		●	●	●	●	●	●	●
Limpieza tambor		●	●	●	●	●	●	–
Rápido 15/30 min		●	●	●	●	●	●	●
Antialergias		●	●	●	●	●	●	●
Sport		●	–	●	–	●	●	●
Cortinas		●	–	–	–	–	–	–
Camisas/Blusas		●	●	●	●	●	●	●
Ropa oscura		–	●	–	–	●	●	●
Plumas		–	–	–	–	–	–	●
Microfibras/Impermeab.		–	–	–	●	–	–	–
Edredones sintéticos		–	–	–	–	●	●	–
Automático delicado		●	●	–	●	–	–	–
Automático		●	–	–	●	–	–	–
Automático intensivo		–	●	–	–	–	–	–
ActiveOxygen Refresh		–	–	●	–	–	–	–
Powerwash 60 min		–	–	–	–	–	–	–
Nocturno		●	–	●	–	●	●	–
Aclarado/Centrifugado adicional		●	●	●	●	●	●	●
Desaguado		●	●	●	●	●	●	●
Función ActiveOxygen		–	–	●	–	–	–	–
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect		●	●	●	●	●	●	●
Función AntiManchas		16	–	–	–	–	–	–
Función Pausa+Carga		●	●	●	●	●	●	●
Dimensiones								
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato–pared incluyendo puerta	cm	63,2	63,2	63,2	61,8	58,5	58,5	58,5
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	108,3	108,3	108,3	103	101,6	101,6	101,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	85	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	–	–	●
Ángulo de apertura de puerta		180º	171º	171º	165º	165º	165º	165º
Conexión eléctrica y toma de agua								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	175	175	160	210	210	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

● Sí tiene/– No tiene.

*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

		Serie | 6		Serie | 4			Serie | 2		
Características		**Lavadoras libre instalación carga frontal**							
Modelo									
Acero inoxidable antihuellas			**WAQ2441XES**						
Acero mate antihuellas									
Acero antihuellas					**WAE2447XES**		**WAE2007XES**		
Blanco		**WAQ20368ES**	**WAQ24417ES**	**WAN28260ES**		**WAN24260ES**	**WAE20067ES**	**WAB20266EE**	**WAB20066EE**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*									
Capacidad	kg	8	7	7	7	7	7	6	5,5
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+
Consumo de energía anual [2]	kWh	135	139	157	165	157	172	153	182
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa	kWh	0,64	0,66	0,85	0,72	0,85	0,75	0,76	0,88
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial	kWh	0,53	0,55	0,69	0,73	0,69	0,75	0,75	0,87
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial	kWh	0,51	0,52	0,51	0,67	0,51	0,75	0,45	0,60
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,17/2	0,17/2	0,12/0,5	0,20/1,9	0,12/0,5	0,13/1,5	0,15/1,27	0,13/1,37
Consumo de agua anual [3]	litros	9.460	9.240	9.020	10.686	9.020	10.780	10.560	9.020
Clase de eficiencia de centrifugado [4]		C	B	B	C	B	D	C	D
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.000	1.200	1.400	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
Contenido de humedad residual [5]	%	60	53	53	55	55	65	63	71
Programas normales de lavado [6]		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C con carga completa	min	240	240	200	215	200	235	270	175
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial	min	240	240	200	210	200	235	270	175
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial	min	240	240	200	186	200	235	270	175
Duración del modo sin apagar	min	–	–	15	–	15	–	–	–
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	49/74	49/73	54/75	59/76	54/74	58/75	57/73	59/73
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Prestaciones									
Home Connect		–	–	–	–	–	–	–	–
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		–	–	–	–	–	–	–	–
ActiveOxygen		–	–	–	–	–	–	–	–
Motor EcoSilence/Universal		•/–	•/–	•/–	–/•	•/–	–/•	–/•	–/•
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua		•	•	–	–	–	–	–	–
Volumen del tambor	litros	58	58	55	55	55	55	42	42
Iluminación interior del tambor		–	–	–	–	–	–	–	–
Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•	–	–
Programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	–	24	–
Programación de inicio de programa		–	–	–	–	–	–	–	–
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	–	•	–
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Indicad.luminosos	Display LED	Indicad.luminosos
Señal acústica de fin de programa		•	•	•	•	•	–	•	–
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	•	–	•	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	–	•	–	–	–
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	–	–	–	–	–	–
Accesorio para detergente líquido		•	•	–	–	–	–	–	–
Seguro para niños		•	•	•	•	•	–	•	–
Programas y funciones									
Algodón		•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón Eco		–	–	•	–	•	–	–	–
Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•	–	•	–
Delicado/Seda		•	•	•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•	•	•
Limpieza tambor		–	–	•	–	•	–	–	–
Rápido 15/30 min		•	•	•	•	•	–	•	–
Antialergias		–	•	•	•	•	–	•	–
Sport		–	•	•	•	•	–	•	–
Cortinas		–	–	–	–	–	–	–	–
Camisas/Blusas		–	•	•	•	•	–	•	–
Ropa oscura		–	•	•	•	•	–	•	–
Plumas		–	•	–	•	–	–	–	–
Microfibras/Impermeab.		–	–	–	–	–	–	–	–
Edredones sintéticos		–	–	•	–	•	–	–	–
Automático delicado		–	–	–	–	–	–	–	–
Automático		–	–	–	–	–	–	–	–
Automático intensivo		–	–	–	–	–	–	–	–
ActiveOxygen Refresh		–	–	–	–	–	–	–	–
Powerwash 60 min		–	–	–	–	–	–	–	–
Nocturno		–	–	•	–	•	–	–	–
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•	•	•	•
Función ActiveOxygen		–	–	–	–	–	–	–	–
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect		•	•	•	•	•	–	•	–
Función AntiManchas		–	–	–	–	–	–	–	–
Función Pausa+Carga		•	•	•	•	•	–	–	–
Dimensiones									
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato–pared incluyendo puerta	cm	58,5	58,5	60,0	59,0	60,0	59,0	59,0	59,0
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	101,6	101,6	101,7	99,0	101,7	99,0	98,4	98,4
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	85	82	85	82	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		•	•	–	•	–	•	–	–
Ángulo de apertura de puerta		165º	165º	180º	180º	180º	180º	140º	140º
Conexión eléctrica y toma de agua									
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	210	160	210	160	160	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	150	120
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150	125	125
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene.

*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Características técnicas lavadoras

		Serie | **4**		Serie | **8**		Serie | **2**	
Características		**Lavadoras carga superior**		**Lavadoras totalmente integrables**			
Modelo							
Acero inoxidable antihuellas							
Acero mate antihuellas							
Acero antihuellas							
Blanco		**WOT24257EE**	**WOT24254EE**	**WIS24467EE**	**WIS24167EE**	**WIA24201EE**	**WIA20000EE**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*							
Capacidad	kg	7	6	7	7	7	6
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual [2]	kWh	174	173	220	220	198	190
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa	kWh	0,91	0,9	0,95	0,95	1,06	1
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial	kWh	0,74	0,75	1,01	1,01	0,84	0,83
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial	kWh	0,64	0,53	0,86	0,86	0,66	0,7
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,09/0,09	0,11/0,16	0,13/2,95	0,13/3	0,20/0,060	0,17/1,54
Consumo de agua anual [3]	litros	9.240	8.926	11.000	11.000	10.340	8.675
Clase de eficiencia de centrifugado [4]		C	B	C	C	C	C
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
Contenido de humedad residual [5]	%	55	53	59	59	57	59
Programas normales de lavado [6]		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C con carga completa	min	250	210	165	165	150	124
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial	min	170	140	160	160	150	124
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial	min	160	120	135	135	150	136
Duración del modo sin apagar	min	15	15	–	–	–	–
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	59/76	59/76	46/63	46/63	56/70	56/67
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Prestaciones							
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		–	–	–	–	–	–
ActiveOxygen		–	–	–	–	–	–
Motor EcoSilence/Universal		–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua		–	–	–	–	–	–
Volumen del tambor	litros	42	42	55	55	52	52
Iluminación interior del tambor		–	–	–	–	–	–
Paneles antivibración		–	–	–	–	–	–
Programación de fin de programa	h	–	–	24	–	24	–
Programación de inicio de programa	h	24	24	–	–	–	–
Indicación de tiempo restante		●	●	●	–	●	–
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	LED	Display LED	LED
Señal acústica de fin de programa		LED	LED	Acústica	LED	Acústica	LED
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		–	–	–	–	–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		–	–	●	●	–	–
Reconocimiento de espuma		●	●	●	●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		–	–	–	–	–	–
Accesorio para detergente líquido		–	–	●	●	●	●
Seguro para niños		–	–	–	–	–	–
Programas y funciones							
Algodón		●	●	●	●	●	●
Algodón Eco		●	●	●	●	●	●
Sintéticos		●	●	●	●	●	●
Mix		●	●	●	●	●	●
Delicado/Seda		●	●	●	●	●	●
Lana		●	●	●	●	●	●
Limpieza tambor		–	–	–	–	–	–
Rápido 15/30 min		–/–	–/–	●/–	–/–	●/–	●/–
Antialergias/Clinic Wash		●/–	●/–	●/–	–/–	●/–	–/●
Sport		–	–	●	–	●	–
Cortinas		–	–	–	–	–	–
Camisas/Blusas		–	–	–	–	–	–
Ropa oscura		●	●	●	–	–	–
Plumas		–	–	–	–	–	–
Microfibras/Impermeab.		–	–	–	–	–	–
Edredones sintéticos		–	–	–	–	–	–
Automático delicado		–	–	–	–	–	–
Automático		–	–	–	–	–	–
Automático intensivo		–	–	–	–	–	–
ActiveOxygen Refresh		–	–	–	–	–	–
Powerwash 60 min		–	–	●	–	–	–
Nocturno		–	–	–	–	●	●
Aclarado/Centrifugado adicional		●	●	●	●	●	●
Desaguado		●	●	●	●	●	●
Función ActiveOxygen		–	–	–	–	–	–
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect		–	–	–	–	–	–
Función AntiManchas		●	●	–	–	–	–
Función Pausa+Carga		●	●	●	●	–	–
Dimensiones							
Altura del aparato	cm	90	90	81,8	81,8	82	82
Anchura del aparato	cm	40	40	60	60	59,5	59,5
Distancia aparato–pared incluyendo puerta	cm	65	65	57,4	57,4	58,4	58,4
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	–	–	95,6	95,6	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	–	–	82	82	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	130	130	100	100	90	90
Tapa desmontable		–	–	–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		–	–	130º	130º	95º	95º
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	225	225	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	220	220	200	200
Longitud tubo de desagüe	cm	140	140	220	220	200	200
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

● Sí tiene/– No tiene.

*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Características		**Home** Professional	Serie | **6**	Serie | **6**	Serie | **4**
		Lavadoras con función secado		**Lavadoras-secadoras integrables**	
Modelo					
Acero mate antihuellas		**WVH3057XEP**	**WVH2847XEP**		
Blanco		**WVH30547EP**	**WVH28470EP**	**WKD28541EE**	**WKD24361EE**
Ficha de producto según Directiva 96/60/CE*					
Clase de eficiencia energética [1]		A	A	B	B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado	kWh	4,76	4,76	5,60	5,40
Consumo de energía para lavado y centrifugado	kWh	0,70	0,70	1,25	1,25
Clase de eficacia de lavado [2]		A	A	A	A
Agua restante tras el centrifugado [3]	%	49	50	50%	53%
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.500	1.400	1.400	1.200
Capacidad de lavado	kg	7	7	7	7
Capacidad de secado	kg	4	4	4	4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado	litros	57	57	99	99
Consumo de agua para lavado y centrifugado	litros	51	51	51	51
Tiempo de lavado y secado	min	540	510	400	390
Consumo de energía anual lavado, centrifugado y secado [4]	kWh	952	952	1.120	1.080
Consumo de agua anual lavado, centrifugado y secado [4]	litros	11.400	11.400	19.800	19.800
Consumo de energía anual lavado y centrifugado [5]	kWh	140	140	250	250
Consumo de agua anual lavado y centrifugado [5]	litros	10.200	10.200	10.200	10.200
Potencia sonora de lavado/centrifugado/secado	dB(A) re 1 pW	46/74/61	48/74/60	57/74/60	57/74/60
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Prestaciones					
Lavadora con función secado (condensación por aire)		•	•	–	–
Lavadora-secadora (condensación por agua)		–	–	•	•
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		–	–	–	–
Motor EcoSilence/Universal		•/–	•/–	–/•	–/•
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua		•	•	–	–
Volumen del tambor	litros	56	56	52	52
Iluminación interior del tambor		•	–	–	–
Paneles antivibración		•	•	–	–
Programación de fin de programa	h	24	24	24	19
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LCD	Display LED	Display LED	Display LED
Señal acústica de fin de programa		•	•	•	•
Sistema protección antifugas de agua		AquaStop	Protección múltiple	AquaStop	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	–	–
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	–	–
Accesorio para detergente líquido		•	•	–	–
Seguro para niños		•	•	•	•
Programas y funciones					
Algodón		•	•	•	•
Algodón Eco		–	–	•	–
Sintéticos		•	•	•	•
Mix		•	•	•	•
Delicado/Seda		•	•	•	•
Lana		•	•	•	•
Rápido 15 min		•	•	•	–
Wash&Dry 60 min		•	•	–	–
Antialergias		•	•	•	–
Antialergias Vapor		•	•	–	–
Sport		–	–	•	–
Nocturno		–	–	•	–
Secar normal		•	•	•	•
Secar suave		•	•	•	•
Retirar pelusas		•	•	•	•
Vapor		•	•	–	–
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•
Función ActiveOxygen		–	–	–	–
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect		•	•	–	–
Función AntiManchas		6	–	–	–
Función Pausa+Carga		•	•	–	–
Dimensiones					
Altura del aparato	cm	84,3	84,3	82	82
Anchura del aparato	cm	59,7	59,7	59,5	59,5
Distancia aparato–pared incluyendo puerta	cm	63,4	63,4	58,4	58,4
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	108,5	108,5	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	90	90
Tapa desmontable		–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		180º	180º	95º	95º
Conexión eléctrica y toma de agua					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.200	2.200	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	200	200
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	200	200
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene.

*Directiva 96/60/CE de la Comisión de 19 de septiembre de 1996 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras–secadoras combinadas domésticas.

1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

2) Clase de eficacia de lavado, en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo).

3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la Lavadora-secadora (200 ciclos).

5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la Lavadora-secadora (200 ciclos).

Características técnicas secadoras

		Home Professional	Serie | **8**		Serie | **6**		Serie | **4**
Características		**Secadoras con bomba de calor**					
Modelo							
Blanco		**WTYH7709ES**	**WTW845W0ES**	**WTW85530EE**	**WTG85238EE**	**WTG85230EE**	**WTW85202EE**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*							
Capacidad	kg	9	8	9	8	8	8
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética		A++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	258	176	258	232	232	232
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	2,13	1,46	2,12	1,8	1,8	1,8
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	1,21	0,82	1,2	1,04	1,04	1,04
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar [2]		0,1/0,1	0,13/0,13	0,1/0,1	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,5
Duración del modo sin apagar	min	30	30	30	–	–	–
Programa de secado normal [3]		Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	123	117	172	157	157	157
Duración del programa algodón con carga completa	min	157	148	226	203	203	203
Duración del programa algodón con carga parcial	min	97	94	131	122	122	122
Clase de la eficiencia de la condensación [4]		A	B	B	B	B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial		91%	88%	84%	86%	86%	86%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		87%	87%	84%	86%	86%	86%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		94%	89%	84%	86%	86%	86%
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	64	62	65	65	65	65
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Líquido refrigerante [5]		R407C	R290	R134a	R134a	R134a	R134a
Prestaciones							
Home Connect		•	–	–	–	–	–
Secadora con bomba de calor		•	•	•	•	•	•
Condensador autolimpiante		•	•	•	•	•	•
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Galvanizado	Galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	–	–
Puerta de cristal		•	•	•	•	•	–
Bisagras de la puerta		Reversible	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•
Cesto para ropa delicada		•	•	•	•	–	–
Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		TFT	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Señal acústica fin de programa		Acústica	Acústica	Acústica	Acústica	Acústica	Acústica
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120	120	120
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•
Programas y funciones							
Algodón: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•	•
Algodón: Seco para guardar		•	•	•	•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco para guardar		•	•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•	•
Delicado		–	•	•	•	–	–
Secado con cesto		•	•	•	•	–	–
Deportivas con cesto		–	–	•	–	–	–
Rápido 40 min		•	•	•	•	•	•
Sport		•	•	•	•	•	•
Plumas		•	•	•	•	•	•
Edredones sintéticos		•	•	•	–	–	–
Camisas/Blusas		•	•	•	•	•	•
Camisas 15 min		–	–	–	–	–	–
Toallas		•	•	•	•	•	•
Antialergias		•	•	–	–	–	–
Acabado lana		–	–	–	–	•	•
Temporizado frío		•	•	•	–	•	•
Temporizado caliente		•	•	•	•	•	•
Función Pausa+Carga		•	–	–	–	–	–
Función Memoria		•	–	–	–	–	–
Dimensiones							
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared	cm	63,4	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	108,6	106,9	106,9	106,9	106,9	106,9
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	–	–
Ángulo apertura de puerta		180º	170°	170°	175º	175º	175º
Conexión eléctrica y desagüe							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	1.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•	•	•
Tubo auxiliar de desagüe		•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.

*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.

2) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.

3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.

4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

5) Refrigerante (R407) / (R134a): la bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.

		Serie | 6			Serie | 4	
Características		**Secadoras de condensación**				
Modelo						
Blanco		**WTG86209EE**	**WTG86260EE**	**WTG84260EE**	**WTB86238EE**	**WTE84107EE**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*						
Capacidad	kg	9	8	8	7	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética		B	B	B	B	B
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	616	561	561	501	497
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	5,23	4,61	4.61	4,08	4,13
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	2,77	2,59	2.59	2,33	2,27
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar [2]		0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/1	0,1/1
Duración del modo sin apagar	min	–	–	–	–	–
Programa de secado normal [3]		Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	104	97	97	87	89
Duración del programa algodón con carga completa	min	142	126	126	111	115
Duración del programa algodón con carga parcial	min	75	76	76	69	70
Clase de la eficiencia de la condensación [4]		B	B	B	B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial		88%	88%	88%	88%	89%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		88%	88%	88%	88%	89%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		88%	88%	88%	88%	89%
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	65	65	65	65	66
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Líquido refrigerante		–	–	–	–	–
Prestaciones						
Home Connect		–	–	–	–	–
Secadora con bomba de calor		–	–	–	–	–
Condensador autolimpiante		–	–	–	–	–
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Galvanizado	Galvanizado	Galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		•	•	•	–	–
Puerta de cristal		•	•	–	–	–
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Paneles antivibración		•	•	•	•	•
Cesto para ropa delicada		–	–	–	–	–
Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24	–
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	–
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		LED	LED	LED	LED	LED
Señal acústica fin de programa		Acústica	Acústica	Acústica	Acústica	LED
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120	120
Seguro para niños		•	•	•	•	–
Programas y funciones						
Algodón: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•
Algodón: Seco para guardar		•	•	•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco para guardar		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	–
Delicado		–	–	–	–	–
Secado con cesto		–	–	–	–	–
Deportivas con cesto		–	–	–	–	–
Rápido 40 min		•	•	•	•	•
Sport		•	•	•	•	•
Plumas		•	•	•	•	–
Edredones sintéticos		–	–	–	–	–
Camisas/Blusas		–	–	–	–	–
Camisas 15 min		•	•	•	•	–
Toallas		–	–	–	–	–
Antialergias		•	•	•	•	–
Acabado lana		•	•	•	•	–
Temporizado frío		•	•	•	•	–
Temporizado caliente		•	•	•	•	•
Función Pausa+Carga		–	–	–	–	–
Función Memoria		–	–	–	–	–
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared	cm	65,2	65,2	65,2	65,2	63,9
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	109,1	109,1	109,1	109,1	106
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	•
Ángulo apertura de puerta		175º	175º	175º	175º	180º
Conexión eléctrica y desagüe						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Potencia de conexión	W	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•	•
Tubo auxiliar de desagüe		•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene.

*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.

2) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.

3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.

4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Glosario

Asistente de cocinado Assist.

Selecciona el tipo de alimento que deseas cocinar y el horno te guiará a través del display para seleccionar los ajustes necesarios para cada receta.

Función Deshidratar.

Ideal para preparar tus frutas y verduras deshidratadas y añadirlas a sopas y salsas.

Función Fermentar.

Las masas con levadura no se secan y conservan toda su elasticidad, con un mayor volumen para lograr unos resultados deliciosos.

Función Regenerar.

Perfecto para volver a calentar platos preparados y regenerarlos con la dosis de humedad necesaria, para que el resultado sea perfecto, aunque hayas cocinado los alimentos el día de antes.

HomeConnect.

Desde nuestra app, podrás:
- ► Ajustar las opciones de cocción.
- ► Precalentar tu horno.
- ► Disfrutar de un amplio recetario.

Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional cenital, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno.

Iluminación LED Plus.

Además de la iluminación cenital, incluye dos luces adicionales en los laterales de tu horno, con las que no perderás ningún detalle de tus platos.

Limpieza pirolítica.

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una limpieza y desinfección perfectas, tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja.

Recetas Gourmet.

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste.

Sensor PerfectBake.

Sensor que mide continuamente la concentración de humedad en el interior de la cavidad para que el horneado automático de repostería y otras masas con levadura sea perfecto. El horno se apaga automáticamente cuando la masa está en su punto exacto de cocción.

Sistema de apertura y cierre SoftMove.

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.

Sistema de calentamiento 3D Profesional.

Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, para unos resultados de cocción y asado perfectos.

Sistema de calentamiento 4D Profesional.

Permite hornear simultáneamente en 4 niveles, para unos resultados de cocción perfectos, gracias al nuevo motor EcoSilence, más silencioso y eficiente. Además, también puedes colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución del calor es tan perfecta que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre saldrá en su punto.

Termosonda PerfectRoast.

Mide la temperatura de forma precisa en 3 puntos del alimento, en lugar de hacerlo sólo en uno. Cuando se haya alcanzado la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Vapor 100%.

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras... ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.

Vapor añadido.

Preparación de platos más sabrosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne permanece jugosa y tierna, para unos resultados profesionales. Ideal para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales.

Funciones hornos Bosch.

Calor inferior: el calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas, preparar arroz al horno, empanadas, recetas al baño María o confitar.

Calor superior e inferior con aire caliente: permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores, gracias al calor superior, inferior y el ventilador que reparte uniformemente la temperatura.

Calor superior e inferior: el calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.

Calor superior e inferior Eco: el calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.

Cocción con vapor 100%: para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor todos sus nutrientes, así como su textura y color originales. Ideal para pescados, mariscos o verduras, ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.

Cocción tradicional con vapor añadido: para preparar platos más sabrosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades. Ideal para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabor originales. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente.

Descongelación: para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.

Función “Sprint” de precalentamiento rápido: mediante esta función, se precalienta el horno hasta un 50% más rápido sin incrementar el consumo de energía.

Función especial “Calor intensivo”: para platos con base crujiente.

Función especial “Cocción suave a baja temperatura”: esta función permite cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior**.**

Función especial “Deshidratar”: ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.

Función especial “Mantener caliente”: permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.

Función especial “Precalentar vajilla”: adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura de servicio.

Función especial con vapor “Fermentar”: para masa de levadura y masa madre. La masa no se reseca, conservando toda su elasticidad y con un mayor volumen.

Función especial con vapor “Regenerar”: perfecta para volver a calentar platos ya preparados y productos de panadería. Los alimentos no se resecan gracias al efecto del vapor, recuperando su textura original.

Función pizza: especialmente diseñada para preparar pizza y otros platos que requieran mucho calor inferior. Adecuada también para la preparación rápida de alimentos congelados sin necesidad de precalentamiento, como pizzas, patatas fritas o pasteles de hojaldre y otra repostería.

Grill: permite asar y gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, tostadas, etc.). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad.

Grill con aire caliente: inmejorable para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido por el grill envuelva los alimentos.

Grill de amplia superficie: ideal para asar y gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.

Modo Eco: función con aire caliente y un consumo energético muy optimizado para la cocción en un solo nivel de cantidades de alimentos limitadas.

Sistema de calentamiento 3D Profesional: permite cocinar hasta en tres niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez. También reduce el consumo energético.

Sistema de calentamiento 4D Profesional: permite cocinar hasta en cuatro niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible colocar las bandejas en cualquier nivel.

Hornos


100°C
Temperatura
Duración
20m00s
Fin
12:38
start
stop
BOSCH



Hornos.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?

1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (Multifunción/Convencional, tipo de limpieza).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza las características que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

Serie | **8**

- Display TFT
- Fácil limpieza

	Tipo	Assist	Recetas Gourmet	
Multifunción	Pirolíticos	**Nuevo** HRG6767S2 Vapor añadido  **Nuevo** HBG6764S1 	**Nuevo** HBG675BW1 □ HBG675BB1 ■  	
		Nuevo HBG676ES1 	**Nuevo** HBG673BS1F 	
	Panel trasero autolimpiante	**Nuevo** HSG636XS6 Vapor añadido Vapor 100% 	**Nuevo** HRG635BS1 Vapor añadido 	**Nuevo** HBG635NS1 
		HSG636BS1 Vapor añadido Vapor 100% 		
Convencional				

■ Acero inoxidable □ Cristal blanco ■ Cristal negro

¿Por qué usar vapor?

Vapor 100%: Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos o verduras.

Vapor añadido: Preparación de platos más sabrosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. Ideal para carne o para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes.

Serie | 6

- Display
- Fácil limpieza

Serie | 4

HBB74C350E (Puerta extraíble)
HBA74S350E
HBA74S320E
HBA74S360E






HBA74R150E



HBA74R251E



HBA74B250E



HBB43C350E (Puerta extraíble)
HBA43S350E
HBA43S320E
HBA43S360E






HBA23R150E



HBA42R350E



HBA22R251E



HBA22B250E



HBA21B250E



HVA531NS0



HBA10B250E



Serie | 8

Hornos con vapor 100%

HomeConnect: controla tu horno desde tu dispositivo móvil.

Desde nuestra app, podrás:
- ► Ajustar las opciones de cocción.
- ► Precalentar tu horno.
- ► Disfrutar de un amplio recetario.



Control con displays TFT táctiles.

Sus amplias pantallas TFT con textos e imágenes en color te permiten usar tu horno muy fácilmente. Te guiarán e informarán sobre las funciones que hayas seleccionado. Las dos pantallas laterales son táctiles y solo tendrás que girar su aro de control central para acceder a todas su funcionalidades.

Cocción con vapor 100%.

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras... ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.

Cocción tradicional con vapor añadido.

Preparación de platos más sabrosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne permanece jugosa y tierna, para unos resultados profesionales. Ideal para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales.



Panel frontal elevable.

Cómodo acceso al depósito de agua de 1 litro de capacidad en cualquier momento. Pulsando el sensor de apertura, el panel se desbloquea y permite rellenar el depósito sin necesidad de abrir la puerta o detener el proceso de cocción. Además, se gana capacidad en la cavidad del horno al estar colocado el depósito fuera de la misma.

Sensor PerfectBake.

Sensor que mide continuamente la concentración de humedad en la cavidad para que el horneado automático de repostería y otras masas con levadura sea perfecto. El horno se apaga cuando la masa está en su punto exacto de cocción.



Termosonda PerfectRoast.

Mide la temperatura de forma precisa en 3 puntos del alimento, en lugar de hacerlo sólo en uno. Cuando se haya alcanzado la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno. Con la iluminación LED Plus, que incluye, además de la iluminación cenital, dos luces en los laterales de tu horno, no perderás ningún detalle de tus platos.



HSG636XS6





Nuevo

Modelo	HSG636XS6	HSG636BS1
EAN	4242002808420	4242002808451
Precio de referencia	1.780 €	1.340 €
Color	Cristal negro y acero inox.	Cristal negro y acero inox.
Vapor 100%/ Vapor añadido	•/•	•/•
Limpieza	Panel trasero autolimpiante	Panel trasero autolimpiante
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove	Abatible con SoftMove
Niveles de guías	3, 100% extraíbles, freno de máxima seguridad	–*
Tipo control horno	Displays TFT táctiles/ Home Connect	Displays TFT táctiles
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro
Mando de control	Aro central de control	Aro central de control
Assist/Recetas Gourmet	•/–	•/–
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	•/•	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	17/4D	15/4D
Iluminación	LED Plus	LED
Clasificación energética	A+	A+
Accesorios incluidos	Bandejas: profunda, plana, vapor grande perforada, vapor pequeña perforada, vapor pequeña sin perforar y parrilla profesional.	
Libro de cocina	Gratuito (bajo pedido)	–

Disponibilidad mayo 2016

• Sí tiene/– No tiene
*Incluye gradas de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio. Más información en página 147.

Serie | 8

Hornos con vapor añadido



HRG6767S2





	Nuevo	Nuevo
Modelo	**HRG6767S2**	**HRG635BS1**
EAN	4242002912493	4242002917115
Precio de referencia	1.705 €	1.085 €
Color	Cristal negro y acero inox.	Cristal negro y acero inox.
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/•	–/•
Limpieza	Pirólisis	Panel trasero autolimpiante
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove	Abatible con SoftMove
Niveles de guías	2, pirolizables, 100% extraíbles, freno de máxima seguridad	–*
Tipo control horno	Displays TFT táctiles	Display TFT
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro
Mando de control	Aro central de control	Aro central de control
Assist/Recetas Gourmet	•/–	–/•
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	•/•	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	17/4D	15/4D
Iluminación	LED Plus	LED Plus
Clasificación energética	A	A+
Accesorios incluidos	Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional	
Libro de cocina	Gratuito (bajo pedido)	–

Disponibilidad mayo 2016

• Sí tiene/– No tiene
*Incluye gradas de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio. Más información en página 147.



Control con display TFT.

Los iconos táctiles situados en los laterales de la pantalla TFT central permiten seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el horno. La pantalla TFT central te informará en cualquier momento de las funciones, el tiempo, la temperatura... seleccionados.

Cocción tradicional con vapor añadido.

Preparación de platos más sabrosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne permanece jugosa y tierna, para unos resultados profesionales. Ideal para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales.



Panel frontal elevable.

Cómodo acceso al depósito de agua de 1 litro de capacidad en cualquier momento. Pulsando el sensor de apertura, el panel se desbloquea y permite rellenar el depósito sin necesidad de abrir la puerta o detener el proceso de cocción. Además, se gana capacidad en la cavidad del horno al estar colocado el depósito fuera de la misma.

Asistente de cocinado Assist.

Selecciona el tipo de alimento que deseas cocinar y el horno te guiará a través del display para seleccionar los ajustes necesarios. Todo de forma automática, para obtener resultados perfectos aunque no tengas grandes conocimientos de cocina.

Recetas Gourmet.

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. La cocción se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de cocción profesional.

Iluminación LED Plus.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno. Con la iluminación LED Plus, que incluye, además de la iluminación cenital, dos luces en los laterales de tu horno, no perderás ningún detalle de tus platos.

Serie | 8

Hornos pirolíticos



Control con displays TFT táctiles.

Sus amplias pantallas TFT con textos e imágenes en color te permiten usar tu horno muy fácilmente. Te guiarán e informarán sobre las funciones que hayas seleccionado. Las dos pantallas laterales son táctiles y solo tendrás que girar su aro de control central para acceder a todas su funcionalidades.

Asistente de cocinado Assist.

Selecciona el tipo de alimento que deseas cocinar y el horno te guiará a través del display para seleccionar los ajustes necesarios. Todo de forma automática, para obtener resultados perfectos aunque no tengas grandes conocimientos de cocina.

Sensor PerfectBake.

Sensor que mide continuamente la concentración de humedad en la cavidad para que el horneado automático de repostería y otras masas con levadura sea perfecto. El horno se apaga cuando la masa está en su punto exacto de cocción.

Termosonda PerfectRoast.

Mide la temperatura de forma precisa en 3 puntos del alimento, en lugar de hacerlo sólo en uno. Cuando se haya alcanzado la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Raíles y gradas pirolizables de serie en todos los hornos pirolíticos de la Serie 8.

No tendrás que desmontarlos cuando realices la limpieza pirolítica de tu horno.

Sistema de calentamiento 4D Profesional.

Ahora puedes hornear simultáneamente en 4 niveles en los hornos de la Serie 8, para unos resultados de cocción perfectos, gracias al nuevo motor EcoSilence, más silencioso y eficiente. Además, también puedes colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución del calor es tan perfecta que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre saldrá en su punto.



HBG6764S1





	Nuevo	Nuevo
Modelo	**HBG6764S1**	**HBG676ES1**
EAN	4242002808062	4242002789057
Precio de referencia	1.160 €	1.095 €
Color	Cristal negro y acero inox.	Cristal negro y acero inox.
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–	–/–
Limpieza	Pirólisis	Pirólisis
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove	Abatible con SoftMove
Niveles de guías	1, pirolizables, 100% extraíbles, freno de máxima seguridad	–*
Tipo control horno	Displays TFT táctiles	Displays TFT táctiles
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro
Mando de control	Aro central de control	Aro central de control
Assist/Recetas Gourmet	•/–	•/–
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	•/•	•/•
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	13/4D	13/4D
Iluminación	Halógena	Halógena
Clasificación energética	A+	A+
Accesorios incluidos	Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional	
Libro de cocina	Gratuito (bajo pedido)	Gratuito (bajo pedido)
	Disponibilidad mayo 2016	Disponibilidad mayo 2016

• Sí tiene/– No tiene

*Incluye gradas pirolizables de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio. Más información en página 147.

Serie | 8
Hornos pirolíticos



HBG675BW1







	Nuevo	Nuevo	Nuevo
Modelo	**HBG675BW1**	**HBG675BB1**	**HBG673BS1F**
EAN	4242002808635	4242002808673	4242002808703
Precio de referencia	875 €	875 €	855 €
Color	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro y acero inox.
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–		–/–
Limpieza	Pirólisis		Pirólisis
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove		Abatible con SoftMove
Niveles de guías	–*		–*
Tipo control horno	Display TFT		Display TFT
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro		Reloj electrónico de inicio y paro
Mando de control	Aro central de control		Aro central de control
Assist/Recetas Gourmet	–/•		–/•
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–		–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	13/4D		10/4D
Iluminación	Halógena		Halógena
Clasificación energética	A+		A+
Accesorios incluidos	Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional		
Libro de cocina	–		–
	Disponibilidad mayo 2016		Disponibilidad mayo 2016

• Sí tiene/– No tiene
*Incluye gradas pirolizables de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio. Más información en página 147.



Control con display TFT.

Los iconos táctiles situados en los laterales de la pantalla TFT central permiten seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el horno. La pantalla TFT central te informará en cualquier momento de las funciones, el tiempo, la temperatura... seleccionados.

Recetas Gourmet.

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. La cocción se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de cocción profesional.

Limpieza pirolítica.

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una perfecta limpieza y desinfección tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja. El coste de esta limpieza es muy reducido, ya que por aproximadamente 0,49 €* se puede realizar un proceso de pirólisis.

* Fuente: 0,1576 €/kWh. Comisión Nacional de la Energía. Calculador de precios electricidad. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

Gradas pirolizables.

No tendrás que desmontarlas cuando realices la limpieza pirolítica de tu horno.

Sistema de apertura y cierre SoftMove.

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.

Nueva cavidad y nuevas puertas.

Rediseño de la cavidad, ahora con nuevo esmalte, más litros de capacidad y sin juntas de unión.

Los interiores de las nuevas puertas son todos de cristal, muy fáciles de limpiar.

Clasificación energética A+, menos consumo.

Serie | 8

Horno



Control con display TFT.

Los iconos táctiles situados en los laterales de la pantalla TFT central permiten seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el horno. La pantalla TFT central te informará en cualquier momento de las funciones, el tiempo, la temperatura... seleccionados.

Recetas Gourmet.

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. La cocción se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de cocción profesional.



Guías extraíbles con freno de máxima seguridad.

Los hornos de puerta abatible y guías extraíbles incorporan un innovador mecanismo de freno en sus guías que garantiza la máxima seguridad.

Permite fijar ambas guías en paralelo al mismo tiempo, garantizando así una fácil colocación de las bandejas y permitiendo el 100% de la extracción en los modelos de la Serie 8.

Panel trasero autolimpiante.

Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación que, a altas temperaturas, descompone la grasa y el resto de la suciedad, sin utilizar ningún producto de limpieza, de forma ecológica.

Sistema de calentamiento 4D Profesional.

Ahora puedes hornear simultáneamente en 4 niveles, para unos resultados de cocción perfectos, gracias al nuevo motor EcoSilence, más silencioso y eficiente. Además, también puedes colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución del calor es tan perfecta que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre saldrá en su punto.

Sistema de apertura y cierre SoftMove.

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes en todos los hornos de la Serie 8.



HBG635NS1








Nuevo

Modelo	HBG635NS1
EAN	4242002807706
Precio de referencia	730 €
Color	Cristal negro y acero inox.
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–
Limpieza	Panel trasero autolimpiante
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove
Niveles de guías	1, 100% extraíbles, freno de máxima seguridad
Tipo control horno	Display TFT
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro
Mando de control	Aro central de control
Assist/Recetas Gourmet	–/•
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	13/4D
Iluminación	Halógena
Clasificación energética	A+
Accesorios incluidos	Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional
Libro de cocina	–

Disponibilidad mayo 2016

• Sí tiene/–No tiene

Accesorios para hornos de la Serie 8

	Modelo	Descripción	Válido para
	**HEZ638D30** Nuevo EAN: 4242002810195 Precio de referencia: 120 €	Raíles telescópicos aptos para hornos con vapor 100%, 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HSG636XS6, HSG636BS1
	**HEZ638D10** Nuevo EAN: 4242002810171 Precio de referencia: 60 €	Raíles telescópicos aptos para hornos con vapor 100%, 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HSG636XS6, HSG636BS1
	**HEZ638370** Nuevo EAN: 4242002810164 Precio de referencia: 120 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F
	**HEZ638270** Nuevo EAN: 4242002810140 Precio de referencia: 90 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 2 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F
	**HEZ638170** Nuevo EAN: 4242002810119 Precio de referencia: 60 €	Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para vapor añadido), 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F
	**HEZ638300** Nuevo EAN: 4242002810157 Precio de referencia: 110 €	Raíles telescópicos (aptos también para vapor añadido), 3 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG635BS1, HBG635NS1
	**HEZ638200** Nuevo EAN: 4242002810133 Precio de referencia: 80 €	Raíles telescópicos (aptos también para vapor añadido), 2 niveles, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG635BS1, HBG635NS1
	**HEZ638100** Nuevo EAN: 4242002810096 Precio de referencia: 50 €	Raíles telescópicos (aptos también para vapor añadido), 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de máxima seguridad.	HRG635BS1, HBG635NS1
	**HEZ633073** Nuevo EAN: 4242002879840 Precio de referencia: 40 €	Bandeja universal extraprofunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 81 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso sólo con microondas).
	**HEZ632070** Nuevo EAN: 4242002810041 Precio de referencia: 35 €	Bandeja universal profunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 38 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso sólo con microondas).
	**HEZ631070** Nuevo EAN: 4242002810027 Precio de referencia: 30 €	Bandeja esmaltada plana. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 30 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso sólo con microondas).
	**HEZ636000** Nuevo EAN: 4242002842400 Precio de referencia: 40 €	Bandeja de vidrio. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 364 x 30 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. No apta para pirólisis.
	**HEZ860060** Nuevo EAN: 4242002386607 Precio de referencia: 30 €	Accesorio embellecedor para cubrir el frontal y la balda intermedia entre dos hornos de la Serie 8.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8.

Serie | 6
Hornos pirolíticos

Limpieza pirolítica.

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una perfecta limpieza y desinfección tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja. El coste de esta limpieza es muy reducido, ya que por aproximadamente 0,49 €* se puede realizar un proceso de pirólisis.

* Fuente: 0,1576 €/kWh. Comisión Nacional de la Energía. Calculador de precios electricidad. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

Mando ocultable.

La mayoría de nuestros hornos pirolíticos de la Serie 6 están equipados con un cómodo mando central ocultable para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. Además, gracias a su diseño ocultable, es perfecto para facilitar la limpieza del panel frontal de tu horno.



Puerta extraíble.

Los hornos con puerta extraíble se abren y cierran como un cajón y no hay necesidad de introducir las manos en el interior. Con una mayor seguridad, se facilita el control visual de los alimentos.

Sistema de calentamiento 3D Profesional.

Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, para unos resultados de cocción y asado perfectos.



Puerta de cristal reforzado de máxima seguridad.

El diseño interior de la puerta de cristal de nuestros hornos pirolíticos ofrece un ajuste perfecto que garantiza un proceso de cocción eficiente e incorpora un mejor aislamiento alcanzando bajas temperaturas en el exterior.

Además, la puerta de cristal es fácilmente desmontable.



HBB74C350E



Modelo	HBB74C350E
EAN	4242002855776
Precio de referencia	720 €
Color	Acero inoxidable
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–
Limpieza	Pirólisis
Apertura de puerta	Extraíble
Niveles de guías	–
Tipo control horno	Display electrónico
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro
Mando de control	Monomando central ocultable
Assist/Recetas Gourmet	–/–
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	8/3D
Iluminación	Lámpara
Clasificación energética	A
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional
Libro de cocina	–

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Hornos pirolíticos



HBA74S350E







Modelo	HBA74S350E	HBA74S320E	HBA74S360E
EAN	4242002855769	4242002855981	4242002855998
Precio de referencia	670 €	670 €	670 €
Color	Acero inoxidable	Cristal blanco	Cristal negro
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–		
Limpieza	Pirólisis		
Apertura de puerta	Abatible		
Niveles de guías	2, freno de máxima seguridad		
Tipo control horno	Display electrónico		
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro		
Mando de control	Monomando central ocultable		
Assist/Recetas Gourmet	–/–		
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–		
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	8/3D		
Iluminación	Lámpara		
Clasificación energética	A		
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional. Soportes para pirolizar la bandeja		
Libro de cocina	–		

• Sí tiene/–No tiene

Puerta abatible.

Es un cómodo sistema de apertura que permite instalar el horno tanto en columna como bajo encimera, sin restricciones.

Guías extraíbles con freno de máxima seguridad.

Los hornos de puerta abatible y guías extraíbles incorporan un innovador mecanismo de freno en sus guías que garantizan la máxima seguridad.

Permite fijar ambas guías en paralelo al mismo tiempo, garantizando así una fácil colocación de las bandejas.

El peso de las bandejas se distribuye de manera uniforme, consiguiendo así una mayor estabilidad y un deslizamiento silencioso.



Microondas HMT75M664 Serie | 6
Horno HBA74S360E Serie | 6

Combinación perfecta en tu cocina.

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros hornos y microondas como más te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se adaptan a cualquier estilo de cocina.

Accesorios para pirolizar bandejas.

Los hornos pirolíticos con apertura abatible de la Serie 6 incluyen como accesorio unos soportes para intercambiar con las guías telescópicas y poder pirolizar también la bandeja.

Serie | **6**
Hornos pirolíticos

Limpieza pirolítica.

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una perfecta limpieza y desinfección tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja. El coste de esta limpieza es muy reducido, ya que por aproximadamente 0,49 €* se puede realizar un proceso de pirólisis.

* Fuente: 0,1576 €/kWh. Comisión Nacional de la Energía. Calculador de precios electricidad. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

Mando ocultable.

La mayoría de nuestros hornos pirolíticos de la Serie 6 están equipados con un cómodo mando central ocultable para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. Además, gracias a su diseño ocultable, es perfecto para facilitar la limpieza del panel frontal de tu horno.

Guías extraíbles con freno de máxima seguridad.

Los hornos de puerta abatible y guías extraíbles incorporan un innovador mecanismo de freno en sus guías que garantizan la máxima seguridad.

Permite fijar ambas guías en paralelo al mismo tiempo, garantizando así una fácil colocación de las bandejas.

El peso de las bandejas se distribuye de manera uniforme, consiguiendo así una mayor estabilidad y un deslizamiento silencioso.

Sistema de calentamiento 3D Profesional.

Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, para unos resultados de cocción y asado perfectos.

Accesorios para pirolizar bandejas.

Los hornos pirolíticos con apertura abatible de la Serie 6 incluyen como accesorio unos soportes para intercambiar con las guías telescópicas y poder pirolizar también la bandeja.



HBA74R150E







Modelo	HBA74R150E	HBA74R251E	HBA74B250E
EAN	4242002812854	4242002683058	4242002683102
Precio de referencia	645 €	610 €	585 €
Color	Cristal negro y acero inox.	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–	–/–	–/–
Limpieza	Pirólisis	Pirólisis	Pirólisis
Apertura de puerta	Abatible	Abatible	Abatible
Niveles de guías	1, freno de máxima seguridad	1, freno de máxima seguridad	–
Tipo control horno	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro
Mando de control	Monomando central ocultable	Monomando central fijo	Monomando central fijo
Assist/Recetas Gourmet	–/–	–/–	–/–
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–	–/–	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	8/3D	8/3D	8/3D
Iluminación	Lámpara	Lámpara	Lámpara
Clasificación energética	A	A	A
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional. Soportes para pirolizar la bandeja		
Libro de cocina	–	–	–

• Sí tiene/–No tiene



Horno HRG6767S2 Serie | **8**

Serie | 6
Hornos

Panel trasero autolimpiante.
El panel trasero de muchos de nuestros hornos es autolimpiante. Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación que, a altas temperaturas, descompone la grasa y el resto de la suciedad, sin utilizar ningún producto de limpieza, de forma ecológica.

Grill abatible.
Muchos de nuestros hornos no pirolíticos de la Serie 6 están equipados con un grill que puedes abatir. Así, el acceso a la parte superior de la cavidad es más fácil para su limpieza.

Mandos ocultables.
La mayoría de nuestros hornos de la Serie 6 están equipados con cómodos mandos centrales ocultables para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. Además, gracias a su diseño ocultable, son perfectos para facilitar la limpieza del panel frontal de tu horno.



Puerta extraíble.
Los hornos con puerta extraíble se abren y cierran como un cajón y no hay necesidad de introducir las manos en el interior. Con una mayor seguridad, se facilita el control visual de los alimentos.

Sistema de calentamiento 3D Profesional.
Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, para unos resultados de cocción y asado perfectos.



HBB43C350E



Modelo	HBB43C350E
EAN	4242002857831
Precio de referencia	585 €
Color	Acero inoxidable
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–
Limpieza	Panel trasero autolimpiante
Apertura de puerta	Extraíble
Niveles de guías	–
Tipo control horno	Display electrónico
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro
Mando de control	Mandos ocultables
Assist/Recetas Gourmet	–/–
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	8/3D
Iluminación	Lámpara
Clasificación energética	A
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional
Libro de cocina	–

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Hornos



HBA43S350E







Modelo	HBA43S350E	HBA43S320E	HBA43S360E
EAN	4242002857824	4242002857848	4242002857855
Precio de referencia	535 €	535 €	535 €
Color	Acero inoxidable	Cristal blanco	Cristal negro
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–		
Limpieza	Panel trasero autolimpiante		
Apertura de puerta	Abatible		
Niveles de guías	2, freno de máxima seguridad		
Tipo control horno	Display electrónico		
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro		
Mando de control	Mandos ocultables		
Assist/Recetas Gourmet	–/–		
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–		
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	8/3D		
Iluminación	Lámpara		
Clasificación energética	A		
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional		
Libro de cocina	–		

• Sí tiene/–No tiene

Panel trasero autolimpiante.

El panel trasero de muchos de nuestros hornos es autolimpiante. Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación que, a altas temperaturas, descompone la grasa y el resto de la suciedad, sin utilizar ningún producto de limpieza, de forma ecológica.

Grill abatible.

Muchos de nuestros hornos no pirolíticos de la Serie 6 están equipados con un grill que puedes abatir. Así, el acceso a la parte superior de la cavidad es más fácil para su limpieza.

Puerta abatible.

Es un cómodo sistema de apertura que permite instalar el horno tanto en columna como bajo encimera, sin restricciones.

Guías extraíbles con freno de máxima seguridad.

Los hornos de puerta abatible y guías extraíbles incorporan un innovador mecanismo de freno en sus guías que garantizan la máxima seguridad.

Permite fijar ambas guías en paralelo al mismo tiempo, garantizando así una fácil colocación de las bandejas.

El peso de las bandejas se distribuye de manera uniforme, consiguiendo así una mayor estabilidad y un deslizamiento silencioso.

Mandos ocultables.

La mayoría de nuestros hornos de la Serie 6 están equipados con cómodos mandos ocultables para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. Además, gracias a su diseño ocultable, son perfectos para facilitar la limpieza del panel frontal de tu horno.

Sistema de calentamiento 3D Profesional.

Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, para unos resultados de cocción y asado perfectos.

Combinación perfecta en tu cocina.

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros hornos y microondas como más te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se adaptan a cualquier estilo de cocina.

Serie | 6
Hornos

Panel trasero autolimpiante.

El panel trasero de muchos de nuestros hornos es autolimpiante. Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación que, a altas temperaturas, descompone la grasa y el resto de la suciedad, sin utilizar ningún producto de limpieza, de forma ecológica.

Grill abatible.

Muchos de nuestros hornos no pirolíticos de la Serie 6 están equipados con un grill que puedes abatir. Así, el acceso a la parte superior de la cavidad es más fácil para su limpieza.

Mandos ocultables.

La mayoría de los hornos de la Serie 6 están equipados con cómodos mandos centrales ocultables para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. Además, gracias a su diseño ocultable, son perfectos para facilitar la limpieza del panel frontal de tu horno.

Guías extraíbles con freno de máxima seguridad.

Los hornos de puerta abatible y guías extraíbles incorporan un innovador mecanismo de freno en sus guías que garantizan la máxima seguridad.

Permite fijar ambas guías en paralelo al mismo tiempo, garantizando así una fácil colocación de las bandejas.

El peso de las bandejas se distribuye de manera uniforme, consiguiendo así una mayor estabilidad y un deslizamiento silencioso.

Sistema de calentamiento 3D Profesional.

Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, para unos resultados de cocción y asado perfectos.

Combinación perfecta en tu cocina.



Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros hornos y microondas como más te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se adaptan a cualquier estilo de cocina.

Microondas HMT75G654 Serie | 6
Horno HBA23R150E Serie | 6



HBA23R150E





Modelo	HBA23R150E	HBA42R350E
EAN	4242002812847	4242002857817
Precio de referencia	500 €	475 €
Color	Cristal negro y acero inox.	Acero inoxidable
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–	–/–
Limpieza	Panel trasero autolimpiante	Panel trasero autolimpiante
Apertura de puerta	Abatible	Abatible
Niveles de guías	1, freno de máxima seguridad	1, freno de máxima seguridad
Tipo control horno	Display electrónico	Display electrónico
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	Programación electrónica de paro de cocción
Mando de control	Mandos ocultables	Mandos ocultables
Assist/Recetas Gourmet	–/–	–/–
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	8/3D	7/–
Iluminación	Lámpara	Lámpara
Clasificación energética	A	A
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional	
Libro de cocina	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Hornos



HBA22R251E





Modelo	HBA22R251E	HBA22B250E
EAN	4242002569376	4242002799179
Precio de referencia	425 €	400 €
Color	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–	–/–
Limpieza	–	–
Apertura de puerta	Abatible	Abatible
Niveles de guías	1, freno de máxima seguridad	–
Tipo control horno	Display electrónico	Display electrónico
Funciones de tiempo	Programación electrónica de paro de cocción	Programación electrónica de paro de cocción
Mando de control	Mandos fijos	Mandos fijos
Assist/Recetas Gourmet	–/–	–/–
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	7/–	7/–
Iluminación	Lámpara	Lámpara
Clasificación energética	A	A
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional	
Libro de cocina	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Guías extraíbles con freno de máxima seguridad.

Los hornos de puerta abatible y guías extraíbles incorporan un innovador mecanismo de freno en sus guías que garantiza la máxima seguridad.

Permite fijar ambas guías en paralelo al mismo tiempo, garantizando así una fácil colocación de las bandejas.

El peso de las bandejas se distribuye de manera uniforme, consiguiendo así una mayor estabilidad y un deslizamiento silencioso.

Gradas cromadas desmontables.

Las gradas para colocar la bandeja son fácilmente desmontables, permitiendo así una limpieza cómoda de la cavidad lisa.

Serie | **6**

Horno ancho 90 cm

Más capacidad para hornear.

Sus 77 litros de volumen son la solución perfecta para hornear grandes piezas o cantidades de una vez.

Además, dispone de dos bandejas de amplia superficie para que puedas hornear en dos niveles.

Mandos ocultables.

Nuestro horno de 90 cm de ancho de la Serie 6 está equipado con cómodos mandos ocultables para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. Además, gracias a su diseño ocultable, son perfectos para facilitar la limpieza del panel frontal de tu horno.



HVA531NS0



Modelo	HVA531NS0
EAN	4242002800585
Precio de referencia	1.220 €
Color	Cristal negro y acero inoxidable
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–
Limpieza	–
Apertura de puerta	Abatible
Niveles de guías	1
Tipo control horno	Display electrónico
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro
Mando de control	Mandos ocultables
Assist/Recetas Gourmet	–/–
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	9/–
Iluminación	Halógena
Clasificación energética	A
Accesorios incluidos	2 bandejas planas. Parrilla
Libro de cocina	–

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Hornos



HBA21B250E





Modelo	HBA21B250E	HBA10B250E
EAN	4242002749457	4242002749440
Precio de referencia	375 €	340 €
Color	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–	–/–
Limpieza	–	–
Apertura de puerta	Abatible	Abatible
Niveles de guías	–	–
Tipo e control horno	Mecánico	Mecánico
Funciones de tiempo	Temporizador mecánico de paro de cocción	–
Mando de control	Mandos fijos	Mandos fijos
Assist/Recetas Gourmet	–/–	–/–
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	7/–	4/–
Iluminación	Lámpara	Lámpara
Clasificación energética	A	A
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional	Bandeja plana. Parrilla profesional
Libro de cocina	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Facilidad de uso.

Los hornos de la Serie 4 te ofrecen la simplicidad y la comodidad que siempre has deseado para obtener unos resultados perfectos.


Su facilidad de uso te permitirá cocinar tus recetas de siempre e innovar con nuevos platos.

Gradas cromadas desmontables.

Las gradas para colocar la bandeja son fácilmente desmontables, permitiendo así una limpieza cómoda de la cavidad lisa.


Planos de instalación

Hornos

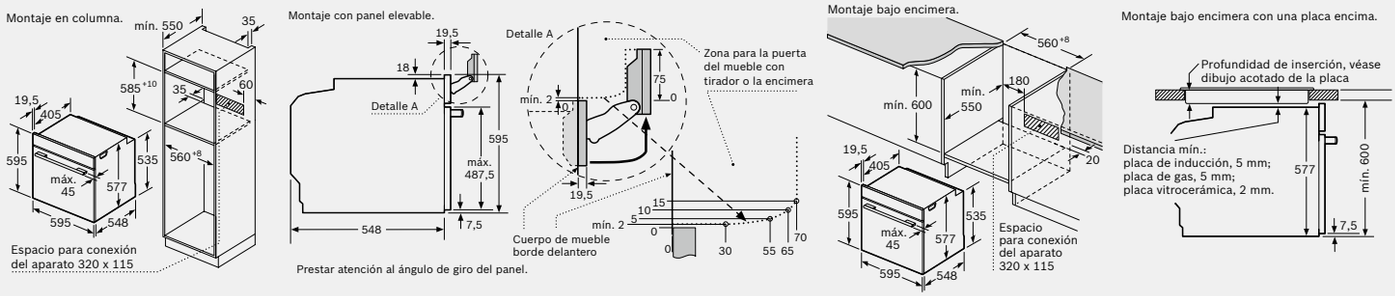


HSG636XS6, HSG636BS1, HRG6767S2, HRG635BS1, HBG6764S1, HBG676ES1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F, HBG635NS1

Dimensiones en mm

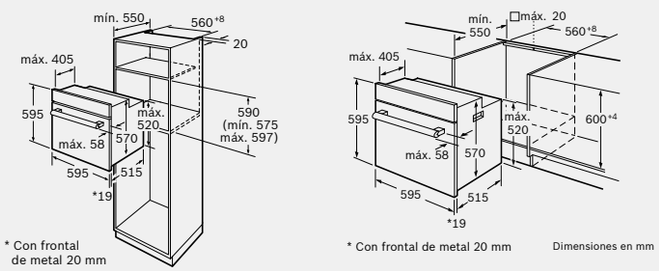

Dimensiones en mm

HBB74C350E, HBA74S350E, HBA74S320E, HBA74S360E, HBA74R150E, HBA74R251E, HBA74B250E, HBB43C350E, HBA43S350E, HBA43S320E, HBA43S360E, HBA42R350E, HBA22R251E, HBA22B250E, HBA21B250E, HBA10B250E

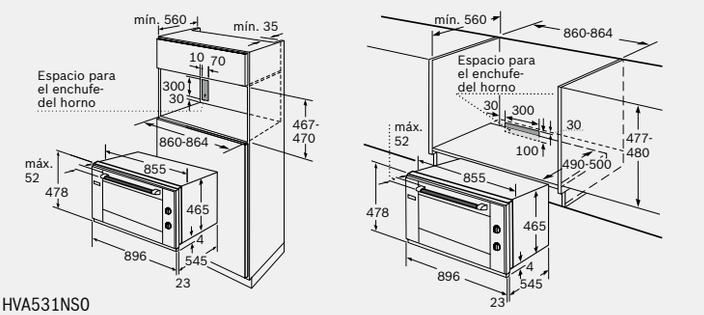

HVA531NS0

Dimensiones en mm

Características técnicas hornos

Serie | 8

Características		Hornos con vapor 100%		Hornos con vapor añadido		Hornos pirolíticos				Horno
Modelos										
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable		**HSG636XS6**	**HSG636BS1**	**HRG6767S2**	**HRG635BS1**	**HBG6764S1**	**HBG676ES1**		**HBG673BS1F**	**HBG635NS1**
Apertura abatible - cristal blanco								**HBG675BW1**		
Apertura abatible - cristal negro								**HBG675BB1**		
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014										
Índice de eficiencia energética		81,2	81,2	87,1	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Clase de eficiencia energética		A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía modo convencional [1]	kWh	0,87	0,87	0,90	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo de energía modo multifunción [1]	kWh	0,69	0,69	0,74	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Número de cavidades		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad [1]	litros	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Dimensiones exteriores										
Anchura del aparato	mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Altura del aparato	mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Profundidad del aparato	mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548
Profundidad con puerta abierta	mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Dimensiones interiores										
Anchura de la cavidad [1]	mm	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad [1]	mm	355	355	357	357	357	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad [1]	mm	415	415	415	415	415	415	415	415	415
Tipos de displays/controles										
Displays TFT táctiles, con textos e imágenes en color		•	•	•	–	•	•	–	–	–
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos		–	–	–	•	–	–	•	•	•
Modalidades de calentamiento										
Horno multifunción		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vapor 100%		•	•	–	–	–	–	–	–	–
Vapor añadido		•	•	•	•	–	–	–	–	–
Funciones de calentamiento		11	10	11	10	10	10	10	10	10
Calor 4D Profesional		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior Eco		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calor inferior		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calor intensivo/Función Pizza		•/•	–/•	•/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Grill con aire caliente		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie/Grill		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo Eco		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Descongelar		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funciones especiales		6	5	6	5	3	3	3	–	3
Cocción suave a baja temperatura		•	•	•	•	•	•	•	–	•
Mantener caliente		•	•	•	•	•	•	•	–	•
Precalentar vajilla		•	•	•	•	•	•	•	–	•
Regeneración		•	•	•	•	–	–	–	–	–
Deshidratación		•	–	•	–	–	–	–	–	–
Fermentación de masas		•	•	•	•	–	–	–	–	–
Otras funciones										
Gourmet: recetas almacenadas		–	–	–	• (10 recetas)	–	–	• (10 recetas)	• (10 recetas)	• (10 recetas)
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		•	•	•	–	•	•	–	–	–
PerfectBake sensor		•	–	•	–	•	•	–	–	–
Termosonda PerfectRoast		•	–	•	–	•	•	–	–	–
Programa de descalcificación		•	•	•	•	–	–	–	–	–
Seguridad										
Autodesconexión seguridad horno		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de calor residual		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		–	–	•	–	•	•	•	•	–
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tecla de puesta en marcha		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones interiores										
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatura puerta [2]	°C	40	40	30	40	30	30	30	30	40
Número de cristales en puerta		3	3	4	3	4	4	4	4	3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Niveles de guías telescópicas		3 niveles	–	2 niveles	–	1 nivel	–	–	–	1 nivel
Capacidad del depósito de agua	litros	1,0	1,0	1,0	1,0	–	–	–	–	–
Iluminación										
Tipo de iluminación		LED Plus	LED	LED Plus	LED Plus	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Número lámparas/Potencia iluminación	ud./W	3/9	1/3	3/9	3/9	1/35	1/35	1/35	1/35	1/35
Rango °C										
Mínima temperatura	°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Máxima temperatura turbohornear	°C	250	250	275	275	275	275	275	275	275
Máxima temperatura hornear	°C	250	250	300	300	300	300	300	300	300
Mínima/máxima temperatura vapor	°C	30/100	30/100	30/100	30/100	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Mínima/máxima temperatura vapor + turbohornear	°C	30/250	30/250	30/275	30/275	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Grill										
Superficie de grill	cm²	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50
Limpieza										
Autolimpieza por pirólisis		–	–	3 niveles	–	3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	–
Panel trasero autolimpiante		•	•	–	•	–	–	–	–	•
Información adicional										
Mínimo/máximo consumo pirólisis	kWh	–/–	–/–	3,30/4,80	–/–	3,30/4,80	3,30/4,80	3,30/4,80	3,30/4,80	–/–
Mínima/máxima duración pirólisis	min	–/–	–/–	75/120	–/–	75/120	75/120	75/120	75/120	–/–
Duración precalentamiento función hornear	min	7,5	6,5	7,0	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Duración primer ciclo turbohornear	min	5,0	4,0	4,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Conexión eléctrica										
Fusible mínimo	A	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Longitud del cable de conexión	mm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Potencia total a red eléctrica	kW	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Equipamiento										
Tarjeta de pedido de libro de cocina gratuito		•	–	•	–	•	•	–	–	–
Bandeja profunda/plana		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Parrilla		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada		•	•	–	–	–	–	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		•/•	•/•	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–

• Sí tiene/– No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C.

Características técnicas hornos

		Serie | **6**						
Características		**Hornos pirolíticos**				**Hornos**		
Modelos								
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable				**HBA74R150E**				**HBA23R150E**
Apertura abatible - acero inoxidable		**HBA74S350E**		**HBA74R251E**	**HBA74B250E**	**HBA43S350E**		
Apertura abatible - cristal blanco		**HBA74S320E**				**HBA43S320E**		
Apertura abatible - cristal negro		**HBA74S360E**				**HBA43S360E**		
Apertura de puerta extraíble - acero inoxidable			**HBB74C350E**				**HBB43C350E**	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014								
Índice de eficiencia energética		88,6	90,1	88,6	88,6	100	100	100
Clase de eficiencia energética		A	A	A	A	A	A	A
Consumo de energía modo convencional [1]	kWh	0,90	0,93	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Consumo de energía modo multifunción [1]	kWh	0,70	0,73	0,70	0,70	0,81	0,81	0,81
Número de cavidades		1	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad [1]	litros	57	61	57	57	61	61	61
Dimensiones exteriores								
Anchura del aparato	mm	595	595	595	595	595	595	595
Altura del aparato	mm	595	595	595	595	595	595	595
Profundidad del aparato	mm	515	515	515	515	515	515	515
Profundidad con puerta abierta	mm	985	985	985	985	985	985	985
Dimensiones interiores								
Anchura de la cavidad [1]	mm	482	486	482	482	486	486	486
Altura de la cavidad [1]	mm	324	324	324	324	325	325	325
Profundidad de la cavidad [1]	mm	365	386	365	365	386	386	386
Tipo de horno								
Horno multifunción		•	•	•	•	•	•	•
Horno convencional de radiación		–	–	–	–	–	–	–
Funciones de calentamiento		8	8	8	8	8	8	8
Calor 3D Profesional		•	•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior con aire caliente		–	–	–	–	–	–	–
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•	•	•
Calor inferior		•	•	•	•	•	•	•
Calor intensivo/Función Pizza		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Aire caliente		–	–	–	–	–	–	–
Grill con aire caliente		•	•	•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie/Grill		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo Eco		•	•	•	•	–	–	–
Descongelar		–	–	–	–	•	•	•
Otras funciones								
Sistema de regulación de temperatura		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción		•	•	•	•	•	•	•
Programador electrónico de paro de cocción		–	–	–	–	–	–	–
Programador mecánico de paro de cocción		–	–	–	–	–	–	–
Seguridad								
Autodesconexión seguridad horno		•	•	•	•	–	–	–
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	•	•	•	–	–	–
Seguro para niños		–	–	–	–	•	•	•
Prestaciones interiores								
Temperatura puerta [2]	°C	30	40	30	30	40	50	40
Número de cristales en puerta		4	4	4	4	3	3	3
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	5	5	5	5
Niveles de guías telescópicas		2 niveles	–	1 nivel	–	2 niveles	–	1 nivel
Iluminación								
Número lámparas/Potencia iluminación	ud./W	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
Rango °C								
Mínima temperatura	°C	50	50	50	50	50	50	50
Máxima temperatura turbohornear	°C	270	270	270	270	270	270	270
Máxima temperatura hornear	°C	270	270	270	270	270	270	270
Grill								
Superficie de grill	cm^2	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,30/1,20	2,30/1,20	2,30/1,20	2,30/1,20	2,30/1,20	2,30/1,20	2,30/1,20
Limpieza								
Autolimpieza por pirólisis		•	•	•	•	–	–	–
Panel trasero autolimpiante		–	–	–	–	•	•	•
Resistencia del grill abatible		–	–	–	–	•	•	•
Información adicional								
Duración precalentamiento función hornear	min	5,7	5,6	5,7	5,7	5,0	5,0	5,0
Duración primer ciclo turbohornear	min	5,7	5,6	5,7	5,7	4,1	4,1	4,1
Mínimo/máximo consumo pirólisis	kWh	3,20/4,96	3,13/4,85	3,20/4,96	3,20/4,96	–/–	–/–	–/–
Mínima/máxima duración pirólisis	min	75/120	75/120	75/120	75/120	–/–	–/–	–/–
Conexión eléctrica								
Fusible mínimo	A	16	16	16	16	16	16	16
Longitud del cable de conexión	mm	950	950	950	950	950	950	950
Tipo de enchufe		Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Potencia total a red eléctrica	kW	3,580	3,580	3,580	3,580	3,380	3,380	3,380
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificaciones		AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE
Equipamiento								
Bandeja profunda/plana		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Parrilla		•	•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C.

		Serie | 6				Serie | 4	
Características		**Hornos**			**Horno 90 cm**	**Hornos**	
Modelos							
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable							
Apertura abatible - acero inoxidable		**HBA42R350E**	**HBA22R251E**	**HBA22B250E**	**HVA531NS0**	**HBA21B250E**	**HBA10B250E**
Apertura abatible - cristal blanco							
Apertura abatible - cristal negro							
Apertura de puerta extraíble - acero inoxidable							
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Índice de eficiencia energética		103,7	103,7	103,7	103,4	103,7	106,0
Clase de eficiencia energética		A	A	A	A	A	A
Consumo de energía modo convencional [1]	kWh	0,90	0,90	0,90	1,25	0,90	0,88
Consumo de energía modo multifunción [1]	kWh	0,84	0,84	0,84	0,90	0,84	–
Número de cavidades		1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad [1]	litros	61	61	61	77	61	66
Dimensiones exteriores							
Anchura del aparato	mm	595	595	595	896	595	595
Altura del aparato	mm	595	595	595	478	595	595
Profundidad del aparato	mm	515	515	515	568	515	515
Profundidad con puerta abierta	mm	985	985	985	980	985	985
Dimensiones interiores							
Anchura de la cavidad [1]	mm	486	486	486	615	486	482
Altura de la cavidad [1]	mm	325	325	325	308	325	324
Profundidad de la cavidad [1]	mm	386	386	386	405	386	422
Tipo de horno							
Horno multifunción		•	•	•	•	•	–
Horno convencional de radiación		–	–	–	–	–	•
Funciones de calentamiento		7	7	7	9	7	4
Calor 3D Profesional		–	–	–	–	–	–
Calor superior e inferior con aire caliente		•	•	•	•	•	–
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•	•
Calor inferior		•	•	•	•	•	•
Calor intensivo/Función Pizza		–/–	–/–	–/–	–/•	–/–	–/–
Aire caliente		–	–	–	•	–	–
Grill con aire caliente		•	•	•	•	•	–
Grill de amplia superficie/Grill		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo Eco		–	–	–	•	–	–
Descongelar		•	•	•	–	•	–
Otras funciones							
Sistema de regulación de temperatura		Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción		–	–	–	•	–	–
Programador electrónico de paro de cocción		•	•	•	–	–	–
Programador mecánico de paro de cocción		–	–	–	–	•	–
Seguridad							
Autodesconexión seguridad horno		–	–	–	–	–	–
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		–	–	–	–	–	–
Seguro para niños		•	•	•	–	–	–
Prestaciones interiores							
Temperatura puerta [2]	°C	40	40	40	Según norma	40	40
Número de cristales en puerta		3	3	3	3	3	3
Niveles para colocar bandejas		5	5	5	4	5	5
Niveles de guías telescópicas		1 nivel	1 nivel	–	1 nivel	–	–
Iluminación							
Número lámparas/Potencia iluminación	ud./W	1/25	1/25	1/25	2/80	1/25	1/25
Rango °C							
Mínima temperatura	°C	50	50	50	50	50	50
Máxima temperatura turbohornear	°C	270	270	270	250	270	–
Máxima temperatura hornear	°C	270	270	270	250	270	270
Grill							
Superficie de grill	cm^2	1.300	1.300	1.300	1.779	1.300	1.300
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,30/1,20	2,30/1,20	2,30/1,20	2,85/1,65	2,30/1,20	2,30/1,20
Limpieza							
Autolimpieza por pirólisis		–	–	–	–	–	–
Panel trasero autolimpiante		•	–	–	–	–	–
Resistencia del grill abatible		•	–	–	–	–	–
Información adicional							
Duración precalentamiento función hornear	min	5,2	5,2	5,2	12,3	5,2	9,5
Duración primer ciclo turbohornear	min	8,3	8,3	8,3	12,1	8,3	–
Mínimo/máximo consumo pirólisis	kWh	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Mínima/máxima duración pirólisis	min	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Conexión eléctrica							
Fusible mínimo	A	16	16	16	16	16	16
Longitud del cable de conexión	mm	950	950	950	1.150	950	950
Tipo de enchufe		Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Potencia total a red eléctrica	kW	3,580	3,580	3,580	3,000	2,480	2,350
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificaciones		AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	CE	AENOR-CE	AENOR-CE
Equipamiento							
Bandeja profunda/plana		•/–	•/–	•/–	–/• (2 ud.)	•/–	–/•
Parrilla		•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009).
2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C.

Glosario

Asistente de cocinado Assist.

Selecciona el tipo de alimento que deseas cocinar y el horno te guiará a través del display para seleccionar los ajustes necesarios.

Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional cenital, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno.

Limpieza pirolítica.

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una perfecta limpieza y desinfección tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja.

Recetas Gourmet.

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. La cocción se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de cocción profesional.

Sensor PerfectBake.

Sensor que mide continuamente la concentración de humedad en la cavidad para que el horneado automático de repostería y otras masas con levadura sea perfecto. El horno se apaga cuando la masa está en su punto exacto de cocción.

Sistema de apertura y cierre SoftMove.

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes.

Sistema de calentamiento 3D Profesional.

Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, para unos resultados de cocción y asado siempre perfectos.

Sistema de calentamiento 4D Profesional.

Permite hornear simultáneamente en 4 niveles, para unos resultados de cocción perfectos, gracias al nuevo motor EcoSilence, más silencioso y eficiente. Además, también puedes colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución del calor es tan perfecta que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre saldrá en su punto.

Tecnología Innowave Maxx.

La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas distribuye las ondas, permitiendo eliminar el plato inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores.

Termosonda PerfectRoast.

Mide la temperatura de forma precisa en 3 puntos del alimento, en lugar de hacerlo sólo en uno. Cuando se haya alcanzado la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Vapor 100%.

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras... ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.

Vapor añadido.

Preparación de platos más sabrosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne permanece jugosa y tierna, para unos resultados profesionales. Ideal para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales.

Funciones hornos Bosch.

Calor inferior: el calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas, preparar arroz al horno, empanadas, recetas al baño María o confitar.

Calor superior e inferior con aire caliente: permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores, gracias al calor superior, inferior y el ventilador que reparte uniformemente la temperatura.

Calor superior e inferior: el calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.

Calor superior e inferior Eco: el calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.

Cocción con vapor 100%: para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor todos sus nutrientes, así como su textura y color originales. Ideal para pescados, mariscos o verduras, ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.

Cocción tradicional con vapor añadido: para preparar platos más sabrosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades. Ideal para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabor originales. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente.

Descongelación: para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.

Función “Sprint” de precalentamiento rápido: mediante esta función, se precalienta el horno hasta un 50% más rápido sin incrementar el consumo de energía.

Función especial “Calor intensivo”: para platos con base crujiente.

Función especial “Cocción suave a baja temperatura”: esta función permite cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y superior**.**

Función especial “Deshidratar”: ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.

Función especial “Mantener caliente”: permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa.

Función especial “Precalentar vajilla”: adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura de servicio.

Función especial con vapor “Fermentar”: para masa de levadura y masa madre. La masa no se reseca, conservando toda su elasticidad y con un mayor volumen.

Función especial con vapor “Regenerar”: perfecta para volver a calentar platos ya preparados y productos de panadería. Los alimentos no se resecan gracias al efecto del vapor, recuperando su textura original.

Función pizza: especialmente diseñada para preparar pizza y otros platos que requieran mucho calor inferior. Adecuada también para la preparación rápida de alimentos congelados sin necesidad de precalentamiento, como pizzas, patatas fritas o pasteles de hojaldre y otra repostería.

Grill: permite asar y gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, tostadas, etc.). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad.

Grill con aire caliente: inmejorable para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido por el grill envuelva los alimentos.

Grill de amplia superficie: ideal para asar y gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.

Modo Eco: función con aire caliente y un consumo energético muy optimizado para la cocción en un solo nivel de cantidades de alimentos limitadas.

Sistema de calentamiento 3D Profesional: permite cocinar hasta en tres niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez. También reduce el consumo energético.

Sistema de calentamiento 4D Profesional: permite cocinar hasta en cuatro niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible colocar las bandejas en cualquier nivel.

Compactos



Horno compacto CMG676BS1 Serie | **8**
Centro de café Gourmet CTL636ES1 Serie | **8**
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**
Horno HBG6764S1 Serie | **8**

Compactos.

Hornos, centro de café y módulos de calentamiento compactos.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?

1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (Gama, Microondas).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza las características que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

Serie | 8

▸ Display TFT

Tipo		Assist	Recetas Gourmet
Hornos pirolíticos	Con microondas	CNG6764S1 Vapor añadido  CMG6764W1 □ CMG6764B1 ■   CMG676BS1 	
	Sin microondas		Nuevo CBG675BS1 
Hornos no pirolíticos	Con microondas		CMG633BS1 ■ Nuevo CMG633BW1 □  
	Sin microondas	CSG636BS1 Vapor 100% 	CBG633NS1 
Microondas			Nuevo CFA634GS1 
Centro de café		CTL636ES1 	
Módulos de calentamiento		BIC630NS1 ■ BIC630NW1 □ BIC630NB1 ■ 	

■ Acero inoxidable □ Cristal blanco ■ Cristal negro

¿Por qué usar vapor?

Vapor 100%: Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos o verduras.

Vapor añadido: Preparación de platos más sabrosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. Ideal para carne o para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes.

	Serie | 6 ▸ Display	Serie | 4
	Recetas Gourmet	
	HBC84H501 	
		HBC31B150 

Serie | 8

Hornos compactos con vapor

Cocción con vapor 100%.

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras... ya que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades.

Cocción tradicional con vapor añadido.

Preparación de platos más sabrosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne permanece jugosa y tierna, para unos resultados profesionales. Ideal para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales.

Vapor, microondas y pirólisis, todo en un mismo horno compacto.

El horno compacto CNG6764S1 dispone de todas nuestras mejores prestaciones para que disfrutes de la mejor cocción aunque tengas muy poco espacio.

Panel frontal elevable.

Cómodo acceso al depósito de agua de 1 litro de capacidad en cualquier momento. Pulsando el sensor de apertura, el panel se desbloquea y permite rellenar el depósito sin necesidad de abrir la puerta o detener el proceso de cocción. Además, se gana capacidad en la cavidad del horno al estar colocado el depósito fuera de la misma.

Asistente de cocinado Assist.

Selecciona el tipo de alimento que deseas cocinar y el horno te guiará a través del display para seleccionar los ajustes necesarios. Todo de forma automática, para obtener resultados perfectos aunque no tengas grandes conocimientos de cocina.

Sensor PerfectBake.

Sensor que mide continuamente la concentración de humedad en la cavidad para que el horneado automático de repostería y otras masas con levadura sea perfecto. El horno se apaga cuando la masa está en su punto exacto de cocción.

Termosonda PerfectRoast.

Mide la temperatura de forma precisa en 3 puntos del alimento, en lugar de hacerlo sólo en uno. Cuando se haya alcanzado la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Sistema de calentamiento 4D Profesional.

Ahora puedes hornear de forma totalmente uniforme en los hornos de la Serie 8, obteniendo unos resultados de cocción perfectos gracias al nuevo motor EcoSilence, más silencioso y eficiente. Además, también puedes colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución del calor es tan perfecta que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre saldrá en su punto.

Sistema de apertura y cierre SoftMove.

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes en todos los hornos de la Serie 8.



CNG6764S1





Modelo	CNG6764S1	CSG636BS1
EAN	4242002789170	4242002807508
Precio de referencia	1.925 €	1.275 €
Color	Cristal negro y acero inox.	Cristal negro y acero inox.
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/•	•/•
Microondas	•	–
Limpieza	Pirólisis	Panel trasero autolimpiante
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove	Abatible con SoftMove
Niveles de guías	1, pirolizables	–
Tipo de control	Displays TFT táctiles	Displays TFT táctiles
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro
Mando de control	Aro central de control	Aro central de control
Assist/Recetas Gourmet	•/–	•/–
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	•/•	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	16/4D	15/4D
Iluminación	LED	LED
Accesorios incluidos	Bandeja profunda y plana. Parrilla profesional	Bandejas: profunda, vapor grande perforada, vapor pequeña perforada, vapor pequeña sin perforar. Parrilla profesional
Libro de cocina	Gratuito (bajo pedido)	–

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 8

Hornos compactos con microondas



CMG6764W1







Modelo	CMG6764W1	CMG6764B1	CMG676BS1
EAN	4242002818665	4242002818658	4242002817453
Precio de referencia	1.620 €	1.620 €	1.275 €
Color	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal negro y acero inox.
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–		–/–
Microondas	•		•
Limpieza	Pirólisis		Pirólisis
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove		Abatible con SoftMove
Niveles de guías	1, pirolizables		–
Tipo de control	Displays TFT táctiles		Displays TFT táctiles
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro		Reloj electrónico de inicio y paro
Mando de control	Aro central de control		Aro central de control
Assist/Recetas Gourmet	•/–		•/–
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	•/•		–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	14/4D		12/4D
Iluminación	LED		LED
Accesorios incluidos	Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional		Bandeja profunda. Parrilla profesional
Libro de cocina	Gratuito (bajo pedido)		Gratuito (bajo pedido)

• Sí tiene/–No tiene



Control con displays TFT táctiles.

Sus amplias pantallas TFT con textos e imágenes en color te permiten usar tu horno muy fácilmente. Te guiarán e informarán sobre las funciones que hayas seleccionado. Las dos pantallas laterales son táctiles y solo tendrás que girar su aro de control central para acceder a todas su funcionalidades.

Microondas, para cocinar mucho más rápido.

Gracias a los hornos compactos con microondas podrás realizar las recetas de siempre en la mitad de tiempo. Combinando ambos sistemas de calentamiento no sólo ahorrarás tiempo, sino también energía.

Limpieza pirolítica.

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una perfecta limpieza y desinfección tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja. El coste de esta limpieza es muy reducido, ya que por aproximadamente 0,42 €* se puede realizar un proceso de pirólisis.

* Fuente: 0,1576 €/kWh. Comisión Nacional de la Energía. Calculador de precios electricidad. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

Guías extraíbles pirolizables.

Nuestras guías telescópicas y gradas, además de ser aptas para vapor y/o microondas (según modelos), son pirolizables en los hornos de la Serie 8. No hay que desmontarlas para realizar la limpieza de tu horno.

Nuevas puertas con interior en cristal.

Los interiores de las nuevas puertas de los hornos compactos con microondas son de cristal, muy fáciles de limpiar.

Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno.

Serie | 8

Hornos compactos con microondas



Control con display TFT.

Los iconos táctiles situados en los laterales de la pantalla TFT central permiten seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el horno. La pantalla TFT central te informará en cualquier momento de las funciones, el tiempo, la temperatura... seleccionados.

Microondas, para cocinar mucho más rápido.

Gracias a los hornos compactos con microondas podrás realizar las recetas de siempre en la mitad de tiempo. Combinando ambos sistemas de calentamiento no sólo ahorrarás tiempo, sino también energía.

Recetas Gourmet.

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. La cocción se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de cocción profesional.

Sistema de apertura y cierre SoftMove.

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes en todos los hornos de la Serie 8.

Sistema de calentamiento 4D Profesional.

Ahora puedes hornear de forma totalmente uniforme en los hornos de la Serie 8, obteniendo unos resultados de cocción perfectos gracias al nuevo motor EcoSilence, más silencioso y eficiente. Además, también puedes colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución del calor es tan perfecta que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre saldrá en su punto.

Nuevas puertas con interior en cristal.

Los interiores de las nuevas puertas de los hornos compactos con microondas son de cristal, muy fáciles de limpiar.

Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno.



CMG633BW1





Nuevo

Modelo	CMG633BS1	CMG633BW1
EAN	4242002789149	4242002807416
Precio de referencia	1.095 €	1.095 €
Color	Cristal negro y acero inox.	Cristal blanco
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–	
Microondas	•	
Limpieza	–	
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove	
Niveles de guías	–	
Tipo de control	Display TFT	
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	
Mando de control	Aro central de control	
Assist/Recetas Gourmet	–/•	
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–	
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	6/4D	
Iluminación	LED	
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional	
Libro de cocina	–	

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 8
Microondas



CFA634GS1



Nuevo

Modelo	CFA634GS1
EAN	4242002937885
Precio de referencia	1.020 €
Color	Cristal negro y acero inox.
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–
Microondas	•
Limpieza	–
Apertura de puerta	Abatible
Niveles de guías	–
Tipo de control	Display TFT
Funciones de tiempo	Programación electrónica de paro
Mando de control	Aro central de control
Assist/Recetas Gourmet	–/•
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	–/–
Iluminación	LED
Accesorios incluidos	Bandeja de vidrio
Libro de cocina	–

Disponibilidad mayo 2016

• Sí tiene/–No tiene



Control con display TFT.

Los iconos táctiles situados en los laterales de la pantalla TFT central permiten seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el microondas. La pantalla TFT central te informará en cualquier momento de las funciones, el tiempo... seleccionados.



Tecnología Innowave Maxx. Sin plato, más superficie útil.

Los microondas de la Serie 8 está equipados con una antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, permitiendo eliminar el plato inferior.

Recetas Gourmet.

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo.

Las recetas de descongelación para carne, pescado y pan, y las recetas de cocción para arroces, patatas y verduras, facilitan mucho la tarea.

Serie | 8

Hornos compactos



Control con display TFT.

Los iconos táctiles situados en los laterales de la pantalla TFT central permiten seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el horno. La pantalla TFT central te informará en cualquier momento de las funciones, el tiempo, la temperatura... seleccionados.

Limpieza pirolítica.

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una perfecta limpieza y desinfección tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja. El coste de esta limpieza es muy reducido, ya que por aproximadamente 0,42 €* se puede realizar un proceso de pirólisis.

* Fuente: 0,1576 €/kWh. Comisión Nacional de la Energía. Calculador de precios electricidad. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

Gradas pirolizables.

Nuestras gradas son ahora pirolizables en los hornos de la Serie 8. No tendrás que desmontarlas para realizar la limpieza de tu horno compacto pirolítico CBG675BS1.

Guías extraíbles con freno de máxima seguridad.

El horno CBG633NS1 incorpora un innovador mecanismo de freno en sus guías que garantiza la máxima seguridad. Permite fijar ambas guías en paralelo al mismo tiempo, garantizando así una fácil colocación de la bandeja y permitiendo una extracción 100% de la misma.

Panel trasero autolimpiante.

El panel trasero de algunos de nuestros hornos es autolimpiante. Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación que, a altas temperaturas, descompone la grasa y el resto de la suciedad, sin utilizar ningún producto de limpieza, de forma ecológica.

Recetas Gourmet.

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. La cocción se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de cocción profesional.

Sistema de calentamiento 4D Profesional.

Ahora puedes hornear de forma totalmente uniforme en los hornos de la Serie 8, obteniendo unos resultados de cocción perfectos gracias al nuevo motor EcoSilence, más silencioso y eficiente. Además, también puedes colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución del calor es tan perfecta que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre saldrá en su punto.

Sistema de apertura y cierre SoftMove.

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes en los hornos de la Serie 8.



CBG675BS1





Nuevo

Modelo	CBG675BS1	CBG633NS1
EAN	4242002808529	4242002809687
Precio de referencia	915 €	755 €
Color	Cristal negro y acero inox.	Cristal negro y acero inox.
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–	–/–
Microondas	–	–
Limpieza	Pirólisis	Panel trasero autolimpiante
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove	Abatible con SoftMove
Niveles de guías	–*	1, 100% extraíbles, freno de máxima seguridad
Tipo de control	Display TFT	Display TFT
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro	Reloj electrónico de inicio y paro
Mando de control	Aro central de control	Aro central de control
Assist/Recetas Gourmet	–/•	–/•
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	13/4D	10/4D
Iluminación	Halógena	Halógena
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional	Bandeja profunda. Parrilla profesional
Libro de cocina	–	–

Disponibilidad mayo 2016

• Sí tiene/– No tiene

*Incluye gradas pirolizables de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio. Más información en página 171.

Accesorios para hornos compactos de la Serie 8

	Modelo	Descripción	Válido para
	**HEZ638178** Nuevo EAN: 4242002810126 Precio de referencia: 60 €	Raíles telescópicos pirolizables, 1 nivel, 100% extraíbles, con freno de mñaxima seguridad.	CBG675BS1
	**HEZ633073** Nuevo EAN: 4242002879840 Precio de referencia: 40 €	Bandeja universal extraprofunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 81 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso sólo con microondas).
	**HEZ632070** Nuevo EAN: 4242002810041 Precio de referencia: 35 €	Bandeja universal profunda. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 38 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso sólo con microondas).
	**HEZ631070** Nuevo EAN: 4242002810027 Precio de referencia: 30 €	Bandeja esmaltada plana. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 375 x 30 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos tradicionales y combinados con microondas (no apta para uso sólo con microondas).
	**HEZ636000** Nuevo EAN: 4242002842400 Precio de referencia: 40 €	Bandeja de vidrio. Dimensiones (longitud x ancho x alto): 455 x 364 x 30 mm.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8. No apta para pirólisis.
	**HEZ860060** Nuevo EAN: 4242002386607 Precio de referencia: 30 €	Accesorio embellecedor para cubrir el frontal y la balda intermedia entre dos hornos de la Serie 8.	Todos los hornos y compactos de la Serie 8.

Serie | 6

Horno compacto con microondas



Plato giratorio de gran tamaño.

Este horno con microondas de la Serie 6 está equipado de un plato giratorio de amplia superficie (36 cm de diámetro). Es ideal para el uso de recipientes redondos de gran tamaño.

Mandos ocultables.

Los hornos compactos de la Serie 6 están equipados con cómodos mandos ocultables para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. Además, gracias a su diseño ocultable, son perfectos para facilitar la limpieza del panel frontal de tu horno.

Recetas Gourmet.

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. La cocción se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de cocción profesional.

Sistema de calentamiento 3D Profesional.

Permite hornear de forma totalmente uniforme, para unos resultados de cocción y asado siempre perfectos.



HBC84H501



Modelo	HBC84H501
EAN	4242002849539
Precio de referencia	730 €
Color	Cristal negro y acero inox.
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–
Microondas	•
Limpieza	–
Apertura de puerta	Abatible
Niveles de guías	–
Tipo de control	Display electrónico
Funciones de tiempo	Programación electrónica de paro
Mando de control	Mandos ocultables
Assist/Recetas Gourmet	–/•
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	4/3D
Iluminación	Lámpara
Accesorios incluidos	2 parrillas. Plato giratorio de Ø36 cm
Libro de cocina	–

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Horno compacto



HBC31B150



Modelo	HBC31B150
EAN	4242002754550
Precio de referencia	535 €
Color	Acero inoxidable
Vapor 100%/ Vapor añadido	–/–
Microondas	–
Limpieza	–
Apertura de puerta	Abatible
Niveles de guías	–
Tipo de control	Mecánico
Funciones de tiempo	Temporizador mecánico de paro
Mando de control	Mandos ocultables
Assist/Recetas Gourmet	–/–
Sensor PerfectBake/ Termosonda PerfectRoast	–/–
Funciones/Sistema de calentamiento profesional	5/3D
Iluminación	Lámpara
Accesorios incluidos	Bandeja profunda. Parrilla profesional
Libro de cocina	–

• Sí tiene/– No tiene

Facilidad de uso.

Los hornos de la Serie 4 te ofrecen la simplicidad y la comodidad que siempre has deseado para obtener unos resultados siempre perfectos.

Su facilidad de uso te permitirá cocinar tus recetas de siempre e innovar con nuevos platos.

Mandos ocultables.

Este horno compacto de la Serie 4 está equipado con cómodos mandos ocultables para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. Además, gracias a su diseño ocultable, son perfectos para facilitar la limpieza del panel frontal de tu horno.

Grill abatible.

Este modelo de horno está equipado con un grill que puedes abatir. De esta manera, el acceso a la parte superior de la cavidad es más fácil para su limpieza.

Temporizador mecánico de paro de cocción.

El horno permite programar con el mando mecánico la duración del tiempo de cocción para cada alimento (hasta 120 minutos). Una vez transcurrido el tiempo de cocción, suena una señal acústica y el horno deja de calentar automáticamente.

Sistema de calentamiento 3D Profesional.

Permite hornear de forma totalmente uniforme, para unos resultados de cocción y asado perfectos.

Serie | 8
Centro de café Gourmet



Control con display TFT.

Los iconos táctiles situados en los laterales de la pantalla TFT central permiten seleccionar rápida y fácilmente las diferentes funciones que te ofrece el Centro de café Gourmet.

Doble intensidad de aroma.

Ofrece una intensidad muy superior a la de las maquinas convencionales gracias a la opción muy fuerte y extra fuerte con doble prensado, de la función Double Shot, para adaptarse incluso a los paladares más exigentes. Además es posible ajustar la cantidad de llenado al tamaño de la taza, para que nunca haya desbordamientos y la cantidad sea siempre la deseada.

Limpieza automática.

Garantiza agua fresca y de la mejor calidad en cada preparación de café. Con su función de limpieza automática, los conductos de agua quedan limpios tras cada preparación. La limpieza en profundidad y la descalcificación del aparato se realizan de forma rápida y automática por la propia maquina, además de introducir la función combinada Calc'n'clean, para un rápido mantenimiento integral del aparato.

Preparación de bebidas totalmente personalizadas.

Gracias al Centro de café Gourmet serás capaz de preparar un café, un té o un cacao perfecto de forma rápida y silenciosa.

Consigue la combinación perfecta y personalizada de los siguientes factores: temperatura, calentamiento, grado de molido y dosificación del café, presión y método de preparación.



CTL636ES1



Modelo	CTL636ES1
EAN	4242002769226
Precio de referencia	2.440 €
Color	Cristal negro y acero inoxidable
Apertura de puerta	Lateral izquierda
Tipo de control	Displays TFT táctiles
Mando de control	Aro central de control
Presión	19 bares
Tipos de bebidas	10
Preparación automática	•
Ajustes personalizados	•
Doble intensidad de aroma	•
Limpieza automática	•
Programa de descalcificación	•
Depósito café grano/molido	•/•
Capacidad del depósito de leche	0,5 litros
Capacidad del depósito de agua	2,4 litros
Accesorios incluidos	Cuchara para café molido

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 8
Módulos de calentamiento

Módulos de calentamiento.

Los módulos de calentamiento a baja temperatura son ideales para mantener caliente la comida antes de servirla, fermentar masas que contienen levadura, descongelar alimentos, fundir chocolate o queso e incluso asar a fuego lento, gracias a su regulación de temperatura desde 40 hasta 80 °C.



BIC630NS1






Modelo	BIC630NS1	BIC630NW1	BIC630NB1
EAN	4242002813851	4242002813899	4242002813837
Precio de referencia	480 €	480 €	480 €
Color	Cristal negro y acero inox.	Cristal blanco	Cristal negro
Alto (mm)	140		
Apertura push-pull	•		
Tipo de control	Mando giratorio		
Regulación temperatura	4 niveles de 40 a 80 °C		
Volumen (litros)	20		
Capacidad de carga (kg)	25		
Extracción con guías	•		
Carga máxima de platos/tazas espresso (ud.)	12/64		
Funciones adicionales	Precalentar vajilla Mantener caliente Descongelar Fermentar masa con levadura Asar a fuego lento Fundir		

• Sí tiene/– No tiene


Planos de instalación

Compactos

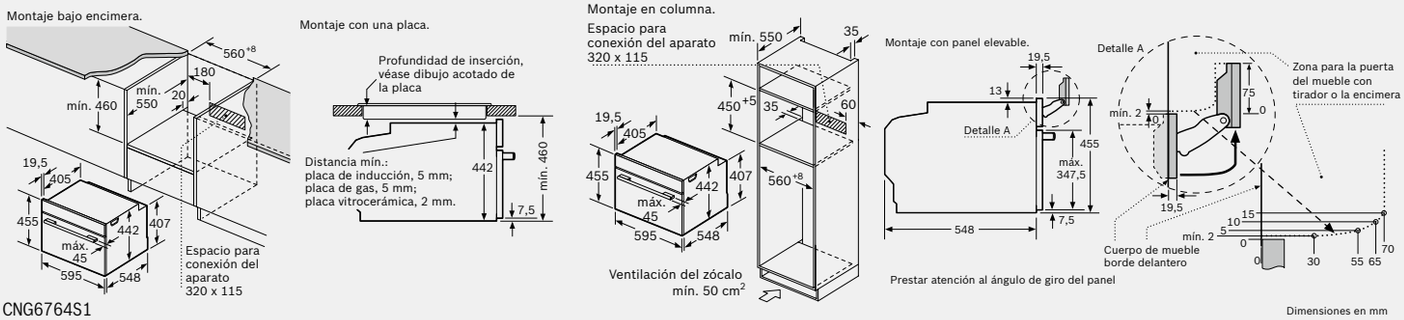


CNG6764S1

Dimensiones en mm

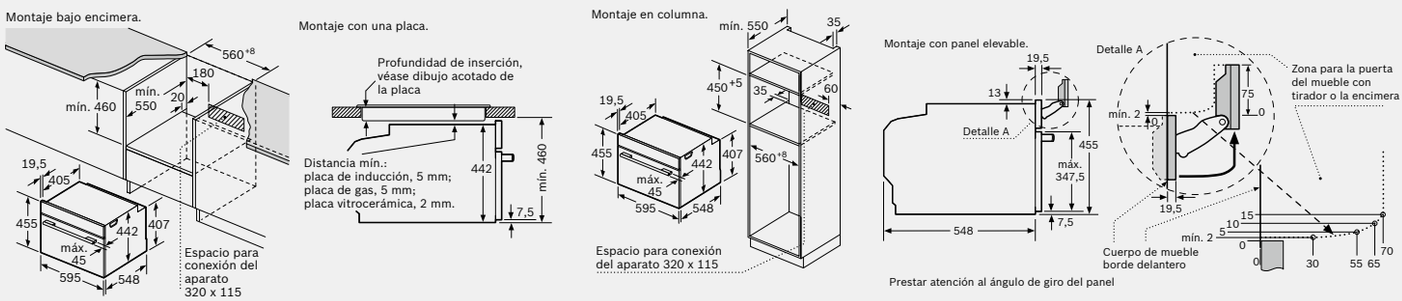


CSG636BS1

Dimensiones en mm

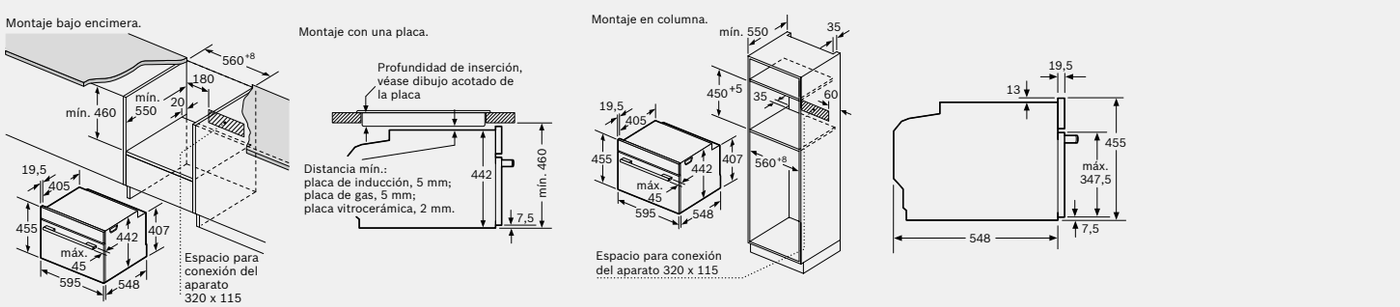


CMG6764W1, CMG6764B1, CMG676BS1, CMG633BS1, CMG633BW1

Dimensiones en mm

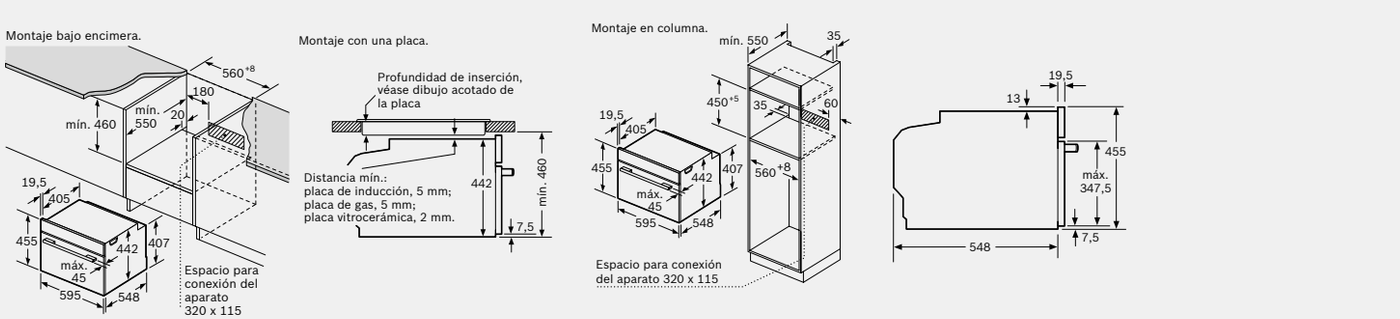


CBG675BS1, CBG633NS1

Dimensiones en mm

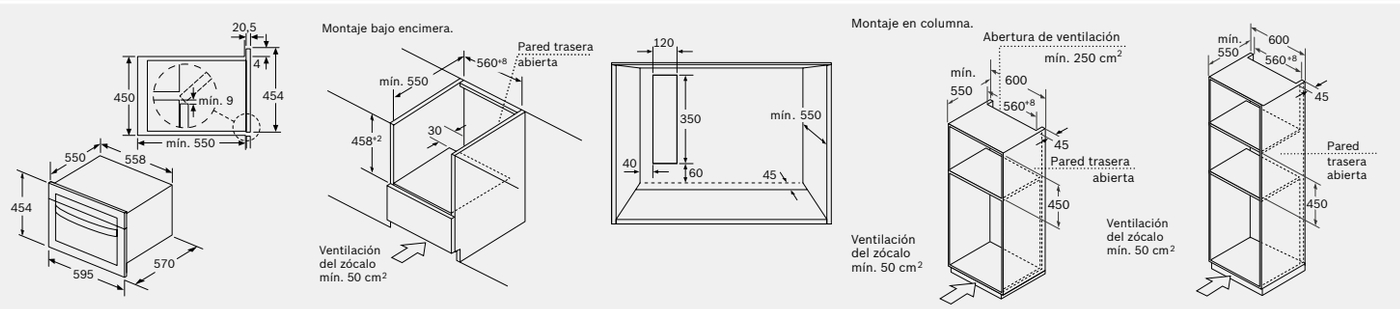



HBC84H501

Dimensiones en mm




* Para el montaje debajo de una placa de inducción mín. 50







HBC31B150

Dimensiones en mm









CFA634GS1


Dimensiones en mm




Si se usa el límite de 92° de la bisagra (pieza de recambio n.º 00636455), la distancia mínima hasta la pared es de solo 100 mm.




Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante.
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm







Los recipientes para granos de café y agua se extraen hacia delante.
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm



CTL636ES1

Dimensiones en mm





Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar sobre un módulo de calentamiento.
No es necesaria una balda intermedia.

BIC630NS1, BIC630NW1, BIC630NB1

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm



Horno compacto CMG6764W1 Serie | **8**
Módulo de calentamiento BIC630NW1 Serie | **8**
Horno HBG675BW1 Serie | **8**

Características técnicas compactos

Serie | 8

Características		Hornos compactos con vapor		Hornos compactos con microondas		
Modelos						
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable		**CNG6764S1**	**CSG636BS1**		**CMG676BS1**	**CMG633BS1**
Apertura abatible - cristal blanco				**CMG6764W1**		**CMG633BW1**
Apertura abatible - cristal negro				**CMG6764B1**		
Apertura abatible - acero inoxidable						
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Índice de eficiencia energética		–	81,3	–	–	–
Clase de eficiencia energética		–	A+	–	–	–
Consumo de energía modo convencional [1]	kWh	–	0,73	–	–	–
Consumo de energía modo multifunción [1]	kWh	–	0,61	–	–	–
Número de cavidades		–	1	–	–	–
Fuente de energía de la cavidad		–	Eléctrica	–	–	–
Volumen de la cavidad [1]		–	47	–	–	–
Dimensiones exteriores						
Anchura del aparato	mm	595	595	595	595	595
Altura del aparato	mm	455	455	455	455	455
Profundidad del aparato	mm	548	548	548	548	548
Profundidad con puerta abierta	mm	920	920	920	920	920
Dimensiones interiores						
Anchura de la cavidad [1]	mm	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad [1]	mm	237	235	237	237	237
Profundidad de la cavidad [1]	mm	392	415	392	392	392
Volumen de la cavidad [1]	litros	45	47	45	45	45
Tipos de displays/controles						
Displays TFT táctiles, con textos e imágenes en color		•	•	•	•	–
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos		–	–	–	–	•
Modalidades de calentamiento						
Horno multifunción		•	•	•	•	•
Vapor 100%		–	•	–	–	–
Vapor añadido		•	•	–	–	–
Microondas		•	–	•	•	•
Funciones de calentamiento		10	10	10	9	5
Calor Profesional		4D	4D	4D	4D	4D
Calor superior e inferior/Eco		•/•	•/•	•/•	•/•	–/–
Calor inferior		•	•	•	•	–
Calor intensivo/Función Pizza		•/•	–/•	•/•	–/•	–/–
Aire caliente		–	–	–	–	–
Grill con aire caliente		•	•	•	•	•
Grill de amplia superficie/Grill		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo Eco		•	•	•	•	•
Descongelar		–	•	–	–	–
Funciones especiales		6	5	4	3	1
Cocción suave a baja temperatura		•	•	•	•	–
Mantener caliente		•	•	•	•	–
Precalentar vajilla		•	•	•	•	•
Regeneración		•	•	–	–	–
Deshidratación		•	–	•	–	–
Fermentación de masas		•	•	–	–	–
Otras funciones						
Gourmet: recetas almacenadas		–	–	–	–	•
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		•	•	•	•	–
PerfectBake sensor		•	–	•	–	–
Termosonda PerfectRoast		•	–	•	–	–
Programa de descalcificación		•	•	–	–	–
Función secado de la cavidad		•	•	–	–	–
Seguridad						
Autodesconexión seguridad horno		•	•	•	•	•
Indicación de calor residual		•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		•	–	•	•	–
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Tecla de puesta en marcha		•	•	•	•	•
Prestaciones interiores						
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive		•	•	•	•	•
Temperatura puerta [2]	°C	30	40	30	30	40
Número de cristales en puerta		4	3	4	4	3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta		•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas		3	3	3	3	3
Niveles de guías telescópicas		1 nivel	–	1 nivel	–	–
Capacidad del depósito de agua	litros	1,0	1,0	–	–	–
Iluminación						
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED
Número lámparas/Potencia iluminación	ud./W	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Rango °C						
Mínima temperatura	°C	30	30	30	30	30
Máxima temperatura turbohornear	°C	275	250	275	275	275
Máxima temperatura hornear	°C	300	250	300	300	–
Mínima/máxima temperatura vapor	°C	30/100	30/100	–/–	–/–	–/–
Mínima/máxima temperatura vapor + turbohornear	°C	30/275	30/250	–/–	–/–	–/–
Grill						
Superficie de grill	cm^2	1.070	1.330	1.070	1.070	1.070
Potencia grill grande/pequeño	kW	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50	2,80/1,50
Microondas						
Potencia de salida microondas (máx.)	W	1.000	–	1.000	1.000	1.000
Número de potencias de microondas		5	–	5	5	5
Limpieza						
Autolimpieza por pirólisis		•	–	•	•	–
Panel trasero autolimpiante		–	•	–	–	–
Información adicional						
Mínimo/máximo consumo pirólisis	kWh	2,70 /4,00	–/–	2,70 /4,00	2,70 /4,00	–/–
Mínima/máxima duración pirólisis	min	75/120	–/–	75/120	75/120	–/–
Duración precalentamiento función hornear	min	6,5	6,5	6,5	6,5	–
Duración 1er ciclo turbohornear	min	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Conexión eléctrica						
Fusible mínimo	A	16	16	16	16	16
Longitud del cable de conexión	mm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Potencia total a red eléctrica	kW	3,650	3,300	3,650	3,650	3,650
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Equipamiento						
Tarjeta de pedido de libro de cocina gratuito		•	–	•	•	–
Bandeja profunda/plana		•/•	•/–	•/•	•/–	•/–
Parrilla		•	•	•	•	•
Bandeja vapor grande perforada		–	•	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		–/–	•/•	–/–	–/–	–/–

• Sí tiene/– No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009) . 2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C.

Características técnicas compactos

		Serie | **8**			Serie | **6**	Serie | **4**
Características		**Microondas alto 45 cm**	**Hornos compactos**		**Horno compacto con microondas**	**Horno compacto**
Modelos						
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable		**CFA634GS1**	**CBG675BS1**	**CBG633NS1**	**HBC84H501**	
Apertura abatible - cristal blanco						
Apertura abatible - cristal negro						
Apertura abatible - acero inoxidable						**HBC31B150**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Índice de eficiencia energética		–	81,3	81,3	–	105,3
Clase de eficiencia energética		–	A+	A+	–	A
Consumo de energía modo convencional [1]	kWh	–	0,73	0,73	–	0,89
Consumo de energía modo multifunción [1]	kWh	–	0,61	0,61	–	0,80
Número de cavidades		–	1	1	–	1
Fuente de energía de la cavidad		–	Eléctrica	Eléctrica	–	Eléctrica
Volumen de la cavidad [1]		–	47	47	–	50
Dimensiones exteriores						
Anchura del aparato	mm	595	595	595	594	595
Altura del aparato	mm	454	455	455	454	454
Profundidad del aparato	mm	563	548	548	570	550
Profundidad con puerta abierta	mm	899	920	920	603	892
Dimensiones interiores						
Anchura de la cavidad [1]	mm	430	480	480	420	468
Altura de la cavidad [1]	mm	242	237	237	250	255
Profundidad de la cavidad [1]	mm	345	415	415	420	418
Volumen de la cavidad [1]	litros	36	47	47	44	50
Tipos de displays/controles						
Displays TFT táctiles, con textos e imágenes en color		–	–	–	–	–
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos		•	•	•	–	–
Modalidades de calentamiento						
Horno multifunción		–	•	•	•	•
Vapor 100%		–	–	–	–	–
Vapor añadido		–	–	–	–	–
Microondas		•	–	–	•	–
Funciones de calentamiento			10	10	4	5
Calor Profesional		–	4D	4D	3D	3D
Calor superior e inferior/Eco		–/–	•/•	•/•	–/–	•/–
Calor inferior		–	•	•	–	•
Calor intensivo/Función Pizza		–/–	–/•	–/•	•/–	–/–
Aire caliente		–	–	–	•	–
Grill con aire caliente		–	•	•	•	•
Grill de amplia superficie/Grill		–/–	•/•	•/•	•/–	•/–
Modo Eco		–	•	•	–	–
Descongelar		•	•	•	–	–
Funciones especiales			3			
Cocción suave a baja temperatura		–	•	–	–	–
Mantener caliente		–	•	–	–	–
Precalentar vajilla		–	•	–	–	–
Regeneración		–	–	–	–	–
Deshidratación		–	–	–	–	–
Fermentación de masas		–	–	–	–	–
Otras funciones						
Gourmet: recetas almacenadas		•	•	•	•	–
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones		–	–	–	–	–
PerfectBake sensor		–	–	–	–	–
Termosonda PerfectRoast		–	–	–	–	–
Programa de descalcificación		–	–	–	–	–
Función secado de la cavidad		–	–	–	–	–
Seguridad						
Autodesconexión seguridad horno		–	•	•	–	–
Indicación de calor residual		–	•	•	–	–
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis		–	•	–	–	–
Seguro para niños		–	•	•	•	–
Tecla de puesta en marcha		–	•	•	–	–
Prestaciones interiores						
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive		–	•	•	–	–
Temperatura puerta [2]	°C	–	30	40	Según norma	40
Número de cristales en puerta		2	4	3	3	3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta		–	•	•	–	–
Niveles para colocar bandejas		–	3	3	–	3
Niveles de guías telescópicas		–	–	1 nivel	–	–
Capacidad del depósito de agua	litros	–	–	–	–	–
Iluminación						
Tipo de iluminación		LED	Halógena	Halógena	Lámpara	Lámpara
Número lámparas/Potencia iluminación	ud./W	1/3	1/25	1/25	1/25	1/25
Rango °C						
Mínima temperatura	°C	–	30	30	–	50
Máxima temperatura turbohornear	°C	–	275	275	230	270
Máxima temperatura hornear	°C	–	300	300	–	275
Mínima/máxima temperatura vapor	°C	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Mínima/máxima temperatura vapor + turbohornear	°C	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Grill						
Superficie de grill	cm^2	–	1.330	1.330	960	1.300
Potencia grill grande/pequeño	kW	–/–	2,80/1,50	2,80/1,50	1,75/–	2,00/1,10
Microondas						
Potencia de salida microondas (máx.)	W	900	–	–	900	–
Número de potencias de microondas		5	–	–	5	–
Limpieza						
Autolimpieza por pirólisis		–	•	–	–	–
Panel trasero autolimpiante		–	–	•	–	–
Información adicional						
Mínimo/máximo consumo pirólisis	kWh	–/–	2,70 /4,00	–/–	–/–	–/–
Mínima/máxima duración pirólisis	min	–/–	75/120	–/–	–/–	–/–
Duración precalentamiento función hornear	min	–	7,5	7,5	–	10,5
Duración 1er ciclo turbohornear	min	–	4,5	4,5	–	5,3
Conexión eléctrica						
Fusible mínimo	A	10	16	16	16	16
Longitud del cable de conexión	mm	1.500	1.200	1.200	1.800	1.500
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Potencia total a red eléctrica	kW	1,220	3,000	3,000	3,600	2,800
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-230	220-230
Frecuencia de la red	Hz	50	50-60	50-60	50	50
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Equipamiento						
Tarjeta de pedido de libro de cocina gratuito		–	–	–	–	–
Bandeja profunda/plana		–/–	•/–	•/–	–/–	•/–
Parrilla		–	•	•	• (2 unidades)	•
Bandeja vapor grande perforada		–	–	–	–	–
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–

• Sí tiene/– No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.

1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009) . 2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C.

Características técnicas centro de café Gourmet y módulos de calentamiento

Características		Serie | 8 Centro de café Gourmet
Modelo		
Apertura lateral izquierda - cristal negro y acero inoxidable		**CTL636ES1**
Dimensiones exteriores		
Anchura del aparato	mm	594
Altura del aparato	mm	455
Profundidad del aparato	mm	375
Dimensiones encastre		
Anchura de montaje	mm	558
Altura de montaje	mm	449
Profundidad de montaje	mm	356
Prestaciones		
Mecanismo de molido		Discos cerámicos
Sistema de control		Electrónico
Sistema de calentamiento		Calentador instantáneo
Turbo vaporizador integrado en la salida de café		•
Presión	bar	19
Sistema de preparación extraíble		•
Capacidad del depósito de agua	litros	2,4
Tipo de depósito		Desmontable, transparente
Filtro para agua		•
Indicador de nivel de agua		Display
Tipos de bebidas		10
Número tazas espresso/capuccino	nº	1-2
Recipiente para guardar café en grano	g	500
Recipiente para café molido		•
Salida de café de altura variable mínimo/máximo	cm	7/15
Iluminación		•
Displays TFT táctiles, con textos e imágenes en color		•
Programación		•
Guía rápida		•
Depósito de leche	litros	0,5
Limpieza		
Sistema de limpieza automática		•
Indicador de descalcificación		•
Sistema antical		Programa de descalcificación
Recipiente para posos de café		•
Bandeja recogegotas		Desmontable
Conexión eléctrica		
Potencia del aparato	W	1.600
Tensión de referencia	V	220-240
Frecuencia	Hz	50-60
Tipo de enchufe		Schuko
Longitud del cable de conexión	mm	1.700
Certificaciones		VDE-CE-UA-Estándares australianos-Euroasiático

Características		Serie | 8 Módulos de calentamiento a baja temperatura		
Modelos		**BIC630NS1**	**BIC630NW1**	**BIC630NB1**
Tipo de aparato		Módulo de calentamiento	Módulo de calentamiento	Módulo de calentamiento
Color del aparato		Cristal negro y acero inoxidable	Cristal blanco	Cristal negro
Dimensiones exteriores				
Anchura del aparato	mm	595	595	595
Altura del aparato	mm	140	140	140
Profundidad del aparato	mm	548	548	548
Dimensiones interiores				
Anchura de la cavidad	mm	468	468	468
Altura de la cavidad	mm	92	92	92
Profundidad de la cavidad	mm	458	458	458
Profundidad con puerta abierta	mm	998	998	998
Volumen de la cavidad del cajón	litros	20	20	20
Prestaciones				
Piloto de funcionamiento		•	•	•
Sistema de apertura		Push-pull sin tirador	Push-pull sin tirador	Push-pull sin tirador
Raíles telescópicos		•	•	•
Interruptor contacto puerta		•	•	•
Sistema de regulación de temperatura		Electrónico	Electrónico	Electrónico
Rango de regulación de temperatura		4 niveles de 40 a 80 °C	4 niveles de 40 a 80 °C	4 niveles de 40 a 80 °C
Carga máxima	kg	25	25	25
Carga máxima de platos	ud.	12	12	12
Carga máxima de tazas espresso	ud.	64	64	64
Funciones				
Precalentar vajilla		•	•	•
Mantener caliente		•	•	•
Descongelar		•	•	•
Fermentar masa con levadura		•	•	•
Asar a fuego lento		•	•	•
Fundir		•	•	•
Conexión eléctrica				
Potencia total a red eléctrica	kW	0,810	0,810	0,810
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10
Longitud del cable de conexión	mm	1.500	1.500	1.500
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE

• Sí tiene/– No tiene

Glosario

Grill.

Algunos modelos de microondas cuentan con un grill de cuarzo, con el cual los alimentos quedarán perfectamente dorados. El grill se puede utilizar solo o combinado con microondas.

Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del microondas. Gracias a la iluminación LED no perderás ningún detalle de tus platos.

Programación electrónica de paro de cocción.

Los microondas electrónicos permiten programar en el display electrónico la duración exacta del tiempo de cocción para cada alimento. Una vez transcurrido el tiempo de cocción, el microondas se apaga automáticamente.

Recetas Gourmet.

Las recetas programadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo. Recetas de descongelación para carne, pescado y pan; recetas de cocción para arroces, patatas y verduras; y recetas de cocción combinadas en los modelos con grill, facilitan mucho la tarea.

Tecnología Innowave Maxx.

La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas distribuye las ondas de forma totalmente homogénea, permitiendo eliminar el plato giratorio inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores.

Es la tecnología de microondas más avanzada, ya que con ella se consigue unos resultados de cocción más homogéneos en todo el alimento, tanto en el interior, como en el exterior. Gracias a ello, ahorrarás tiempo y energía, con los mejores resultados de cocción.

Microondas



Microondas.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?

1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (Instalación, Grill).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza las características que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

¿Por qué la tecnología Innowave Maxx?

La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas permite eliminar el plato inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores; caben incluso las fuentes de asado más grandes

Tipo		Serie | 8 ▸ Display TFT ▸ Tecnología Innowave Maxx ▸ Sin marco		Serie | 6 ▸ Sin marco			Serie | 4
Integrables	Con Grill	 BER634GS1	 BEL634GS1	 HMT84G654	 HMT75G654	 HMT72G654	 HMT72G650
	Sin Grill	 BFR634GS1	 BFL634GS1	 HMT75M654	 HMT75M624	 HMT75M664	
		 BFL634GW1	 BFL634GB1	 HMT72M654			
		 **Nuevo** CFA634GS1 Alto 45 cm					
Libre instalación	Con Grill						 HMT75G451


BOSCH
12:15
start
stop


Serie | 8

Microondas sin marco y sin plato giratorio



Control con display TFT.

Los microondas de la Serie 8 cuentan con una pantalla TFT central, que mediante los iconos táctiles situados en sus laterales te permitirá seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el microondas.

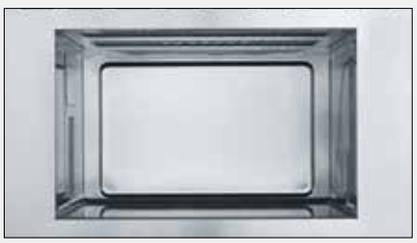

Tecnología Innowave Maxx. Sin plato, más superficie útil.

Los microondas de la Serie 8 está equipados con una antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, permitiendo eliminar el plato inferior.

Recetas Gourmet.

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo y te facilitarán mucho la tarea.

Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del microondas. Gracias a la iluminación LED no perderás ningún detalle de tus platos.



CFA634GS1



Nuevo

Modelo	CFA634GS1
EAN	4242002937885
Precio de referencia	1.020 €
Color	Cristal negro y acero inox.
Apertura de puerta	Abatible
Tipo de instalación	En columna/Bajo encimera
Capacidad (litros)	36
Potencia del microondas/grill (W)	900 máx./–
Número potencias microondas	5
Tipo de control	Display TFT
Mando de control	Aro central de control
Descongelar por peso	•
Recetas Gourmet	7
Interior acero inoxidable	•
Diámetro del plato (cm)	Tecnología Innowave Maxx, base cerámica sin plato giratorio
Niveles de grill	–
Iluminación	LED
Accesorios	Bandeja de vidrio

Disponibilidad mayo 2016

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 8

Microondas sin marco y sin plato giratorio



BER634GS1





Modelo	BER634GS1	BEL634GS1
EAN	4242002813738	4242002813608
Precio de referencia	730 €	730 €
Color	Cristal negro y acero inox.	Cristal negro y acero inox.
Apertura de puerta	Derecha	Izquierda
Tipo de instalación	En columna/En mueble alto	
Capacidad (litros)	21	
Potencia del microondas/grill (W)	900 máx./1.300	
Número potencias microondas	5	
Tipo de control	Display TFT	
Mando de control	Aro central de control	
Descongelar por peso	•	
Recetas Gourmet	10	
Interior acero inoxidable	•	
Diámetro del plato (cm)	Tecnología Innowave Maxx, base cerámica sin plato giratorio	
Niveles de grill	3	
Iluminación	LED	
Accesorios	Bandeja de vidrio. Parrilla	

• Sí tiene/– No tiene



Control con display TFT.

Los microondas de la Serie 8 cuentan con una pantalla TFT central, que mediante los iconos táctiles situados en sus laterales te permitirá seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el microondas.



Tecnología Innowave Maxx. Sin plato, más superficie útil.

Los microondas de la Serie 8 está equipados con una antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, permitiendo eliminar el plato inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores; caben incluso las fuentes de asado más grandes.

Disponible apertura derecha y apertura izquierda.

Gracias a esto podrás disponer de una instalación perfecta. Elige la apertura que más se adapte a tus necesidades y al estilo de tu cocina.

Grill para gratinar y dorar.

Los microondas con grill te permitirán conseguir resultados perfectos, ideal para gratinar y dorar tus alimentos.

Fácil limpieza.

Por dentro, la superficie de su base es plana y cerámica, y los laterales son lisos, lo que permite una limpieza fácil y rápida.

Recetas Gourmet.

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo. Recetas de descongelación para carne, pescado y pan; recetas de cocción para arroces, patatas y verduras; y recetas de cocción combinada en los modelos con grill, facilitan mucho la tarea.

Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del microondas. Gracias a la iluminación LED no perderás ningún detalle de tus platos.

Serie | 8

Microondas sin marco y sin plato giratorio



Control con display TFT.

Los microondas de la Serie 8 cuentan con una pantalla TFT central, que mediante los iconos táctiles situados en sus laterales te permitirá seleccionar rápidamente las diferentes funciones que te ofrece el microondas.



Tecnología Innowave Maxx. Sin plato, más superficie útil.

Los microondas de la Serie 8 está equipados con una antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, permitiendo eliminar el plato inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores; caben incluso las fuentes de asado más grandes.

Disponible apertura derecha y apertura izquierda.

Gracias a esto podrás disponer de una instalación perfecta. Elige la apertura que más se adapte a tus necesidades y al estilo de tu cocina

Fácil limpieza.

Por dentro, la superficie de su base es plana y cerámica, y los laterales son lisos, lo que permite una limpieza fácil y rápida.

Recetas Gourmet.

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo y te facilitarán mucho la tarea.

Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del microondas. Gracias a la iluminación LED no perderás ningún detalle de tus platos.



BFR634GS1





Modelo	BFR634GS1	BFL634GS1
EAN	4242002813806	4242002813769
Precio de referencia	690 €	690 €
Color	Cristal negro y acero inox.	Cristal negro y acero inox.
Apertura de puerta	Derecha	Izquierda
Tipo de instalación	En columna/En mueble en alto	
Capacidad (litros)	21	
Potencia del microondas/grill (W)	900 máx./–	
Número potencias microondas	5	
Tipo de control	Display TFT	
Mando de control	Aro central de control	
Descongelar por peso	•	
Recetas Gourmet	7	
Interior acero inoxidable	•	
Diámetro del plato (cm)	Tecnología Innowave Maxx, base cerámica sin plato giratorio	
Niveles de grill	–	
Iluminación	LED	
Accesorios	–	

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 8

Microondas sin marco y sin plato giratorio



BFL634GW1





Modelo	BFL634GW1	BFL634GB1
EAN	4242002813783	4242002813752
Precio de referencia	690 €	690 €
Color	Cristal blanco	Cristal negro
Apertura de puerta	Izquierda	
Tipo de instalación	En columna/En mueble en alto	
Capacidad (litros)	21	
Potencia del microondas/grill (W)	900 máx./–	
Número potencias microondas	5	
Tipo de control	Display TFT	
Mando de control	Aro central de control	
Descongelar por peso	•	
Recetas Gourmet	7	
Interior acero inoxidable	•	
Diámetro del plato (cm)	Tecnología Innowave Maxx, base cerámica sin plato giratorio	
Niveles de grill	–	
Iluminación	LED	
Accesorios	–	

• Sí tiene/–No tiene

Tecnología de integración sin marco.

Muy fácil de instalar, no lleva marco de integración y queda perfectamente coordinado con el horno.



Microondas BFL634GW1 Serie | 8
Horno HBG765BW1 Serie | 8

Combinación perfecta en tu cocina.

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros microondas y hornos como más te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se adaptan a cualquier estilo de cocina.

Serie | **6**

Microondas sin marco y con plato giratorio

Display electrónico para un uso intuitivo.

Gracias a su display electrónico, nuestros microondas son más fáciles de usar que nunca. Podrás cocinar de forma sana, rápida, fácil e intuitiva.

Recetas Gourmet.

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo y te facilitarán mucho la tarea.

Grill para gratinar y dorar.

Los microondas con grill te permitirán conseguir resultados perfectos, ideal para gratinar y dorar tus alimentos.

Mando ocultable.

Los microondas electrónicos de la Serie 6 están equipados con un cómodo mando central ocultable para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. Además, gracias a su diseño ocultable, es perfecto para facilitar la limpieza del panel frontal de tu microondas.

Más capacidad.

Nuestros microondas han sido diseñados para ofrecerte siempre la máxima capacidad: disfruta de 20 ó 25 litros de capacidad, en función del modelo.

Combinación perfecta en tu cocina.



Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros hornos y microondas como más te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se adaptan a cualquier estilo de cocina.

Microondas HMT75G654 Serie | 6
Horno HBA74R150E Serie | 6



HMT84G654








Modelo	HMT84G654	HMT75G654	HMT75M654
EAN	4242002788753	4242002788203	4242002788180
Precio de referencia	460 €	370 €	350 €
Color	Cristal negro y acero inox.	Cristal negro y acero inox.	Cristal negro y acero inox.
Apertura de puerta	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Tipo de instalación	En columna/En mueble alto	En columna/En mueble alto	En columna/En mueble alto
Capacidad (litros)	25	20	20
Potencia del microondas/grill (W)	900 máx./1.200	800 máx./1.000	800 máx./–
Número potencias microondas	5	5	5
Tipo de control	Display electrónico con reloj	Display electrónico con reloj	Display electrónico con reloj
Mando de control	Mando ocultable	Mando ocultable	Mando ocultable
Descongelar por peso	•	•	•
Recetas Gourmet	8	8	7
Interior acero inoxidable	•	•	•
Diámetro del plato (cm)	31,5	25,5	25,5
Niveles de grill	–	–	–
Iluminación	Lámpara	Lámpara	Lámpara
Accesorios	Parrilla	Parrilla	–

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 6

Microondas sin marco y con plato giratorio

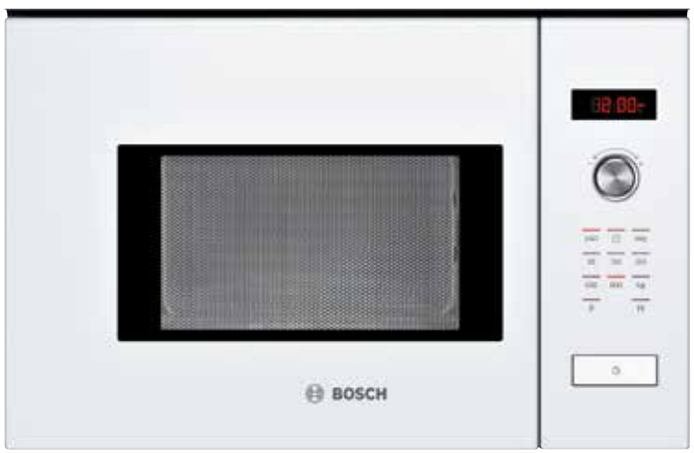

HMT75M624





Modelo	HMT75M624	HMT75M664
EAN	4242002788173	4242002801049
Precio de referencia	350 €	350 €
Color	Cristal blanco	Cristal negro
Apertura de puerta	Izquierda	
Tipo de instalación	En columna/En mueble alto	
Capacidad (litros)	20	
Potencia del microondas/grill (W)	800 máx./–	
Número potencias microondas	5	
Tipo de control	Display electrónico con reloj	
Mando de control	Mando ocultable	
Descongelar por peso	•	
Recetas Gourmet	7	
Interior acero inoxidable	•	
Diámetro del plato (cm)	25,5	
Niveles de grill	–	
Iluminación	Lámpara	
Accesorios	–	

• Sí tiene/–No tiene

Tecnología de integración sin marco.

Muy fácil de instalar, no lleva marco de integración y queda perfectamente coordinado con el horno.



Microondas HMT75M664 Serie | 6
Horno HBA74S360E Serie | 6

Combinación perfecta en tu cocina.

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros microondas y hornos como más te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se adaptan a cualquier estilo de cocina.

Serie | **6**

Microondas sin marco y con plato giratorio

Grill para gratinar y dorar.

Los microondas con grill te permitirán conseguir resultados perfectos, ideal para gratinar y dorar tus alimentos.

Combinación perfecta en tu cocina.



Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros hornos y microondas como más te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se adaptan a cualquier estilo de cocina.

Microondas HMT72G654 Serie | 6
Horno HBA23R150E Serie | 6



HMT72G654





Modelo	HMT72G654	HMT72M654
EAN	4242002788197	4242002788166
Precio de referencia	310 €	285 €
Color	Cristal negro y acero inox.	Cristal negro y acero inox.
Apertura de puerta	Izquierda	Izquierda
Tipo de instalación	En columna/En mueble alto	En columna/En mueble alto
Capacidad (litros)	20	20
Potencia del microondas/grill (W)	800 máx./1.000	800 máx./–
Número potencias microondas	5	5
Tipo de control	Mecánico con temporizador	Mecánico con temporizador
Mando de control	Mandos fijos	Mandos fijos
Descongelar por peso	–	–
Recetas Gourmet	–	–
Interior acero inoxidable	•	•
Diámetro del plato (cm)	25,5	25,5
Niveles de grill	–	–
Iluminación	Lámpara	Lámpara
Accesorios	Parrilla	–

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 4

Microondas con marco y con plato giratorio



HMT72G650



Modelo	HMT72G650
EAN	4242002447155
Precio de referencia	255 €
Color	Acero inoxidable
Apertura de puerta	Izquierda
Tipo de instalación	En columna/En mueble alto
Capacidad (litros)	18
Potencia del microondas/grill (W)	800 máx./1.000
Número potencias microondas	5
Tipo de control	Mecánico con temporizador
Mando de control	Mandos fijos
Descongelar por peso	–
Recetas Gourmet	–
Interior acero inoxidable	•
Diámetro del plato (cm)	24,5
Niveles de grill	–
Iluminación	Lámpara
Accesorios	Parrilla

• Sí tiene/–No tiene

Facilidad de uso.

Los microondas de la Serie 4 te ofrecen la simplicidad y la comodidad que siempre has deseado para obtener unos resultados rápidos y perfectos.

Su facilidad de uso te permitirá descongelar, calentar e incluso cocinar de forma cómoda y sin complicaciones.

Además, el microondas de la Serie 4 con marco de integración es muy fácil de instalar y coordina perfectamente con los hornos Bosch de acero inoxidable.

Marco de integración incluido.

Este microondas de la Serie 4 es muy fácil de instalar. Cuenta con un marco de integración incluido que te permitirá conseguir tu opción de instalación sin dificultad alguna.

Grill para gratinar y dorar.

Los microondas con grill te permitirán conseguir resultados perfectos, ideal para gratinar y dorar tus alimentos.

Serie | 4

Microondas con plato giratorio

Facilidad de uso.

Los microondas de la Serie 4 te ofrecen la simplicidad y la comodidad que siempre has deseado para obtener unos resultados rápidos y perfectos.

Su facilidad de uso te permitirá descongelar, calentar e incluso cocinar de forma cómoda y sin complicaciones.

Display electrónico para un uso intuitivo.

Gracias a su display electrónico, los microondas Bosch son más fáciles de usar que nunca. Podrás cocinar de forma sana, rápida, fácil e intuitiva.

Recetas Gourmet.

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo y te facilitarán mucho la tarea.

Grill para gratinar y dorar.

Los microondas con grill te permitirán conseguir resultados perfectos, ideal para gratinar y dorar tus alimentos.



HMT75G451




Modelo	HMT75G451
EAN	4242002490915
Precio de referencia	195 €
Color	Acero inoxidable
Apertura de puerta	Izquierda
Tipo de instalación	Libre instalación
Capacidad (litros)	18
Potencia del microondas/grill (W)	800 máx./1.000
Número potencias microondas	5
Tipo de control	Display electrónico con reloj
Mando de control	Mando ocultable
Descongelar por peso	•
Recetas Gourmet	8
Interior acero inoxidable	•
Diámetro del plato (cm)	24,5
Niveles de grill	–
Iluminación	Lámpara
Accesorios	Parrilla

• Sí tiene/– No tiene


Planos de instalación

Microondas

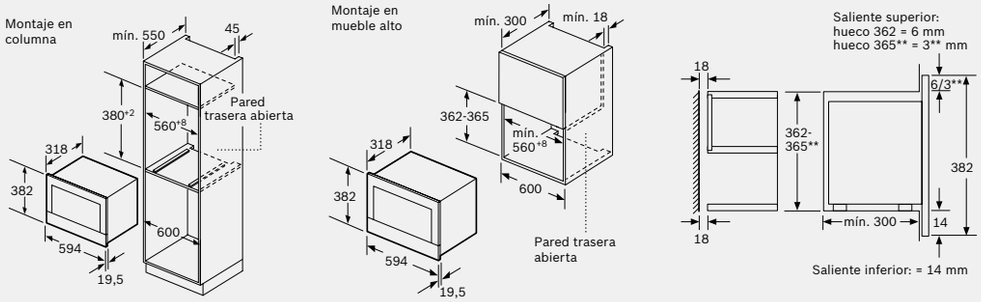


BER634GS1, BEL634GS1, BFR634GS1, BFL634GS1, BFL634GW1, BFL634GB1

Dimensiones en mm

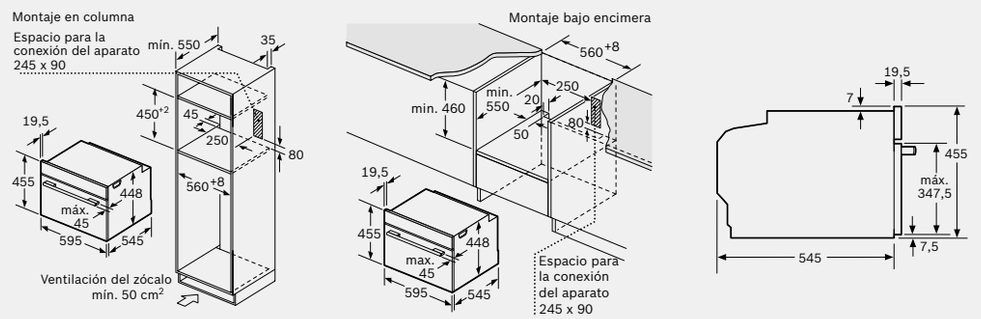

CFA634GS1


Dimensiones en mm

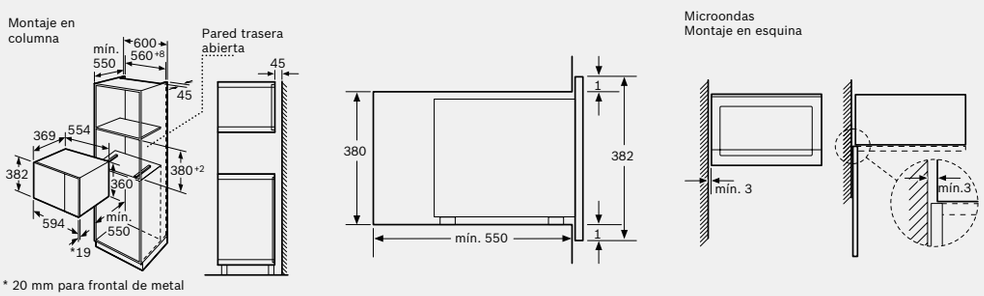

* 20 mm para frontal de metal

HMT84G654

Dimensiones en mm

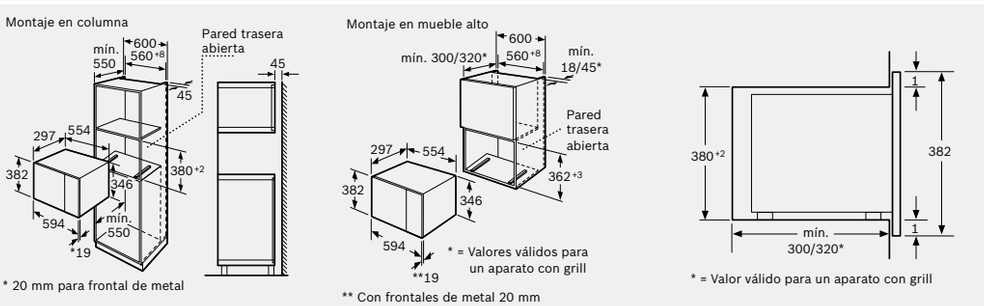

* 20 mm para frontal de metal


** Con frontales de metal 20 mm

* = Valores válidos para un aparato con grill

* = Valor válido para un aparato con grill

HMT75G654, HMT75M654, HMT75M624, HMT75M664, HMT72G654, HMT72M654

Dimensiones en mm

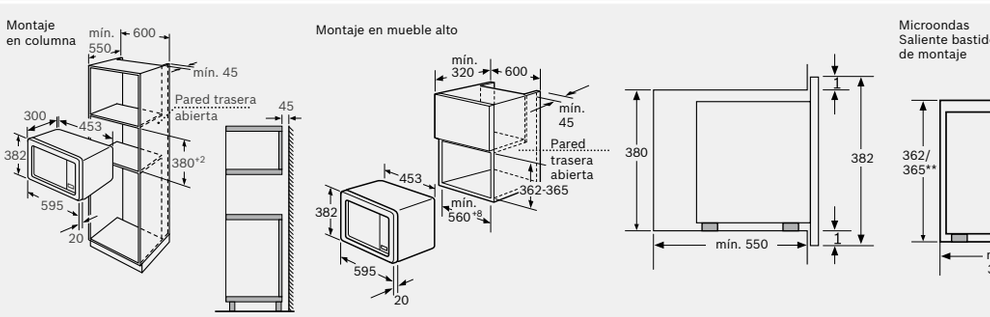

HMT72G650

Dimensiones en mm

Características técnicas microondas

		Serie | **8**		
Características		**Microondas alto 45cm**	**Microondas integrables Innowave Maxx sin marco y sin plato giratorio**	
Modelos				
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable		**CFA634GS1**		
Apertura lateral derecha - cristal negro y acero inoxidable			**BER634GS1**	**BFR634GS1**
Apertura lateral izquierda - cristal negro y acero inoxidable			**BEL634GS1**	**BFL634GS1**
Apertura lateral izquierda - cristal blanco				**BFL634GW1**
Apertura lateral izquierda - cristal negro				**BFL634GB1**
Clase de aparato		Microondas	Microondas con grill	Microondas
Tipo de construcción		Integrado en mueble	Integrado en mueble	Integrado en mueble
Apto para instalación en columna de 60 cm de ancho		•	•	•
Apto para instalación en mueble alto de 60 cm de ancho		–	•	•
Marco para integrar incluido		Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco
Dimensiones exteriores				
Anchura del aparato	mm	595	594	594
Altura del aparato	mm	454	382	382
Profundidad del aparato	mm	563	318	318
Dimensiones interiores				
Anchura de la cavidad	mm	430	350	350
Altura de la cavidad	mm	242	220	220
Profundidad de la cavidad	mm	345	270	270
Volumen de la cavidad	litros	36	21	21
Diámetro del plato giratorio	mm	–	–	–
Modalidades de calentamiento				
Microondas		•	•	•
Grill		–	•	–
Funcionamiento combinado con grill		–	•	–
Gourmet: recetas almacenadas	ud.	7	10	7
Descongelar por peso		•	•	•
Prestaciones interiores				
Tipo de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos		•	•	•
Sistema de distribución de ondas		Antena giratoria	Antena giratoria	Antena giratoria
Superficie de recinto interior		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tiempo máximo programable	mm	90	90	90
Potencia de salida microondas (máx.)	W	900	900	900
Potencia de grill	W	–	1.300	–
Niveles de grill		–	3	–
Conexión eléctrica				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	1,220	1,990	1,220
Fusible mínimo	A	10	10	10
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable de conexión	mm	1.500	1.500	1.500
Iluminación				
Tipo de iluminación		LED	LED	LED
Número lámparas/Potencia iluminación	ud./W	–/–	1/2	1/2
Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Equipamiento				
Parrilla		–	•	–
Bandeja de vidrio		•	•	–

• Sí tiene/– No tiene

		Serie | 6					Serie | 4	
Características		**Microondas integrables sin marco y con plato giratorio**					**Integrable con marco y con plato giratorio**	**Libre instalación con plato giratorio**
Modelos								
Apertura lateral izquierda - cristal negro y acero inoxidable		**HMT84G654**	**HMT75G654**	**HMT75M654**	**HMT72G654**	**HMT72M654**		
Apertura lateral izquierda - cristal blanco				**HMT75M624**				
Apertura lateral izquierda - cristal negro				**HMT75M664**				
Apertura lateral izquierda - acero inoxidable							**HMT72G650**	**HMT75G451**
Clase de aparato		Microondas con grill	Microondas con grill	Microondas	Microondas con grill	Microondas	Microondas con grill	Microondas con grill
Tipo de construcción		Integrado en mueble	Integrado en mueble	Integrado en mueble	Integrado en mueble	Integrado en mueble	Integrado en mueble	Independiente
Apto para instalación en columna de 60 cm de ancho		•	•	•	•	•	•	–
Apto para instalación en mueble alto de 60 cm de ancho		–	•	•	•	•	•	–
Marco para integrar incluido		Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco	•	–
Dimensiones exteriores								
Anchura del aparato	mm	594	594	594	594	594	453	461
Altura del aparato	mm	382	382	382	382	382	280	290
Profundidad del aparato	mm	388	317	317	317	317	320	351
Dimensiones interiores								
Anchura de la cavidad	mm	328	308	308	308	308	290	290
Altura de la cavidad	mm	208	221	221	221	221	194	194
Profundidad de la cavidad	mm	369	298	298	298	298	285	274
Volumen de la cavidad	litros	25	20	20	20	20	17	17
Diámetro del plato giratorio	mm	315	255	255	255	255	245	245
Tipos de calentamiento								
Microondas		•	•	•	•	•	•	•
Grill		•	•	–	•	–	•	•
Funcionamiento combinado con grill		•	•	–	•	–	•	•
Gourmet: recetas almacenadas	ud.	8	8	7	–	–	–	8
Descongelar por peso		•	•	•	–	–	–	•
Prestaciones interiores								
Tipo de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Electrónico
Sistema de distribución de ondas		Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio
Superficie de recinto interior		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tiempo máximo programable	min	99	99	99	60	60	60	99
Potencia de salida microondas (máx.)	W	900	800	800	800	800	800	800
Potencia de grill	W	1.200	1.000	–	1.000	–	1.000	1.000
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	230	230
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	kW	1,450	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable de conexión	mm	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Iluminación								
Tipo de iluminación		Lateral lámpara	Lateral lámpara	Lateral lámpara	Lateral lámpara	Lateral lámpara	Lateral lámpara	Lateral lámpara
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Equipamiento								
Parrilla		•	•	–	•	–	•	•

• Sí tiene/– No tiene

Glosario

Asistente de recetas.

Al elegir el plato que quieres cocinar en el display TFT, la placa seleccionará automáticamente la temperatura perfecta y te dará algunas recomendaciones.

Control de la temperatura del aceite.

Saber qué temperatura es la adecuada para cada alimento es ahora más fácil que nunca. Selecciona el nivel deseado y la sartén se calentará hasta la temperatura correcta y la mantendrá automáticamente. Una señal te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que añadas los alimentos.

Control DirectControl.

Con el panel de mandos DirectControl, cocinar no puede ser más sencillo. Con tan solo un toque podrás seleccionar la zona y su potencia, entre 17 niveles.

Control DirectSelect.

Selecciona la zona y, con tan solo pulsar un botón, accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

Control DirectSelect Premium.

Con este nuevo control, la selección de funciones se hace de forma mucho más sencilla: cuando la placa está apagada solo es visible el botón on-off y una vez encendida, se iluminan únicamente las funciones seleccionables.

El control es fácil y directo gracias a su amplio selector de nivel de potencia. Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque.

Control TouchSelect.

Para seleccionar la zona de cocción solo tienes que pulsar un botón. Gracias a sus sensores +/- podrás regular su potencia hasta el nivel deseado.

FlameSelect.

El nuevo control FlameSelect para placas de gas permite dar a cada alimento el calor que necesita. Gracias a sus 9 niveles de potencia exactos, agacharte para ver la altura de la llama ya no será necesario.

Con FlameSelect podrás cocinar cualquier receta con total precisión y control, desde la más delicada hasta la que precisa gran aporte de calor, y repetirla cuando quieras con la misma exactitud.

Flex Inducción.

La tecnología Flex Inducción marca una clara diferencia frente a una inducción convencional, ya que permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, segura, limpia y, además, flexible.

Flex Inducción Premium.

Está equipada con 2 inductores auxiliares en la parte central que se activan automáticamente cuando es necesario. Gracias a ello se consigue más espacio y flexibilidad para poner recipientes aún más grandes.

Función Clean.

Esta función es perfecta para limpiar la placa sin necesidad de parar la cocción de los alimentos ya que podemos bloquear la electrónica durante 20 segundos para limpiar el control sin interrumpir el proceso de cocción.

Función CombiZone.

Permite combinar dos zonas de cocción en una única de gran tamaño con tan solo pulsar un botón, lo que ofrece la posibilidad de cocinar con grandes recipientes ovalados o rectangulares.

Función Inicio Automático.

Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. Así, solo tendrás que pulsar una tecla para seleccionar la potencia deseada.

Función Mantener Caliente.

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria.

La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, ésta recupera la misma configuración que tenía antes.

Función Mi consumo.

La inducción es flexible, rápida, segura y eficiente. Como prueba de su bajo consumo, esta función informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la cocción.

Función Move.

Con esta función podrás cocinar a potencia 9 en la zona delantera y mantener caliente tus comidas cuando estén listas a potencia 1 en la parte trasera. Al activar esta función se preseleccionan los niveles de potencia y solo se activan cuando se detecta un recipiente. Estos niveles pueden ser modificados según la necesidad.

Función Power Move.

Controla la potencia moviendo el recipiente a lo largo de la zona Flex Inducción gracias a sus 3 zonas con potencias preestablecidas.

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente para que puedas precalentar a potencia 9 en la parte delantera, cocinar a potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, sin tener que encender ninguna otra zona ni modificar la potencia manualmente.

Función Sprint.

Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

Función Sprint Sartén.

Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y otros recipientes, especialmente los que tienen recubrimiento antiadherente, cuando se cocina con aceite.

La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos frente a los 10 minutos que dura la función Sprint tradicional) permite que la sartén no se estropee y que el aceite no se queme.

Una vez finalizado el tiempo la potencia cambia automáticamente a nivel 9.

Función Transfer.

Cuando muevas tu recipiente de una zona a otra, la placa detectará el movimiento, apagará los inductores de la posición inicial y te ofrecerá la posibilidad de mantener los ajustes en la nueva.

GasStop.

Todas las placas de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Regulación Dual.

Los quemadores de gas con regulación Dual de la llama permiten cocinar con las dos llamas a la vez o solo con la interna y regular las potencias máximas y mínimas con gran precisión.

De esta forma, dan a cada alimento el calor que necesita.

Sensor de cocción.

El Sensor de cocción controla automáticamente la temperatura en el interior de la olla y la mantiene siempre a la temperatura perfecta. De esta forma, la comida no se quema ni hierve demasiado y tampoco se derraman líquidos.

Un pequeño anillo lavable al lavavajillas se pega en el exterior de la olla.

El Sensor de cocción se une magnéticamente al anillo y envía información de la temperatura en el interior de la olla a la placa. Gracias a esta información la placa regula la potencia automáticamente manteniendo la temperatura seleccionada.

Está disponible como accesorio para adquirirlo con la placa PXY875KE1E.

Zona Maxx 32 cm.

Esta zona gigante permite cocinar tanto para 1 persona como para 10, gracias a la gran versatilidad de sus 3 diámetros de 21, 26 y 32 cm que se adaptan a todos los recipientes, desde 15 cm hasta 32 cm, garantizando siempre una perfecta y homogénea distribución del calor.

Placas

Placas de Inducción
Placas Vitrocerámicas
Placas de Gas
Placas Dominó



Placa PXY875KE1E Serie | **8**
Horno compacto CMG676BS1 Serie | **8**
Horno HBG6763ES1 Serie | **8**
Sensor de cocción HEZ39050

Placas de Inducción.


¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?

1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza el descriptivo de zonas para tener más información de cada modelo.

Serie | 8

- Control TFT, DirectSelect Premium, DirectSelect y DirectControl
- Zona Flex Inducción, 32 cm y 28 cm

Serie | 6

	Zonas Flex + 32 cm	Zona Flex	Zona de 32 cm	Zonas Flex + 28 cm	Zona de 28 cm	Zonas Flex + 28 cm
90 cm	 **Nuevo** PXV975DC1E	 **Nuevo** PXX975DC1E	 **Nuevo** PIV975DC1E			 **Nuevo** PXC275FC1E
80 cm		 **Nuevo** PXY875KE1E  **Nuevo** PIP875N17V			 **Nuevo** PIE875DC1E	
70 cm			 **Nuevo** PID775DC1E			
60 cm			 **Nuevo** PID675DC1E	 **Nuevo** PXJ675DC1E		 **Nuevo** PXJ651FC1E  **Nuevo** PXJ679FC1E
30 cm						

¿Qué control elegir?

- **Control TFT:** las imágenes y nomenclaturas utilizadas son iguales a las de los hornos de la Serie 8 para que su uso sea más fácil.
- **Control DirectSelect Premium:** la selección de funciones se hace de forma mucho más sencilla ya que cuando la placa está apagada solo es visible el botón on-off y una vez encendida, se iluminan únicamente las funciones seleccionables.
- **Control DirectControl:** con el panel de mandos DirectControl, cocinar no puede ser más sencillo. Con tan solo un toque podrás seleccionar la zona y su potencia, entre 17 niveles.
- **Control DirectSelect:** selecciona la zona y, con tan solo pulsar un botón, accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.
- **Control TouchSelect:** para seleccionar la zona de cocción solo tienes que pulsar un botón. Gracias a sus sensores +/- podrás regular su potencia hasta el nivel deseado.

Serie | 4

- Control DirectSelect
- Zona Flex Inducción, 32 cm y 28 cm

- Control TouchSelect
- Zona 32 cm y 28 cm

	Zona Flex	Zona de 32 cm	Zonas Combi + 28 cm	Zona de 28 cm	–	Zona de 32 cm	Zona de 28 cm	–
		 Nuevo PID651FC1E	 Nuevo PVJ631FB1E	 Nuevo PIJ675FC1E		 Nuevo PID631BB1E	 Nuevo PIJ651BB1E	 PIM631B18E
		 Nuevo PID679FC1E		 Nuevo PIJ651FC1E			 PIL631B18E	 PIE645B18E
		 Nuevo PID672FC1E		 Nuevo PIJ659FC1E				
	 Nuevo PXX375FB1E				 Nuevo PIB375FB1E			

Serie | 8
Placas de Inducción



Nuevo control DirectSelect Premium.

Con este nuevo control, la selección de funciones se hace de forma mucho más sencilla: cuando la placa está apagada solo es visible el botón on-off y una vez encendida, se iluminan únicamente las funciones seleccionables.

El control es fácil y directo gracias al selector de nivel de potencia más ancho del mercado.

Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque.

Control de la temperatura del aceite.

Saber qué temperatura es la adecuada para cada alimento es muy fácil. Selecciona el nivel deseado y la sartén se calentará hasta la temperatura correcta y la mantendrá automáticamente.

Una señal te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que añadas los alimentos.

Ahora también en las zonas Flex y 32 cm.


Fríe sin preocupaciones y con resultados perfectos ahora también en las zonas Flex y Maxx 32 cm.

Nuevo nivel especial para cocciones delicadas.

Los nuevos controles TFT y DirectSelect Premium ofrecen un quinto nivel de temperatura adicional (más bajo que el nivel bajo), perfecto para preparar y calentar salsas.

Se puede elegir entre:

- **Nivel 1: Muy bajo:** Perfecto para preparar y calentar salsas.
- **Nivel 2: Bajo:** Para freír con aceite de oliva o hacer tortillas.
- **Nivel 3: Medio – bajo:** Ideal para pescado, albóndigas o salchichas.
- **Nivel 4: Medio – alto:** Para cocinar filetes (normal o muy hechos), ragout o verduras.
- **Nivel 5: Alto:** Para freír patatas fritas o cocinar filetes (al punto o poco hechos).

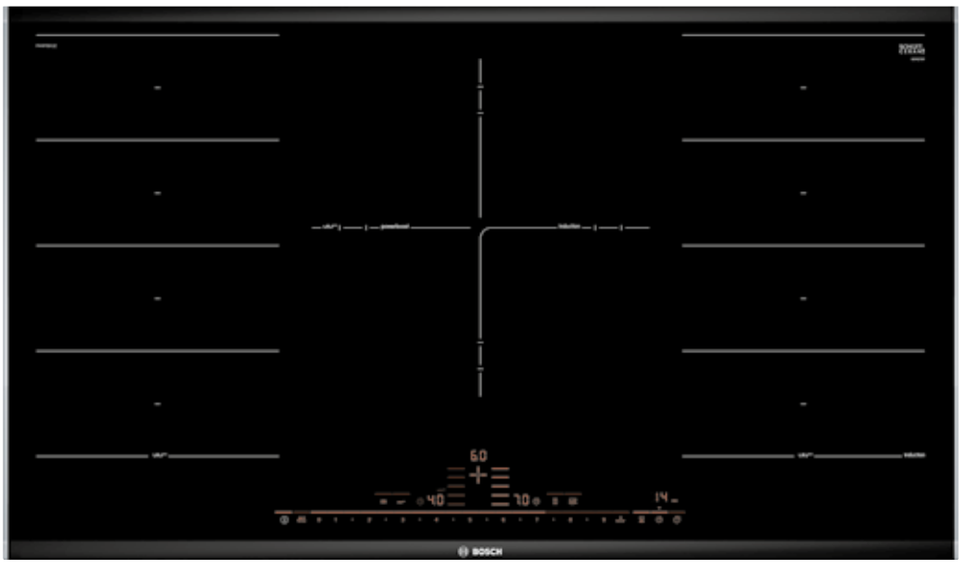

PXV975DC1E







	Nuevo	Nuevo	Nuevo
Modelo	**PXX975DC1E**	**PXV975DC1E**	**PIV975DC1E**
EAN	4242002861753	4242002849300	4242002838854
Precio de referencia	1.525 €	1.525 €	1.400 €
Ancho (cm)	90	90	90
Terminación	Premium	Premium	Premium
Control	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Función Sprint/ Sprint Sartén	•/•	•/•	•/•
Zonas Flex Inducción	2 de 24x40 cm 1 de 24x30 cm	2 de 23x40 cm	–
Zona gigante	-	Maxx 32 cm	Maxx 32 cm
Control temperatura aceite	5 niveles	5 niveles	5 niveles
Preparada para Sensor de cocción	–	–	–
Función Clean	•	•	•
Función Memoria	•	•	•
Función Inicio Automático	•	•	•
Función Power Move	•	•	–
Función Transfer	–	–	–
Función Mantener Caliente	•	•	•

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 8
Placas de Inducción



PXY875KE1E



Nuevo

Modelo	PXY875KE1E
EAN	4242002858241
Precio de referencia	1.525 €
Ancho (cm)	80
Terminación	Premium
Control	TFT
Función Sprint/ Sprint Sartén	•/•
Zonas Flex Inducción	2 de 23x40 cm y 2 inductores adicionales
Zona gigante	–
Control temperatura aceite	5 niveles
Preparada para Sensor de cocción	•
Función Clean	•
Función Memoria	•
Función Inicio Automático	•
Función Power Move	•
Función Transfer	•
Función Mantener Caliente	•

• Sí tiene/– No tiene



Control TFT.

Este control TFT de alta resolución permite una selección precisa e instantánea. Además, las imágenes y nomenclaturas utilizadas son iguales a las de los hornos de la Serie 8 para que su uso sea más fácil.

Asistente de recetas.

Al elegir el plato que quieres cocinar en el display TFT, la placa seleccionará automáticamente la temperatura perfecta y te dará algunas recomendaciones.

Función Transfer.

Cuando muevas tu recipiente de una zona a otra, la placa detectará el movimiento, apagará los inductores de la posición inicial y te ofrecerá la posibilidad de mantener los ajustes en la nueva.

Nueva zona Flex Premium.

Nuestra placa PXY875KE1E está equipada con 2 inductores auxiliares en la parte central que se activan automáticamente cuando es necesario.

Gracias a ello se consigue más espacio y flexibilidad para poner recipientes más grandes, como ollas y sartenes redondas de hasta 30 cm o fuentes de asar y accesorios de hasta 40 cm de largo.

Lo podrás usar automáticamente junto con el lado derecho o el izquierdo de tu placa.

Sensor de cocción HEZ39050.



El Sensor de cocción controla automáticamente la temperatura en el interior de la olla y la mantiene siempre a la temperatura perfecta. De esta forma, la comida no se quema ni hierve demasiado y tampoco se derraman líquidos.

Un pequeño anillo lavable al lavavajillas se pega en el exterior de la olla.

El Sensor de cocción se une magnéticamente al anillo y envía información de la temperatura en el interior de la olla a la placa. Gracias a esta información, la placa PXY875KE1E regula la potencia automáticamente manteniendo la temperatura seleccionada.

Está disponible como accesorio para adquirirlo con la placa PXY875KE1E.

Serie | **8**
Placas de Inducción

Función Sprint Sartén.

Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y otros recipientes, especialmente los que tienen recubrimiento antiadherente, cuando se cocina con aceite.

La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos frente a los 10 minutos que dura la función Sprint tradicional) permite que la sartén no se estropee y que el aceite no se queme.

Una vez finalizado el tiempo la potencia cambia automáticamente a nivel 9.


Recomendaciones para el control de la temperatura del aceite.

Una guía rápida con indicaciones sobre qué nivel es el más adecuado para cada alimento te permitirá usar fácilmente el control de temperatura del aceite.

De esta forma, podrás freír sin preocupaciones y con resultados perfectos, ahora también en las zonas Flex y 32 cm.

Control DirectControl.

Con el panel de mandos DirectControl, cocinar no puede ser más sencillo. Con tan solo un toque podrás seleccionar la zona y su potencia, entre 17 niveles.

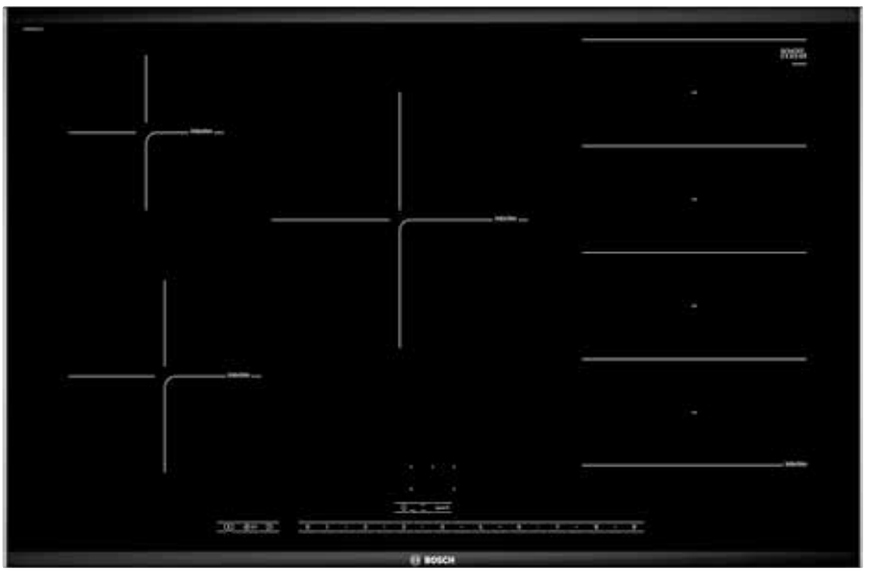

PIP875N17V







	Nuevo	Nuevo	Nuevo
Modelo	**PIP875N17V**	**PIE875DC1E**	**PID775DC1E**
EAN	4242002879567	4242002849249	4242002838830
Precio de referencia	975 €	860 €	830 €
Ancho (cm)	80	80	70
Terminación	Premium	Premium	Premium
Control	DirectControl	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Función Sprint/ Sprint Sartén	•/–	•/•	•/•
Zonas Flex Inducción	1 de 21x40 cm	–	–
Zona gigante	24 cm	28 cm	Maxx 32 cm
Control temperatura aceite	–	5 niveles	5 niveles
Preparada para Sensor de cocción	–	–	–
Función Clean	•	•	•
Función Memoria	–	•	•
Función Inicio Automático	–	•	•
Función Power Move	–	–	–
Función Transfer	–	–	–
Función Mantener Caliente	–	•	•

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 8
Placas de Inducción



PXJ675DC1E





	Nuevo	Nuevo
Modelo	**PXJ675DC1E**	**PID675DC1E**
EAN	4242002848983	4242002849102
Precio de referencia	825 €	800 €
Ancho (cm)	60	60
Terminación	Premium	Premium
Control	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Función Sprint/ Sprint Sartén	•/•	•/•
Zonas Flex Inducción	1 de 21x38 cm	–
Zona gigante	28 cm	Maxx 32 cm
Control temperatura aceite	5 niveles	5 niveles
Preparada para Sensor de cocción	–	–
Función Clean	•	•
Función Memoria	•	•
Función Inicio Automático	•	•
Función Power Move	•	–
Función Transfer	–	–
Función Mantener Caliente	•	•

• Sí tiene/–No tiene



Función Power Move.

Controla la potencia moviendo el recipiente a lo largo de la zona Flex Inducción gracias a sus 3 zonas con potencias preestablecidas.

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente para que puedas precalentar a potencia 9 en la parte delantera, cocinar a potencia 5 en la parte central y mantener caliente en la zona trasera, sin tener que encender ninguna otra zona ni modificar la potencia manualmente.

Función Mantener Caliente.

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Cronómetro.

Permite conocer cuánto tiempo ha pasado desde el inicio de la cocción. Ideal para la elaboración de recetas.

Serie | 6
Placa de Inducción

Control DirectSelect.
Selecciona la zona y, con tan solo pulsar un botón, accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

Función Clean.
Esta función es perfecta para limpiar la placa sin necesidad de parar la cocción de los alimentos ya que podemos bloquear la electrónica durante 20 segundos para limpiar el control sin interrumpir el proceso de cocción.

Función Mi Consumo.
La inducción es flexible, rápida, segura y eficiente. Como prueba de su bajo consumo, esta función informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la cocción.

Accesorios para la zona Flex Inducción.



Fuente de asados con accesorio de vapor: HEZ390011 y HEZ390012.

Perfecta para disfrutar de sabrosos asados o de las grandes ventajas que ofrece la cocina al vapor.



Teppan Yaki HEZ390511 y HEZ390512.

Ideal para disfrutar de una cocina sana sin límites. Plancha en acero inoxidable, para cocinar carnes, pescados y verduras.



Accesorio Grill HEZ390522.

Perfecto para disfrutar del especial sabor del grill. Parrilla de hierro fundido, ideal para carnes y verduras.



PXC275FC1E




Nuevo

Modelo	PXC275FC1E
EAN	4242002854472
Precio de referencia	950 €
Ancho (cm)	90
Terminación	Premium
Control	DirectSelect
Función Sprint/ Sprint Sartén	•/–
Zonas Flex Inducción	1 de 38x21 cm
Zona gigante	28 cm
Control temperatura aceite	4 niveles
Preparada para Sensor de cocción	–
Función Clean	•
Función Memoria	•
Función Inicio Automático	•
Función Power Move	–
Función Transfer	–
Función Mantener Caliente	–

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Placas de Inducción

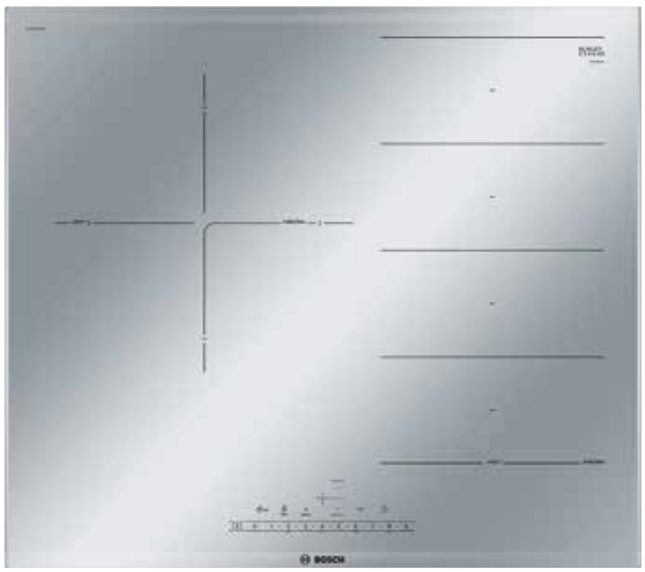

PXJ679FC1E





	Nuevo	Nuevo
Modelo	**PXJ679FC1E**	**PXJ651FC1E**
EAN	4242002848785	4242002870991
Precio de referencia	860 €	750 €
Ancho (cm)	60	60
Terminación	Premium	Biselada
Control	DirectSelect	
Función Sprint/ Sprint Sartén	•/–	
Zonas Flex Inducción	1 de 21x40 cm	
Zona gigante	28 cm	
Control temperatura aceite	4 niveles	
Preparada para Sensor de cocción	–	
Función Clean	•	
Función Memoria	•	
Función Inicio Automático	•	
Función Power Move	–	
Función Transfer	–	
Función Mantener Caliente	–	

• Sí tiene/–No tiene

Accesorios recomendados.

Encontrar los recipientes que mejor se adapten a tu placa de inducción es primordial. Para que el calentamiento de tus recipientes se haga de manera óptima, éstos tienen que reunir unas condiciones determinadas.
Para que te sea más sencilla la elección, te recomendamos estos recipientes que han sido testados en nuestra fábrica y satisfacen los más altos requerimientos de calidad.



Sartén HEZ390250.
Sartén para zona de ø 28 cm. Válida para uso con control de temperatura del aceite.



Sartén HEZ390230.
Sartén para zona de ø 21 cm. Válida para uso con control de temperatura del aceite.



Sartén HEZ390220.
Sartén para zona de ø 18 cm. Válida para uso con control de temperatura del aceite.



Sartén HEZ390210.
Sartén para zona de ø 15 cm. Válida para uso con control de temperatura del aceite.



Set de 3 ollas y 1 sartén: HEZ390042.
Aptas para las placas de inducción, vitrocerámica y gas.

Serie | 6

Placas de Inducción



Diseño blanco.



Diseño gris metalizado.


Zona gigante Maxx de 32 cm.

Ofrecemos la gama mas amplia de placas con zona gigante Maxx de 32 cm, que permite cocinar tanto para 1 persona como para 10, gracias a la gran versatilidad de sus 3 diámetros de 21, 26 y 32 cm que se adaptan a todos los recipientes, desde 15 cm hasta 32 cm, garantizando siempre una perfecta y homogénea distribución del calor.



Paellera: HZ390240.

Paellera de acero inoxidable para zona gigante Maxx de 32 cm.

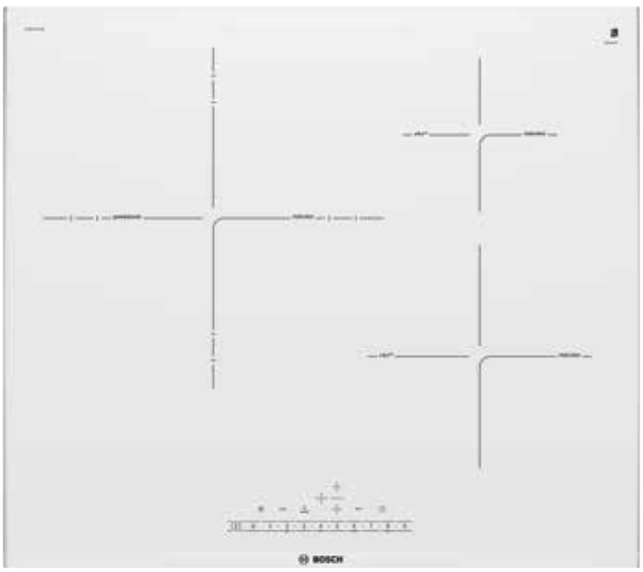

PID672FC1E








	Nuevo	Nuevo	Nuevo
Modelo	**PID672FC1E**	**PID679FC1E**	**PID651FC1E**
EAN	4242002848921	4242002870274	4242002870267
Precio de referencia	835 €	835 €	740 €
Ancho (cm)	60	60	60
Terminación	Premium	Premium	Biselada
Control	DirectSelect		
Función Sprint/ Sprint Sartén	•/–		
Zonas Flex Inducción	–		
Zona gigante	Maxx 32 cm		
Control temperatura aceite	4 niveles		
Preparada para Sensor de cocción	–		
Función Clean	•		
Función Memoria	•		
Función Inicio Automático	•		
Función Power Move	–		
Función Transfer	–		
Función Mantener Caliente	–		

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 6

Placas de Inducción

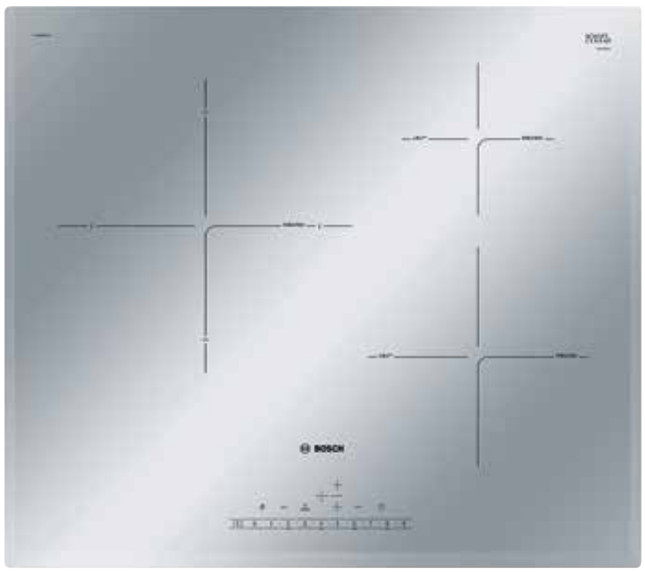

PIJ659FC1E



Terminación Premium.

Dos finos perfiles laterales en acero inoxidable, con un acabado biselado delantero y trasero, confieren elegancia a este exclusivo marco.



Terminación biselada.

Un diseño limpio, con el cristal como único material, con el que se evitan ranuras y aristas, gracias al gran bisel delantero y a los biseles laterales.

Zona 28 cm.

Gracias a su amplia zona de cocción de 28 cm, podrás cocinar con grandes recipientes. Ideal para usar nuestra sartén HEZ390250.

Función Sprint.

Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

DirectSelect

Selecciona la zona y, con tan solo pulsar un botón, accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.







	Nuevo	Nuevo	Nuevo
Modelo	**PIJ659FC1E**	**PIJ675FC1E**	**PIJ651FC1E**
EAN	4242002848907	4242002870397	4242002870380
Precio de referencia	730 €	695 €	645 €
Ancho (cm)	60	60	60
Terminación	Biselada	Premium	Biselada
Control	DirectSelect		
Función Sprint/ Sprint Sartén	•/–		
Zonas Flex Inducción	–		
Zona gigante	28 cm		
Control temperatura aceite	4 niveles		
Preparada para Sensor de cocción	–		
Función Clean	•		
Función Memoria	•		
Función Inicio Automático	•		
Función Power Move	–		
Función Transfer	–		
Función Mantener Caliente	–		

• Sí tiene/–No tiene

Serie | **6**
Placas de Inducción




Terminación bisel delantero.
Un diseño limpio y elegante gracias al gran bisel delantero.

Función CombiZone.
Permite combinar dos zonas de cocción en una única de gran tamaño, lo que ofrece la posibilidad de cocinar con grandes recipientes ovalados o rectangulares.

Función Move.
Con esta función podrás cocinar a potencia 9 en la zona delantera y mantener caliente tus comidas cuando estén listas a potencia 1 en la parte trasera. Al activar esta función se preselecciona los niveles de potencia y solo se activan cuando se detecta un recipiente. Estos niveles pueden ser modificados según la necesidad.

Función Memoria.
La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, ésta recupera la misma configuración que tenía antes.

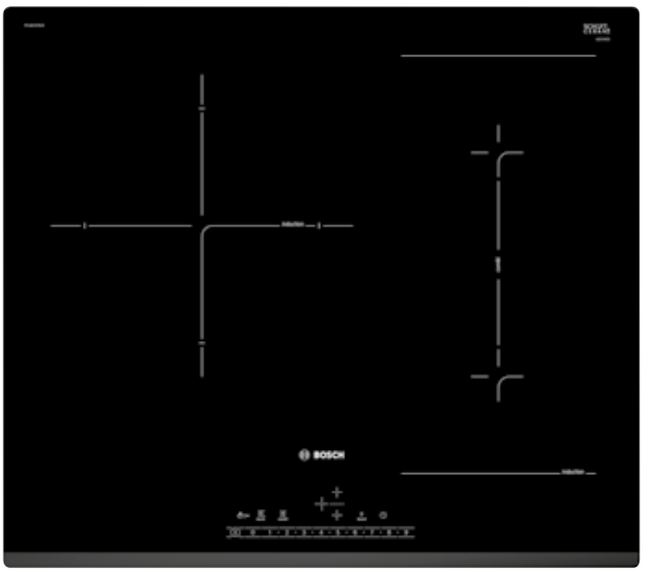




Nuevo

Modelo	PVJ631FB1E
EAN	4242002870779
Precio de referencia	610 €
Ancho (cm)	60
Terminación	Bisel delantero
Control	DirectSelect
Función Sprint/ Sprint Sartén	•/–
Zonas Flex Inducción	–
Zona gigante	28 cm
Control temperatura aceite	–
Preparada para Sensor de cocción	–
Función Clean	•
Función Memoria	•
Función Inicio Automático	•
Función Power Move	• (Move)
Función Transfer	–
Función Mantener Caliente	–

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Placas de Inducción

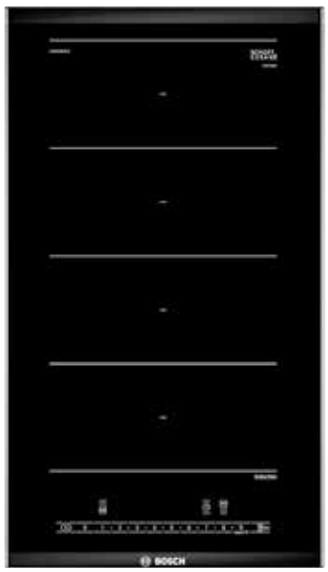

PXX375FB1E





	Nuevo	Nuevo
Modelo	**PXX375FB1E**	**PIB375FB1E**
EAN	4242002839738	4242002848631
Precio de referencia	610 €	485 €
Ancho (cm)	30	30
Terminación	Premium	Premium
Control	DirectSelect	DirectSelect
Función Sprint/ Sprint Sartén	•/–	•/–
Zonas Flex Inducción	1 de 21x40 cm	–
Zona gigante	–	–
Control temperatura aceite	–	–
Preparada para Sensor de cocción	–	–
Función Clean	–	–
Función Memoria	•	•
Función Inicio Automático	•	•
Función Power Move	–	–
Función Transfer	–	–
Función Mantener Caliente	–	–

• Sí tiene/–No tiene



Control DirectSelect para Dominós.

Cocinar en una dominó es ahora incluso más práctico que antes con el nuevo control DirectSelect que incluye funciones como el cronómetro o el bloqueo de seguridad para niños.

Además, su diseño con terminación Premium te permite combinarlo con otras placas.

Función Inicio automático.

Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. Así, solo tendrás que pulsar una tecla para seleccionar la potencia deseada.

Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.

Tu placa se puede bloquear para impedir que los niños la enciendan.

El bloqueo puede realizarse manualmente cada vez que se desee o se puede programar para que se active automáticamente siempre que se apague la placa de cocción.



Accesorio de unión HEZ394301.

Accesorio de unión oculto para combinar placas Dominó entre si o con otras placas de cristal vitrocerámico y terminación premium.

Serie | **4**
Placas de Inducción



Control TouchSelect.

Para seleccionar la zona de cocción solo tienes que pulsar un botón. Gracias a sus sensores +/- podrás regular su potencia hasta el nivel deseado.

Programación del tiempo de cocción.


Permite programar el tiempo de cocción en todas las zonas hasta 99 minutos. La zona de cocción se apaga automáticamente una vez finalizado el ciclo de cocción.

Muy útil, por ejemplo, a la hora de cocer pasta.

Reloj avisador.

El reloj avisador permite programar un tiempo de hasta 99 minutos.

Una vez transcurrido el tiempo, suena una señal y en el indicador del reloj temporizador parpadea 00 durante 10 segundos.

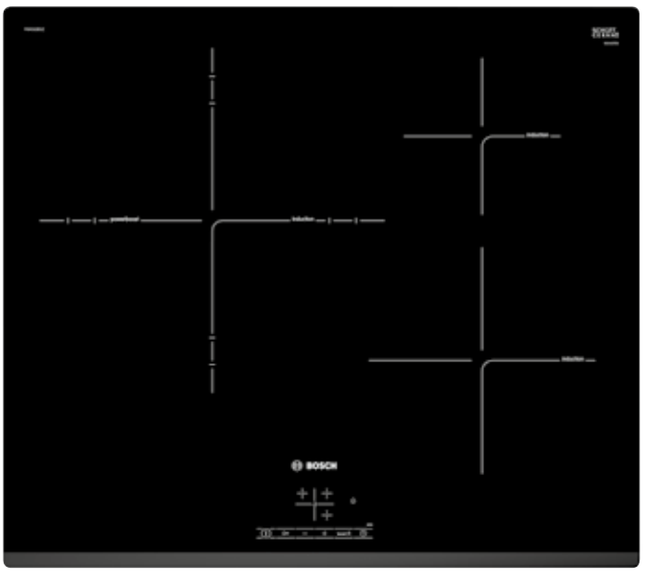

PID631BB1E






	Nuevo	Nuevo
Modelo	**PID631BB1E**	**PIJ651BB1E**
EAN	4242002861579	4242002848723
Precio de referencia	665 €	585 €
Ancho (cm)	60	60
Terminación	Bisel delantero	Biselada
Control	TouchSelect	TouchSelect
Función Sprint/ Sprint Sartén	•/–	•/–
Zonas Flex Inducción	–	–
Zona gigante	Maxx 32 cm	28 cm
Control temperatura aceite	–	–
Preparada para Sensor de cocción	–	–
Función Clean	–	–
Función Memoria	•	•
Función Inicio Automático	•	•
Función Power Move	–	–
Función Transfer	–	–
Función Mantener Caliente	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Placas de Inducción

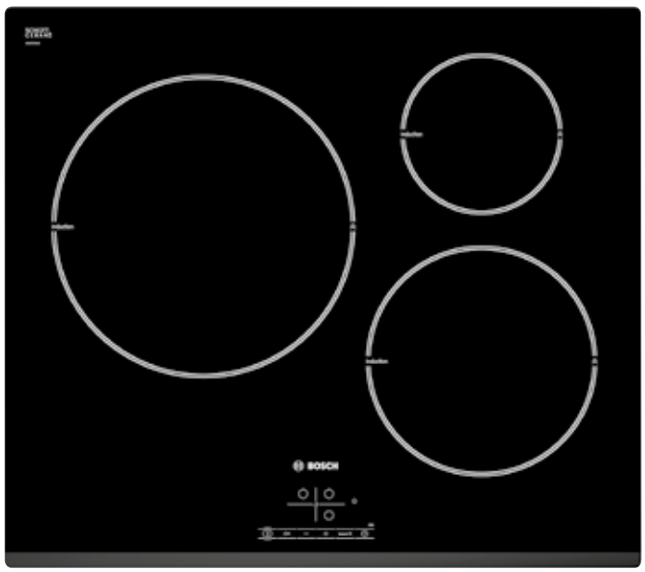

PIL631B18E



Terminación en acero.

Un acabado en acero inoxidable que enmarca el cristal de la placa protegiéndola de golpes y aportando una nota de color.

Función Sprint.

Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

Función Inicio automático.

Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. Así, solo tendrás que pulsar una tecla para seleccionar la potencia deseada.

Función Memoria.

La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, ésta recupera la misma configuración que tenía antes.







Modelo	PIL631B18E	PIM631B18E	PIE645B18E
EAN	4242002734170	4242002737881	4242002731971
Precio de referencia	530 €	480 €	525 €
Ancho (cm)	60	60	60
Terminación	Bisel delantero	Bisel delantero	Acero
Control	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Función Sprint/ Sprint Sartén	•/–	•/–	•/–
Zonas Flex Inducción	–	–	–
Zona gigante	28 cm	24 cm	–
Control temperatura aceite	–	–	–
Preparada para Sensor de cocción	–	–	–
Función Clean	–	–	–
Función Memoria	•	•	•
Función Inicio Automático	•	•	•
Función Power Move	–	–	–
Función Transfer	–	–	–
Función Mantener Caliente	–	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Placas Vitrocerámicas.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?


1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza el descriptivo de zonas para tener más información de cada modelo.

¿Qué control elegir?

- **Control DirectSelect Premium:** la selección de funciones se hace de forma mucho más sencilla ya que cuando la placa está apagada solo es visible el botón on-off y una vez encendida, se iluminan únicamente las funciones seleccionables.
- **Control DirectSelect:** selecciona la zona y, con tan solo pulsar un botón, accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.
- **Control TouchSelect:** para seleccionar la zona de cocción solo tienes que pulsar un botón. Gracias a sus sensores +/- podrás regular su potencia hasta el nivel deseado.

	Serie | 8 ▸ Control DirectSelect Premium y DirectSelect ▸ Zona combinada y 32 cm		Serie | 6 ▸ Control DirectSelect ▸ Zona 28 cm		Serie | 4 ▸ Control TouchSelect ▸ Zona 28 cm	
	Zona Combi	**Zona de 32 cm**	**Zona de 28 cm**	**–**	**Zona de 28 cm**	**–**
80 cm	 **Nuevo** PKM875DP1D					
70 cm		 **Nuevo** PKD751FB1E				
60 cm			 PKK651F17E		 PKK631B17E	 PKM631B17E  PKF631B17E  PKF645B17E
30 cm				 **Nuevo** PKF375FB1E		

Serie | 8
Placas Vitrocerámicas

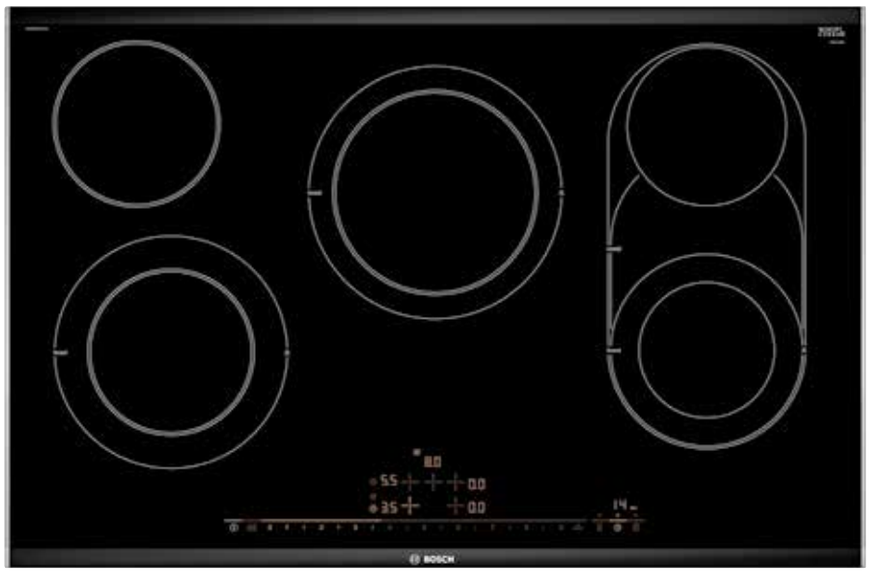

PKM875DP1D





	Nuevo	Nuevo
Modelo	**PKM875DP1D**	**PKD751FB1E**
EAN	4242002845043	4242002835686
Precio de referencia	700 €	485 €
Ancho (cm)	80	70
Terminación	Premium	Biselada
Control	DirectSelect Premium	DirectSelect
Nº zonas	5	3
Función Sprint	•	–
Zona gigante	–	Maxx 32 cm
Función Clean	•	•
Función Memoria	•	•
Mi consumo	•	•
Bloqueo seguridad	•	•
Programación/avisador tiempo de cocción para cada zona	•/•	•/•
Cronómetro	•	–
Desconexión automática de seguridad	•	•
Función Mantener caliente	•	–

• Sí tiene/–No tiene



Nuevo control DirectSelect Premium.

Con este nuevo control, la selección de funciones se hace de forma mucho más sencilla: cuando la placa está apagada solo es visible el botón on-off y una vez encendida, se iluminan únicamente las funciones seleccionables.

El control es fácil y directo gracias al selector de nivel de potencia más ancho del mercado,

Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque.


Función Sprint.

Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9

Función Mantener caliente.

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Zona de cocción combinada.



Las zonas de cocción combinadas se pueden utilizar independientemente una de otra o combinarse en una única zona utilizando el puente intermedio, ofreciéndote la posibilidad de cocinar con recipientes de gran tamaño.

La zona de cocción delantera y la zona de cocción posterior también pueden funcionar independientemente la una de la otra a diferentes potencias. Así podemos, por ejemplo, cocinar en la zona de asado con el Teppanyaki y, al mismo tiempo, mantener caliente otro plato en la zona de cocción posterior.


Zona gigante Maxx de 32 cm.

La zona gigante Maxx de 32 cm permite cocinar tanto para 1 persona como para 10, gracias a la gran versatilidad de sus 3 diámetros de 21, 26 y 32 cm.



Placa PKD751FB1E Serie | **8**

Serie | 6
Placas Vitrocerámicas

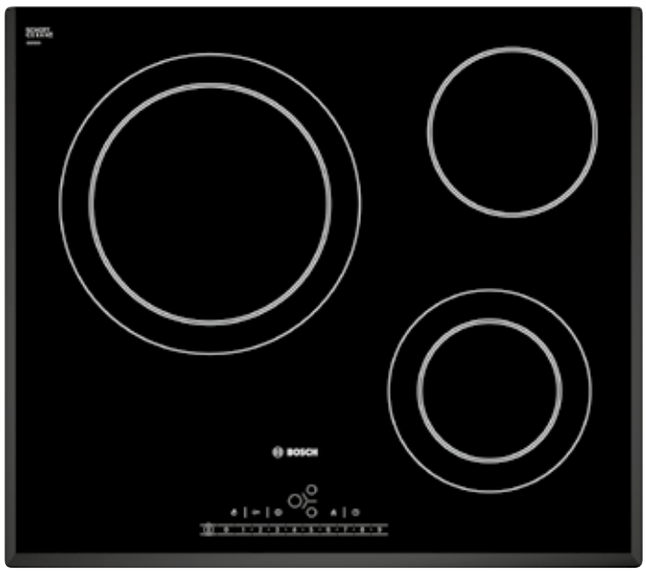

PKK651F17E





		Nuevo
Modelo	**PKK651F17E**	**PKF375FB1E**
EAN	4242002722313	4242002835952
Precio de referencia	375 €	370 €
Ancho (cm)	60	30
Terminación	Biselada	Premium
Control	DirectSelect	DirectSelect
Nº zonas	3	2
Función Sprint	–	–
Zona gigante	28 cm	–
Función Clean	•	–
Función Memoria	•	•
Mi consumo	•	•
Bloqueo seguridad	•	•
Programación/avisador tiempo de cocción para cada zona	•/•	•/•
Cronómetro	–	•
Desconexión automática de seguridad	•	•
Función Mantener caliente	–	–

• Sí tiene/– No tiene




Terminación Premium.

Dos finos perfiles laterales en acero inoxidable, con un acabado biselado delantero y trasero, confieren elegancia a este exclusivo marco.



Terminación biselada.

Un diseño limpio, con el cristal como único material, con el que se evitan ranuras y aristas, gracias al gran bisel delantero y a los biseles laterales.



Control DirectSelect.

Selecciona la zona y, con tan solo pulsar un botón, se accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

Función Clean.

Esta función es perfecta para limpiar la placa sin necesidad de parar la cocción de los alimentos ya que se puede bloquear la electrónica durante 20 segundos para limpiar el control.

Función Memoria.

La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, ésta recupera la misma configuración que tenía antes.


Serie | **4**

Placas Vitrocerámicas



Terminación bisel delantero.

Un diseño limpio y elegante gracias al gran bisel delantero.



Control TouchSelect.

Para seleccionar la zona de cocción solo tienes que pulsar un botón. Gracias a sus sensores +/- podrás regular su potencia hasta el nivel deseado.

Programación del tiempo de cocción.


Permite programar el tiempo de cocción en todas las zonas hasta 99 minutos. La zona de cocción se apaga automáticamente una vez finalizado el ciclo de cocción.

Muy útil, por ejemplo, a la hora de cocer pasta.

Reloj avisador.

El reloj avisador permite programar un tiempo de hasta 99 minutos.

Una vez transcurrido el tiempo, suena una señal y en el indicador del reloj temporizador parpadea 00 durante 10 segundos.

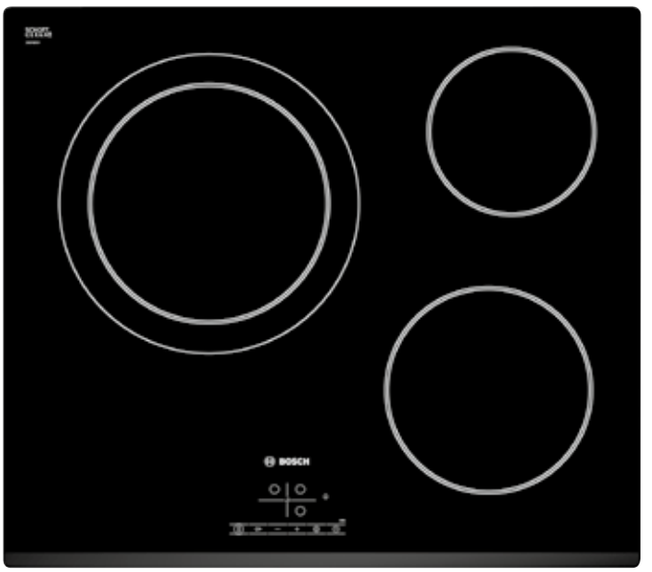

PKK631B17E






Modelo	PKK631B17E	PKM631B17E
EAN	4242002726458	4242002726410
Precio de referencia	335 €	290 €
Ancho (cm)	60	60
Terminación	Bisel delantero	Bisel delantero
Control	TouchSelect	TouchSelect
Nº zonas	3	3
Función Sprint	–	–
Zona gigante	28 cm	–
Función Clean	–	–
Función Memoria	•	•
Mi consumo	–	–
Bloqueo seguridad	•	•
Programación/avisador tiempo de cocción para cada zona	•/•	•/•
Cronómetro	–	–
Desconexión automática de seguridad	•	•
Función Mantener caliente	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Placas Vitrocerámicas

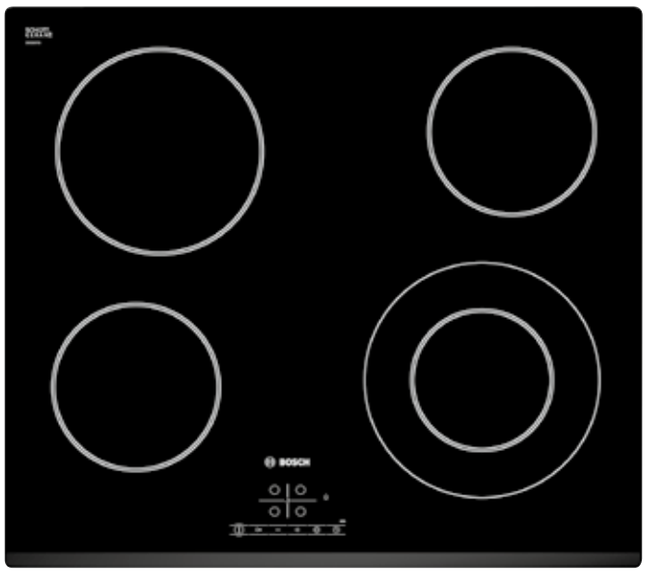

PKF631B17E





Modelo	PKF631B17E	PKF645B17E
EAN	4242002726434	4242002717029
Precio de referencia	315 €	305 €
Ancho (cm)	60	60
Terminación	Bisel delantero	Acero
Control	TouchSelect	
Nº zonas	4	
Función Sprint	–	
Zona gigante	–	
Función Clean	–	
Función Memoria	•	
Mi consumo	–	
Bloqueo seguridad	•	
Programación/avisador tiempo de cocción para cada zona	•/•	
Cronómetro	–	
Desconexión automática de seguridad	•	
Función Mantener caliente	–	

• Sí tiene/–No tiene



Terminación en acero.

Un acabado en acero inoxidable que enmarca el cristal de la placa protegiéndola de golpes y aportando una nota de color.

Indicador del calor residual.

Al apagar la zona de cocción, se ilumina una señal que indica que la zona aún está caliente. Dependiendo de la intensidad del calor residual, en la zona se mostrará:

- H: intensidad fuerte – puede mantener caliente un plato pequeño o derretir cobertura de chocolate o mantequilla.
- h: intensidad leve.

El indicador se apaga cuando la zona de cocción se ha enfriado lo suficiente para poder limpiarla.

Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.

Tu placa se puede bloquear para impedir que los niños la enciendan.

El bloqueo puede realizarse manualmente cada vez que se desee o programarse para que se active siempre que se apague la placa de cocción.

Desconexión automática de seguridad.

Si la placa se mantiene encendida durante un largo plazo de tiempo, sin que se modifiquen los ajustes, se acabará apagando automáticamente para proteger la electrónica y garantizar seguridad.



Placas de Gas.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?


1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza el descriptivo de zonas para tener más información de cada modelo.

¿Qué es FlameSelect?

El nuevo control FlameSelect para placas de gas permite dar a cada alimento el calor que necesita. Gracias a sus 9 niveles de potencia exactos, agacharte para ver la altura de la llama ya no será necesario. Con FlameSelect podrás cocinar cualquier receta con total precisión y control, desde la más delicada hasta la que precisa gran aporte de calor, y repetirla cuando quieras con la misma exactitud.

	Serie | 8 ▸ Control FlameSelect y estándar ▸ Wok de 6 kW y 4 kW			Serie | 6 ▸ Control FlameSelect y estándar ▸ Wok de 5 kW y 4 kW			Serie | 2 ▸ Control estándar ▸ Wok de 3,3 kW
	Wok 6 kW	**Wok 4 kW**	**–**	**Wok 5 kW**	**Wok 4 kW**	**–**	**Wok 3,3 kW**
90 cm				 **Nuevo** PCR9A5B90  PCR915B91E			
75 cm		 **Nuevo** PLQ7A5B20  PCQ875B21E			 **Nuevo** PPQ7A6B90  PCX815B90E		
70 cm					 PPQ716B91E  PCQ715B90E		
60 cm					 PPC616B21E  PCC615B90E  PCC615B80E	 PPP616B21E	 PBC6B5B80  PBH6B5B60
30 cm	 PRA326B70E		 PRB326B70E				

Serie | 8
Placas de Gas

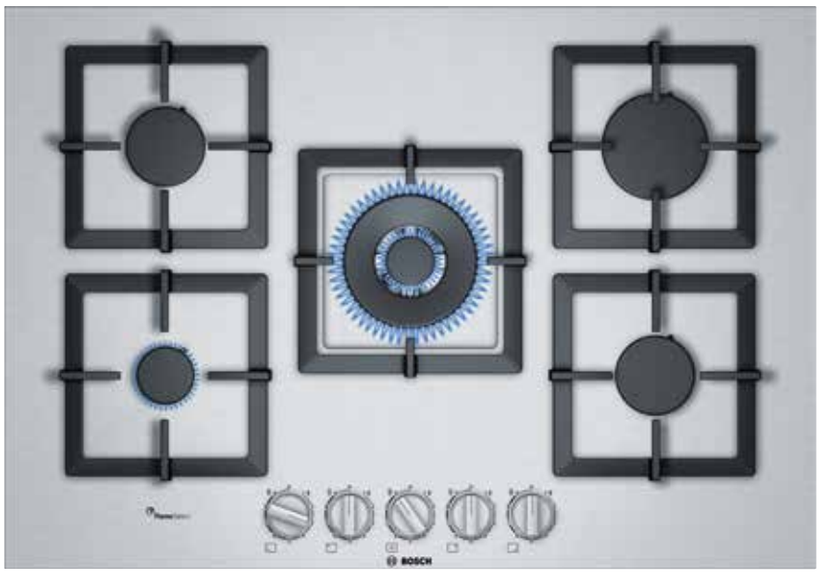

PLQ7A5B20





Nuevo

Modelo	PLQ7A5B20	PCQ875B21E
EAN	4242002914657	4242002670416
Precio de referencia	620 €	585 €
Ancho (cm)	75	75
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Control	FlameSelect con 9 niveles	Estándar
Nº de quemadores	5	5
Wok	4 kW	4 kW
Regulación dual	•	–
GasStop	•	•
Autoencendido	•	•
Material de las parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas lavables en lavavajillas	–	–
Preparada para*	Gas natural	Gas natural
Posibilidad instalación enrasada	•	•

• Sí tiene/–No tiene

Disponibilidad hasta septiembre 2016

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.



Nuevo control de la potencia FlameSelect.

Nuestra placa PLQ7A5B20 está equipada con un nuevo control que te permite dar a cada alimento exactamente el calor que necesita. Con FlameSelect podrás cocinar cualquier receta con total precisión y control, desde la más delicada hasta la que precisa gran aporte de calor, y repetirla cuando quieras con la misma exactitud.

Máxima ergonomía y seguridad.

Gracias a los 9 niveles de potencia exactos del nuevo control de nuestra placa PLQ7A5B20 no tendrás que agacharte para ver el tamaño de la llama.

Regulación Dual.

Los quemadores de gas con regulación Dual de la llama permiten cocinar con las dos llamas a la vez o solo con la interna y regular las potencias máximas y mínimas con gran precisión.

De esta forma, dan a cada alimento el calor que necesita.



Placas en acero inoxidable con posibilidad de instalación enrasada o sobre encimera .

Estas placas aportan elegancia y modernidad a cualquier cocina. Pueden instalarse sobre encimera o completamente enrasadas, ofreciendo una integración perfecta.

Las parrillas individuales convierten la placa en una superficie diáfana fácil de limpiar, ya que se fijan directamente en la zona del quemador, dejando a la vista la superficie de acero, sin otros elementos añadidos.

Serie | 8
Placas de Gas

Integración perfecta.

Te ofrecemos una amplia gama de placas Dominó que se ajustan a todas las necesidades y gustos: Flex Inducción, que ofrece una gran flexibilidad; placas vitrocerámicas o de gas, para los amantes de la cocina tradicional; placas de inducción que permiten disfrutar de la tecnología más limpia y rápida, placa grill barbacoa con la que podrás cocinar con piedras volcánicas o agua o el innovador Teppan Yaki, que permite cocinar los alimentos sin apenas añadir aceite.

Además, su diseño con terminación Premium te permite combinarlas entre si y también con otras placas que tengan la misma terminación.



Wok.

La placa Dominó de gas PRA326B70E ofrece un quemador de gran potencia con 6 kW. Esta potencia le permite ser un 27% más rápida.

Parrillas lavables en el lavavajillas.

Su parrilla de hierro fundido te garantiza una estabilidad máxima. Además, la puedes lavar en el lavavajillas para que su limpieza sea más fácil.

Regulación dual.

Los quemadores de gas con regulación Dual de la llama permiten cocinar con las dos llamas a la vez o solo con la interna y regular las potencias máximas y mínimas con gran precisión.

De esta forma, dan a cada alimento el calor que necesita.



PRA326B70E






Modelo	PRA326B70E	PRB326B70E
EAN	4242002706740	4242002706788
Precio de referencia	440 €	425 €
Ancho (cm)	30	30
Material	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
Nº de quemadores	1	2
Control	Estándar	Estándar
Wok	6 kW	–
Regulación dual	•	–
GasStop	•	•
Autoencendido	•	•
Material de las parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas lavables en lavavajillas	•	•
Preparada para*	Gas natural	Gas natural
Posibilidad instalación enrasada	–	–

• Sí tiene/– No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Serie | 6
Placas de Gas

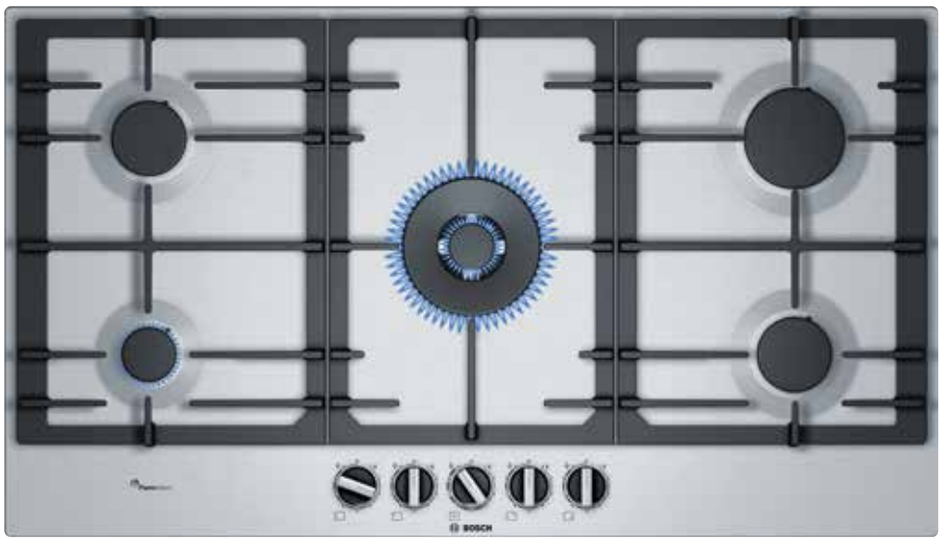

PCR9A5B90





Nuevo

Modelo	PCR9A5B90	PCR915B91E
EAN	4242002802787	4242002488707
Precio de referencia	670 €	635 €
Ancho (cm)	90	90
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Nº de quemadores	5	5
Control	FlameSelect con 9 niveles	Estándar
Wok	5 kW	5 kW
Regulación dual	•	•
GasStop	•	•
Autoencendido	•	•
Material de las parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas lavables en lavavajillas	–	–
Preparada para*	Gas natural	Gas natural
Posibilidad instalación enrasada	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Disponibilidad hasta septiembre 2016

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.



Nuevo control de la potencia FlameSelect.

Nuestra placa PCR9A5B90 está equipada con un nuevo control que te permite dar a cada alimento exactamente el calor que necesita. Con FlameSelect podrás cocinar cualquier receta con total precisión y control, desde la más delicada hasta la que precisa gran aporte de calor, y repetirla cuando quieras con la misma exactitud.

Máxima ergonomía y seguridad.

Gracias a los 9 niveles de potencia exactos del nuevo control de nuestra placa PCR9A5B90 no tendrás que agacharte para ver el tamaño de la llama.

Autoencendido integrado en el mando.

Permite olvidarse de mecheros y cerillas para encender la placa. Todas nuestras placas de gas se encienden con solo girar el mando.

Wok de 5kW.

La potencia de 5kW del Wok permite alcanzar altas temperaturas de cocción en poco tiempo para garantizarte rapidez de calentamiento y sellar los alimentos más delicados.

Serie | 6
Placas de Gas



Nuevo control de la potencia FlameSelect.

Nuestra placa PPQ7A6B90 está equipada con un nuevo control que te permite dar a cada alimento exactamente el calor que necesita. Con FlameSelect podrás cocinar cualquier receta con total precisión y control, desde la más delicada hasta la que precisa gran aporte de calor, y repetirla cuando quieras con la misma exactitud.

Máxima ergonomía y seguridad.

Gracias a los 9 niveles de potencia exactos del nuevo control de nuestra placa PPQ7A6B90 no tendrás que agacharte para ver el tamaño de la llama.

Wok de 4kW.

La potencia de 4kW del Wok permite alcanzar altas temperaturas de cocción en poco tiempo para garantizarte rapidez de calentamiento y sellar los alimentos más delicados.

Cristal templado de alta resistencia.

Nuestras placas de cristal templado te ofrecen una altísima resistencia a golpes y rayas. Pueden instalarse sobre encimera o completamente enrasadas, ofreciendo una integración perfecta.



PPQ7A6B90





Nuevo

Modelo	PPQ7A6B90	PPQ716B91E
EAN	4242002914985	4242002617718
Precio de referencia	565 €	530 €
Ancho (cm)	75	70
Material	Cristal templado	Cristal templado
Control	FlameSelect con 9 niveles	Estándar
Nº de quemadores	5	5
Wok	4 kW	4 kW
Regulación dual	•	–
GasStop	•	•
Autoencendido	•	•
Material de las parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas lavables en lavavajillas	–	–
Preparada para*	Gas natural	Gas natural
Posibilidad instalación enrasada	•	•

• Sí tiene/– No tiene

Disponibilidad hasta septiembre 2016

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Serie | 6
Placas de Gas



PCX815B90E

Sistema de seguridad GasStop.

Todas las placas de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Parrilla grill.

Nuestra placa PCX815B90E está equipada con un quemador especial para recipientes alargados en el que puedes poner una parrilla de amplia superficie para cocinar al grill que viene de serie. Ideal para cocinar carnes y pescados.





Modelo	PCX815B90E	PCQ715B90E
EAN	4242002510750	4242002488134
Precio de referencia	530 €	425 €
Ancho (cm)	75	70
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Control	Estándar	Estándar
Nº de quemadores	4	5
Wok	4 kW	4 kW
Regulación dual	–	–
GasStop	•	•
Autoencendido	•	•
Material de las parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido
Parrillas lavabales en lavavajillas	–	–
Preparada para*	Gas natural	Gas natural
Posibilidad instalación enrasada	–	–

• Sí tiene/–No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Serie | 6
Placas de Gas

Cristal templado de alta resistencia.


Nuestras placas de cristal templado te ofrecen una altísima resistencia a golpes y rayas. Pueden instalarse sobre encimera o completamente enrasadas, ofreciendo una integración perfecta.

Wok de 4kW.

La potencia de 4kW del Wok permite alcanzar altas temperaturas de cocción en poco tiempo para garantizarte rapidez de calentamiento y sellar los alimentos más delicados.

Parrillas de hierro fundido.

Las parrillas de hierro fundido de nuestras placas de gas te ofrecen una gran robustez frente a los golpes, además de una perfecta estabilidad para tus sartenes y cacerolas.

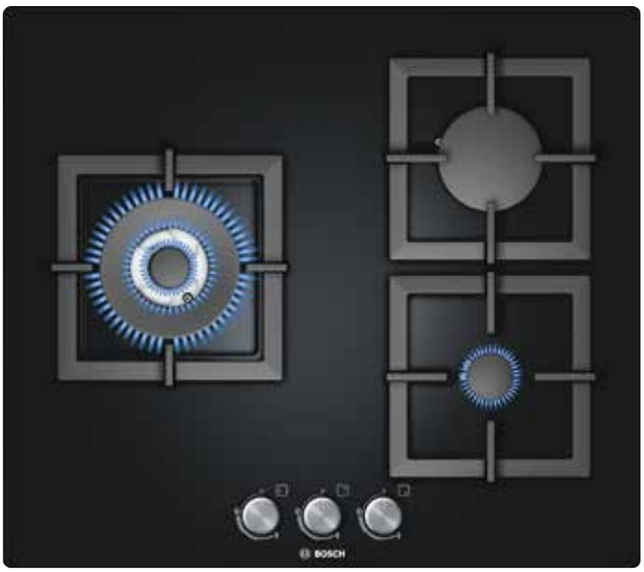

PPC616B21E






Modelo	PPC616B21E	PPP616B21E	PCC615B90E	PCC615B80E
EAN	4242002617596	4242002596068	4242002487960	4242002487953
Precio de referencia	385 €	385 €	350 €	310 €
Ancho (cm)	60	60	60	60
Material	Cristal templado	Cristal templado	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Control	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Nº de quemadores	3	4	3	3
Wok	4 kW	–	4 kW	4 kW
Regulación dual	–	–	–	–
GasStop	•	•	•	•
Autoencendido	•	•	•	•
Material de las parrillas	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Acero
Parrillas lavables en lavavajillas	–	–	–	–
Preparada para*	Gas natural	Gas natural	Gas natural	Gas natural
Posibilidad instalación enrasada	•	•	–	–

• Sí tiene/–No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Serie | 2
Placas de Gas



PBC6B5B80

Sistema de seguridad GasStop.

Todas las placas de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Autoencendido integrado en el mando.

Permite olvidarse de mecheros y cerillas para encender la placa. Todas nuestras placas de gas se encienden con solo girar el mando.





Modelo	PBC6B5B80	PBH6B5B60
EAN	4242002821269	4242002821245
Precio de referencia	225 €	225 €
Ancho (cm)	60	60
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Control	Estándar	Estándar
Nº de quemadores	3	4
Wok	3,3 kW	3,3 kW
Regulación dual	–	–
GasStop	•	•
Autoencendido	•	•
Material de las parrillas	Acero	Acero recubrimiento hierro fundido
Parrillas lavables en lavavajillas	–	–
Preparada para*	Gas natural	Gas natural
Posibilidad instalación enrasada	–	–


• Sí tiene/–No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.


Placas Dominó.

¿Cómo usar esta tabla en 2 pasos?

1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica el tipo de Dominó que necesitas para afinar tu selección.

	Serie | 8 ▸ Gas	Serie | 6 ▸ Teppan Yaki ▸ Grill Barbacoa ▸ Inducción ▸ Vitrocerámica
40 cm		**Nuevo** PKY475FB1E Teppan Yaki  
30 cm	PRA326B70E Placa de gas 	**Nuevo** PKU375FB1E Grill barbacoa  
	PRB326B70E Placa de gas 	**Nuevo** PXX375FB1E Flex Inducción 
		Nuevo PIB375FB1E Inducción 
		Nuevo PKF375FB1E Vitrocerámica 

Serie | 8
Placas Dominó

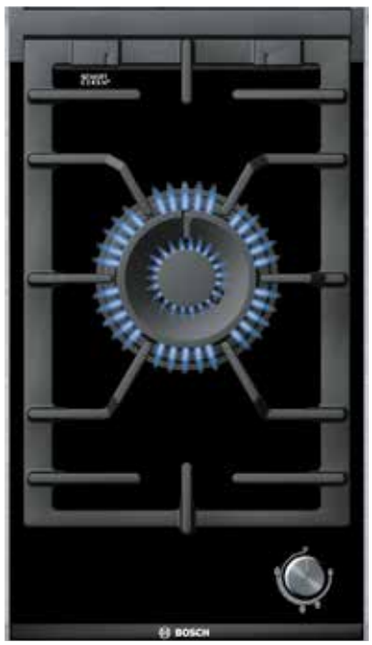

PRA326B70E





Modelo	PRA326B70E	PRB326B70E
EAN	4242002706740	4242002706788
Precio de referencia	440 €	425 €
Ancho (cm)	30	30
Tipo	Gas	Gas
Terminación	Premium	Premium
Control	Mandos	Mandos
Nº de zonas	1	2
Función Sprint	–	–
Programador/Avisador	–/–	–/–
Tapa cristal vitrocerámico	–	–
Función Mantener caliente	–	–
Bloqueo seguridad para niños	–	–
Desconexión automática de seguridad/GasStop	–/•	–/•
Prestaciones diferenciales	Quemador gigante de 6 kW con regulación dual. Parrilla de hierro fundido lavable en lavavajillas.	Parrilla de hierro fundido lavable en lavavajillas.

• Sí tiene/–No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Integración perfecta.

Te ofrecemos una amplia gama de placas Dominó que se ajustan a todas las necesidades y gustos: Flex Inducción, que ofrece una gran flexibilidad; placas vitrocerámicas o de gas, para los amantes de la cocina tradicional; placas de inducción que permiten disfrutar de la tecnología más limpia y rápida, placa grill barbacoa con la que podrás cocinar con piedras volcánicas o agua o el innovador Teppan Yaki, que permite cocinar los alimentos sin apenas añadir aceite.

Además, su diseño con terminación Premium te permite combinarlas entre si y también con otras placas que tengan la misma terminación.



Wok.

La placa Dominó de gas PRA326B70E ofrece un quemador de gran potencia con 6 kW. Esta potencia le permite ser un 27% más rápida que otras placas existentes en el mercado.

Parrillas lavables en el lavavajillas.

Su parrilla de hierro fundido te garantiza una estabilidad máxima. Además, la puedes lavar en el lavavajillas para que su limpieza sea más fácil.

Regulación dual.

Los quemadores de gas con regulación Dual de la llama permiten cocinar con las dos llamas a la vez o solo con la interna y regular las potencias máximas y mínimas con gran precisión.

De esta forma, dan a cada alimento el calor que necesita.



Accesorio de unión HEZ394301.

Accesorio de unión oculto para combinar placas Dominó entre si o con otras placas de cristal vitrocerámico y terminación premium.

Serie | **6**
Placas Dominó

Teppan Yaki.

Nuestro Teppan Yaki permite cocinar a la plancha sin apenas añadir aceite.

- **Superficie adaptable:** el Teppan Yaki Bosch permite cocinar con toda la superficie de acero inoxidable o solo con la mitad delantera, en función de la cantidad de alimentos a cocinar. Tan solo hay que seleccionar el sensor para encender la mitad delantera de la plancha.
- **Control preciso de la temperatura:** permite seleccionar la temperatura desde 160 °C a 240 °C. Además, seleccionando la función especial mantener caliente, los alimentos se mantienen a 70 °C después de cocinarlos para que estén en su punto al sacarlos a la mesa.

Grill Barbacoa.

Consigue una cocción al grill perfecta utilizando piedras volcánicas o agua.



Control DirectSelect para Dominós.

Cocinar en una dominó es ahora incluso más práctico que antes con el nuevo control DirectSelect que incluye funciones como el cronómetro o el bloqueo de seguridad para niños.

Además, su diseño con terminación Premium te permite combinarlo con otras placas.



Terminación Premium.

Dos finos perfiles laterales en acero inoxidable, con un acabado biselado delantero y trasero, confieren elegancia a este exclusivo marco.



PKY475FB1E






	Nuevo	Nuevo
Modelo	**PKY475FB1E**	**PKU375FB1E**
EAN	4242002835891	4242002833880
Precio de referencia	1.705 €	725 €
Ancho (cm)	40	30
Tipo	Teppan Yaki	Grill Barbacoa
Terminación	Premium	Premium
Control	DirectSelect	DirectSelect
Nº de zonas	2	1
Función Sprint	–	–
Programador/Avisador	–/•	–/•
Tapa cristal vitrocerámico	•	•
Función Mantener caliente	•	-
Bloqueo seguridad para niños	•	•
Desconexión automática de seguridad/GasStop	•/–	•/–
Prestaciones diferenciales	Regulación de temperatura de 160 a 240 °C. Superficie de cocción de acero inoxidable de 292x344 mm. Cronómetro	Cuba de acero inoxidable de 2,5 l. Posibilidad de usar piedras volcánicas o agua. Cronómetro


• Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Placas Dominó

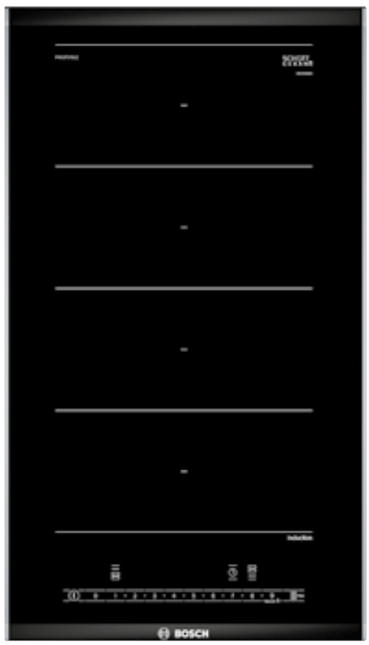

PXX375FB1E







	Nuevo	Nuevo	Nuevo
Modelo	**PXX375FB1E**	**PIB375FB1E**	**PKF375FB1E**
EAN	4242002839738	4242002848631	4242002835952
Precio de referencia	610 €	485 €	370 €
Ancho (cm)	30	30	30
Tipo	Flex Inducción	Inducción	Vitrocerámica
Terminación	Premium	Premium	Premium
Control	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Nº de zonas	1	2	2
Función Sprint	•	•	–
Programador/Avisador	•/•	•/•	•/•
Tapa cristal vitrocerámico	–	–	–
Función Mantener caliente	–	–	–
Bloqueo seguridad para niños	•	•	•
Desconexión automática de seguridad/GasStop	•/–	•/–	•/–
Prestaciones diferenciales	Zona flexible de 21x40 cm. Posibilidad de limitar la potencia total de la placa. Inicio automático. Cronómetro	Posibilidad de limitar la potencia total de la placa. Inicio automático. Cronómetro	Cronómetro

• Sí tiene/– No tiene

Flex Inducción.

La tecnología Flex Inducción marca una clara diferencia frente a una inducción convencional, ya que permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, segura, limpia y además, flexible.

Accesorios para la zona Flex Inducción.



Fuente de asados con accesorio de vapor: HEZ390011 y HEZ390012.

Perfecta para disfrutar de sabrosos asados o de las grandes ventajas que ofrece la cocina al vapor.



Teppan Yaki HEZ390511 y HEZ390512.

Ideal para disfrutar de una cocina sana sin límites. Plancha en acero inoxidable, para cocinar carnes, pescados y verduras.



Accesorio Grill HEZ390522.

Perfecto para disfrutar del especial sabor del grill. Parrilla de hierro fundido, ideal para carnes y verduras.

Accesorios

Accesorios para placas con zona Flex Inducción

	**HEZ390512** EAN: 4242002728643 Precio de referencia: 200 €	Accesorio plancha Teppan Yaki grande para zona Flex Inducción
	**HEZ390511** EAN: 4242002728667 Precio de referencia: 150 €	Accesorio plancha Teppan Yaki para zona Flex Inducción
	**HEZ390522** EAN: 4242002728629 Precio de referencia: 150 €	Accesorio grill para zona Flex Inducción
	**HEZ390011** EAN: 4242002672991 Precio de referencia: 100 €	Fuente de asados para zona Flex Inducción
	**HEZ390012** EAN: 4242002728681 Precio de referencia: 50 €	Rejilla para cocinar al vapor en accesorio HEZ390011

Accesorio para placas Dominó


	**HEZ394301** EAN: 4242002480183 Precio de referencia: 50 €	Accesorio de unión oculto para combinar placas Dominó entre sí o con otras placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium

Accesorios para placas de inducción, vitrocerámica y gas

	**HEZ39050** Nuevo EAN: 4242002871196 Precio de referencia: 100 €	Sensor cocción para la placa PXY875KE1E
	**HEZ390250** Nuevo EAN: 4242002881379 Precio de referencia: 75 €	Sartén para zona con control de temperatura del aceite de Ø 28 cm
	**HEZ390230** EAN: 4242002479828 Precio de referencia: 60 €	Sartén para zona con control de temperatura del aceite de Ø 21 cm
	**HEZ390220** EAN: 4242002479811 Precio de referencia: 55 €	Sartén para zona con control de temperatura del aceite de Ø 18 cm
	**HEZ390210** EAN: 4242002479705 Precio de referencia: 50 €	Sartén para zona con control de temperatura del aceite de Ø 15 cm
	**HEZ390042** EAN: 4242002747453 Precio de referencia: 150 €	Set de 3 ollas y 1 sartén aptos para las placas de inducción, vitrocerámica y gas
	**HZ390240** EAN: 4242003570418 Precio de referencia: 85 €	Paellera de acero inoxidable para zona gigante Maxx de 32 cm


Planos de instalación

Placas de Inducción




1)Espacio para ventilación necesario


Para todas las placas de inducción del presente catálogo




Para placa Dominó inducción



Para todas las placas de inducción de 60, 70 y 80 cm.




Para placas de inducción de 90 cm.




PXX975DC1E, PXV975DC1E, PIV975DC1E

Dimensiones en mm




PXY875KE1E, PIP875N17V, PIE875DC1E

Dimensiones en mm




PID775DC1E

Dimensiones en mm




PXJ675DC1E, PID675DC1E, PXJ679FC1E, PID672FC1E, PID679FC1E, PIJ675FC1E,

Dimensiones en mm



PXC275FC1E


Dimensiones en mm



PXJ651FC1E, PID651FC1E, PIJ659FC1E, PIJ651FC1E, PVJ631FB1E, PID631BB1E, PIJ651BB1E, PIL631B18E, PIM631B18E,


Dimensiones en mm

Placas Vitrocerámicas




PIE645B18E

Dimensiones en mm




PKM875DP1D

Dimensiones en mm




PKD751FB1E



PKK651F17E, PKK631B17E, PKM631B17E, PKF631B17E

Dimensiones en mm




PKF645B17E

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm

Planos de instalación

Placas de Gas




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno




PCQ875B21E

Dimensiones en mm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno




PLQ7A5B20

Dimensiones en mm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno



PPQ7A6B90


Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PCR915B91E


Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PCR9A5B90


Dimensiones en mm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PCX815B90E

Dimensiones en mm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno



PPQ716B91E


Dimensiones en mm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

PCQ715B90E


Dimensiones en mm






PPC616B21E


Dimensiones en mm






PPP616B21E

Dimensiones en mm



PCC615B90E, PCC615B80E


Dimensiones en mm



PBC6B5B80, PBH6B5B60


Dimensiones en mm

Placas Dominó




PRA326B70E

Dimensiones en mm




PRB326B70E

Dimensiones en mm




PKY475FB1E

Dimensiones en mm




PKU375FB1E

Dimensiones en mm



PXX375FB1E, PIB375FB1E

Dimensiones en mm



PKF375FB1E

Dimensiones en mm

Características técnicas placas

		Serie | **8**						
Características		**Inducción ancho 90**			**Inducción ancho 80**			**Inducción ancho 70**
Modelos								
Terminación Premium		**PXX975DC1E**	**PXV975DC1E**	**PIV975DC1E**	**PXY875KE1E**	**PIP875N17V**	**PIE875DC1E**	**PID775DC1E**
Terminación biselada								
Terminación bisel delantero								
Terminación en acero								
Color		Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	90	90	90	80	80	80	70
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales	Guías laterales
Anchura del aparato	mm	916	916	916	816	816	816	710
Profundidad del aparato	mm	527	527	527	527	527	527	527
Altura del aparato sobe encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51
Dimensiones encastre								
Anchura del hueco (escotadura)	mm	880	880	880	750-780	750-780	750-780	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones								
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	TFT	DirectControl	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17
Preparado para Sensor de Cocción		–	–	–	•	–	–	–
Zonas Control de temperatura del aceite		3	3	5	2	–	4	3
Niveles Control de temperatura del aceite		5	5	5	5	–	5	5
Recetas almacenadas		–	–	–	•	–	–	–
Función CombiZone (zona de asado)		–	–	–	–	–	–	–
Función Power Move		•	•	–	•	–	–	–
Función Transfer		–	–	–	•	–	–	–
Función Inicio Automático		•	•	•	•	–	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	–	•	•
Función Mi Consumo		•	•	•	•	–	•	•
Función Mantener caliente		•	•	•	•	–	•	•
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		•	•	•	•	–	•	•
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automática o manual		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción								
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	5	2	4	4	3
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		3	3	5	2	0	4	3
Zona central								
Diámetro de la zona	mm	240x300	320 / 260 / 210	320 / 260 / 210	–	240	–	–
Potencia	kW	2,6	3,3 / 2,6 / 2,2	3,3 / 2,6 / 2,2	–	2,2	–	–
Sprint	kW	3,7	3,7	5,5 / 4,4 / 3,7	–	3,7	–	–
Zona delantera derecha								
Diámetro de la zona	mm	240x400	230x400	210	230x400 / 300x300	210x400	145	210
Potencia	kW	3,3	3,3	2,2	3,3/3,3	3,3	1,4	1,8
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7/3,7	3,6	2,1	3,7
Zona trasera derecha								
Diámetro de la zona	mm	–	–	145	–	–	280	145
Potencia	kW	–	–	1,4	–	–	2,4	1,4
Sprint	kW	–	–	2,2	–	–	3,7	2,2
Zona delantera izquierda								
Diámetro de la zona	mm	240x400	230x400	180	230x400 / 300x300	180	210	320 / 260 / 210
Potencia	kW	3,3	3,3	1,8	3,3/3,3	2,2	2,2	3,3 / 2,6 / 2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,1	3,7/3,7	2,8	3,7	5,5 / 4,4 / 3,7
Zona trasera izquierda								
Diámetro	mm	–	–	180	–	145	145	–
Potencia	kW	–	–	1,8	–	1,4	1,4	–
Sprint	kW	–	–	3,1	–	1,8	2,1	–
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	11,1	11,1	11,1	7,4	7,2	7,4	7,4
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•
Certificados								
Certificaciones		AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE

• Sí tiene/– No tiene

Características técnicas placas

		Serie | 8		Serie | 6					
Características		**Inducción ancho 60**		**Inducción ancho 90**	**Inducción ancho 60**				
Modelos									
Terminación Premium		**PXJ675DC1E**	**PID675DC1E**	**PXC275FC1E**	**PXJ679FC1E**		**PID672FC1E**	**PID679FC1E**	
Terminación biselada						**PXJ651FC1E**			**PID651FC1E**
Terminación bisel delantero									
Terminación en acero									
Color		Negro	Negro	Negro	Gris metalizado	Negro	Blanco	Gris metalizado	Negro
Dimensiones									
Tipo de anchura	cm	60	60	90	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Guías laterales	Muelles	Guías laterales	Guías laterales	Muelles
Anchura del aparato	mm	606	606	916	606	592	606	606	592
Profundidad del aparato	mm	527	527	353	527	522	527	527	522
Altura del aparato sobe encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51
Dimensiones encastre									
Anchura del hueco (escotadura)	mm	560	560	880	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	330	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones									
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17
Preparado para Sensor de Cocción		–	–	–	–	–	–	–	–
Zonas Control de temperatura del aceite		2	3	1	1	1	2	2	2
Niveles Control de temperatura del aceite		5	5	4	4	4	4	4	4
Recetas almacenadas		–	–	–	–	–	–	–	–
Función CombiZone (zona de asado)		–	–	–	–	–	–	–	–
Función Power Move		•	–	–	–	–	–	–	–
Función Transfer		–	–	–	–	–	–	–	–
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Mantener caliente		•	•	–	–	–	–	–	–
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		•	•	–	–	–	–	–	–
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automática o manual		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción									
Zonas de inducción con función Sprint		2	3	2	2	2	3	3	3
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		2	3	–	–	–	–	–	–
Zona central									
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	–	–	–	–	–
Sprint	kW	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha									
Diámetro de la zona	mm	210x380	210	210x380	210x400	210x400	210	210	210
Potencia	kW	3,3	2,2	3,3	3,3	3,3	2,2	2,2	2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha									
Diámetro de la zona	mm	–	145	–	–	–	145	145	145
Potencia	kW	–	1,4	–	–	–	1,4	1,4	1,4
Sprint	kW	–	2,1	–	–	–	2,1	2,2	2,2
Zona delantera izquierda									
Diámetro de la zona	mm	280	320 / 260 / 210	280	280	280	320 / 260 / 210	320 / 260 / 210	320 / 260 / 210
Potencia	kW	2,6	3,3 / 2,6 / 2,2	2,6	2,6	2,6	3,3 / 2,6 / 2,2	3,3 / 2,6 / 2,2	3,3 / 2,6 / 2,2
Sprint	kW	3,7	5,5 / 4,4 / 3,7	3,7	3,7	3,7	5,5 / 4,4 / 3,7	5,5 / 4,4 / 3,7	5,5 / 4,4 / 3,7
Zona trasera izquierda									
Diámetro	mm	–	–	–		–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–		–	–	–	–
Sprint	kW	–	–	–		–	–	–	–
Conexión eléctrica									
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•
Certificados									
Certificaciones		AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE

• Sí tiene/– No tiene

Características técnicas placas

		Serie | 6				Serie | 4				
Características		**Inducción ancho 60**								
Modelos										
Terminación Premium		**PIJ675FC1E**								
Terminación biselada			**PIJ659FC1E**	**PIJ651FC1E**			**PIJ651BB1E**			
Terminación bisel delantero					**PVJ631FB1E**	**PID631BB1E**		**PIL631B18E**	**PIM631B18E**	
Terminación en acero										**PIE645B18E**
Color		Negro	Gris metalizado	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Dimensiones										
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	606	592	592	592	592	592	592	592	583
Profundidad del aparato	mm	527	522	522	522	522	522	522	522	513
Altura del aparato sobe encimera	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	3
Altura del aparato bajo encimera	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	55
Dimensiones encastre										
Anchura del hueco (escotadura)	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones										
Tipo de control		DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17
Preparado para Sensor de Cocción		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zonas Control de temperatura del aceite		2	2	2	–	–	–	–	–	–
Niveles Control de temperatura del aceite		4	4	4	–	–	–	–	–	–
Recetas almacenadas		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función CombiZone (zona de asado)		–	–	–	•	–	–	–	–	–
Función Power Move		–	–	–	• (Move)	–	–	–	–	–
Función Transfer		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Inicio Automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Mi Consumo		•	•	•	•	–	–	–	–	–
Función Mantener caliente		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	•	–	–	–	–	–
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia total de la placa limitable por el usuario		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automática o manual		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción										
Zonas de inducción con función Sprint		3	3	3	3	3	3	3	3	4
Zonas de inducción con función Sprint Sartén		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona central										
Diámetro de la zona	mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sprint	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha										
Diámetro de la zona	mm	210	210	210	180	210	210	210	180	210
Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	1,8	2,2	2,2	2,2	1,8	2,2
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7	3,7	3,7	2,5	3,7
Zona trasera derecha										
Diámetro de la zona	mm	145	145	145	180	145	145	145	145	145
Potencia	kW	1,4	1,4	1,4	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint	kW	2,2	2,2	2,2	3,1	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
Zona delantera izquierda										
Diámetro de la zona	mm	280	280	280	280	320 / 260 / 210	280	280	240	180
Potencia	kW	2,6	2,6	2,6	2,6	3,3 / 2,6 / 2,2	2,6	2,6	2,2	1,8
Sprint	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	5,5 / 4,4 / 3,7	3,7	3,5	3,7	2,5
Zona trasera izquierda										
Diámetro	mm	–	–	–	–	–	–	–	–	180
Potencia	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	1,8
Sprint	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5
Conexión eléctrica										
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	4,6	4,6	4,6
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	–	–	–
Certificados										
Certificaciones		AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE

• Sí tiene/– No tiene

		Serie | 8		Serie | 6	Serie | 4			
Características		**Vitrocerámica ancho 80 cm**	**Vitrocerámica ancho 70 cm**	**Vitrocerámicas ancho 60 cm**				
Modelos								
Terminación Premium		**PKM875DP1D**						
Terminación biselada			**PKD751FB1E**	**PKK651F17E**				
Terminación bisel delantero					**PKK631B17E**	**PKM631B17E**	**PKF631B17E**	
Terminación en acero								**PKF645B17E**
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	80	70	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Guías laterales	Guías laterales	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del aparato	mm	816	710	592	592	592	592	583
Profundidad del aparato	mm	527	522	522	522	522	522	513
Altura del aparato sobe encimera	mm	6	6	6	6	6	6	3
Altura del aparato bajo encimera	mm	44	39	39	39	39	39	43
Dimensiones encastre								
Anchura del hueco (escotadura)	mm	780	560	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	500	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	20	20	20	20	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	20	20	20	20	20	20	20
Prestaciones								
Tipo de control		DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17
Zona asado		•	–	–	–	–	–	–
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•
Programación de tiempo de cocción para cada zona		•	•	•	•	•	•	•
Avisador acústico		•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		•	–	–	–	–	–	–
Función Clean: bloqueo temporal del control		•	•	•	–	–	–	–
Posibilidad de limitar las señales acústicas		•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños automática o manual		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad de la placa		•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción								
Zonas vitrocerámicas		5	3	3	3	3	4	4
Zonas vitrocerámicas con función sprint		3	–	–	–	–	–	–
Zona central								
Diámetro de la zona	mm	230 / 180	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	2,4 / 1,7	–	–	–	–	–	–
Sprint	kW	3,4	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha								
Diámetro de la zona	mm	120 / 180	320 / 260 / 210	180 / 120	180	180	210 / 120	210 / 120
Potencia	kW	1,0 / 2,0	4,0 / 3,0 / 2,0	2,0 / 0,8	2,0	2,0	2,2 / 0,75	2,2 / 0,75
Sprint	kW	2,3	–	–	–	–	–	–
Zona trasera derecha								
Diámetro de la zona	mm	145	-	145	145	145	145	145
Potencia	kW	1,2	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Sprint	kW	–	–	–	–	–	–	–
Zona delantera izquierda								
Diámetro de la zona	mm	210 / 145	145	280 / 210	280 / 210	230	145	145
Potencia	kW	2,1 / 1,2	1,2	2,7 / 2,0	2,7 / 2,0	2,5	1,2	1,2
Sprint	kW	3	–	–	–	–	–	–
Zona trasera izquierda								
Diámetro	mm	145	145	–	–	–	180	180
Potencia	kW	1,2	1,2	–	–	–	2,0	2,0
Sprint	kW	–	–	–	–	–	–	
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	11,2	5,6	5,7	5,7	5,7	6,6	6,6
Longitud del cable de conexión	cm	-	100	100	100	100	100	100
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•
Certificados								
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

Características técnicas placas

		Serie | **8**		Serie | **6**				
Características		**Gas**						
Modelos		**PCQ875B21E**	**PLQ7A5B20**	**PCR915B91E**	**PCR9A5B90**	**PPQ7A6B90**	**PCX815B90E**	**PPQ716B91E**
Superficie		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal templado	Acero inoxidable	Cristal templado
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	75	75	90	90	75	75	70
Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa
Anchura del aparato	mm	750	752	915	915	752	762	710
Profundidad del aparato	mm	520	520	520	520	520	520	520
Altura del aparato bajo encimera	mm	43	45	45	45	45	45	45
Altura del aparato con acometida de gas	mm	53	56	60	61	56	50	50
Dimensiones de encastre								
Anchura del hueco	mm	560	560	850	850	560	560	560
Profundidad del hueco	mm	490	490	490	490	490	490	490
Altura mínima de encimera	mm	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones								
FlameSelect		–	•	–	•	•	–	–
Seguridad GasStop		•	•	•	•	•	•	•
Autoencendido en el mando		•	•	•	•	•	•	•
Parrillas de hierro fundido		•	•	•	•	•	•	•
Parrillas individuales/parrillas continuas		•/–	•/–	–/•	–/•	•/–	–/•	•/–
Parrillas lavables en lavavajillas		–	–	–	–	–	–	–
Zonas de cocción								
Zonas de gas		5	5	5	5	5	4	5
Zona delantera izquierda								
Potencia	kW	0,33-1	0,33-1	0,5-3	0,33-1	0,33-1	1,55-4	0,33-1
Diámetro recipientes	cm	12-14	12-14	22-26	12-14	12-14	≥22	12-14
Zona trasera izquierda								
Potencia	kW	0,35-1,7	0,35-1,75	0,33-1	0,35-1,75	0,35-1,75	–	0,35-1,7
Diámetro recipientes	cm	14-20	14-20	12-14	14-20	14-20	–	14-20
Zona delantera central								
Potencia	kW	1,55-4	1,55-4	0,3-5	0,3-5	1,55-4	0,33-1	1,55-4
Diámetro recipientes	cm	≥22	≥22	≥22	≥22	≥22	10-14	≥22
Zona trasera central								
Potencia	kW	–	–	–	–	–	0,35-1,7	–
Diámetro recipientes	cm	–	–	–	–	–	14-20	–
Zona delantera derecha								
Potencia	kW	0,35-1,7	0,35-1,7	0,35-1,7	0,35-1,75	0,35-1,75	1,25-2,5	0,35-1,7
Diámetro recipientes	cm	14-20	14-20	14-20	14-20	14-20	–	14-20
Zona trasera derecha								
Potencia	kW	0,5-3	0,5-3	0,35-1,7	0,5-3	0,5-3	–	0,5-3
Diámetro recipientes	cm	22-26	22-26	14-20	22-26	22-26	–	22-26
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia total a red eléctrica	W	0,6	1	0,6	1	1	0,6	0,6
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	150	150	100	100	100
Conexión gas								
Potencia de acometida de gas	kW	11,4	11,5	12,4	12,5	11,5	8,8	11,4
Inyectores de serie para gas natural		•	•	•	•	•	•	•
Inyectores para gas butano/propano		•	•	•	•	•	•	•
Número de homologación de gas		PIN0099BU891	PIN0099CR934	PIN0099BU891	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099BU891	PIN0099BU891

• Sí tiene/– No tiene

* Conexión a horno o a módulo de mandos.

		Serie | 6					Serie | 2	
Características		**Gas**						
Modelos		**PCQ715B90E**	**PPC616B21E**	**PPP616B21E**	**PCC615B90E**	**PCC615B80E**	**PBH6B5B60**	**PBC6B5B80**
Superficie		Acero inoxidable	Cristal templado	Cristal templado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	70	60	60	60	60	60	60
Sistema de anclaje		Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa	Grapa
Anchura del aparato	mm	702	590	590	582	582	580	580
Profundidad del aparato	mm	520	520	520	520	520	510	510
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	45	45	45	43	43
Altura del aparato con acometida de gas	mm	50	50	50	50	50	53	53
Dimensiones de encastre								
Anchura del hueco	mm	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco	mm	490	490	490	490	490	490	490
Altura mínima de encimera	mm	30	30	30	30	30	30	30
Prestaciones								
FlameSelect		–	–	–	–	–	–	–
Seguridad GasStop		•	•	•	•	•	•	•
Autoencendido en el mando		•	•	•	•	•	•	•
Parrillas de hierro fundido		•	•	•	•	–	–	–
Parrillas individuales/parrillas continuas		–/•	•/–	•/–	–/ •	–/•	–/•	–/•
Parrillas lavables en lavavajillas		–	–	–	–	–	–	–
Zonas de cocción								
Zonas de gas		5	3	4	3	3	4	3
Zona delantera izquierda								
Potencia	kW	0,33-1	1,55-4	0,35-1,7	1,55-4	1,55-4	1,55-3,3	1,55-3,3
Diámetro recipientes	cm	10-14	22-26	14-20	≥22	≥22	≥22	≥22
Zona trasera izquierda								
Potencia	kW	0,35-1,7	–	0,35-1,7	–	–	0,35-1,7	–
Diámetro recipientes	cm	14-20	–	14-20	–	–	14-20	–
Zona delantera central								
Potencia	kW	1,55-4	–	–	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	≥22	–	–	–	–	–	–
Zona trasera central								
Potencia	kW	–	–	–	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	–	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha								
Potencia	kW	0,35-1,7	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diámetro recipientes	cm	14-20	12-14	12-14	10-14	10-14	10-14	10-14
Zona trasera derecha								
Potencia	kW	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,35-1,7	0,35-1,7
Diámetro recipientes	cm	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	14-20	14-20
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia total a red eléctrica	W	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100	100
Conexión gas								
Potencia de acometida de gas	kW	11,4	8	7,4	8	8	7,7	6
Inyectores de serie para gas natural		•	•	•	•	•	•	•
Inyectores para gas butano/propano		•	•	•	•	•	•	•
Número de homologación de gas		PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099CL905	PIN0099CL905

• Sí tiene/– No tiene

* Conexión a horno o a módulo de mandos.


Características técnicas placas

		Serie | **8**		Serie | **6**				
Características		**Dominó**						
Modelos								
Terminación Premium		**PRA326B70E**	**PRB326B70E**	**PKY475FB1E**	**PKU37FB1E**	**PXX375FB1E**	**PIB375FB1E**	**PKF375FB1E**
Tipo		Gas	Gas	Teppan Yaki	Grill-Barbacoa	Flex Inducción	Inducción	Vitrocerámica
Dimensiones								
Tipo de anchura	cm	30	30	40	30	30	30	30
Sistema de anclaje		Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó
Anchura del aparato	mm	306	306	396	306	306	306	306
Profundidad del aparato	mm	527	527	527	527	527	527	527
Altura del aparato sobe encimera	mm	14	14	6	6	6	6	6
Altura del aparato bajo encimera	mm	45	45	90	235	53	51	38
Altura del aparato con acometida de gas	mm	62	62	–	–	–	–	–
Dimensiones encastre								
Anchura del hueco (escotadura)	mm	270	270	360	270	270	270	270
Profundidad del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490	490
Espesor mínimo de balda	mm	30	30	30	30	20	20	20
Espesor mínimo de balda con horno	mm	–		–	–	30	30	–
Prestaciones								
Tipo de control		mandos	mandos	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Niveles de potencia/ Rango de temperatura		–	–	160°C – 240°C	17	17	17	17
Función Memoria		–	–	●	●	●	●	●
Función Inicio automático		–	–	–	–	●	●	–
Programación de tiempo de cocción para cada zona		–	–	–	–	●	●	●
Avisador acústico		–	–	●	●	●	●	●
Cronómetro		–	–	●	●	●	●	●
Autoencendido		●	●	–	–	–	–	–
Material de la parrilla		fundición	fundición	–	fundición	–	–	–
Tipo de parrilla		individual	doble	–	individual	–	–	–
Función mantener caliente		–	–	●	–	–	–	–
Función Mi Consumo		–	–	●	●	●	●	●
Posibilidad de limitar las señales acústicas		–	–	●	●	●	●	●
Potencia total de la placa limitable por el usuario		–	–	–	–	●	●	–
Bloqueo de seguridad para niños automática o manual		–	–	●	●	●	●	●
Indicador de calor residual (H/h)		–	–	●	●	●	●	●
Desconexión automática de seguridad de la placa		–	–	●	●	●	●	●
GasStop		●	●	–	–	–	–	–
Cuba de acero inoxidable		–	–	–	2,5 l	–	–	–
Válvula de desagüe		–	–	–	●	–	–	–
Tapa de cristal vitrocerámico		–	–	●	●	–	–	–
Zonas de cocción								
Zonas de inducción		–	–	–	–	1	2	–
Zonas vitrocerámicas		–	–	–	–	–	–	2
Zonas de gas		wok	2	–	–	–	–	–
Zona delantera central								
Diámetro zona	mm	–	–	292 x 344	210 x 380	210 x 400	210	180 / 120
Diámetro recipientes	mm	≥220	200-140	–	–	–	–	–
Potencia	kW	0,3-6	0,4-1,9	1,9	–	3,3	2,2	2,0 / 0,8
Sprint	kW	–	–	–	–	3,7	3,7	–
Zona trasera central								
Diámetro zona	mm	–	–	–	–	–	145	145
Diámetro recipientes	mm	–	260-220	–	–	–		–
Potencia	kW	–	0,6-2,8	–	–	–	1,4	1,2
Sprint	kW	–	–	–	–	–	2,2	–
Conexión de gas								
Potencia acometida de gas		6 kw	4,7 kw	–	–	–	–	–
Gas inyectores serie		gas natural	gas natural	–	–	–	–	–
Juego de inyectores		butano/propano	butano/propano	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato	kW	0,6	0,6	1,9	2,4	3,7	3,7	3,2
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	110	110	100
Certificados								
Certificaciones		CE	CE	VDE/CE	VDE/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE
Número de homologación		PIN0099BT888	PIN0099BT888	–	–	–	–	–

● Sí tiene/– No tiene

Instalación placas Dominó

Representación de las posibilidades de combinación de encimeras Dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos



Para el montaje de dos o más encimeras juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

Dimensiones del hueco (X) según combinación véase la siguiente tabla

Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras Dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 70 80 90
Anchura del aparato: 306 396 606 710 816 916

2 placas	**A**	**B**	**C**	**D**	**L**	**X**
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276

3 placas	**A**	**B**	**C**	**D**	**L**	**X**
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362

4 placas	**A**	**B**	**C**	**D**	**L**	**X**
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

Dimensiones en mm



Placa PID651FC1E Serie | **6**
Horno HRG6767S2 Serie | **8**
Horno compacto CNG6764S1 Serie | **8**
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**

Glosario

Control electrónico.

Diseño enrasado de gran sencillez de uso y fácil limpieza. Según modelo, puede incorporar múltiples funciones como el EcoSensor, la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Desconexión automática temporizada.

La desconexión automática elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y apaga la campana automáticamente, una vez transcurrido un tiempo determinado.

DirectControl.

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una limpieza fácil y cómoda. Ofrece, según modelo, acceso directo a todas sus funciones que se activan con un solo toque, como: desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa, indicador electrónico de saturación de filtros de carbón activo e iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Eco Sensor.

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta automáticamente, gracias a su sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.

Filtros de acero inoxidable.

Filtros de aluminio multicapa recubiertos por una superficie de acero que aporta al filtro una estética inmejorable. Gracias a su diseño con amplias aperturas retiene altísimos niveles de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos.

Filtros Premium de aspiración perimetral.

Únicos en el mercado y fáciles de manejar ya que están hechos de una sola pieza. Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral que consigue una eficiente retención de grasas. Además, gracias a su exclusivo sistema de cierre-push se pueden quitar fácilmente.

Iluminación halógena.

La iluminación halógena proporciona una iluminación agradable y de alta eficiencia.

Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del aparato.

Indicador electrónico de saturación de grasas.

El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros antigrasa en caso de funcionamiento en recirculación.

Indicador electrónico de saturación de carbón activo.

El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Interior blindado.

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción del aire. Además, al no dejar a la vista ni cables, ni aristas, garantiza una limpieza mucho más fácil y segura. Y al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía.

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso a la vez. En combinación con la iluminación LED se ahorra hasta un 80% de energía*. Nuestra garantía de 10 años cubre el coste del motor en caso de avería.

*En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Soft Close.

Cierre elegante y fácil de la campana telescópica gracias a su nuevo sistema de cierre Soft Close. Con solo un ligero toque el frontal de la campana se cierra.

TouchControl.

La electrónica integrada en la superficie del filtro es de gran sencillez y fácil limpieza. Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo e iluminación regulable en intensidad.



Campanas

Extractor de techo
Campanas isla
Campanas decorativas inclinadas de pared
Campanas decorativas de pared
Campanas integrables

Campana DIB091K50 Serie | **8**
Placa PXV975DC1E Serie | **8**



Horno HBG6763S1 Serie | **8**
Centro de café CTL636ES1 Serie | **8**
Horno compacto CMG676BS1 Serie | **8**
Campana DIB091K50 Serie | **8**
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | **8**

Extractor de techo.

Serie | 8
Extractor de techo



DID09T951



Nuevo

Modelo	DID09T951
EAN	4242002834405
Precio de referencia	1.260 €
Ancho (cm)	90
Eficiencia energética	A
Motor EcoSilence/ EcoSensor	–/–
Tipo de filtros	Premium. Aspiración perimetral
Nº de potencias	4
Extracción nivel máximo	780 m^3/h
Ruido nivel 3	64 dB(A)
Iluminación	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	–
Tipo de mando	Control electrónico con mando a distancia
Desconexión auto. temporizada	•
Indicador saturación filtro grasa	•
Indicador saturación filtro carbón activo	–

• Sí tiene/–No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

Integración perfecta en tu cocina.

Las últimas tendencias de diseño en la cocina apuestan cada vez más por sistemas de extracción ocultos. El extractor de techo DID09T951 se adapta perfectamente a una cocina moderna y deja libre el campo de visión, para una mayor ligereza.

Filtro Premium de aspiración perimetral.

Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral que consigue un elevado porcentaje de retención de grasas. Además, gracias a su exclusivo sistema de cierre-push se pueden quitar fácilmente.



Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida.

Campanas isla.

¿Cómo usar esta tabla en 2 pasos?

1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.

¿Por qué EcoSensor?

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta automáticamente a las necesidades del momento, gracias a su sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.

Ancho	Serie | 8 ▸ EcoSensor ▸ Motor EcoSilence ▸ DirectControl y control electrónico	Serie | 6 ▸ Motor EcoSilence ▸ Control electrónico	Serie | 4 ▸ Motor EcoSilence	Serie | 2
120 cm	 DIB121K50			
90 cm	 DIB091K50  DIB091U51	 DIB098E50	 DIB097A50	
40 cm				 DIC043650

Serie | 8
Campanas isla



DIB121K50



Modelo	DIB121K50	DIB091K50	DIB091U51
EAN	4242002812410	4242002812205	4242002776101
Precio de referencia	1.535 €	1.305 €	1.190 €
Ancho (cm)	120	90	90
Diseño	Box Premium	Box Premium	Box Slim biselado
Eficiencia energética	A	A	A+
Motor EcoSilence/ EcoSensor	•/•	•/•	•/•
Tipo de filtros	Premium. Aspiración perimetral	Premium. Aspiración perimetral	Filtro acero
Nº de potencias	5	5	5
Extracción nivel máximo	890 m^3/h	850 m^3/h	980 m^3/h
Ruido nivel 3	62 dB(A)	62 dB(A)	61 dB(A)
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•	•	•
Tipo de mando	DirectControl	DirectControl	Control electrónico
Desconexión auto. temporizada	•	•	•
Indicador saturación filtro grasa	•	•	•
Indicador saturación filtro carbón activo	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.



DirectControl.

El diseño del frontal combina a la perfección con nuestros hornos de la Serie 8. El bisel delantero, idéntico al de nuestros hornos, le dará el toque de diseño que le falta a tu cocina.



Control electrónico.

Control de diseño enrasado y fácil limpieza. Fácil uso gracias al acceso a sus múltiples funciones a través de sus teclas.

Eco Sensor.

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta automáticamente, gracias a su sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y reduce el ruido en tu cocina.



Filtro Premium de aspiración perimetral.

Único en el mercado y fácil de manejar ya que está hecho de una sola pieza. Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral que consigue una eficiente retención de grasas. Además, gracias a su exclusivo sistema de cierre-push se pueden quitar fácilmente.



Filtro de acero inoxidable.

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero que aporta al filtro una estética inmejorable. Gracias a su diseño con amplias aperturas retiene altísimos niveles de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos.



Campana DIB091K50 Serie | **8**
Placa PIZ975N17E Serie | **8**

Serie | 6
Campana isla



DIB098E50



Modelo	DIB098E50
EAN	4242002778297
Precio de referencia	1.075 €
Ancho (cm)	90
Diseño	Box Slim biselado
Eficiencia energética	A+
Motor EcoSilence/ EcoSensor	•/–
Tipo de filtros	Filtro acero
Nº de potencias	5
Extracción nivel máximo	870 m³/h
Ruido nivel 3	54 dB(A)
Iluminación	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•
Tipo de mando	Control electrónico
Desconexión auto. temporizada	•
Indicador saturación filtro grasa	•
Indicador saturación filtro carbón activo	•

• Sí tiene/–No tiene


Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.



Control electrónico.

Diseño enrasado de gran sencillez de uso y fácil limpieza.

Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.



Filtro de acero inoxidable.

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero que aporta al filtro una estética inmejorable. Gracias a su diseño con amplias aperturas retiene altísimos niveles de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos.

Indicador electrónico de saturación de filtros.

El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Desconexión automática temporizada.

La desconexión automática elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y apaga la campana automáticamente, una vez transcurrido un tiempo determinado.

Serie | **4**

Campana isla



Motor EcoSilence con 10 años de garantía.

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso a la vez. En combinación con la iluminación LED ahorra hasta un 80% de energía*. Nuestra garantía de 10 años cubre el coste del motor en caso de avería.

*En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.



Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil de la campana.

Interior blindado.

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción del aire.

Además, al no dejar a la vista ni cables, ni aristas, garantiza una limpieza mucho más fácil y segura. Y al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.



DIB097A50



Modelo	DIB097A50
EAN	4242002768991
Precio de referencia	780 €
Ancho (cm)	90
Diseño	Box Slim
Eficiencia energética	A+
Motor EcoSilence/ EcoSensor	•/–
Tipo de filtros	Aluminio multicapa
Nº de potencias	4
Extracción nivel máximo	730 m^3/h
Ruido nivel 3	54 dB(A)
Iluminación	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•
Tipo de mando	Control iluminado
Desconexión auto. temporizada	–
Indicador saturación filtro grasa	–
Indicador saturación filtro carbón activo	–

• Sí tiene/–No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

Serie | 2
Campana isla



DIC043650



Modelo	DIC043650
EAN	4242002497433
Precio de referencia	1.070 €
Ancho (cm)	40
Diseño	Cilíndrico
Eficiencia energética	D
Motor EcoSilence/ EcoSensor	–/–
Tipo de filtros	Filtro acero
Nº de potencias	3
Extracción nivel máximo	590 m³/h
Ruido nivel 3	66 dB(A)
Iluminación	Halógena
Interior blindado	–
Tipo de mando	Control mecánico
Desconexión auto. temporizada	–
Indicador saturación filtro grasa	–
Indicador saturación filtro carbón activo	–

• Sí tiene/–No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

Diseño cilíndrico.

Permite aprovechar más el espacio sobre la zona de cocción y aporta un especial diseño a la cocina. Además, para las cocinas más amplias, donde se necesita una elevada capacidad de extracción, se pueden colocar 2 unidades, llegando así hasta los 1.180 m³/h.

Iluminación halógena.

La Iluminación halógena proporciona una iluminación agradable y de alta eficiencia.

Campanas decorativas inclinadas de pared.


¿Cómo usar esta tabla en 2 pasos?

1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.

¿Por qué el motor EcoSilence?

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso a la vez. En combinación con la iluminación LED ahorra hasta un 80% de energía*. Nuestra garantía de 10 años cubre el coste del motor en caso de avería.

* En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

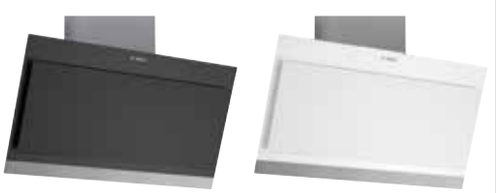Ancho	Serie | 8 ▸ Motor EcoSilence ▸ TouchControl	Serie | 6 ▸ TouchControl
90 cm	 DWK098G51 ■ DWK098G61 ■ DWK098G21 □	 DWK09G660 ■ DWK09G620 □
60 cm		 DWK06G660 ■ DWK06G620 □

■ Acero inoxidable ■ Cristal negro □ Cristal blanco

Serie | 8

Campanas decorativas inclinadas de pared



DWK098G51







Modelo	DWK098G51	DWK098G61	DWK098G21
EAN	4242002821740	4242002821726	4242002821733
Precio de referencia	1.090 €	1.090 €	1.090 €
Ancho (cm)	90	90	
Diseño	Inclinado Premium	Inclinado Premium	
Terminación	Acero inox.	Cristal negro	Cristal blanco
Eficiencia energética	A	A	
Motor EcoSilence/ EcoSensor	•/–	•/–	
Tipo de filtros	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	
Nº de potencias	4	5	
Extracción nivel máximo	850 m^3/h	850 m^3/h	
Ruido nivel 4*	68 dB(A)	67 dB(A)	
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	
Interior blindado	–	–	
Tipo de mando	TouchControl	TouchControl	
Desconexión auto. temporizada	•	•	
Indicador saturación filtro grasa	•	•	
Indicador saturación filtro carbón activo	•	•	

• Sí tiene/– No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.
*Nivel 3 para DWK098G51.

Diseño inclinado.

El diseño inclinado ofrece una mayor comodidad a la hora de cocinar, ya que deja libre el espacio sobre la zona de cocción y, gracias a su espectacular y cuidado diseño en cristal o acero, permite dar a tu cocina un toque de modernidad.



Motor EcoSilence con 10 años de garantía.

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso a la vez. En combinación con la iluminación LED ahorra hasta un 80% de energía*. Nuestra garantía de 10 años cubre el coste del motor en caso de avería.

*En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.



TouchControl.

La electrónica integrada en la superficie del filtro es de gran sencillez y fácil limpieza. Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo e iluminación regulable en intensidad.

Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil de la campana.

Serie | 6

Campanas decorativas inclinadas de pared

Diseño inclinado.

El diseño inclinado ofrece una mayor comodidad a la hora de cocinar, ya que deja libre el espacio sobre la zona de cocción y, gracias a su espectacular y cuidado diseño en cristal o acero, permite dar a tu cocina un toque de modernidad.



Filtro adicional.

Nuestras campanas inclinadas están equipadas con un filtro adicional en la base de la campana, para que la aspiración sea perfecta y puedas disfrutar de un aire más limpio en tu cocina.





Instalación sin tubo.

Nuestras campanas inclinadas se pueden instalar en recirculación sin su tubo.

Así se integran perfectamente en la cocina y le dan un toque minimalista.

(Accesorios necesarios: consultar página 280).



DWK09G620



Modelo	DWK09G660	DWK09G620	DWK06G660	DWK06G620
EAN	4242002758435	4242002758428	4242002758411	4242002757902
Precio de referencia	770 €	770 €	595 €	595 €
Ancho (cm)	90		60	
Diseño	Inclinado		Inclinado	
Terminación	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal blanco
Eficiencia energética	C		C	
Motor EcoSilence/ EcoSensor	–/–		–/–	
Tipo de filtros	Aspiración perimetral		Aspiración perimetral	
Nº de potencias	4		4	
Extracción nivel máximo	690 m^3/h		690 m^3/h	
Ruido nivel 3	67 dB(A)		67 dB(A)	
Iluminación	Halógena		Halógena	
Interior blindado	–		–	
Tipo de mando	TouchControl		TouchControl	
Desconexión auto. temporizada	–		–	
Indicador saturación filtro grasa	–		–	
Indicador saturación filtro carbón activo	–		–	

• Sí tiene/– No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.



Campana DWK098G61 Serie | **8**
Lavavajillas SMV88TX03E Serie | **8**

Campanas decorativas de pared.

¿Cómo usar esta tabla en 2 pasos?

1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.

Ancho	Serie | 8 ▸ EcoSensor ▸ Motor EcoSilence ▸ DirectControl y control electrónico ▸ LEDs	Serie | 6 ▸ Motor EcoSilence ▸ Control electrónico ▸ LEDs
120 cm	 DWB121K50	 DWB128E51
90 cm	 DWB091K50  DWB098J50	 DWB097J50  DWB091U50	 DWB098E51  DWB097E51	 DWW098E50
70 cm		
60 cm		

¿Por qué EcoSensor?

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta automáticamente a las necesidades del momento, gracias a su sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.

Serie | 4

▸ Motor EcoSilence



DWB097A50



DWW097A50



DWB097A52



DWB077A50



DWW077A50



DWB067A50

Serie | 2



DWB09W651



DWW09W650



DWB07W651



DWW07W650



DWB06W651



DWW06W650

Serie | **8**

Campana decorativa de pared

Ancho 120 cm.

Gracias a las campanas de 120 cm de ancho podrás disfrutar de una extracción perfecta en grandes espacios.

Ideal para instalar junta con placas de 90 cm, o combinaciones con placas Dominó.



Diseño Box Premium.

El diseño de nuestras campanas Box Premium se combina a la perfección con nuestros hornos de la Serie 8. El bisel delantero, idéntico al de nuestros hornos, le dará el toque de diseño que le falta a tu cocina.



Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil de la campana.



Filtro Premium de aspiración perimetral.

Únicos en el mercado y fáciles de manejar ya que están hechos de una sola pieza. Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral que consigue una eficiente retención de grasas. Además gracias a su exclusivo sistema de cierre-push se pueden quitar fácilmente.



DWB121K50



Modelo	DWB121K50
EAN	4242002814780
Precio de referencia	1.340 €
Ancho (cm)	120
Diseño	Box Premium
Eficiencia energética	A
Motor EcoSilence/ EcoSensor	•/•
Tipo de filtros	Premium. Aspiración perimetral
Nº de potencias	5
Extracción nivel máximo	830 m^3/h
Ruido nivel 3	63 dB(A)
Iluminación	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•
Tipo de mando	DirectControl
Desconexión auto. temporizada	•
Indicador saturación filtro grasa	•
Indicador saturación filtro carbón activo	•

• Sí tiene/– No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.



Horno HBG6763S1 Serie | **8**
Centro de café CTL636ES1 Serie | **8**
Horno compacto CMG676BS1 Serie | **8**
Campana DIB091K50 Serie | **8**

Serie | 8

Campanas decorativas de pared



DirectControl.

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una limpieza fácil y cómoda. Ofrece acceso directo a todas sus funciones que se activan con un solo toque: desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa e iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Además, el diseño del frontal combina a la perfección con nuestros hornos de la Serie 8. El bisel delantero, idéntico al de nuestros hornos, le dará el toque de diseño que le falta a tu cocina.



Filtro Premium de aspiración perimetral.

Único en el mercado y fácil de manejar ya que está hecho de una sola pieza. Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración perimetral que consigue una eficiente retención de grasas. Además gracias a su exclusivo sistema de cierre-push se pueden quitar fácilmente.



Filtro de acero inoxidable.

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero que aporta al filtro una estética inmejorable. Gracias a su diseño con amplias aperturas retiene altísimos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos.



DWB091K50







Modelo	DWB091K50	DWB098J50	DWB097J50
EAN	4242002812199	4242002812458	4242002812465
Precio de referencia	975 €	805 €	735 €
Ancho (cm)	90	90	90
Diseño	Box Premium	Box Premium	Box Premium
Eficiencia energética	A	A+	A+
Motor EcoSilence/ EcoSensor	•/•	•/–	•/–
Tipo de filtros	Premium. Aspiración perimetral	Filtro acero	Aluminio multicapa
Nº de potencias	5	5	5
Extracción nivel máximo	790 m^3/h	860 m^3/h	730 m^3/h
Ruido nivel 3	66 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•	•	•
Tipo de mando	DirectControl	DirectControl	DirectControl
Desconexión auto. temporizada	•	•	•
Indicador saturación filtro grasa	•	•	•
Indicador saturación filtro carbón activo	•	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

Serie | 8

Campana decorativa de pared



DWB091U50



Modelo	DWB091U50
EAN	4242002778310
Precio de referencia	770 €
Ancho (cm)	90
Diseño	Box Slim biselado
Eficiencia energética	A+
Motor EcoSilence/ EcoSensor	•/•
Tipo de filtros	Filtro acero
Nº de potencias	5
Extracción nivel máximo	980 m^3/h
Ruido nivel 3	62 dB(A)
Iluminación	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•
Tipo de mando	Control electrónico
Desconexión auto. temporizada	•
Indicador saturación filtro grasa	•
Indicador saturación filtro carbón activo	•

• Sí tiene/– No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

EcoSensor.

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta automáticamente a las necesidades de absorción de humos, gracias a su sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.



Control electrónico.

Diseño enrasado de gran sencillez de uso y fácil limpieza.

Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Interior blindado.

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción del aire.

Además, al no dejar a la vista ni cables, ni aristas, garantiza una limpieza mucho más fácil y segura. Y al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Serie | **6**

Campana decorativa de pared



Control electrónico.

Diseño enrasado de gran sencillez de uso y fácil limpieza.

Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.



Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil de la campana.



DWB128E51



Modelo	DWB128E51
EAN	4242002810744
Precio de referencia	840 €
Ancho (cm)	120
Diseño	Box Slim
Eficiencia energética	A
Motor EcoSilence/ EcoSensor	•/–
Tipo de filtros	Aluminio multicapa
Nº de potencias	5
Extracción nivel máximo	830 m^3/h
Ruido nivel 3	54 dB(A)
Iluminación	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•
Tipo de mando	Control electrónico
Desconexión auto. temporizada	•
Indicador saturación filtro grasa	•
Indicador saturación filtro carbón activo	•

• Sí tiene/–No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

Serie | 6

Campanas decorativas de pared



DWB097E51



Modelo	DWB098E51	DWW098E50	DWB097E51
EAN	4242002778457	4242002774657	4242002775982
Precio de referencia	645 €	610 €	540 €
Ancho (cm)	90	90	90
Diseño	Box Slim biselado	Piramidal	Box Slim
Eficiencia energética	A+	A+	A+
Motor EcoSilence/ EcoSensor	•/–	•/–	•/–
Tipo de filtros	Filtro acero	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Nº de potencias	5	5	5
Extracción nivel máximo	860 m^3/h	860 m^3/h	730 m^3/h
Ruido nivel 3	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•	•	•
Tipo de mando	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
Desconexión auto. temporizada	•	•	•
Indicador saturación filtro grasa	•	•	•
Indicador saturación filtro carbón activo	•	•	•

• Sí tiene/–No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.



Diseño Box Slim biselado.

Para ir más allá en cuanto a diseño, nuestras campanas con diseño Box Slim biselado dan un toque de elegancia a tu cocina con su terminación biselada.



Diseño Box Slim.

Para adaptarse a las últimas tendencias, ofrecemos un diseño de líneas finas, cada vez más utilizado en cocinas vanguardistas.



Diseño piramidal.

El diseño piramidal ofrece la alternativa perfecta para aquellas cocinas que buscan un diseño más tradicional, pero sin perder un toque minimalista.

Serie | **4**

Campanas decorativas de pared



Motor EcoSilence con 10 años de garantía.

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso a la vez. En combinación con la iluminación LED ahorra hasta un 80% de energía.* Nuestra garantía de 10 años cubre el coste del motor.

*En comparación con motor convencional e iluminación halógena.

Interior blindado.

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción del aire.

Además, al no dejar a la vista ni cables, ni aristas, garantiza una limpieza mucho más fácil y segura. Y al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.



Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil de la campana.



Iluminación halógena.

La Iluminación halógena proporciona una iluminación agradable y de alta eficiencia.



DWB097A50



Modelo	DWB097A50	DWB077A50	DWB067A50	DWB097A52
EAN	4242002774640	4242002779591	4242002774091	4242002864518
Precio de referencia	460 €	435 €	415 €	425 €
Ancho (cm)	90	70	60	90
Diseño	Box Slim	Box Slim		Box Slim
Eficiencia energética	A+	A+		B
Motor EcoSilence/ EcoSensor	•/–	•/–		•/–
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa		Aluminio multicapa
Nº de potencias	4	4		4
Extracción nivel máximo	730 m^3/h	680 m^3/h		730 m^3/h
Ruido nivel 3	55 dB(A)	58 dB(A)		55 dB(A)
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia		Halógena
Interior blindado	•	•		•
Tipo de mando	Control iluminado	Control iluminado		Control iluminado
Desconexión auto. temporizada	–	–		–
Indicador saturación filtro grasa	–	–		–
Indicador saturación filtro carbón activo	–	–		–

• Sí tiene/–No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

Serie | 4

Campanas decorativas de pared



DWW097A50





Modelo	DWW097A50	DWW077A50
EAN	4242002775074	4242002779447
Precio de referencia	530 €	505 €
Ancho (cm)	90	70
Diseño	Piramidal	Piramidal
Eficiencia energética	A+	A+
Motor EcoSilence/ EcoSensor	•/–	•/–
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Nº de potencias	4	4
Extracción nivel máximo	730 m^3/h	680 m^3/h
Ruido nivel 3	55 dB(A)	58 dB(A)
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Interior blindado	•	•
Tipo de mando	Control iluminado	Control iluminado
Desconexión auto. temporizada	–	–
Indicador saturación filtro grasa	–	–
Indicador saturación filtro carbón activo	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

El silencio en tu hogar.

Nuestro motor EcoSilence funciona con un nivel de ruido inferior a otros motores convencionales. Permite reducir el ruido producido hasta un 20%.

Esto unido a una carcasa fonoabsorbente en el motor, además de 2 láminas de 1,5 cm de grosor que cubren las dos turbinas de salida, hacen que el ruido quede amortiguado.

En Bosch publicamos únicamente los valores de potencia sonora según normativa europea, porque es una medida independiente del entorno y, por tanto, un valor objetivo y comparable.

Te recordamos que la instalación de tu campana también influye en el ruido que pueda producir. Por eso, te recomendamos seguir los consejos de instalación que te detallamos en la página 279.




Diseño piramidal.

El diseño piramidal ofrece la alternativa perfecta para aquellas cocinas que buscan un diseño más tradicional, pero sin perder un toque minimalista.

Serie | 2

Campanas decorativas de pared

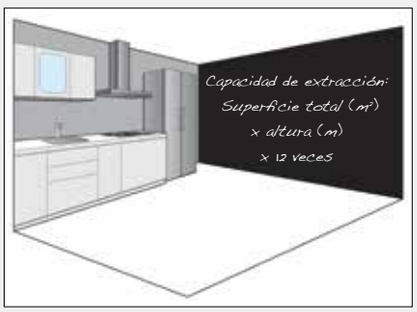

La fórmula perfecta para elegir la mejor campana.

Para una adecuada ventilación en la cocina, se debe renovar el volumen de aire de la cocina entre 6 y 12 veces a la hora, a velocidad mínima y máxima respectivamente. Mediante una sencilla fórmula se puede calcular la potencia necesaria, en función del tamaño de la estancia, para asegurar un ambiente sano.

Capacidad de extracción necesaria a velocidad máxima:

Superficie total (m^2) x Altura (m)
x N° veces que renueva el aire/hora

Por ejemplo:
15 m^2 x 2,5 m x 12 veces (a velocidad máxima)

Bosch ofrece una amplísima gama de motores con diferentes capacidades de extracción para conseguir un ambiente sano en todas las cocinas. Hasta 980 m^3/h* gracias a la innovadora disposición de la caja del motor, para disfrutar de la máxima capacidad de extracción.

*Medidas según norma UNE/EN61591.



DWB09W651







Modelo	DWB09W651	DWB07W651	DWB06W651
EAN	4242002714394	4242002714387	4242002714370
Precio de referencia	330 €	305 €	280 €
Ancho (cm)	90	70	60
Diseño	Box	Box	Box
Eficiencia energética	D	C	C
Motor EcoSilence/ EcoSensor	–/–	–/–	–/–
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Nº de potencias	3	3	3
Extracción nivel máximo	620 m^3/h	640 m^3/h	640 m^3/h
Ruido nivel 3	67 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Iluminación	Halógena	Halógena	Halógena
Interior blindado	–	–	–
Tipo de mando	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Desconexión auto. temporizada	–	–	–
Indicador saturación filtro grasa	–	–	–
Indicador saturación filtro carbón activo	–	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

Serie | 2

Campanas decorativas de pared




DWW09W650



Modelo	DWW09W650	DWW07W650	DWW06W650
EAN	4242002714264	4242002864495	4242002714257
Precio de referencia	265 €	240 €	215 €
Ancho (cm)	90	70	60
Diseño	Piramidal	Piramidal	Piramidal
Eficiencia energética	C	C	C
Motor EcoSilence/ EcoSensor	–/–	–/–	–/–
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Nº de potencias	3	3	3
Extracción nivel máximo	650 m^3/h	650 m^3/h	650 m^3/h
Ruido nivel 3	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Iluminación	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas
Interior blindado	–	–	–
Tipo de mando	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Desconexión auto. temporizada	–	–	–
Indicador saturación filtro grasa	–	–	–
Indicador saturación filtro carbón activo	–	–	–

• Sí tiene/– No tiene


Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

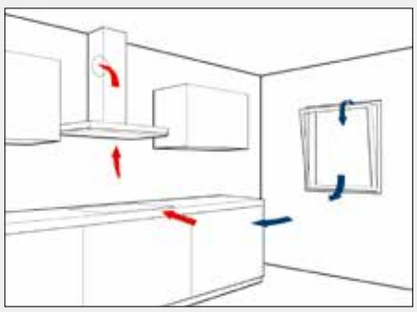

Sistema convencional.

Extrae el aire al exterior:

- Los olores, las grasas y el vapor son extraídos, filtrados y conducidos al exterior.
- Se necesita ventilación al exterior.
- El sistema convencional no siempre es posible debido a restricciones arquitectónicas de la vivienda.

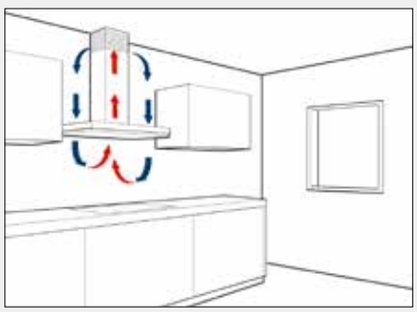

Sistema de recirculación.

Recircula el aire en el interior:

- Los olores y las grasas son extraídos y filtrados. El aire purificado vuelve a la cocina.
- La instalación es sencilla y apropiada para viviendas en las que no se permite hacer una correcta instalación con salida de aire al exterior.
- Como no hace falta conducto de salida al exterior, no se pierde energía (calor o frío, dependiendo de la estación).

Toda nuestra gama de campanas ofrece la posibilidad de instalación en recirculación.

Campanas integrables.

¿Cómo usar esta tabla en 2 pasos?

1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (gama, ancho).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.

¿Por qué EcoSensor?

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta automáticamente a las necesidades del momento, gracias a su sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.

	Ancho	Serie | 8 ▸ EcoSensor ▸ Motor EcoSilence ▸ DirectControl ▸ LEDs	Serie | 6 ▸ Control electrónico ▸ LEDs	Serie | 4	Serie | 2
Telescópicas	90 cm	 Nuevo DFS097K50			
	60 cm	 Nuevo DFS067K50		 Nuevo DFS067A50  DHI625R	 Nuevo DFM064W50
Módulos de extracción integrables	86 cm		 DHL885C		
	73 cm			 DHL755B	
	70 cm		 DHL785C		
	53 cm			 DHL555B	
	52 cm		 DHL585B		
Decorativa bajo mueble	60 cm			 DHU665E	
Convencional	60 cm			 DHU685U	

Serie | 8
Campanas telescópicas



DFS097K50





	Nuevo	Nuevo
Modelo	**DFS097K50**	**DFS067K50**
EAN	4242002878317	4242002878300
Precio de referencia	790 €	725 €
Ancho (cm)	90	60
Eficiencia energética	A	A
Motor EcoSilence/ EcoSensor	•/•	•/•
Tipo de filtros	Filtro acero	Filtro acero
Nº de potencias	5	5
Extracción nivel máximo	700 m^3/h	700 m^3/h
Ruido nivel 3	54 dB(A)	54 dB(A)
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Tipo de mando	DirectControl	DirectControl
Desconexión auto. temporizada	•	•
Indicador saturación filtro grasa	•	•
Indicador saturación filtro carbón activo	•	•

• Sí tiene/–No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.



Nuevo diseño.

Nuestras nuevas campanas telescópicas se integran perfectamente en tu cocina.
El diseño del frontal combina a la perfección con nuestros hornos de la Serie 8. El bisel delantero, idéntico al de nuestros hornos, le dará el toque de diseño que le falta a tu cocina.




Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil de la campana.

Filtro de acero inoxidable.

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero que aporta al filtro una estética inmejorable. Gracias a su diseño con amplias aperturas retiene altísimos niveles de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos.



DirectControl.

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie totalmente plana que permite una limpieza fácil y cómoda. Ofrece acceso directo a todas sus funciones que se activan con un solo toque. Desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa e iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Soft Close.

Cierre elegante y fácil de la campana telescópica gracias a su nuevo sistema de cierre Soft Close. Con solo un ligero toque el frontal de la campana se cierra.

EcoSensor.

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta automáticamente a las necesidades de absorción de humos, gracias a su sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.

Serie | 4
Campanas telescópicas



Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil de la campana.

Desconexión automática temporizada.

La desconexión automática elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y apaga la campana automáticamente, una vez transcurrido un tiempo determinado.





Integración perfecta.

Gracias a nuestros frontales opcionales DSZ4656 y DSZ4652 que puedes adquirir como accesorio, tu campana DFS067A50 se integrará a la perfección en tu cocina, especialmente con muebles blancos y negros.



DFS067A50





Nuevo

Modelo	DFS067A50	DHI625R
EAN	4242002878140	4242002759333
Precio de referencia	390 €	135 €
Ancho (cm)	60	60
Eficiencia energética	A	E
Motor EcoSilence/ EcoSensor	•/–	–/–
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Nº de potencias	4	3
Extracción nivel máximo	740 m^3/h	330 m^3/h
Ruido nivel 3	55 dB(A)	64 dB(A)
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	Bombillas halógenas
Tipo de mando	Control electrónico	Control mecánico
Desconexión auto. temporizada	•	–
Indicador saturación filtro grasa	–	–
Indicador saturación filtro carbón activo	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

Serie | 2
Campanas telescópicas



DFM064W50



Nuevo

Modelo	DFM064W50
EAN	4242002872674
Precio de referencia	200 €
Ancho (cm)	60
Diseño	
Eficiencia energética	C
Motor EcoSilence/ EcoSensor	–/–
Tipo de filtros	Aluminio multicapa
Nº de potencias	3
Extracción nivel máximo	400 m^3/h
Ruido nivel 3	68 dB(A)
Iluminación	Halógena
Tipo de mando	Control mecánico
Desconexión auto. temporizada	–
Indicador saturación filtro grasa	–
Indicador saturación filtro carbón activo	–

• Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.



Iluminación halógena.

La Iluminación halógena proporciona una iluminación agradable y de alta eficiencia.





Integración perfecta.

Gracias a nuestros frontales opcionales DSZ4656 y DSZ4652 que puedes adquirir como accesorio, tu campana DFM064W50 se integrará a la perfección en tu cocina, especialmente con muebles blancos y negros.

Serie | **6**

Módulos de extracción integrables



Campana DHL885C Serie | **6**

Integración perfecta en tu cocina.

Las últimas tendencias de diseño en la cocina apuestan cada vez más por sistemas de extracción ocultos. Los módulos de extracción integrables quedan ocultos en el mueble alto y presentan un elegante diseño en acero.



Iluminación por LED.

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil de la campana.

Filtro de aspiración perimetral.

Diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de acero de aspiración perimetral. Así conseguimos una eficiente retención de grasas.



DHL885C




Modelo	DHL885C	DHL785C	DHL585B
EAN	4242002824369	4242002824321	4242002831145
Precio de referencia	535 €	490 €	445 €
Ancho (cm)	86	70	52
Eficiencia energética	C	C	C
Motor EcoSilence/ EcoSensor	–/–	–/–	–/–
Tipo de filtros	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Nº de potencias	4	4	4
Extracción nivel máximo	730 m^3/h	730 m^3/h	650 m^3/h
Ruido nivel 3	65 dB(A)	66 dB(A)	67 dB(A)
Iluminación	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Tipo de mando	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
Desconexión auto. temporizada	–	–	–
Indicador saturación filtro grasa	–	–	–
Indicador saturación filtro carbón activo	–	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

Serie | 4

Módulos de extracción integrables

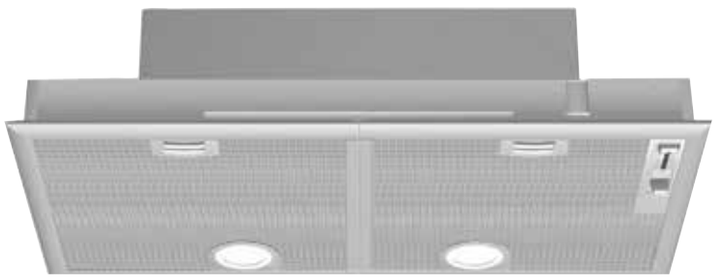

DHL755B

Iluminación halógena.

La Iluminación halógena proporciona una iluminación cálida, agradable y de alta eficiencia, para que consigas una perfecta visibilidad de tu preparación.





Modelo	DHL755B	DHL555B
EAN	4242002258522	4242002258508
Precio de referencia	295 €	245 €
Ancho (cm)	73	53
Eficiencia energética	D	D
Motor EcoSilence/ EcoSensor	–/–	–/–
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Nº de potencias	4	4
Extracción nivel máximo	630 m^3/h	650 m^3/h
Ruido nivel 3	61 dB(A)	59 dB(A)
Iluminación	Halógena	Halógena
Tipo de mando	Control mecánico	Control mecánico
Desconexión auto. temporizada	–	–
Indicador saturación filtro grasa	–	–
Indicador saturación filtro carbón activo	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

Serie | 4

Campana decorativa bajo mueble



Mejor aprovechamiento del espacio.

Para aprovechar todo el espacio en la cocina, sacar todo el partido a los muebles y conseguir el mejor efecto estético, contamos con una campana decorativa para instalar bajo mueble.

De esta forma es posible disponer de un mueble sobre la campana que permite guardar y almacenar cualquier tipo de menaje o utensilio, ganando en espacio y orden y disfrutando de un elemento decorativo.



DHU665E



Modelo	DHU665E
EAN	4242002497754
Precio de referencia	300 €
Ancho (cm)	60
Eficiencia energética	D
Motor EcoSilence/ EcoSensor	–/–
Tipo de filtros	Aluminio multicapa
Nº de potencias	3
Extracción nivel máximo	360 m^3/h
Ruido nivel 3	68 dB(A)
Iluminación	Halógena
Tipo de mando	Control electrónico
Desconexión auto. temporizada	–
Indicador saturación filtro grasa	–
Indicador saturación filtro carbón activo	–

• Sí tiene/–No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

Serie | 4

Campana convencional



DHU685U



Modelo	DHU685U
EAN	4242002819891
Precio de referencia	155 €
Ancho (cm)	60
Eficiencia energética	E
Motor EcoSilence/ EcoSensor	–/–
Tipo de filtros	Aluminio multicapa
Nº de potencias	3
Extracción nivel máximo	390 m^3/h
Ruido nivel 3	73 dB(A)
Iluminación	Bombillas halógenas
Tipo de mando	Control mecánico
Desconexión auto. temporizada	–
Indicador saturación filtro grasa	–
Indicador saturación filtro carbón activo	–

• Sí tiene/– No tiene

Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.



Tradición en la cocina.

El diseño de nuestra campana DHU685U satisfará a los más conservadores.
Ideal para restauraciones de cocinas más antiguas, respetando siempre la estética tradicional.

Accesorios

Tubos decorativos con otras medidas.

La altura del techo ya no es un problema a la hora de instalar nuestras campanas, que se adaptan a las necesidades de cualquier cocina con diferentes medidas de tubos decorativos. Ofrecemos dos medidas de tubo telescópico para ampliar el tamaño total de la campana. Para más información sobre la medida total de la campana, consultar las tablas de información técnica (páginas 287-293).





Conducto prolongador pared 0,5 metros	Conducto prolongador pared 0,75 metros	Válidos para modelos
DHZ1224 Nuevo EAN: 4242002503974 Precio de referencia: 65 €	**DHZ1234** Nuevo EAN: 4242002503981 Precio de referencia: 95 €	DWW09W650, DWW07W650, DWW06W650
Conducto prolongador pared 0,65 metros	**Conducto prolongador pared 1 metro**	**Válidos para modelos**
DHZ1222 Nuevo EAN: 4242002825984 Precio de referencia: 90 €	**DHZ1232** Nuevo EAN: 4242002825991 Precio de referencia: 130 €	DWK09G620, DWK09G660, DWK06G620, DWK06G660
Conductos prolongadores pared 1 metro	**Conductos prolongadores pared 1,5 metros**	**Válidos para modelos**
DHZ1225 Nuevo EAN: 4242002502953 Precio de referencia: 105 €	**DHZ1235** Nuevo EAN: 4242002503004 Precio de referencia: 160 €	DWB077A50, DWB067A50, DWB09W651, DWB07W651, DWB06W651, DWW077A50
DHZ1223 Nuevo EAN: 4242002633954 Precio de referencia: 130 €	**DHZ1233** Nuevo EAN: 4242002633978 Precio de referencia: 180 €	DWB121K50, DWB091K50, DWB098J50, DWB097J50, DWB091U50, DWB098E51, DWB097E51, DWB128E51, DWB097A50, DWB097A52, DWW098E50, DWW097A50
Conductos prolongadores isla 1,1 metros	**Conductos prolongadores isla 1,6 metros**	**Válidos para modelos**
DHZ1246 (tubo) Nuevo EAN: 4242002634012 Precio de referencia: 215 € **DHZ1251** (anclaje)* Nuevo EAN: 4242002510217 Precio de referencia: 65 €	**DHZ1256** (tubo) Nuevo EAN: 4242002634029 Precio de referencia: 280 € **DHZ1253** (anclaje)* Nuevo EAN: 4242002510231 Precio de referencia: 120 €	DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50

Otros accesorios.

	Accesorios	Válidos para modelos
	**DSZ4920** Nuevo EAN: 4242002882475 Precio de referencia: 50 € Accesorio para instalar en mueble de 90 cm	DFS097K50
	**DHZ1251** Nuevo EAN: 4242002510217 Precio de referencia: 65 € Soporte para falso techo 290 - 500 mm	DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50
	**DHZ1253** Nuevo EAN: 4242002510231 Precio de referencia: 120 € Soporte para falso techo 580 - 1.000 mm	DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50
	DSZ4656 Nuevo EAN: 4242002882376 Precio de referencia: 40 € Frontal para campana telescópica	DFS067A50, DFM064W50
	DSZ4652 Nuevo EAN: 4242002882338 Precio de referencia: 40 € Frontal para campana telescópica	DFS067A50, DFM064W50

*Necesario solicitar el anclaje correspondiente junto con el tubo telescópico.

Una buena instalación.

Una vez que la campana esté instalada, en la mayoría de los casos no se obtiene el mismo valor teórico de extracción que el que aparece en los catálogos, sino un valor real inferior. La instalación de tuberías largas y rugosas, numerosos codos o tuberías de poco diámetro y, en definitiva, cualquier elemento que dificulte el paso del aire, disminuye el caudal de la campana, es decir, implica una disminución de la capacidad de extracción obtenida y el nivel de ruido empeora:


- Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.
- Cuantos más codos y menor diámetro tengan los conductos utilizados.
- Cuanto más cerca de la salida de la campana esté la reducción de diámetro de la tubería.

A la hora de consultar en los catálogos los valores de capacidad de extracción, es conveniente conocer si la instalación de la vivienda es óptima o, por el contrario, algo deficiente. Por ejemplo, para el caso de la cocina de 15 m^2 calculado anteriormente (pág. 268 de este catálogo), en el caso de una buena instalación, será suficiente con 450 m^3/h de capacidad de extracción, según norma, mientras que si la instalación es algo más deficiente se recomienda elegir valores superiores 500 ó 550 m^3/h. En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad de extracción real. Para conseguir que la instalación sea perfecta, ofrecemos accesorios de tubos lisos de PVC de 150 mm de diámetro, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

Enviando la información a la dirección de correo electrónico **consultas.campanas@bshg.com,** podemos proporcionar el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana de tu cocina.

Válvula antirretorno.

Gracias a esta válvula, el aire circula hacia el exterior con una pérdida de presión mínima e impide que circule en sentido contrario. De esta forma, cuando la campana está apagada, la válvula se cierra evitando que pasen humos al interior de la cocina, y mientras la campana está en funcionamiento, la válvula permanece abierta. Ofrecemos en la práctica totalidad de las campanas la válvula antirretorno incluida. Para aquellos modelos en los que no está incluida se puede adquirir este accesorio a través del Servicio Técnico Oficial.

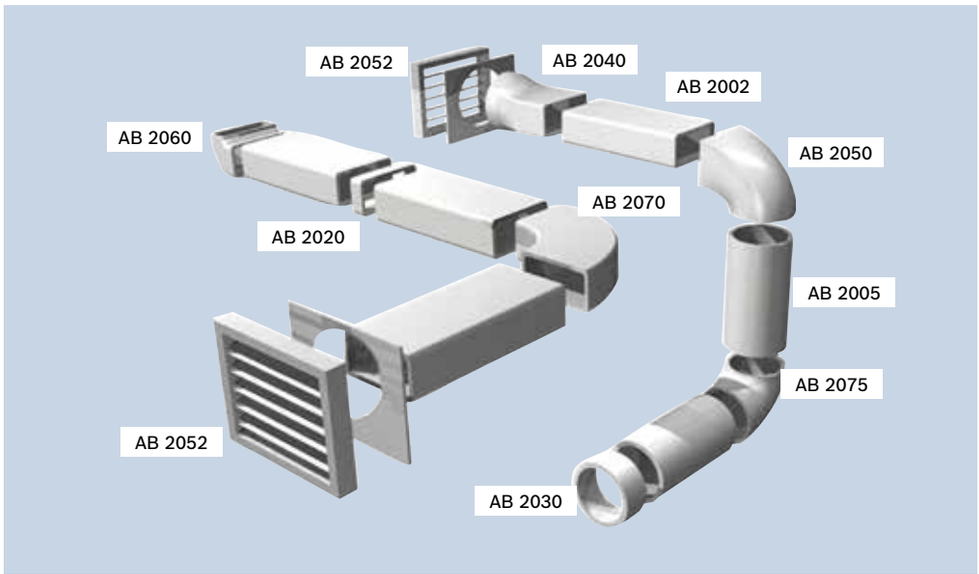

	**AB2005** EAN: 4242006155568 Precio de referencia: 20 €	Conducto de evacuación de aire. Ø 150 mm. Longitud: 1.500 mm.
	**AB2002** EAN: 4242006155551 Precio de referencia: 20 €	Conducto de evacuación de aire. 90 x 180 mm. Longitud: 1.500 mm.
	**AB2030** EAN: 4242006155605 Precio de referencia: 15 €	Conector para conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm.
	**AB2020** EAN: 4242006155599 Precio de referencia: 15 €	Conector para conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	**AB2075** EAN: 4242006155575 Precio de referencia: 20 €	Conector en ángulo de 90º para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm.
	**AB2050** EAN: 4242006155582 Precio de referencia: 20 €	Conector mixto en ángulo de 90º para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.
	**AB150** EAN: 4242006155612 Precio de referencia: 40 €	Silenciador en aluminio para instalar como conducto de evacuacion de aire de Ø 150 mm. Longitud: 500 mm.
	**AB2040** EAN: 4242006177324 Precio de referencia: 20 €	Conector mixto recto para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.
	**AB2060** EAN: 4242006177331 Precio de referencia: 20 €	Conector en ángulo de 90º para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	**AB2070** EAN: 4242006177348 Precio de referencia: 20 €	Conector en ángulo de 90º para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
	**AB2052** EAN: 4242006177355 Precio de referencia: 15 €	Rejilla salida al exterior. Ø 150 mm.
	**AD752070** EAN: 4242006189631 Precio de referencia: 40 €	Retenedor de agua de condensación para tubos de ø 150 mm.

Accesorios

Accesorios para instalación en recirculación.

¿Qué tipo de funcionamiento elegir?
El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire. Todos los modelos pueden funcionar en recirculación.
En el caso de que con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas fueran superiores al 40%*, recomendamos instalar la campana en recirculación. Consultar la capacidad de extracción y el nivel sonoro en recirculación en las tablas de información técnica (páginas 287-293).

*En caso de conocer la instalación de la vivienda, puede consultar a Bosch la capacidad de extracción resultante enviando un correo electrónico a la dirección consultas.campanas@bshg.com.

	Set de recirculación de alta eficiencia	Válidos para modelos
	**DSZ5300** Nuevo EAN: 4242002720807 Precio de referencia: 250 €	DID09T951
	**DSZ6230** Nuevo EAN: 4242002755380 Precio de referencia: 220 €	DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50
	**DSZ6240** Nuevo EAN: 4242002755366 Precio de referencia: 170 €	DWB121K50, DWB091K50, DWB098J50, DWB097J50, DWB091U50, DWB098E51, DWB097E51, DWB128E51, DWB097A50, DWB097A52, DWW098E50, DWW097A50
	**DSZ6200** Nuevo EAN: 4242002755328 Precio de referencia: 170 €	DWK098G21, DWK098G61, DWK098G51, DWB077A50, DWB067A50, DWB09W651, DWB07W651, DWB06W651, DWW077A50
	**DSZ5201** Nuevo EAN: 4242002557922 Precio de referencia: 50 €	Filtro de carbón activo. Válido para todos los kit de alta eficiencia, excepto DSZ4680.
	**DSZ4680** Nuevo EAN: 4242002882444 Precio de referencia: 150 €	DFS097K50, DFS067K50, DFS067A50
	**DSZ4681** Nuevo EAN: 4242002882451 Precio de referencia: 35 €	Filtro de carbón activo. Válido para DFS097K50, DFS067K50, DFS067A50


Filtro de alta eficiencia.

Ofrecemos un kit de alta eficiencia que mejora y facilita la instalación en recirculación. Gracias a su innovador filtro de carbón activo, de gran superficie de filtrado, hay una mayor reducción de olores que con cualquier otro kit de recirculación convencional, aparte de que se aumenta su propia vida útil. Se trata de un sistema muy sencillo de instalar y que facilita en gran medida el cambio del filtro de carbón activo. Además, consigue reducir hasta 3 dB(A) el nivel sonoro con respecto a los kits de recirculación convencionales.

Sets de recirculación	Válidos para modelos
DHZ5385 Nuevo EAN: 4242002633879 Precio de referencia: 55 €	DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50
DHZ5465 Nuevo EAN: 4242002450223 Precio de referencia: 80 €	DIC043650
DHZ5335 Nuevo EAN: 4242002839431 Precio de referencia: 90 €	DWK098G21, DWK098G51, DWK098G61
DHZ5315 Nuevo EAN: 4242002780320 Precio de referencia: 80 €	DWK09G620, DWK09G660, DWK06G620, DWK06G660
DHZ5345 Nuevo EAN: 4242002633824 Precio de referencia: 55 €	DWB121K50, DWB091K50, DWB098J50, DWB097J50, DWB091U50, DWB098E51, DWB097E51, DWB128E51, DWB097A50, DWB097A52, DWW098E50, DWW097A50
DHZ5325 Nuevo EAN: 4242002633800 Precio de referencia: 55 €	DWB077A50, DWB067A50, DWB09W651, DWB07W651, DWB06W651, DWW077A50
DHZ5275 Nuevo EAN: 4242002713984 Precio de referencia: 55 €	DWW09W650, DWW07W650, DWW06W650
DSZ4565 Nuevo EAN: 4242002882314 Precio de referencia: 45 €	DFS097K50, DFS067K50, DFS067A50
DHZ2600 (sólo filtro) Nuevo EAN: 4242002794761 Precio de referencia: 20 €	DHI625R
DSZ4545 Nuevo EAN: 4242002882284 Precio de referencia: 45 €	DFM064W50
DHZ5605 Nuevo EAN: 4242002821818 Precio de referencia: 70 €	DHL885C, DHL785C, DHL585B
SAT	DHL555B, DHL755B, DHU665E, DHU685U


Sistema de fácil instalación: campanas decorativas de pared.

Disponemos de un exclusivo y revolucionario sistema de instalación que facilita enormemente la labor de montaje de las campanas, pudiéndose realizar por una sola persona y consiguiendo un gran ahorro de tiempo y una mejor precisión en su colocación.

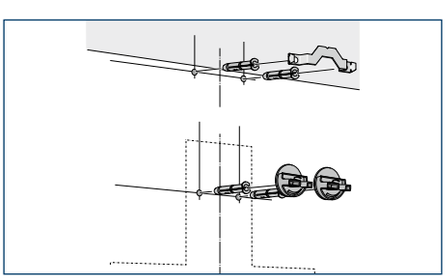


Fácil y rápido.

Tras la mediciones previas, se fija el soporte decorativo y las piezas excéntricas del soporte del cuerpo de la campana con solo dos tornillos.

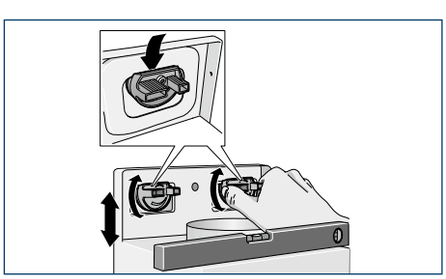

Piezas excéntricas.

La incorporación de las piezas excéntricas en la mayoría de las campanas Bosch hace más sencilla y precisa su instalación. El nivelado y ajuste horizontal se realiza manualmente, sin necesidad de tornillos adicionales.

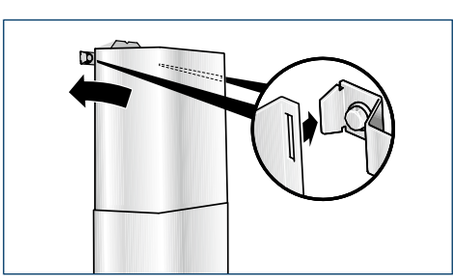



Sistema de anclaje.

Por último, gracias a la incorporación de un clip de fijación en el interior del tubo decorativo, su ajuste final resulta más cómodo y ergonómico.


Planos de instalación

Extractor de techo






Para fijar la campana extractora se requiere una estructura inferior apta y resistente. No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares.





DID09T951


Dimensiones en mm

Campanas isla













DIB121K50

Dimensiones en mm













DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50

Dimensiones en mm












DIB097A50

Dimensiones en mm





DIC043650

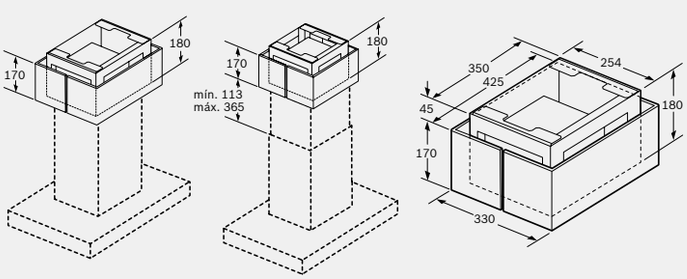


DSZ6230

Dimensiones en mm


Planos de instalación

Campanas inclinadas de pared




(1) Posición para el enchufe


La recirculación de aire sin conducto decorativo también es posible



Si se usa una pared trasera se debe tener en cuenta el diseño del aparato.




(1)Salida de aire al exterior
(2)Recirculación de aire
(3)Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo




* desde el borde superior de la parrilla


DWK098G51, DWK098G61, DWK098G21

Dimensiones en mm






DWK098G51, DWK098G61, DWK098G21 (continuación)



(1) Posición para el enchufe


La recirculación de aire sin conducto decorativo también es posible





Si se usa una pared trasera se debe tener en cuenta el diseño del aparato.


DWK09G660, DWK09G620, DWK06G660*, DWK06G620*

Dimensiones en mm












DWK09G660, DWK09G620, DWK06G660*, DWK06G620* (continuación)

Dimensiones en mm


Campanas decorativas de pared








DWB121K50, DWB091K50*, DWB098J50*, DWB097J50*





DWB121K50




DWB091K50*,
DWB098J50*, DWB097J50*


Dimensiones en mm






Si se usa una pared trasera se debe tener en cuenta el diseño del aparato.










DWB091U50, DWB098E51


Dimensiones en mm



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo










DWB128E51


Dimensiones en mm



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con los orificios de salida de aire al exterior hacia abajo










DWW098E50, DWW097A50


Dimensiones en mm



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con los orificios de salida de aire al exterior hacia abajo










DWB097E51, DWB097A50, DWB097A52


Dimensiones en mm



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranura a la vista










DWW077A50


Dimensiones en mm



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranura a la vista









DWB077A50


Dimensiones en mm


Planos de instalación



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranura a la vista











DWB067A50

Dimensiones en mm













DWB09W651, DWB07W651(A), DWB06W651(B)

Dimensiones en mm










DWW09W650, DWW07W650(A), DWW06W650(B)


Dimensiones en mm

Sets de alta eficiencia

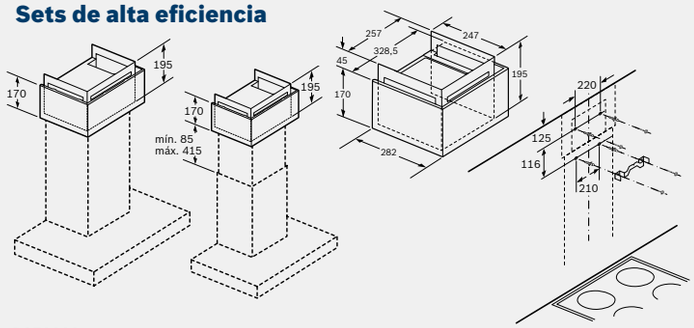


DSZ6200

Dimensiones en mm

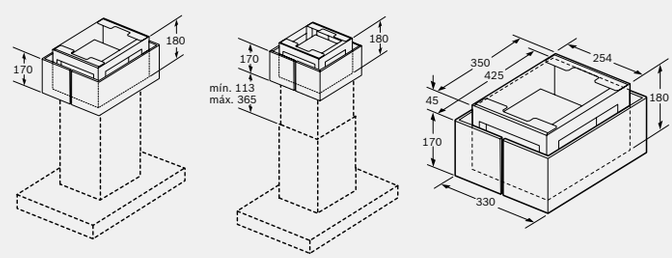


DSZ6230

Dimensiones en mm

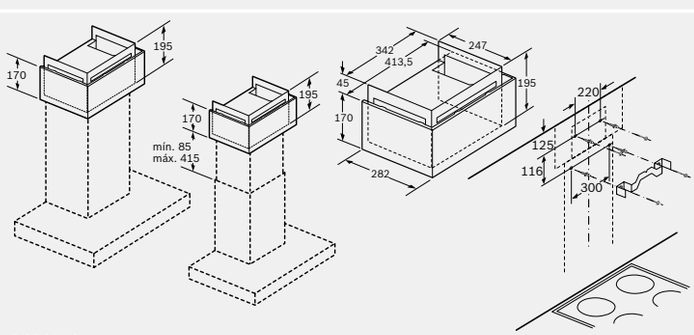


DSZ6240


Dimensiones en mm





DSZ5300




Campanas integrables









Cuando se monta la campana de 90 cm en un armario de 90 cm se necesita el accesorio especial. Ambas piezas se deben atornillar a ambos lados (derecho e izquierdo) del armario. Hay una plantilla de montaje.




DFS097K50

Dimensiones en mm










DFS067K50

Dimensiones en mm









DFS067A50

Dimensiones en mm




DHI625R

Dimensiones en mm




Montaje de la campana con el accesorio de recirculación de alta eficiencia




No es posible montar el accesorio de recirculación de alta eficiencia con puertas que se levanten, que se doblen o se enrollen

Montaje de la campana con el accesorio de recirculación de alta eficiencia





No es posible montar el accesorio de recirculación de alta eficiencia con puertas que se levanten, que se doblen o se enrollen




DSZ4680

Dimensiones en mm









DFM064W50

Dimensiones en mm

Planos de instalación

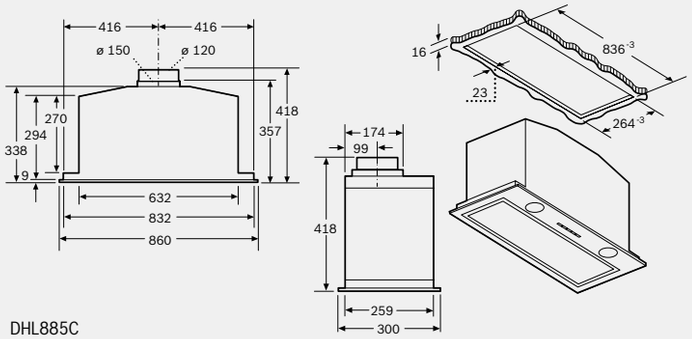


DHL885C

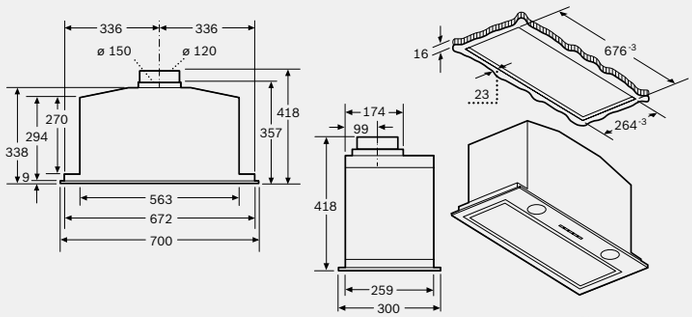


DHL785C

Dimensiones en mm

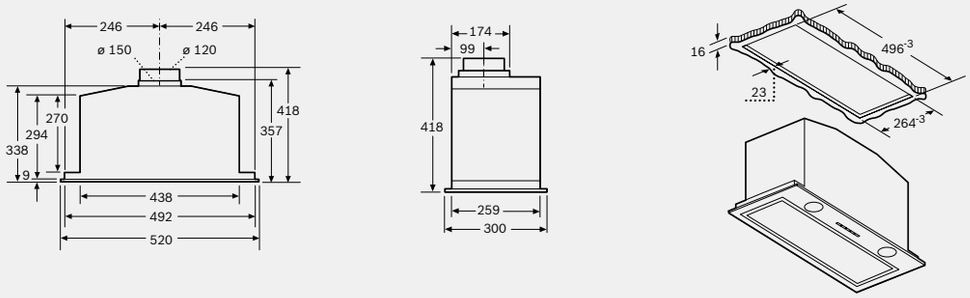


DHL585B

Dimensiones en mm

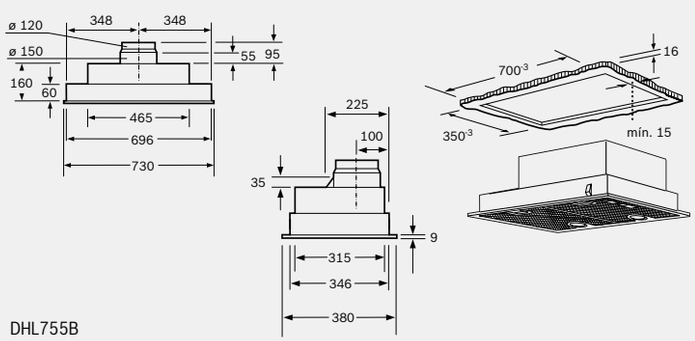


DHL755B

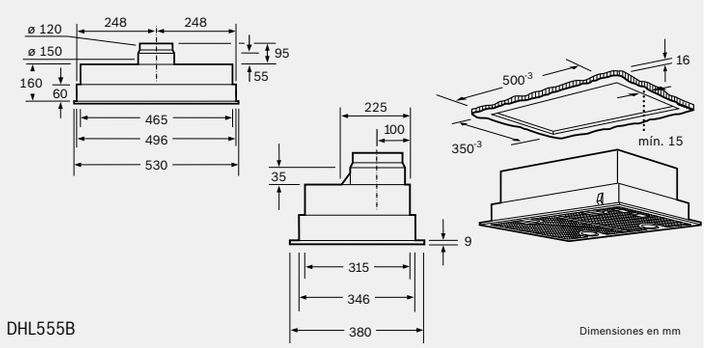


DHL555B

Dimensiones en mm

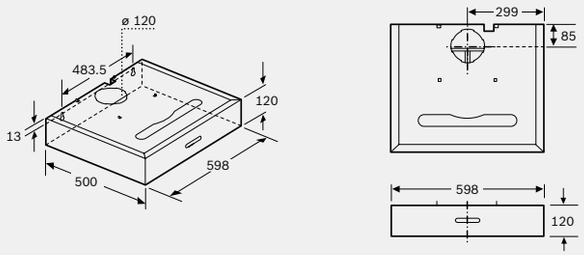

DHU665E

Dimensiones en mm

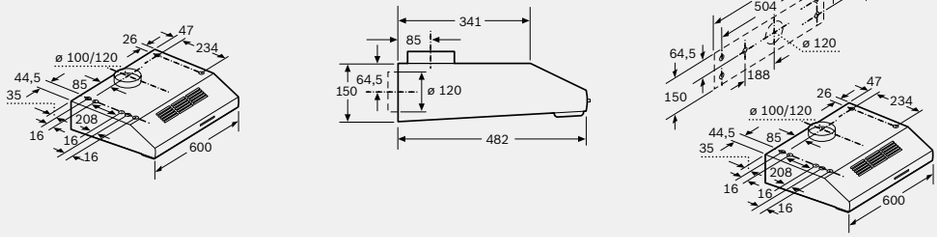

DHU685U

Dimensiones en mm

Características técnicas campanas

	Serie | 8	Serie | 8			Serie | 6	Serie | 4	Serie | 2
Características	**Extractor techo**	**Campanas decorativas isla**					
Modelos	**DID09T951**	**DIB121K50**	**DIB091K50**	**DIB091U51**	**DIB098E50**	**DIB097A50**	**DIC043650**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Consumo de energía anual kWh	58,2	45,7	46,7	39,1	32,5	34,1	116
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A+	A+	A+	D
Eficiencia fluidodinámica %	29,5	34,6	33,9	37,6	37,9	35,2	16,8
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A	A	D
Eficiencia de iluminación lx/W	69	66	74	74	74	74	22
Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A	A	B
Eficiencia de filtrado de grasa %	60,2	94,1	93,3	84,8	88,3	86,6	87,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	E	B	B	C	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m^3/h	310/570	250/640	250/620	290/610	300/460	300/460	210/590
Flujo de aire máximo m^3/h	780	890	850	980	870	730	
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	49/64	40/62	40/62	43/61	44/54	43/54	50/66
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	71	69	69	72	69	64	
Consumo de electricidad desactivado W	0,46	0,56	0,56	0,55	0,23	0,22	0
Consumo de electricidad en modo espera W	0,46	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014							
Factor de incremento temporal	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	1,4
Índice de eficiencia energética	54,9	49,9	50,1	39,9	39,9	44,6	88,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m^3/h	380,4	414,9	442,5	483,4	441,5	391,1	315
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	433	380	357	388	334	321	324
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	155	126,6	129,7	138,5	108,2	99,1	169
Potencia nominal del sistema de iluminación W	10	12	12	12	12	12	40
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción lux	673	791	888	888	888	888	678
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior mm	299	744-924	744-924	744-924	744-924	744-924	780-1.040
Altura en recirculación mm	299	744-1.044	744-1.044	744-1.044	744-1.044	744-1.044	780-1.040
Ancho mm	900	1200	900	900	900	900	400
Fondo mm	500	650	600	600	600	600	400
Dimensiones de encastre							
Altura mm	299	–	–	–	–	–	–
Anchura mm	870	–	–	–	–	–	–
Fondo mm	476	–	–	–	–	–	–
Instalación							
Diámetro de salida mm	150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	550	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación	–	–	–	–	–	–	–
Prestaciones							
Motor EcoSilence	–	•	•	•	•	•	–
Tipo de mando	Electrónico con mando a distancia	DirectControl	DirectControl	Control electrónico	Control electrónico	Control iluminado	Control mecánico
Desconexión automática temporizada	•	•	•	•	•	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	•	•	•	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	–	•	•	•	•	–	–
EcoSensor	–	•	•	•	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	•	•	•	–
Tipo de filtro	Filtros Premium. Aspiración perimetral	Filtros Premium. Aspiración perimetral	Filtros Premium. Aspiración perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Filtro acero. Fácil limpieza
Número de filtros antigrasa	3	4	3	3	3	3	1
Interior blindado	–	•	•	•	•	•	–
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción	4	5	5	5	5	4	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1 m^3/h	310	250	250	290	300	300	210
en nivel 2 m^3/h	420	440	430	450	380	360	340
en nivel 3 m^3/h	570	640	620	610	460	460	590
en intensivo mín. m^3/h	–	780	750	850	680	–	–
en intensivo máx. m^3/h	780	890	850	980	870	730	–
Recirculación							
en nivel máximo m^3/h	570	430	470	480	430	410	–
Potencia sonora							
Extra Silencio	–	•	•	•	•	•	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)							
en nivel 1 dB (A) re 1 pW	49	40	40	43	44	43	50
en nivel 2 dB (A) re 1 pW	57	53	54	54	48	47	54
en nivel 3 dB (A) re 1 pW	64	62	62	61	54	54	66
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW		66	66	68	63	–	–
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	71	69	69	72	69	64	–
Recirculación							
en nivel máximo dB (A) re 1 pW	72	75	75	76	73	73	65
Iluminación							
Clase de lámparas	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	Iluminación halógena
Iluminación regulable en intensidad	–	•	•	•	•	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz	–	•	•	•	•	–	–
Nº de lámparas	4	4	4	4	4	4	2
Potencia total de iluminación W	4	12	12	12	12	12	40
Temperatura de color Kelvin	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida W	279	272	272	272	172	142	290
Tensión nominal V	220-230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red Hz	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Longitud del cable de conexión cm	130	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios							
Set de recirculación tradicional	-	DHZ5385	DHZ5385	DHZ5385	DHZ5385	DHZ5385	DHZ5465
Set de recirculación de alta eficiencia	DSZ5300	DSZ6230	DSZ6230	DSZ6230	DSZ6230	DSZ6230	-
Filtro de recirculación de alta eficiencia	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	-
Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje	–	DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251	-
Altura máxima con rejilla oculta mm	–	1444	1444	1444	1444	1444	-
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	–	1564	1564	1564	1564	1564	-
Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje	–	DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253	-
Altura máxima con rejilla oculta mm	–	1944	1944	1944	1944	1944	-
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	–	2064	2064	2064	2064	2064	-
Certificaciones							
Certificaciones	CE/NEMKO	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

Características técnicas campanas

		Serie | **8**			Serie | **6**			
Características		**Campanas decorativas pared inclinadas**						
Modelos		**DWK098G51**	**DWK098G61**	**DWK098G21**	**DWK09G660**	**DWK09G620**	**DWK06G660**	**DWK06G620**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014								
Consumo de energía anual	kWh	50,2	50,2	50,2	122,3	122,3	122,3	122,3
Clase de eficiencia energética		A	A	A	C	C	C	C
Eficiencia fluidodinámica	%	32,9	32,9	32,9	20,1	20,1	20,1	20,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	C	C	C	C
Eficiencia de iluminación	lx/W	95	95	95	9	9	9	9
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	E	E	E	E
Eficiencia de filtrado de grasa	%	62	55,1	62	55,1	62	62	62
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		E	E	E	E	E	E	E
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	280/630	190/630	190/630	300/600	300/600	300/600	300/600
Flujo de aire máximo	m^3/h	850	850	850	690	690	690	690
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	49/68	41/67	41/67	52/67	52/67	52/67	52/67
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	73	73	73	70	70	70	70
Consumo de electricidad desactivado	W	0,85	0,85	0,85	0,6	0,6	0,6	0,6
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0	0,3
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014								
Factor de incremento temporal		0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
Índice de eficiencia energética		47,0	47,3	47,3	82,9	82,9	82,9	82,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	389	389	389	402	402	402	402
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	496	496	496	361	361	361	361
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	163	163	163	200	200	200	200
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2	2,2	2,2	40	40	40	40
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	209	209	209	356	356	356	356
Dimensiones exteriores								
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	1.004-1.344	1.004-1.344	1.004-1.344	806-994	806-994	806-994	806-994
Altura en recirculación	mm	1.004-1.454	1.004-1.454	1.004-1.454	908-1.106	908-1.106	908-1.106	908-1.106
Ancho	mm	900	900	900	898	898	598	598
Fondo	mm	391	391	391	339	339	339	339
Instalación								
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	450	450	450	450	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	450	450	450	450	450	450	450
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–	–	–
Prestaciones								
Motor EcoSilence		•	•	•	–	–	–	–
Tipo de mando		TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Desconexión automática temporizada		•	•	•	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	–	–	–	–
EcoSensor		–	–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•	•
Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa		3	3	3	2	2	2	2
Interior blindado		–	–	–	–	–	–	–
Capacidad de extracción								
Niveles de extracción		4	5	5	4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
en nivel 1	m^3/h	280	190	190	300	300	300	300
en nivel 2	m^3/h	550	390	390	470	470	470	470
en nivel 3	m^3/h	630	480	480	600	600	600	600
en nivel 4	m^3/h	–	630	630	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	850	850	850	690	690	690	690
Recirculación								
en nivel máximo	m^3/h	490	480	480	630	630	630	630
Potencia sonora								
Extra Silencio		–	–	–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)								
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	49	41	41	52	52	52	52
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	64	57	57	62	62	62	62
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	68	62	62	67	67	67	67
en nivel 4	dB (A) re 1 pW	–	67	67	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	73	73	73	70	70	70	70
Recirculación								
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	78	77	77	76	76	76	76
Iluminación								
Clase de lámparas		LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	Iluminación halógena	Iluminación halógena	Iluminación halógena	Iluminación halógena
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	2	2	2	40	40	40	40
Temperatura de color	Kelvin	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Conexión eléctrica								
Potencia total de acometida	W	272	272	272	290	290	290	290
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•
Accesorios								
Set de recirculación tradicional		DHZ5335*	DHZ5335*	DHZ5335*	DHZ5315*	DHZ5315*	DHZ5315*	DHZ5315*
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6200	DSZ6200	DSZ6200	–	–	–	–
Filtro de recirculación de alta eficiencia		DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	–	–	–	–
Tubo telescópico pared 0,65 m		–	–	–	DHZ1222	DHZ1222	DHZ1222	DHZ1222
Altura máxima con rejilla oculta	mm				1.107	1.107	1.107	1.107
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm				1.427	1.427	1.427	1.427
Tubo telescópico pared 1 m		–	–	–	DHZ1232	DHZ1232	DHZ1232	DHZ1232
Altura máxima con rejilla oculta	mm				1.457	1.457	1.457	1.457
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm				1.777	1.777	1.777	1.777
Certificaciones								
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

• Sí tiene/– No tiene

*Posibilidad de instalación en recirculación sin tubo decorativo.

Características		Serie | 8					Serie | 6	
		Campanas decorativas pared						
Modelos		**DWB121K50**	**DWB091K50**	**DWB098J50**	**DWB097J50**	**DWB091U50**	**DWB128E51**	**DWB098E51**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014								
Consumo de energía anual	kWh	36,8	33,3	37,2	32,5	34,7	32,5	37,2
Clase de eficiencia energética		A	A	A+	A+	A+	A	A+
Eficiencia fluidodinámica	%	37	33,1	36,7	34,8	37,6	39,7	36,7
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	97	100	100	100	100	97	100
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	91,3	87,3	79,6	80	78,2	74,8	79,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	C	C	C	D	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	290/650	240/600	300/460	310/460	290/620	270/440	300/460
Flujo de aire máximo	m^3/h	830	790	860	730	980	830	860
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	44/63	44/66	46/55	45/55	44/62	44/54	46/55
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	72	72	68	65	73	68	68
Consumo de electricidad desactivado	W	0,53	0,56	0,25	0,25	0,55	0,24	0,23
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014								
Factor de incremento temporal		0,7	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7
Índice de eficiencia energética		44,7	47,2	43,2	42,7	38,2	39,9	43,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	438,7	271,6	489,7	403,8	444,9	426,6	489,7
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	334	401	322	315	391	363	322
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	109,9	91,5	119,6	101,6	128,4	108,3	119,6
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	12	9	9	9	9	12	9
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	1.167	897	897	897	897	1.167	897
Dimensiones exteriores								
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954	642-954	628-954
Altura en recirculación	mm	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	642-1.064	628-1.064
Ancho	mm	1200	900	900	900	900	1200	900
Fondo	mm	500	500	500	500	500	500	500
Instalación								
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones								
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•	•
Tipo de mando		DirectControl	DirectControl	DirectControl	DirectControl	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
Desconexión automática temporizada		•	•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	–	–	•	•	•
EcoSensor		•	•	–	–	•	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•	•
Tipo de filtro		Filtros Premium. Aspiración perimetral	Filtros Premium. Aspiración perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Filtro acero. Fácil limpieza
Número de filtros antigrasa		4	3	3	3	3	4	3
Interior blindado		•	•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción								
Niveles de extracción		5	5	5	5	5	5	5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
en nivel 1	m^3/h	290	240	300	310	290	270	300
en nivel 2	m^3/h	440	430	380	360	450	340	380
en nivel 3	m^3/h	650	600	460	460	620	440	460
en intensivo mín.	m^3/h	730	710	690	560	850	630	690
en intensivo máx.	m^3/h	830	790	860	730	980	830	860
Recirculación								
en nivel máximo	m^3/h	430	480	440	440	490	430	460
Potencia sonora								
Extra Silencio		•	•	•	•	•	•	•
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)								
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	44	44	46	45	44	44	46
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	54	59	50	49	55	49	50
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	63	66	55	55	62	54	55
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	68	69	63	60	69	62	63
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	72	72	68	65	73	68	68
Recirculación								
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	69	75	73	73	75	67	73
Iluminación								
Clase de lámparas		LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	•	•	•
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•	•	•
Nº de lámparas		4	3	3	3	3	4	3
Potencia total de iluminación	W	12	9	9	9	9	12	9
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica								
Potencia total de acometida	W	272	269	169	139	269	172	169
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•
Accesorios								
Set de recirculación tradicional		DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240
Filtro de recirculación de alta eficiencia		DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223
Tubo telescópico pared 0,5 m		–	–	–	–	–	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233
Tubo telescópico pared 0,75 m		–	–	–	–	–	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Certificaciones								
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

Características técnicas campanas

	Serie	**6**		Serie	**4**			
Características	**Campanas decorativas pared**							
Modelos	**DWW098E50**	**DWB097E51**	**DWB097A50**	**DWB077A50**	**DWB067A50**	**DWB097A52**	**DWW097A50**	**DWW077A50**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014								
Consumo de energía anual kWh	31,1	32,5	32,5	28,5	28,5	69,8	32,5	28,5
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+	A+	A+	B	A+	A+
Eficiencia fluidodinámica %	37,8	34,8	34,8	33,1	33,1	34,8	34,8	33,1
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación lx/W	100	100	100	124	124	10	100	124
Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A	E	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa %	77,8	80	80	79,3	79,3	80	80	79,3
Clase de eficiencia de filtrado de grasa	C	C	C	C	C	C	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m^3/h	300/460	310/460	310/460	270/430	270/430	310/460	310/460	270/430
Flujo de aire máximo m^3/h	860	730	730	680	680	730	730	680
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	46/55	45/55	45/55	47/58	47/58	45/55	45/55	47/58
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	69	65	65	69	69	65	65	69
Consumo de electricidad desactivado W	0,23	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Consumo de electricidad en modo espera W	0	0	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014								
Factor de incremento temporal	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8
Índice de eficiencia energética	38,0	42,7	42,7	44,5	44,5	67,0	42,7	44,5
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m^3/h	460	403,8	403,8	289,1	289,1	403,8	403,8	289,1
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	331	315	315	341	341	315	315	341
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	112,1	101,6	101,6	82,6	82,6	101,6	101,6	82,6
Potencia nominal del sistema de iluminación W	9	9	9	6	6	60	9	6
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción lux	897	897	897	745	745	618	897	745
Dimensiones exteriores								
Altura en evacuación de aire al exterior mm	672-954	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954	672-954	672-954
Altura en recirculación mm	672-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1064	628-1.064	628-1.064	672-1.064	672-1.064
Ancho mm	900	900	900	700	600	900	900	700
Fondo mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Instalación								
Diámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	550	550	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación	•	•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones								
Motor EcoSilence	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de mando	Control electrónico	Control electrónico	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado
Desconexión automática temporizada	•	•	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•	•	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	–	–	–	–	–	–
EcoSensor	–	–	–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de filtro	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa	3	3	3	2	2	3	3	2
Interior blindado	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción								
Niveles de extracción	5	5	4	4	4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
en nivel 1 m^3/h	300	310	310	270	270	310	310	270
en nivel 2 m^3/h	370	360	360	340	340	360	360	340
en nivel 3 m^3/h	460	460	460	430	430	460	460	430
en intensivo mín. m^3/h	670	560						
en intensivo máx. m^3/h	860	730	730	680	680	730	730	680
Recirculación								
en nivel máximo m^3/h	460	440	430	360	360	430	430	360
Potencia sonora								
Extra Silencio	•	•	•	–	–	•	•	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)								
en nivel 1 dB (A) re 1 pW	46	45	45	47	47	45	45	47
en nivel 2 dB (A) re 1 pW	50	49	49	52	52	49	49	52
en nivel 3 dB (A) re 1 pW	55	55	55	58	58	55	55	58
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW	64	60						
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	69	65	65	69	69	65	65	69
Recirculación								
en nivel máximo dB (A) re 1 pW	73	73	72	73	73	72	72	73
Iluminación								
Clase de lámparas	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	Iluminación halógena	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad	•	•	–	–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz	•	•	–	–	–	–	–	–
Nº de lámparas	3	3	3	2	2	3	3	2
Potencia total de iluminación W	9	9	9	6	6	60	9	6
Temperatura de color Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.800	3.500	3.500
Conexión eléctrica								
Potencia total de acometida W	169	139	139	136	136	190	139	136
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo A	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión cm	130	130	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios								
Set de recirculación tradicional	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5325	DHZ5325	DHZ5345	DHZ5345	DHZ5325
Set de recirculación de alta eficiencia	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6200	DSZ6200	DSZ6240	DSZ6240	DSZ6200
Filtro de recirculación de alta eficiencia	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201
Tubo telescópico pared 1 m	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1225
Tubo telescópico pared 0,5 m	–	–	–	–	–	–	–	–
Altura máxima con rejilla oculta mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Tubo telescópico pared 1,5 m	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1235
Tubo telescópico pared 0,75 m	–	–	–	–	–	–	–	–
Altura máxima con rejilla oculta mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Certificaciones								
Certificaciones	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

Características		Serie | 2					
		Campanas decorativas pared					
Modelos		**DWB09W651**	**DWB07W651**	**DWB06W651**	**DWW09W650**	**DWW07W650**	**DWW06W650**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Consumo de energía anual	kWh	115	111,2	111,2	109,8	109,8	109,8
Clase de eficiencia energética		D	C	C	C	C	C
Eficiencia fluidodinámica	%	17,1	18,6	18,6	21,2	21,2	21,2
Clase de eficiencia fluidodinámica		D	C	C	C	C	C
Eficiencia de iluminación	lx/W	8	9	9	4	4	4
Clase de eficiencia de iluminación		F	E	E	G	G	G
Eficiencia de filtrado de grasa	%	77,6	77,6	77,6	74,2	74,2	74,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C	D	D	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	210/620	230/640	230/640	270/650	270/650	270/650
Flujo de aire máximo	m^3/h	–	–	–	–	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	43/67	44/69	44/69	49/69	49/69	49/69
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	0	0	0	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014							
Factor de incremento temporal		1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
Índice de eficiencia energética		88,7	84,0	84,0	83,7	83,7	83,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	333,4	393,1	393,1	358,2	358,2	358,2
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	309	294	294	320	320	320
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	168	172,9	172,9	150,7	150,7	150,7
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	40	40	40	60	60	60
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	315	352	352	246	270	270
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	642-954	642-954	642-954	799-976	799-976	799-976
Altura en recirculación	mm	642-1.064	642-1.064	642-1.064	799-976	799-976	799-976
Ancho	mm	900	700	600	900	700	600
Fondo	mm	500	500	500	500	500	500
Instalación							
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–	–
Prestaciones							
Motor EcoSilence		–	–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Desconexión automática temporizada		–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–
EcoSensor		–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		–	–	–	–	–	–
Tipo de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	2	2	3	2	2
Interior blindado		–	–	–	–	–	–
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		3	3	3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1	m^3/h	210	230	230	270	270	270
en nivel 2	m^3/h	400	430	430	430	430	430
en nivel 3	m^3/h	620	640	640	650	650	650
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	–	–	–	–	–	–
Recirculación							
en nivel máximo	m^3/h	400	400	400	370	370	370
Potencia sonora							
Extra Silencio		–	–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)							
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	43	44	44	49	49	49
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	57	59	59	61	61	61
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	67	69	69	69	69	69
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
Recirculación							
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	74	74	74	74	74	74
Iluminación							
Clase de lámparas		Iluminación halógena	Iluminación halógena	Iluminación halógena	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	40	40	40	60	60	60
Temperatura de color	Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida	W	250	250	250	235	235	235
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•
Accesorios							
Set de recirculación tradicional		DHZ5325	DHZ5325	DHZ5325	DHZ5275	DHZ5275	DHZ5275
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ6200	DSZ6200	DSZ6200	–	–	–
Filtro de recirculación de alta eficiencia		DSZ5201	DSZ5201	DSZ5201	–	–	–
Tubo telescópico pared 1 m		DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	–	–	–
Tubo telescópico pared 0,5 m		–	–	–	DHZ1224	DHZ1224	DHZ1224
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.263	1.263	1.263
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.263	1.263	1.263
Tubo telescópico pared 1,5 m		DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235			
Tubo telescópico pared 0,75 m		–	–	–	DHZ1234	DHZ1234	DHZ1234
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.513	1.513	1.513
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.984	1.984	1.513	1.513	1.513
Certificaciones							
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

Características técnicas campanas

	Serie	**8**		Serie	**4**		Serie	**2**
Características	**Campanas telescópicas**							
Modelos	**DFS097K50**	**DFS067K50**		**DFS067A50**	**DHI625R**		**DFM064W50**	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014								
Consumo de energía anual	kWh	34,7	34,1		35,3	128,4		66,3
Clase de eficiencia energética		A	A		A	E		C
Eficiencia fluidodinámica	%	29,7	29,4		29,6	6,6		21,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A		A	F		C
Eficiencia de iluminación	lx/W	95	114		114	2		10
Clase de eficiencia de iluminación		A	A		A	G		E
Eficiencia de filtrado de grasa	%	88,7	87,2		85,3	65,3		86,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B		B	D		B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	210/400	210/400		220/400	140/330		280/400
Flujo de aire máximo	m^3/h	700	700		740	–		–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/54	41/54		43/55	46/64		59/68
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	66	66		68	–		–
Consumo de electricidad desactivado	W	0,48	0,48		0,19	–		0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0		0	–		0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014								
Factor de incremento temporal		0,9	0,9		0,9	1,7		1,2
Indice de eficiencia energética		50,0	49,9		50,2	106,1		79,1
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	372,3	355,1		374,8	203		205,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	265	269		267	159		315
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	92,4	90,6		94	136		84,6
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6	6		6	56		40
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	569	683		683	109		403
Dimensiones exteriores								
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	426	426		426	180		203
Altura en recirculación	mm	426	426		426	180		203
Ancho	mm	898	598		598	598		598
Fondo	mm	294	294		290	300		290
Fondo con frontal extraído	mm	487	487		472	455		472
Dimensiones de encastre								
Altura	mm	385	385		385	140		162
Anchura	mm	524	524		524	550		526
Fondo	mm	320	320		300	280		300
Instalación								
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150		120/150	120		120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	430	430		430	500		430
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650		650	650		650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•		•/•	•/•		•/•
Sistema de fácil instalación		•	•		•	–		–
Prestaciones								
Motor EcoSilence		•	•		•	–		–
Tipo de mando		DirectControl	DirectControl		Control electrónico	Control mecánico		Control mecánico
SoftClose		•	•		–	–		–
Desconexión automática temporizada		•	•		•	–		–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•		–	–		–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•		–	–		–
EcoSensor		•	•		–	–		–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•		•	–		–
Tipo de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa		Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	2		2	2		2
Interior blindado		–	–		–	–		–
Capacidad de extracción								
Niveles de extracción		5	5		4	3		3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
en nivel 1	m^3/h	210	210		220	140		280
en nivel 2	m^3/h	310	310		330	240		340
en nivel 3	m^3/h	400	400		400	330		400
en intensivo mín.	m^3/h	550	540		–	–		–
en intensivo máx.	m^3/h	700	700		740	–		–
Recirculación								
en nivel máximo	m^3/h	480	480		490	110		190
Potencia sonora								
Extra Silencio		•	•		–	–		–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)								
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	42	40		43	46		59
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	49	48		50	56		64
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	54	54		55	64		68
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	61	61		–	–		–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	66	66		68	–		–
Recirculación								
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	74	73		73	68		74
Iluminación								
Clase de lámparas		LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia		LEDs de alta eficiencia	Bombillas halógenas		Iluminación halógena
Iluminación regulable en intensidad		•	•		–	–		–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•		–	–		–
Nº de lámparas		2	2		2	2		2
Potencia total de iluminación	W	6	6		6	56		40
Temperatura de color	Kelvin	3500	3500		3500	2700		2700
Conexión eléctrica								
Potencia total de acometida	W	146	146		146	156		145
Tensión nominal	V	220-240	220-240		220-240	230		220-240
Fusible mínimo	A	10	10		10	10		10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60		50-60	50		50
Longitud del cable de conexión	cm	175	175		175	130		175
Clavija Schuko		•	•		•	•		•
Accesorios								
Set de recirculación tradicional		DSZ4565	DSZ4565		DSZ4565	–		DSZ4545
Set de recirculación de alta eficiencia		DSZ4680	DSZ4680		DSZ4680	–		–
Filtro de recirculación de alta eficiencia		DSZ4681	DSZ4681		DSZ4681	–		–
Filtro de carbón activo		–	–		–	DHZ2600		–
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm		DSZ4920	–		–	–		–
Frontal negro		–	–		DSZ4656	–		DSZ4656
Frontal blanco		–	–		DSZ4652	–		DSZ4652
Certificaciones								
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE		CE/VDE	CE/VDE		CE/VDE

• Sí tiene/– No tiene

Características		Serie | 6			Serie | 4		Serie | 4	Serie | 4
		Modulos de extracción integrables					Bajo mueble	Convencional
Modelos		**DHL885C**	**DHL785C**	**DHL585B**	**DHL755B**	**DHL555B**	**DHU665E**	**DHU685U**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014								
Consumo de energía anual	kWh	105,1	105,7	107,7	114,5	111,4	110,9	199,4
Clase de eficiencia energética		C	C	C	D	D	D	E
Eficiencia fluidodinámica	%	18,7	18,9	16,7	17,3	16,9	12,7	6,5
Clase de eficiencia fluidodinámica		C	C	D	D	D	E	F
Eficiencia de iluminación	lx/W	121	111	111	9	8	6	2
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	E	F	F	G
Eficiencia de filtrado de grasa	%	75	75	75	86,7	86	77,3	77,8
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	D	D	B	B	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	340/630	340/630	330/570	210/430	210/420	150/360	230/390
Flujo de aire máximo	m^3/h	730	730	650	630	650	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	52/65	53/66	53/67	44/61	41/59	47/68	60/73
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	68	69	70	71	69	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	0,4	0,4	0,4	0	0	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014								
Factor de incremento temporal		1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,8
Indice de eficiencia energética		78,4	78,0	82,4	88,7	88,6	94,7	109,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	413	419,7	355,8	361,8	403,5	223	261
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	349	351	351	257	241	295	221
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	213,8	216,2	207,8	166,9	160,9	145	246
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2	2	2	40	40	40	56
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	266	244	244	345	335	301	108
Dimensiones exteriores								
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	418	418	418	255	255	120	150
Altura en recirculación	mm	418	418	418	255	255	120	150
Ancho	mm	860	700	520	730	530	598	600
Fondo	mm	300	300	300	380	380	500	482
Fondo con frontal extraído	mm	–	–	–	–	–	–	525
Dimensiones de encastre								
Altura	mm	418	418	418	255	255	–	–
Anchura	mm	836	676	496	700	500	–	–
Fondo	mm	264	264	264	350	350	–	–
Instalación								
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120	100/120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	500	500	500	650	650	500	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–	–	–
Prestaciones								
Motor EcoSilence		–	–	–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control mecánico	Control mecánico	Control electrónico	Control mecánico
SoftClose		–	–	–	–	–	–	–
Desconexión automática temporizada		–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–	–
EcoSensor		–	–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	–	–	–	–
Tipo de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	2	1	2	2	2	2
Interior blindado		–	–	–	–	–	–	–
Capacidad de extracción								
Niveles de extracción		4	4	4	4	4	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
en nivel 1	m^3/h	340	340	330	210	210	150	230
en nivel 2	m^3/h	540	540	500	320	320	220	330
en nivel 3	m^3/h	630	630	570	430	420	360	390
en intensivo mín.	m^3/h							
en intensivo máx.	m^3/h	730	730	650	630	650	–	–
Recirculación								
en nivel máximo	m^3/h	310	310	290	430	430	70	180
Potencia sonora								
Extra Silencio								
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)								
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	52	53	53	44	41	47	60
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	62	63	64	54	52	55	68
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	65	66	67	61	59	68	73
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW							
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	68	69	70	71	69	–	–
Recirculación								
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	74	74	74	72	72	71	73
Iluminación								
Clase de lámparas		LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	LEDs de alta eficiencia	Iluminación halógena	Iluminación halógena	Iluminación halógena	Bombillas halógenas
Iluminación regulable en intensidad		No	No	No	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		No	No	No	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	2	2	2	40	40	40	56
Temperatura de color	Kelvin	4000	4000	4000	2800	2800	2800	2700
Conexión eléctrica								
Potencia total de acometida	W	277	277	277	240	240	200	332
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240
Fusible mínimo	A	3	3	3	10	10	10	3
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	130	130	130	150
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•
Accesorios								
Set de recirculación tradicional		DHZ5605	DHZ5605	DHZ5605	–	–	SAT	–
Set de recirculación de alta eficiencia		–	–	–	–	–	–	–
Filtro de recirculación de alta eficiencia		–	–	–	–	–	–	–
Filtro de carbón activo		–	–	–	SAT	SAT	–	SAT
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm		–	–	–	–	–	–	–
Frontal negro		–	–	–	–	–	–	–
Frontal blanco		–	–	–	–	–	–	–
Certificaciones								
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE

• Sí tiene/– No tiene

Correspondencias de modelos

Abril 2015		Abril 2016
Frigoríficos y congeladores		
Combis No Frost		
	Nuevo	KGF56SB40
	Nuevo	KGF56PI40
KGN49SM31	*Continúa*	KGN49SM31
KGN36SB31	*Continúa*	KGN36SB31
KGN36SR31	*Continúa*	KGN36SR31
KGN49AI32	*Continúa*	KGN49AI32
KGN49AI22	*Continúa*	KGN49AI22
KGN49AW22	*Continúa*	KGN49AW22
KGN46AI22	*Continúa*	KGN46AI22
KGN46AW22	*Continúa*	KGN46AW22
KGN39AI32	*Continúa*	KGN39AI32
KGN39AW32	*Continúa*	KGN39AW32
KGN39AI22	*Continúa*	KGN39AI22
KGN39AW22	*Continúa*	KGN39AW22
KGN39XI45	*Continúa*	KGN39XI45
KGN39XI34	*Continúa*	KGN39XI34
KGN39XL32	*Continúa*	KGN39XL32
KGN39XW32	*Continúa*	KGN39XW32
KGN36AI32	*Continúa*	KGN36AI32
KGN36AI22	*Continúa*	KGN36AI22
KGN36AW22	*Continúa*	KGN36AW22
KGN36XI45	*Continúa*	KGN36XI45
KGN36XI32	*Continúa*	KGN36XI32
KGN36XL32	*Continúa*	KGN36XL32
KGN36XW31	*Continúa*	KGN36XW31
KGN39VW23	*Continúa*	KGN39VW23
KGD36VI30	*Continúa*	KGD36VI30
KGN36VW25	*Continúa*	KGN36VW25
KGN33X71	*Continúa*	KGN33X71
KGN33V04	*Continúa*	KGN33V04
Combis Cíclicos		
KGE39BI41	*Continúa*	KGE39BI41
KGE39BW40	*Continúa*	KGE39BW40
KGE36BI40	*Continúa*	KGE36BI40
KGE36BW40	*Continúa*	KGE36BW40
CoolClassic		
KSL20AR30	*Desaparece*	
Congelador Maxx 70		
GSN58AW30	*Continúa*	GSN58AW30
Frigoríficos 1 Puerta Maxx Duo		
KSV36BI30	*Continúa*	KSV36BI30
KSV36AI41	*Continúa*	KSV36AI41
KSV36AI31	*Continúa*	KSV36AI31
KSV36BW30	*Continúa*	KSV36BW30
KSV36AW41	*Continúa*	KSV36AW41
KSV36AW31	*Continúa*	KSV36AW31
KSV36VI30	*Continúa*	KSV36VI30
KSV33VL30	*Continúa*	KSV33VL30
KSV36VW30	*Continúa*	KSV36VW30
KSV33VW30	*Continúa*	KSV33VW30
Congeladores 1 Puerta Maxx Duo		
GSN36BI30	*Continúa*	GSN36BI30
GSN36AI31	*Continúa*	GSN36AI31
GSN36BW30	*Continúa*	GSN36BW30
GSN36AW31	*Continúa*	GSN36AW31
GSN36VI30	*Continúa*	GSN36VI30
GSN33VL30	*Continúa*	GSN33VL30
GSN36VW30	*Continúa*	GSN36VW30
GSN33VW30	*Continúa*	GSN33VW30
Vinoteca		
KTW18V80	*Desaparece*	
Frigoríficos americanos		
KAD62S51	*Sustituido por*	KAD92SB30
	Nuevo	KAI90VI20
KAD90VI30	*Continúa*	KAD90VI30
KAG90AI20	*Continúa*	KAG90AI20
KAN90VI30	*Continúa*	KAN90VI30
Frigoríficos dos puertas		
KDE33AI40	*Continúa*	KDE33AI40
KDV33VW32	*Continúa*	KDV33VW32
KDN46VI20	*Continúa*	KDN46VI20
KDN46VW20	*Continúa*	KDN46VW20
KDN42VI20	*Continúa*	KDN42VI20
KDN42VW20	*Continúa*	KDN42VW20
KDN32X73	*Continúa*	KDN32X73
KDN32X10	*Continúa*	KDN32X10
KDN30X74	*Continúa*	KDN30X74
KDN30X13	*Continúa*	KDN30X13
Frigoríficos integrables		
KIR81AF30	*Continúa*	KIR81AF30
KIN86AF30	*Continúa*	KIN86AF30
KIL42AF30	*Continúa*	KIL42AF30
KIV86VS30	*Continúa*	KIV86VS30

Abril 2015		Abril 2016
Congelador integrable		
	Nuevo	GIN81AE30
GID14A20	*Continúa*	GID14A20
Accesorios frío y congelación		
	Nuevo	KSZ10HC00
KSZ36AL00	*Continúa*	KSZ36AL00
KSZ36AW00	*Continúa*	KSZ36AW00
Lavavajillas		
Lavavajillas libre instalación 60 cm		
SMS88TI03E	*Sustituido por*	SMS88TI26E
SMS88TW02E	*Continúa*	SMS88TW02E
SMS69N78EU	*Continúa*	SMS69N78EU
SMS69N72EU	*Continúa*	SMS69N72EU
SMS69P08EU	*Desaparece*	
SMS69P02EU	*Desaparece*	
	Nuevo	SMS54N18EU
	Nuevo	SMS54N12EU
SMS53N66EU	*Continúa*	SMS53N66EU
SMS58N88EU	*Continúa*	SMS58N88EU
SMS58N82EU	*Continúa*	SMS58N82EU
SMS54M48EU	*Continúa*	SMS54M48EU
SMS54M42EU	*Continúa*	SMS54M42EU
SMS57E28EU	*Continúa*	SMS57E28EU
SMS57E22EU	*Continúa*	SMS57E22EU
SMS51E28EU	*Sustituido por*	SMS51E38EU
SMS51E22EU	*Sustituido por*	SMS51E32EU
	Continúa	SMS41D08EU
	Continúa	SMS41D02EU
Lavavajillas libre instalación 45 cm		
SPS58M98EU	*Continúa*	SPS58M98EU
	Nuevo	SPS58M92EU
	Nuevo	SPS53N18EU
SPS53M92EU	*Continúa*	SPS53M92EU
SPS50E88EU	*Desaparece*	
SPS50E82EU	*Desaparece*	
SPS40E78EU	*Sustituido por*	SPS50F08EU
SPS40E72EU	*Sustituido por*	SPS50F02EU
Lavavajillas compacto		
SKS62E22EU	*Continúa*	SKS62E22EU
Lavavajillas totalmente integrables 60 cm		
SMV88TX03E	*Sustituido por*	SMV88TX26E
	Nuevo	SMV68N60EU
SMV69M91EU	*Continúa*	SMV69M91EU
SMV58M20EU	*Continúa*	SMV58M20EU
SMV53N90EU	*Continúa*	SMV53N90EU
SMV51E40EU	*Continúa*	SMV51E40EU
SMV41D10EU	*Continúa*	SMV41D10EU
Lavavajillas integrables 60 cm		
SMI50M85EU	*Sustituido por*	SMI57M25EU
Lavavajillas totalmente integrables 45 cm		
SPV58M40EU	*Continúa*	SPV58M40EU
SPV40M20EU	*Continúa*	SPV40M20EU
Lavavajillas encastrable		
SCE52M65EU	*Continúa*	SCE52M65EU
Accesorios lavavajillas		
SMZ2055	*Continúa*	SMZ2055
SZ72145EP	*Continúa*	SZ72145EP
SMZ5025	*Continúa*	SMZ5025
Z6360N0	*Desaparece*	
SGZ1010	*Continúa*	SGZ1010
SMZ5100	*Continúa*	SMZ5100
SMZ5300	*Continúa*	SMZ5300
Lavadoras y secadoras		
Lavadoras HomeProfessional función secado		
WVH3057XEP	*Continúa*	WVH3057XEP
WVH30547EP	*Continúa*	WVH30547EP
Lavadoras función secado		
WVH2847XEP	*Continúa*	WVH2847XEP
WVH28470EP	*Continúa*	WVH28470EP
Lavadoras libre instalación		
	Nuevo	WAYH89XES
	Nuevo	WAYH890ES
	Nuevo	WAW2874XES
	Nuevo	WAW28740ES
	Nuevo	WAW2869XEE
WAW28690EE	*Continúa*	WAW28690EE
	Nuevo	WAT2866XEE
	Nuevo	WAT28660EE
WAW2857XEE	*Desaparece*	
WAW28570EE	*Desaparece*	
	Nuevo	WAT2848XES
	Nuevo	WAT28468ES
	Nuevo	WAT2448XES
	Nuevo	WAT24468ES
WAQ2848XES	*Desaparece*	

Abril 2015		Abril 2016
WAQ28468ES	*Desaparece*	
WAQ2448XES	*Continúa*	WAQ2448XES
WAQ24468ES	*Continúa*	WAQ24468ES
WAQ20368ES	*Continúa*	WAQ20368ES
WAQ2441XES	*Continúa*	WAQ2441XES
WAQ24417ES	*Continúa*	WAQ24417ES
WAQ2037XES	*Desaparece*	
WAQ20367ES	*Desaparece*	
	Nuevo	WAN28260ES
WAE2447XES	*Continúa*	WAE2447XES
WAE24467ES	*Desaparece*	
	Nuevo	WAN24260ES
WAE2007XES	*Continúa*	WAE2007XES
WAE20067ES	*Continúa*	WAE20067ES
WAB20266EE	*Continúa*	WAB20266EE
WAB20066EE	*Continúa*	WAB20066EE
Lavadoras Carga superior		
WOT24257EE	*Continúa*	WOT24257EE
WOT24254EE	*Continúa*	WOT24254EE
Lavadoras totalmente integrables		
WIS24467EE	*Continúa*	WIS24467EE
WIS24167EE	*Continúa*	WIS24167EE
WIA24201EE	*Continúa*	WIA24201EE
WIA20000EE	*Continúa*	WIA20000EE
Lavadoras-secadoras totalmente integrables		
WKD28541EE	*Continúa*	WKD28541EE
WKD24361EE	*Continúa*	WKD24361EE
Secadoras HomeProfessional con bomba de calor		
	Nuevo	WTYH7709ES
Secadoras con bomba de calor		
	Nuevo	WTW845W0ES
WTW85530EE	*Continúa*	WTW85530EE
WTW85238EE	*Sustituido por*	WTG85238EE
WTW85230EE	*Sustituido por*	WTG85230EE
WTW84101EE	*Sustituido por*	WTW85202EE
Secadoras de condensación		
WTB86209EE	*Sustituido por*	WTG86209EE
WTB86260EE	*Sustituido por*	WTG86260EE
WTB84260EE	*Sustituido por*	WTG84260EE
WTE8632PEE	*Sustituido por*	WTB86238EE
WTE84107EE	*Continúa*	WTE84107EE
Accesorios lavado y secado		
WMZ20331	*Continúa*	WMZ20331
WMZ2420	*Continúa*	WMZ2420
WTZ10290	*Continúa*	WTZ10290
WTZ11400	*Continúa*	WTZ11400
WTZ20410	*Continúa*	WTZ20410
WTZ11300	*Continúa*	WTZ11300
WTZ11310	*Continúa*	WTZ11310
WMZ20600	*Continúa*	WMZ20600
WTZ1110	*Desaparece*	
SZ73055EP	*Continúa*	SZ73055EP
Hornos		
HSG636ES1	*Sustituido por*	HSG636XS6
HSG636BS1	*Continúa*	HSG636BS1
HRG6767S1	*Sustituido por*	HRG6767S2
	Nuevo	HRG635BS1
HBG6767S1	*Sustituido por*	*HBG6764S1*
HBG6763S1	*Sustituido por*	*HBG676ES1*
HBG6750W1	*Sustituido por*	*HBG675BW1*
HBG6750B1	*Sustituido por*	*HBG675BB1*
HBG6730S1	*Sustituido por*	*HBG673BS1F*
HBG634HS1	*Sustituido por*	*HBG635NS1*
HBB74C350E	*Continúa*	*HBB74C350E*
HBA74S350E	*Continúa*	*HBA74S350E*
HBA74S320E	*Continúa*	*HBA74S320E*
HBA74S360E	*Continúa*	*HBA74S360E*
HBA74R150E	*Continúa*	*HBA74R150E*
HBA74R251E	*Continúa*	*HBA74R251E*
HBA74B250E	*Continúa*	*HBA74B250E*
HBB43C350E	*Continúa*	HBB43C350E
HBA43S350E	*Continúa*	HBA43S350E
HBA43S320E	*Continúa*	HBA43S320E
HBA43S360E	*Continúa*	HBA43S360E
HBA23R150E	*Continúa*	HBA23R150E
HBA42R350E	*Continúa*	HBA42R350E
HBA22R251E	*Continúa*	HBA22R251E
HBA22B250E	*Continúa*	HBA22B250E
HVA531NS0	*Continúa*	HVA531NS0
HBA21B250E	*Continúa*	HBA21B250E
HBA10B250E	*Continúa*	HBA10B250E

Abril 2015		Abril 2016
Hornos compactos		
CNG6764S1	*Continúa*	CNG6764S1
CSG636BS1	*Continúa*	CSG636BS1
CMG6764W1	*Continúa*	CMG6764W1
CMG6764B1	*Continúa*	CMG6764B1
CMG676BS1	*Continúa*	CMG676BS1
CMG633BS1	*Continúa*	CMG633BS1
	Nuevo	CMG633BW1
	Nuevo	CFA634GS1
CBG6750S1	*Sustituido por*	CBG675BS1
CBG633NS1	*Continúa*	CBG633NS1
HBC84H501	*Continúa*	HBC84H501
HBC31B150	*Continúa*	HBC31B150
Accesorios hornos		
	Nuevo	HEZ638D30
	Nuevo	HEZ638D10
	Nuevo	HEZ638370
	Nuevo	HEZ638270
	Nuevo	HEZ638170
	Nuevo	HEZ638300
	Nuevo	HEZ638200
	Nuevo	HEZ638100
	Nuevo	HEZ638178
	Nuevo	HEZ633073
	Nuevo	HEZ632070
	Nuevo	HEZ631070
	Nuevo	HEZ636000
	Nuevo	HEZ860060
Centro de café espresso Gourmet		
CTL636ES1	*Continúa*	CTL636ES1
Módulos de calentamiento		
BIC630NS1	*Continúa*	BIC630NS1
BIC630NW1	*Continúa*	BIC630NW1
BIC630NB1	*Continúa*	BIC630NB1
Microondas		
	Nuevo	CFA634GS1
BER634GS1	*Continúa*	BER634GS1
BEL634GS1	*Continúa*	BEL634GS1
BFR634GS1	*Continúa*	BFR634GS1
BFL634GS1	*Continúa*	BFL634GS1
BFL634GW1	*Continúa*	BFL634GW1
BFL634GB1	*Continúa*	BFL634GB1
HMT84G654	*Continúa*	HMT84G654
HMT75G654	*Continúa*	HMT75G654
HMT75M654	*Continúa*	HMT75M654
HMT75M624	*Continúa*	HMT75M624
HMT75M664	*Continúa*	HMT75M664
HMT72G654	*Continúa*	HMT72G654
HMT72M654	*Continúa*	HMT72M654
HMT72G650	*Continúa*	HMT72G650
HMT75G451	*Continúa*	HMT75G451
Placas		
Placas de inducción		
PIV975N17E	*Sustituido por*	PXX975DC1E
PIZ975N17E	*Sustituido por*	PXV975DC1E
PID975L24E	*Sustituido por*	PIV975DC1E
	Nuevo	PXY875KE1E
PIP875N17E	*Sustituido por*	PIP875N17V
PIL875L24E	*Sustituido por*	PIE875DC1E
PID775N24E	*Sustituido por*	PID775DC1E
PIR675N17E	*Sustituido por*	PXJ675DC1E
PID675N24E	*Sustituido por*	PID675DC1E
PIL975N14E	*Sustituido por*	PXC275FC1E
PIY679F17E	*Sustituido por*	PXJ679FC1E
PIY651F17E	*Sustituido por*	PXJ651FC1E
PID672F27E	*Sustituido por*	PID672FC1E
PID679F27E	*Sustituido por*	PID679FC1E
PID651N24E	*Sustituido por*	PID651FC1E
PIK601N24E	*Desaparece*	
PIJ659F27E	*Sustituido por*	PIJ659FC1E
PIK675N24E	*Sustituido por*	PIJ675FC1E
PIJ651F27E	*Sustituido por*	PIJ651FC1E
PIS631F17E	*Sustituido por*	PVJ631FB1E
PID631B17E	*Sustituido por*	PID631BB1E
PIJ651B17E	*Sustituido por*	PIJ651BB1E
PIL631B18E	*Continúa*	PIL631B18E
PIM631B18E	*Continúa*	PIM631B18E
PIE645B18E	*Continúa*	PIE645B18E

Abril 2015		Abril 2016
Placas vitrocerámicas		
PKD975N24D	*Desaparece*	
	Nuevo	PKM875DP1D
PKK875N14E	*Desaparece*	
PKD775N15E	*Sustituido por*	PKD751FB1E
PKK675N24E	*Desaparece*	
PKK651F17E	*Continúa*	PKK651F17E
PKK631B17E	*Continúa*	PKK631B17E
PKM631B17E	*Continúa*	PKM631B17E
PKF631B17E	*Continúa*	PKF631B17E
PKF645B17E	*Continúa*	PKF645B17E
Placas de gas		
	Nuevo	PLQ7A5B20
PCQ875B21E	*Continúa*	PCQ875B21E
	Nuevo	PCR9A5B90
PCR915B91E	*Continúa*	PCR915B91E
	Nuevo	PPQ7A6B90
PPQ716B91E	*Continúa*	PPQ716B91E
PCX815B90E	*Continúa*	PCX815B90E
PCQ715B90E	*Continúa*	PCQ715B90E
PPC616B21E	*Continúa*	PPC616B21E
PPP616B21E	*Continúa*	PPP616B21E
PCC615B90E	*Continúa*	PCC615B90E
PCC615B80E	*Continúa*	PCC615B80E
PBH6B5B60	*Continúa*	PBH6B5B60
PBC6B5B80	*Continúa*	PBC6B5B80
Placas Dominó		
PKA375N14E	*Desaparece*	
PRA326B70E	*Continúa*	PRA326B70E
PRB326B70E	*Continúa*	PRB326B70E
PKY475N14E	*Sustituido por*	PKY475FB1E
PKU375N14E	*Sustituido por*	PKU375FB1E
PIV375N17E	*Sustituido por*	PXX375FB1E
PIE375N14E	*Sustituido por*	PIB375FB1E
PKF375N14E	*Sustituido por*	PKF375FB1E
Accesorios placas		
	Nuevo	HEZ39050
	Nuevo	HEZ390250
HEZ390512	*Continúa*	HEZ390512
HEZ390511	*Continúa*	HEZ390511
HEZ390522	*Continúa*	HEZ390522
HEZ390011	*Continúa*	HEZ390011
HEZ390012	*Continúa*	HEZ390012
HEZ390230	*Continúa*	HEZ390230
HEZ390220	*Continúa*	HEZ390220
HEZ390210	*Continúa*	HEZ390210
HEZ390042	*Continúa*	HEZ390042
HZ390240	*Continúa*	HZ390240
HEZ394301	*Continúa*	HEZ394301
Campanas		
Extractor de techo		
	Nuevo	DID09T951
Campanas isla		
DIB121K50	*Continúa*	DIB121K50
DIB091K50	*Continúa*	DIB091K50
DIB091U51	*Continúa*	DIB091U51
DIB098E50	*Continúa*	DIB098E50
DIB097A50	*Continúa*	DIB097A50
DIC043650	*Continúa*	DIC043650
Campanas pared		
DWK098G51	*Continúa*	DWK098G51
DWK098G61	*Continúa*	DWK098G61
DWK098G21	*Continúa*	DWK098G21
DWK09G660	*Continúa*	DWK09G660
DWK09G620	*Continúa*	DWK09G620
DWK06G660	*Continúa*	DWK06G660
DWK06G620	*Continúa*	DWK06G620
DWB121K50	*Continúa*	DWB121K50
DWB091K50	*Continúa*	DWB091K50
DWB098J50	*Continúa*	DWB098J50
DWB097J50	*Continúa*	DWB097J50
DWB091U50	*Continúa*	DWB091U50
DWB128E51	*Continúa*	DWB128E51
DWB098E51	*Continúa*	DWB098E51
DWW098E50	*Continúa*	DWW098E50
DWB097E51	*Continúa*	DWB097E51
DWW097A50	*Continúa*	DWW097A50
DWB097A50	*Continúa*	DWB097A50
DWB097A52	*Continúa*	DWB097A52
DWW077A50	*Continúa*	DWW077A50

Abril 2015		Abril 2016
DWB077A50	*Continúa*	DWB077A50
DWB067A50	*Continúa*	DWB067A50
DWB09W651	*Continúa*	DWB09W651
DWB07W651	*Continúa*	DWB07W651
DWB06W651	*Continúa*	DWB06W651
DWW09W650	*Continúa*	DWW09W650
DWW07W650	*Continúa*	DWW07W650
DWW06W650	*Continúa*	DWW06W650
DHU665E	*Continúa*	DHU665E
Módulos de extracción integrables		
DHL885C	*Continúa*	DHL885C
DHL785C	*Continúa*	DHL785C
DHL585B	*Continúa*	DHL585B
DHL755B	*Continúa*	DHL755B
DHL555B	*Continúa*	DHL555B
Campanas telescópicas		
	Nuevo	DFS097K50
	Nuevo	DFS067K50
	Nuevo	DFS067A50
DHI625R	*Continúa*	DHI625R
	Nuevo	DFM064W50
DHI965V	*Desaparece*	
DHI665V	*Desaparece*	
DHI645HX	*Desaparece*	
DHI625T	*Desaparece*	
Campana convencional		
DHU685U	*Continúa*	DHU685U
Accesorios campanas		
LZ12220	*Sustituido por*	DHZ1222
LZ12320	*Sustituido por*	DHZ1232
LZ12240	*Sustituido por*	DHZ1224
LZ12340	*Sustituido por*	DHZ1234
LZ12250	*Sustituido por*	DHZ1225
LZ12350	*Sustituido por*	DHZ1235
LZ12265	*Sustituido por*	DHZ1223
LZ12365	*Sustituido por*	DHZ1233
LZ12285	*Sustituido por*	DHZ1246
LZ12385	*Sustituido por*	DHZ1256
LZ12510	*Sustituido por*	DHZ1251
LZ12530	*Sustituido por*	DHZ1253
LZ26000	*Sustituido por*	DHZ2600
LZ34500	*Desaparece*	
LZ45500	*Desaparece*	
LZ52750	*Sustituido por*	DHZ5275
LZ53250	*Sustituido por*	DHZ5325
LZ53450	*Sustituido por*	DHZ5345
LZ53850	*Sustituido por*	DHZ5385
LZ55650	*Sustituido por*	DHZ5315
LZ55350	*Sustituido por*	DHZ5465
LZ55750	*Sustituido por*	DHZ5605
LZ55850	*Sustituido por*	DHZ5335
LZ57000	*Sustituido por*	DSZ6200
LZ57300	*Sustituido por*	DSZ6240
LZ57600	*Sustituido por*	DSZ6230
LZ56200	*Sustituido por*	DSZ5201
DHZ4950	*Desaparece*	
DHZ4650	*Desaparece*	
	Nuevo	DSZ5300
	Nuevo	DSZ4565
	Nuevo	DSZ4545
	Nuevo	DSZ4680
	Nuevo	DSZ4681
	Nuevo	DSZ4920
	Nuevo	DSZ4656
	Nuevo	DSZ4652
AD752070	*Continúa*	AD752070
AB2005	*Continúa*	AB2005
AB2030	*Continúa*	AB2030
AB2075	*Continúa*	AB2075
AB2002	*Continúa*	AB2002
AB2020	*Continúa*	AB2020
AB2050	*Continúa*	AB2050
AB150	*Continúa*	AB150
AB2040	*Continúa*	AB2040
AB2060	*Continúa*	AB2060
AB2070	*Continúa*	AB2070
AB2052	*Continúa*	AB2052
LZ49100	*Desaparece*	
LZ46000	*Desaparece*	

Servicio Distribuidor Bosch

Atención especializada y personalizada para gestión de pedidos

Tel: 902 331 442

On-line: www.bosch-home.es/area-profesional-bosch.html


Luchamos por la eficiencia.

En Bosch, el respeto al hombre y a la naturaleza ha sido siempre el principio que ha guiado nuestro trabajo desde 1886. Este principio es, a la vez, una obligación y un estímulo para desarrollar los electrodomésticos más eficientes, producidos bajo el cumplimiento de criterios ecológicos.

Evolución del consumo de energía y agua de los electrodomésticos Bosch

Campanas


Consumo anual de energía según Reglamento UE nº 65/2014



Comparativa del consumo anual de electricidad de la campana DIB097A50, según Reglamento UE nº 65/2014, con el consumo de electricidad de una campana comparable de Bosch del año 2001.

Hornos

Consumo de energía según Reglamento UE nº 65/2014




Comparativa de consumos de acuerdo al Reglamento UE nº 65/2014 para el modelo HBG675BW1 del año 2016 y el del modelo equivalente HBN4550 de 2001.

Nueva etiqueta energética.


Todos los electrodomésticos de línea blanca (menos placas y microondas) llevan ahora su etiqueta energética, según el Reglamento que complementa a la Directiva Europea 2010/30/EU.

Novedades.
Los hornos y campanas han sido los últimos en incorporarse. En 2016, las campanas pueden llevar una etiqueta con escala de la A+ a la F, pero los fabricantes tienen la posibilidad de declarar voluntariamente la eficiencia energética hasta la A++.

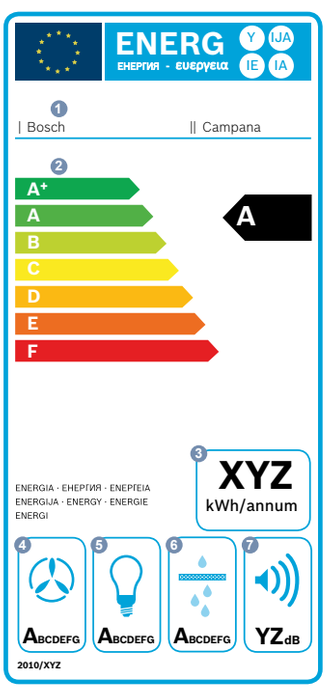

Campanas:

1. Marca del fabricante y modelo.
2. Clases de eficiencia energética: A y B.
3. Consumo anual de energía.
4. Clase de eficiencia fluidodinámica.
5. Clase de eficiencia de iluminación.
6. Clase de eficiencia de filtrado de grasa.
7. Nivel de ruido (en velocidad máxima).

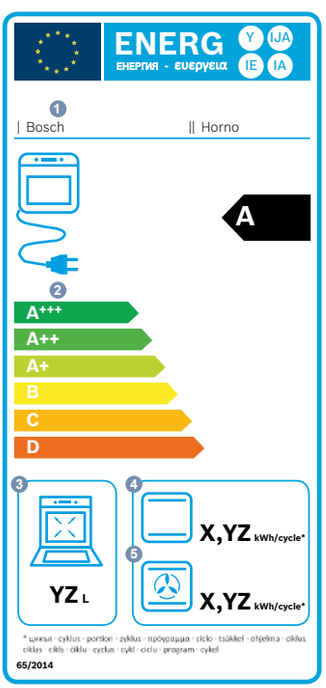


Hornos:

1. Marca del fabricante y modelo.
2. Clases de eficiencia energética: A+++, A++ y A+.
3. Volumen de cavidad (en litros).
4. Consumo de energía en función Calentamiento tradicional.
5. Consumo de energía en función Circulación forzada.

Lavadoras


Consumo por kg de ropa en el programa algodón 60°C



Comparativa de consumos en el programa Norma (opción EcoPerfect activada) para el modelo WAW28690EE para energía, y WAQ24468ES para agua, del año 2016 y el consumo de acuerdo al programa algodón 60°C a plena carga, del modelo equivalente WFL2460EE de 2001.

Secadoras


Consumo por kg de ropa algodón



Comparativa de consumos en el programa Norma (opción algodón seco para guardar) para el modelo WTW845W0ES del año 2016 y el consumo de acuerdo al mismo programa para el modelo equivalente WTL5700 de 2001.

Lavavajillas


Consumo por ciclo de lavado y servicio




Comparativa de consumos en el programa Norma de acuerdo a la normativa 2010/30/EU para el modelo SMS88TI26E del año 2016 y el consumo de acuerdo al programa Norma, Eco 50°C del modelo equivalente SGS6902 de 2001

Frigoríficos y congeladores

Consumo de energía de 100 litros durante 24 horas

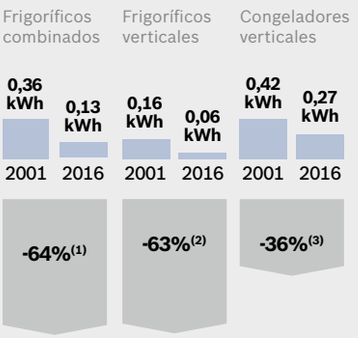


Comparativa de consumos en el programa Norma de acuerdo a la normativa 2010/30/EU para los modelos KGE39BI41(1), KSV36AW41(2) y GSN36AW41(3) del año 2016 y el consumo de los modelos KGS3820IE(1), KSR3405IE(2) y GSD3201EU(3) equivalentes de 2001.

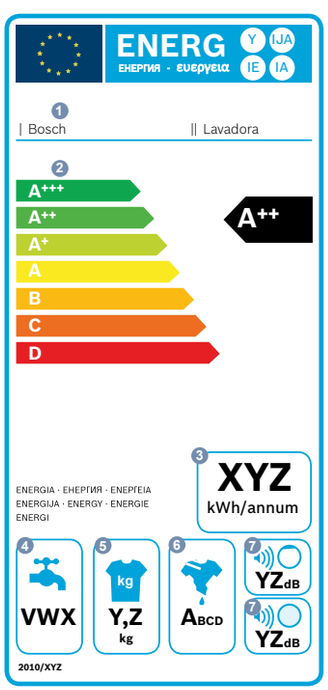


Lavadoras:

1. Marca del fabricante y modelo.
2. Clases de eficiencia energética: A+, A++ y A+++.
3. Consumo anual de energía.
4. Consumo anual de agua (en 220 ciclos normalizados).
5. Capacidad estándar (en kilos).
6. Eficacia de centrifugado.
7. Potencia sonora en decibelios (durante el lavado y centrifugado en el programa Norma).

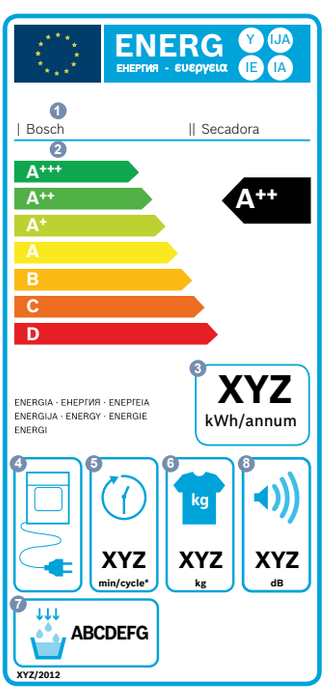


Secadoras:

1. Marca del fabricante y modelo.
2. Clases de eficiencia energética: A+, A++ y A+++.
3. Consumo anual de energía.
4. Tipo de secadora: condensación, evacuación, gas
5. Duración del ciclo.
6. Capacidad estándar (por kilos).
7. Eficiencia de condensación.
8. Potencia sonora en decibelios.

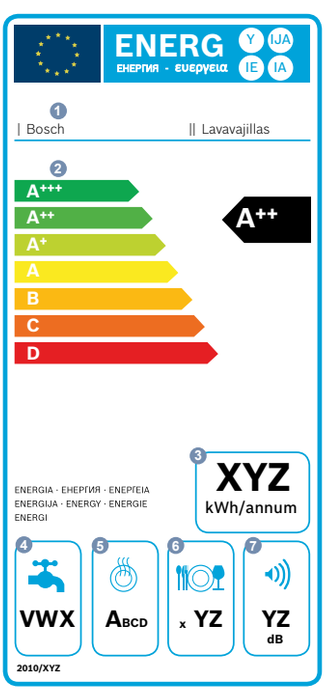

Lavavajillas:

1. Marca del fabricante y modelo.
2. Clases de eficiencia energética: A+, A++ y A+++.
3. Consumo anual de energía.
4. Consumo anual de agua (en 280 ciclos normalizados).
5. Eficacia de secado.
6. Capacidad estándar (nº de servicios).
7. Potencia sonora en decibelios.

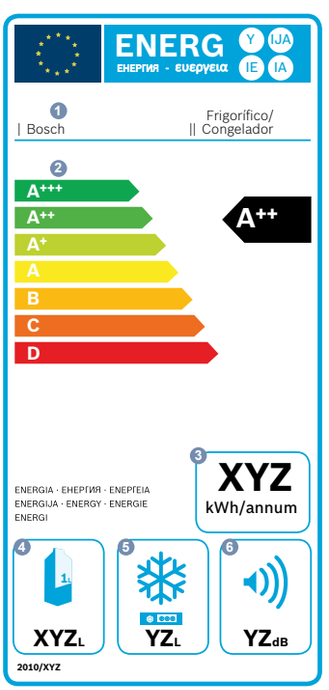

Frigoríficos y congeladores:

1. Marca del fabricante y modelo.
2. Clases de eficiencia energética: A+, A++ y A+++.
3. Consumo anual de energía.
4. Capacidad útil del frigorífico.
5. Capacidad útil del congelador.
6. Potencia sonora en decibelios.



Encuéntranos:

www.bosch-home.es

BOSCH Blog

© 2016, BSH Electrodomésticos España, S.A.
Parque Empresarial PLA-ZA
Ronda del Canal Imperial, 18-20. 50197 Zaragoza

Referencia: Q8ABCG0416
Bosch se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características, accesorios y precios sin previo aviso (04/16).
Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión. Impreso en papel ecológico libre de cloro.