

Honeywell



Lista de precios Termostatos Conectados 2015 ***Lista de preos Termostatos Conectados 2015***

VALIDEZ 1 AGOSTO 2015 - INICIÓ 1 AGOSTO 2015



Termostato inalámbrico para el control de la calefacción con gestión vía smartphone

Termóstato sem fio para control de aquecimento com gestão via smartphone

Termostato inalámbrico de una zona

- Termostato ambiente para calefacción con comunicación por radiofrecuencia
- Manejo sencillo gracias a su dial giratorio
- Pantalla retroiluminada
- Pasarela para gestión remota vía smartphone
- Programable a distancia gracias a su aplicación gratuita Total Connect Comfort para smartphone y tablet
- Contacto SPDT a 24...230V/50-60 Hz
- Compatible como sonda ambiente en sistemas con evohome o HCE80

Termóstato sem fio para uma zona

- Termóstato ambiente para aquecimento via rádiofrequência
- Intuitivo, devido ao seu dial giratório
- Ecrã retroiluminado
- Corredor via smartphones
- Aplicação gratuita Total Connect Comfort para smartphone e tablet, com programação a distância
- Contato SPDT 24...230V/50-60 Hz
- Compatível como sonda ambiente em sistemas com evohome ou HCE80

Y87RFC - Y87 CONNECTED PACK

NEW

Referencia Referência	€ €	Embalaje Embalagem
Y87RFC2066	Kit de regulación para la calefacción, vía R.F. formado por: 1 ud. T87RF2041 Termostato ambiente inalámbrico para montaje en pared 1 ud. BDR91 Receptor bidireccional 1 ud. RFG100 Pasarela para gestión vía smartphone Kit de regulação via RF para gestão compreendendo: 1 pc. T87RF2041 Termostato ambiente sem fio montável em parede 1 pc. BDR91 Receptor bidireccional 1 pc. RFG100 Corredor via smartphones	
	189,00	1

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

Referencia Referência	€ €	Embalaje Embalagem
Y87RF2058	Kit compuesto de termostato digital T87 + receptor BDR91 Kit composto de termostato digital T87 + receptor BDR91	
	119,00	1
T87RF2041	Termostato ambiente inalámbrico para montaje en pared Termóstato ambiente sem fio montável em parede	
	86,00	1
BDR91A1000	Receptor bidireccional Receptor bidireccional	
	109,27	1
RFG100	Pasarela para gestión vía smartphone Corredor via smartphones	
	70,00	1



6.07 - EVOHOME CONNECTED

6.07 - EVOHOME CONNECTED

Sistema de regulación para el control de hasta 12 zonas con gestión vía smartphone


Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gerenciamento via smartphone

Sistema de regulación vía radiofrecuencia

- Conjunto formado por 1 controlador de pantalla táctil digital ATC928G2027 para controlar de 1 a 12 zonas de temperatura con programación horaria, regulación vía RF, y control de la caldera con receptor bidireccional BDR91
- Pasarela para gestión remota vía smartphone
- Programación hasta 12 zonas
- 6 niveles de temperatura
- Protección antihielo - Auto/Manual
- Optimización - Función vacaciones
- Contacto SPDT a 24...230V/50-60Hz
- Programación con pantalla táctil autoexplicativa de uso intuitivo y a color

Sistema de regulação via rádiofreqüência

- Conjunto composto de um controlador ATC928G2027 tela de toque digital para controlar 1-12 zonas de temperatura com timer, controle via RF e controle de caldeira com BDR91 receptor bidireccional
- Gateway para gerenciamento remoto via smartphones
- Programação até 12 zonas
- 6 níveis de temperatura
- Protecção geada - Auto/Manual - Otimização
- Função férias
- Contato SPDT 24...230V/50-60Hz
- Programação com tela de toque auto-explicativo e intuitivo a cores

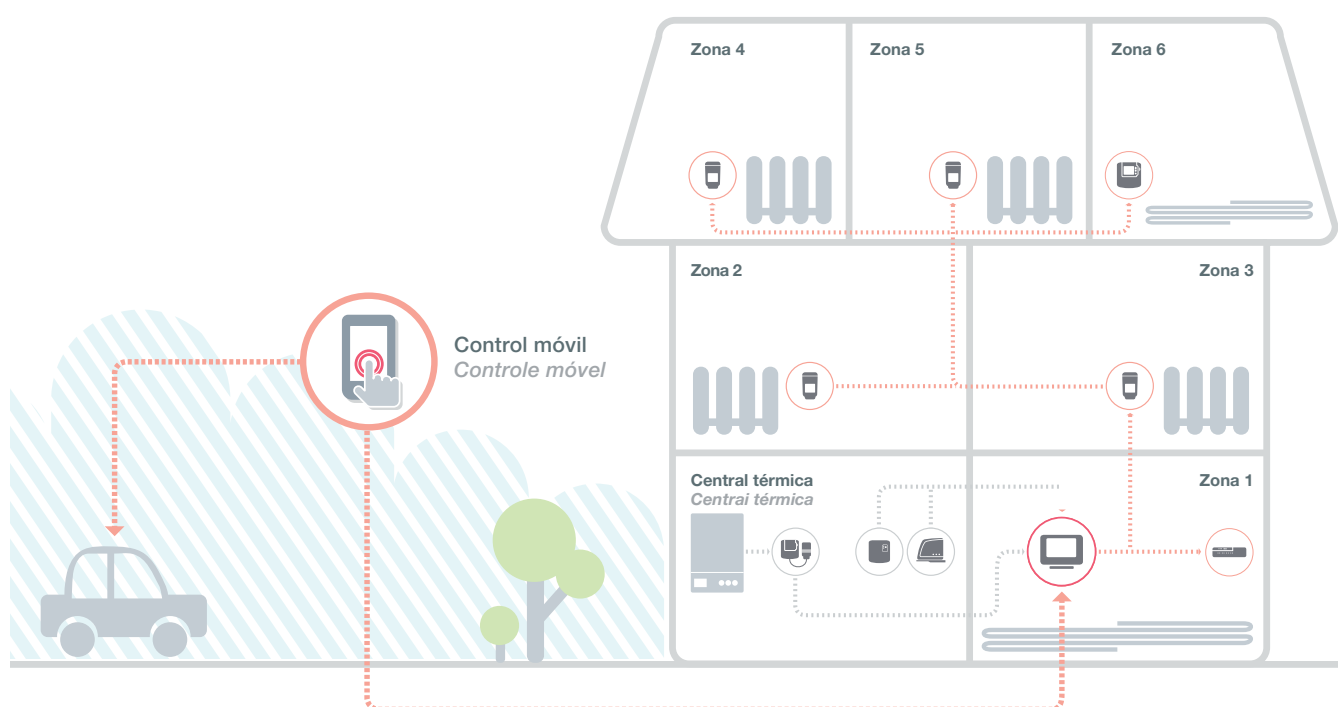

ATP921R2118 - EVOHOME CONNECTED PACK

NEW

Referencia

Referência

ATP921R2118

Kit de regulación evohome, vía R.F. formado por:

- nº 1 ATC928G2027 - Controlador evohome con embellecedor blanco
- nº 1 ATF100 - Soporte sobremesa con fuente alimentación y cable
- nº 1 BDR91 - Receptor bidireccional
- nº 1 RFG100 - Pasarela para gestión vía smartphone

Kit regulação evohome via R.F. compreendendo:

- nº 1 ATC928G2027 - Controlador evohome com guarnição branca
- nº 1 ATF100 - Suporte de mesa com fonte de alimentação e cabo
- nº 1 BDR91 - Receptor bidireccional
- nº 1 RFG100 - Corredor via smartphones

320,00

1

PS: Para instalación en pared, disponible soporte de pared con fuente de alimentación ATF300

PS: Para a montagem na parede, disponível com suporte de parede fonte de alimentação ATF300



6.07 - EVOHOME CONNECTED

6.07 - EVOHOME CONNECTED

Honeywell

CLIMATIZACIÓN INDIVIDUAL Y POR ZONAS
AQUECIMIENTO INDIVIDUAL E POR ZONAS

Sistema de regulación para el control de hasta 12 zonas con gestión vía smartphone
Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gerenciamento via smartphone

ATP921G2042 - EVOHOME BASE PACK

NEW



Referencia Referência	€ €	Embalaje Embalagem
ATP921G2042	Kit de regulación evohome, vía R.F. formado por: nº 1 ATC928G2027 - Controlador evohome con embellecedor blanco nº 1 ATF100 - Soporte sobremesa con fuente alimentación y cable nº 1 BDR91 - Receptor bidireccional <i>Kit regulação evohome via R.F. compreendendo: nº 1 ATC928G2027 - Controlador evohome com guarnição branca nº 1 ATF100 - Suporte de mesa com fonte de alimentação e cabo nº 1 BDR91 - Receptor bidireccional</i>	
	290,00	1

PS: Para instalación en pared, disponible soporte de pared con fuente de alimentación ATF300
PS: Para a montagem na parede, disponível com suporte de parede fonte de alimentação ATF300

ATC928G2027 - CONTROLADOR

NEW



Referencia Referência	€ €	Embalaje Embalagem
ATC928G2027	Controlador evohome pantalla táctil R.F. para controlar de 1 a 12 zonas de temperatura. Alimentación con 2 pilas recargables (suministradas). Embelledor blanco. <i>Evohome controlador sensível ao toque para controlar R.F. 1 - 12 zonas de temperatura. Com 2 baterias recarregáveis (fornecidas). Moldura branca.</i>	
	259,00	1

HR92WE

NEW

Termostato de radiador electrónico vía radiofrecuencia

- Diseño moderno y dimensiones reducidas
- Pantalla retroiluminada con texto explicativo y posición regulable para una lectura óptima
- Montaje rápido
- Función "ventana abierta" para el ahorro energético
- Alimentación con 2 pilas de 1,5 V
- Para el montaje en válvula M30 x 1,5

Termostato de radiador eletrônico por radiofrequência

- Design moderno e dimensões compactas
- Visor retroiluminado com texto explicativo e posição ajustável para leitura ideal
- Montagem rápida
- Função "janela aberta" para economia de energia
- Alimentado por 2 x 1.5 V
- Para montagem na válvula M30 x 1,5



Referencia Referência	€ €	Embalaje Embalagem
HR92WE	Termostato de radiador electrónico con transmisión vía radiofrecuencia, incluye tornillos para evitar el desmontaje, pilas y adaptador para válvula (Comap / Herz, Danfoss y Caleffi) <i>Termostato de radiador eletrônico via rádiofrequência, inclui parafusos para evitar a remoção, baterias e válvula adaptador (Comap / Herz, Danfoss e Caleffi)</i>	
	85,00	1

HR924WE - KIT ZONIFICADOR

NEW

Kit compuesto por 4 termostatos radiador electrónicos vía radiofrecuencia HR92WE

Kit composto por 4 termostatos radiador eletrônicos via radiofrequência HR92WE

Referencia Referência	€ €	Embalaje Embalagem
HR924WE	4 termostatos de radiador electrónico con transmisión vía radiofrecuencia, incluyen tornillos para evitar el desmontaje, pilas y adaptadores para válvula (Comap / Herz, Danfoss y Caleffi) <i>4 termostatos de radiador eletrônico via rádiofrequência, inclui parafusos para evitar a remoção, baterias e válvula adaptador (Comap / Herz, Danfoss e Caleffi)</i>	
	299,00	1



6.07 - EVOHOME CONNECTED

6.07 - EVOHOME CONNECTED

Sistema de regulación para el control de hasta 12 zonas con gestión vía smartphone
Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gerenciamento via smartphone



RFG100 - PASARELA DE INTERNET - GATEWAY

NEW

Pasarela para la gestión remota

- Fuente de alimentación incluida
- Cable Ethernet incluido

Gateway para gerenciamento remoto

- Fonte de alimentação incluída
- Ethernet cabo incluído

Referencia		€	Embalaje
Referência		€	Embalagem
RFG100	Pasarela para la gestión remota de Evohome Connected Comfort Corredor via smartphones	70,00	1

ATF500DHW

Referencia		€	Embalaje
Referência		€	Embalagem
ATF500DHW	Kit para controlar el agua caliente sanitaria desde evohome formado por transmisor de temperatura CS92A1007 + sensor de temperatura de contacto + sensor de temperatura de inmersión + receptor BDR91A1000 Kit para controlar a água quente sanitária de evohome formado por transmissor de temperatura CS92A1007 + sensor de temperatura de contacto + sensor de temperatura de imersão + receptor BDR91A1000	120,00	1



ATF100

Referencia		€	Embalaje
Referência		€	Embalagem
ATF100	Soporte de sobremesa con fuente de alimentación y cable Suporte de mesa com fonte de alimentação e cabo	50,17	1



ATF300

Referencia		€	Embalaje
Referência		€	Embalagem
ATF300	Soporte de pared con fuente de alimentación Suporte de parede com fonte de alimentação	44,59	1



ATF400

Referencia		€	Embalaje
Referência		€	Embalagem
ATF400	Juego de embellecedores para evohome (blanco, plata y negro) Jogo de capas frontais para evohome (branco, prata e preto)	20,50	1

HVS90

Referencia		€	Embalaje
Referência		€	Embalagem
HVS90	Protector antivandálico para HR92WE Protetor antivandalismo para HR92WE	25,00	1

6.07 - EVOHOME CONNECTED

6.07 - EVOHOME CONNECTED

Honeywell

CLIMATIZACIÓN INDIVIDUAL Y POR ZONAS
AQUECIMIENTO INDIVIDUAL E POR ZONAS

Sistema de regulación para el control de hasta 12 zonas con gestión vía smartphone
Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gerenciamento via smartphone

DTS92A1011

Referencia <i>Referência</i>		€ €	Embalaje <i>Embalagem</i>
DTS92A1011	Termostato de ambiente digital		
	<i>Termóstato de ambiente digital</i>	88,30	1



DTS92E1020

Referencia <i>Referência</i>		€ €	Embalaje <i>Embalagem</i>
DTS92E1020	Termostato ambiente digital con función ECO		
	<i>Termóstato ambiente digital com função ECO</i>	93,82	1



BDR91A1000

Referencia <i>Referência</i>		€ €	Embalaje <i>Embalagem</i>
BDR91A1000	Receptor bidireccional		
	<i>Receptor bidireccional</i>	109,27	1



R8810A1018

Referencia <i>Referência</i>		€ €	Embalaje <i>Embalagem</i>
R8810A1018	Receptor modulante con comunicación OpenTherm®		
	<i>Receptor modulador com comunicação OpenTherm®</i>	133,72	1



NOTA: Para ver las soluciones de control de suelo radiante consultar el Capítulo 6.08 - SUELO RADIANTE

NOTA: Para ver o chão soluções de controle de piso radiante ver Capítulo 6.08 - PISO RADIANTE

6.08 - SUELO RADIANTE

6.08 - PISO RADIANTE

Regulador RF para sistemas de suelo radiante

Regulador RF para sistemas de piso radiante

HCE80 - HCC80

Regulador para colectores de suelo radiante

- Con algoritmo de control Fuzzy Logic para 5 zonas ampliable a 8
- Para actuadores normalmente abiertos o cerrados
- Salida 230V, para control de bomba
- Control de caldera radiofrecuencia

Regulador para colectores de piso radiante

- Com algoritmo de controlo Fuzzy Logic para 5 zonas ampliável a 8
- Para actuadores normalmente abertos ou fechados
- Saída 230V, para controlo de bomba
- Controlo de caldeira por rádiofrequência



Referencia <i>Referência</i>		€ €	Embalaje <i>Embalagem</i>
HCE80	Controlador para antena externa <i>Controlador para antena externa</i>	419,60	1
HCC80	Controlador con antena integrada <i>Controlador com antena integrada</i>	474,77	1
HCS80	Ampliación de 3 zonas para los controladores HCE80 y HCC80 <i>Ampliação de 3 zonas para os controladores HCE80 e HCC80</i>	143,60	1
HRA80	Antena externa para HCE80 <i>Antena externa para HCE80</i>	57,06	1
HCW82	Termostato ambiente con ajuste manual de + 12 °C <i>Termóstato ambiente com ajuste manual de + 12 °C</i>	87,81	1
HCF82	Sensor ambiente <i>Sensor ambiente</i>	63,05	1
DTS92A1011	Termostato ambiente digital <i>Termóstato ambiente digital</i>	88,30	1
DTS92E1020	Termostato ambiente digital con función ECO <i>Termóstato ambiente digital com função ECO</i>	93,82	1
BDR91A1000	Receptor bidireccional <i>Receptor bidireccional</i>	109,27	1

6.08 - SUELO RADIANTE

6.08 - PISO RADIANTE

Honeywell

CLIMATIZACIÓN INDIVIDUAL Y POR ZONAS
AQUECIMIENTO INDIVIDUAL E POR ZONAS

Regulador RF para sistemas de suelo radiante

Regulador RF para sistemas de piso radiante

CMS - ATC

Referencia <i>Referência</i>		€ €	Embalaje <i>Embalagem</i>
CMS927B1031	Unidad ambiente radiofrecuencia para Chronotherm® CMT927 <i>Unidade ambiente rádiofrequência para Chronotherm® CMT927</i>	157,62	1
ATC928G2027	Controlador evohome de pantalla táctil <i>Controlador evohome de ecrã táctil</i>	259,00	1

NOTA: Puesta en marcha no incluida. Solicitar precio (segun disponibilidad geográfica)

NOTA: Arranque não incluído. Solicitar preço (segundo disponibilidade geográfica)

Controlador RF válvula mezcladora HM80

Controlador RF válvula misturadora HM80

HM80

Regulador con algoritmo de control Fuzzy Logic para válvula mezcladora en función de la temperatura ambiente

- Control sobre bomba
- Para calefacción y refrescamiento
- Comunicación RF entre emisor y receptor
- Sonda de impulsión
- Demanda de caldera RF

Regulador com algoritmo de control Fuzzy Logic para válvula misturadora em função de la temperatura ambiente

- Controlo sobre bomba
- Para aquecimento e arrefecimento
- Comunicação RF entre emissor e receptor
- Sonda de impulsão
- Comando de caldeira RF

Referencia <i>Referência</i>		€ €	Embalaje <i>Embalagem</i>
HM80	Controlador de válvula mezcladora 230V/50Hz. Salidas para válvula mezcladora y bomba. Entrada para sonda de impulsión. <i>Controlador de válvula misturadora 230V/50Hz. Saídas para válvula misturadora e bomba. Entrada para sonda de impulsão.</i>	255,17	1
T7414C1012	Sonda de impulsión <i>Sonda de impulsão</i>	26,74	1
BDR91A1000	Receptor bidireccional <i>Receptor bidireccional</i>	109,27	1
CMS927B1031	Unidad ambiente radiofrecuencia para controlador HM80 Programa semanal <i>Unidade ambiente de rádiofrequência para controlador HM80 Programação semanal</i>	157,62	1
ATC928G2027	Controlador evohome de pantalla táctil <i>Controlador evohome de ecrã táctil</i>	259,00	1

NOTA: Puesta en marcha no incluida. Solicitar precio (segun disponibilidad geográfica)

NOTA: Arranque não incluído. Solicitar preço (segundo disponibilidade geográfica)



Honeywell S.L.
Josefa Valcárcel, 24
28027 Madrid
Tel.: 91 313 62 72
Fax: 91 313 61 29

www.honeywell.es/home