



AIRE ACONDICIONADO



REFRIGERACIÓN



CALEFACCIÓN



ES

kitchen

BOMBA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSACIÓN

¡Diseñado para absorber el calor! Extraordinariamente rápida y fácil de instalar, la bomba Kitchen "todo en uno" para calderas está diseñada para que pueda instalarse debajo de hornos y calderas de gas domésticas.



12 L/h caudal máx.

Altura rec. máx. 10 m
(caudal 4 L/h)

21 dB(A)



CARACTERÍSTICAS

- Compacta y discreta
- Se instala bajo la caldera
- Funcionamiento silencioso
- Depósito extraíble


IDONEIDAD

- Hasta 30 kW / 102,000 Btu/h con valor PH de condensación >2.7

✓ **Perfecto para...** Hornos y calderas domésticas de condensación a gas

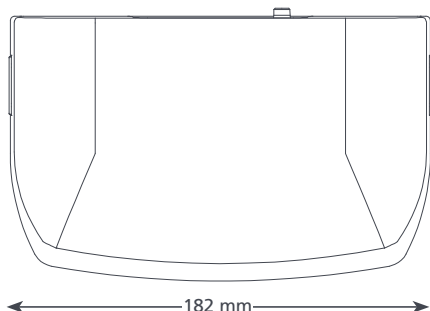


0,46 kg

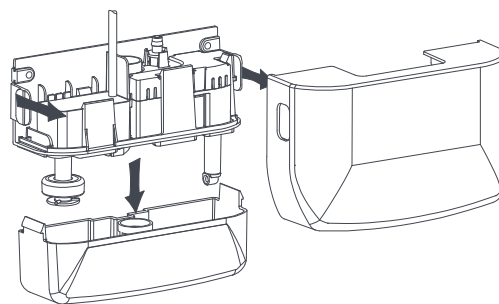

ESPECIFICACIONES DE KITCHEN PARA CALDERAS

Caudal máx.	12 L/h @ 0 altura
Altura rec. máx.	10 m
Capacidad del depósito	0,5 L
Nivel de ruido@1 m	21 dB(A)
Fuente de alimentación Nominal	230V AC 50-60Hz 0,1A*
Clase	No continuo
Clase	Dispositivo de Clase II ☐
Salida unidad máx.	30 kW / 102,000 Btu/h
Temperatura máxima del agua	60°C / 140°F
Entrada/Salida	27 mm entrada, 6 mm salida
Protección IP	IPX1
Interruptor de seguridad	3,0A Normalmente cerrado
Protección térmica	✓
Completamente encapsulado	✓
Autocebante	n/a

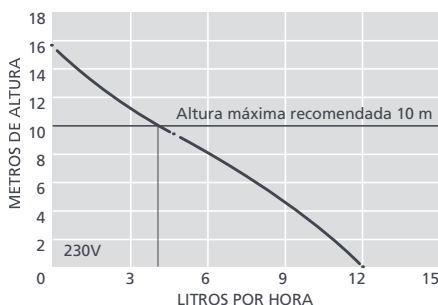

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Descripción	Nº pieza
Conducto de drenaje de suelo Adaptador	FP2038
Fusible 1 Amp	FP2620
Tubo de vinilo reforzado 1/4" (6 mm)	AX5100



Para conocer otros accesorios de instalación, pche un vistazo a nuestra gama Xtra de Aspen

OPCIONES DE KITCHEN PARA CALDERAS

Bomba Kitchen para calderas FP2943

* Otros voltajes disponibles

CONTENIDO DE LA CAJA

Bomba Kitchen para calderas (incluye cable de alimentación de 1,5 m) • Tubo de descarga de 6 m (6 mm de DI) • Adaptador de entrada para conducto de 22 y 28 mm • Adaptador de conducto • Kit de fijación • Manual de instalación

📖 Descargue el manual en aspenpumps.com

Información correcta en el momento de enviarse a imprenta.

